久留米市庁舎設備管理業務委託仕様書

１　業務概要

業務名称　　久留米市庁舎設備管理業務委託
履行場所　　久留米市城南町１５番地３
履行期間　　契約締結日の翌日から令和１１年３月３１日まで

２　業務の目的

本業務は、久留米市庁舎の安定的な運用を確保すると共に、経済的かつ効率的な機器等の運転を行うために、建築設備の運転監視及び保守点検などの市庁舎設備管理を行うものである。

３　主要管理対象

施設名称　　久留米市庁舎
所在地　　久留米市城南町１５番地３
施設規模　　延床面積：33,779.84 ㎡　　地下２階、地上２０階
施設の概要は、別紙図面を参照

４　業務内容

本業務は、下記事項を履行するものとし、各業務の詳細については、各別紙を参照するものとする。また、本仕様書に定めのない事項については、「建築保全業務共通仕様書（財団法人　建築保全センター)」を参考に委託者と協議の上、定めるものとする。

（１）運転監視、日常保守点検及びエネルギーマネージメント業務（別紙１参照）

施設内に設置されている中央監視装置により、施設内の機器類の運転監視を行うと共に、日常的な建物点検及び応急対応により、施設の安定運営及び安全確保を図る。また、計測している各運転データなどを用いてエネルギーマネージメント業務を行う。

（２）定期点検業務（別紙２～３参照）

建物管理に関する各種法令・基準に基づく点検、清掃等を実施し、施設の衛生環境の向上及び安全確保、安定運営に資するものである。

別紙３　令和８年４月１日～令和１１年　３月３１日業務分

（３）市発注の保守点検業務および保守作業の立会い（別紙４参照）

市が直接発注する保守点検業務および保守作業等について、市担当者の指示により必要に応じて作業の立会いおよび報告書の内容確認を行う。

ただし立会い作業は、平日昼間あるいは受託者の作業が事前に予定された休日に限定するものとする。

5　業務責任者

受託者は、本業務を履行するにあたって、業務責任者を定め、業務の総括を行うとともに委託者との連絡調整を行い、円滑な業務履行を図るものとする。

6　業務関係図書

受託者は、下記書類を作成し、定められた期日までに委託者に提出し、承諾を得ること。

なお、下記に定めるもののほか、業務履行状況を確認する上で必要な委託者が求める書類を提出すること。

（1）業務着手届

添付書類：常駐員名簿、緊急連絡体制

提出期限：業務着手日

（2）年間業務計画書

年度毎に監視業務や点検業務を除く各種点検・保守についての年間業務計画表を提出すること。業務履行中に変更等が発生した場合は、都度修正・差し替えを行うこと。

提出期限：業務着手前まで

（3）月間業務計画書

日常的な監視業務や点検業務を除く各種点検・保守について、翌月の作業工程表を提出すること。

添付書類：点検・保守等作業員名簿

提出期限：前月末日

（4）業務日報

運転監視業務や日常保守点検業務に関する報告書を提出すること。

添付書類：各種点検等の結果に関する詳細な報告書（必要に応じて）

提出期限：業務実施日の翌営業日。ただし、休日については、休日明けの営業日

（5）保守点検業務報告書

日常的な監視業務や点検業務を除く各種点検・保守について、点検・保守ごとに結果報告書を作成し、提出すること。

添付書類：各種点検等の結果に関する詳細な報告書

提出期限：点検実施月の翌月

（6）月間業務報告書

日常的な監視業務や点検業務について、結果報告書を作成し、提出すること。

添付書類：日常的な監視及び点検業務の結果に関する詳細な報告書

提出期限：点検実施月の翌月

7　業務履行に関する一般事項

（1）委託料の支払い

委託料の支払いは、毎月払いとし、各月毎の業務報告書検収後、請求書を受理した日から起算して３０日以内に支払うものとする。

支払う金額は、委託料総額を履行期間月数で除した金額とし、端数が生じた場合は、切捨てるものとする。

（２）再委託の禁止

受託者は業務の一部、または全部を第三者に委託してはならない。

ただし、委託者の承諾を得た場合については、この限りではない。

（３）機密保持

業務上知り得た秘密を第三者に漏洩しないこと。契約終了後も同様とする。

また、受託者は久留米市情報セキュリティ規則を遵守するものとする。

（４）著作権等

施設管理上、中央監視装置などから得られた機器の運転データなどの情報の所有は、久留米市に帰属するものとする。

（５）施設管理上の費用負担

業務を遂行するのに必要な机、椅子、什器、光熱水費及び電話代は委託者の負担とし、その他業務に必要な制服、安全管理器具、計測機器、事務処理に必要なパソコン等は、受託者の負担とする。

８　業務履行上の留意点

本業務の目的を達成するため、下記事項に留意の上、業務履行すること。

（１） 業務の実施にあたっては、庁舎内の行政業務及び行事に支障のないよう日程及び工程については、委託者と十分調整の上で業務を実施すること。

（２） 市庁舎の行政目的を熟知し、規律と節度をもって管理業務に従事するものとし、来庁者に対しては親切丁寧に接する事を旨とし、サービス精神に徹し不快不信の念を与えないようにするものとする。

（３） 受託者は、本業務の実施にあたり関係法令を遵守し、常に諸設備が円滑に使用できるよう最善の努力をつくすと共に事故を未然に防止し、諸設備の長寿命化及び経費の削減に努めなければならない。

（４） 受託者は、庁舎に適合した合理的かつ経済的な管理運営に関する研究、提案等を常に心掛けて業務にあたること。

（５） 庁舎管理に関する他業務と十分に連携を図り、業務の遂行に努めること。

９　その他

（１） 本業務の履行にあたり、前の事業者からの引継ぎに係り必要となる経費は、受託者の負担とする。

（２） 本業務完了後、別の事業者が本業務に相当する業務を継続して実施する場合には、本業務を履行する上で必要な引継ぎを行うものとする。

（３） この仕様書は管理業務の大要を示すものであり、業務の性質上当然実施すべきものは勿論、記載されていない事項であっても、事前の当事者間の情報交換により本業務の内容として確認合意された業務に関しては、管理業務に含まれるものとする。

（４） 受託者は、作業中の事故防止に万全を期すること。事故発生により、器物の損傷、

又は来庁者に怪我等の損害を与えた場合は、受託者の責任において対処しなければならない。

（５） 本業務の対象としている庁舎設備が改修等により追加変更等される場合は、事前の情報提供により仕様書の変更協議を実施し、当該協議の結果、本業務の対象となる事が確認合意された機器等については､本業務による対象機器として管理すること。

（６） 上記のほか、本仕様書に記載されていない事項又は疑義については、双方協議のうえ決定するものとする。

１０　暴力団排除に関する事項

受託者は、本件の履行にあたって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１） 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市担当者に報告するものとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

（２） 暴力団等から不当要求による被害または作業妨害を受けた場合は、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。

（３） 排除対策を講じたにもかかわらず、業務履行に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに担当職員と工程に関する協議を行うこと。

別紙１

運転監視、日常保守点検及びエネルギーマネージメント業務　仕様書

１　概要

市庁舎内に設置されている中央監視装置により、市庁舎内の機器類の運転監視を行うと共に、日常的な建物点検及び応急対応により、施設の安定運営及び安全確保を図る。また、計測している各運転データなどを用いてエネルギーマネージメント業務を行う。

なお、本業務の実施にあたっては、常駐員を配置して業務を実施するものとする。

２　常駐員に関する事項

運転監視等の業務を実施するにあたり、下記常駐員を市庁舎に配置するものとする。

常駐人員及び常駐時間	・平日昼間（午前８時３０分から午後５時１５分まで） 原則２名以上とし庁舎の設備管理業務を支障なく遂行すること（ただし、休憩時間中は、最低１名常駐を原則とする） ・夜間休日 常駐員は不要 ・中央監視装置による遠隔監視機能（※１）を利用し、常に常駐員による監視と同等の監視業務を実施すること。
従事者の資格	下記資格を有するもの又はそれと同等の技術を有するものを従事させる。なお、受託者から電気主任技術者及び建築物環境衛生管理技術者を選出すること。 ・第３種電気主任技術者（以上） ・建築物環境衛生管理技術者 ・甲種または乙種第４類、危険物取扱者 ・消防設備士
その他	・　常駐員は、統一された衣服を着用し、社名・氏名札を着用すること。 ・　常駐者のうち１名を業務責任者とし、本業務の総括及び委託者との連絡調整を行うこと。

※１：遠隔監視センター等を活用し遠隔監視業務を行うこと。既存システムのカスタマイズや専用機器の設置が必要な場合は、それら必要な経費について受託者の負担にて実施すること。

３　運転監視及び日常点検の対象

（１）運転監視業務

中央監視室に設置されている中央監視装置により把握できる建物内設備を運転監視業務の対象とする。なお夜間や休日等の常駐員が不在・不足する場合等も中央監視装置による遠隔監視機能を利用し、常駐員による監視と同等の監視業務を実施する

（２）日常保守点検業務

建築物に関する建築、電気設備、機械設備の日常保守点検を行うものとする。

保守点検の対象は、「建築保全業務共通仕様書（財団法人　建築保全センター)」の「日常点検・保守点検」に定めるものとする。

ただし、緊急の対応を要する場合、もしくは委託者と協議決定した場合に限り、作業内容の変更を行うことが出来るものとする。

４　業務内容

（１）運転監視業務

中央監視室に設置されている中央監視装置により、下記のとおり施設内の機器類の運転監視を行うものとする。

① 建物内設備機器の起動・停止の操作
② 建物内設備機器の運転状況の監視及び計測・記録
③ 室内温度管理とエネルギー使用最適化のための機器の制御、設定値の調整
④ 夜間休日の運転監視により機器異常や故障が確認された場合には、現地確認により異常の状況を把握し、応急対応を行うこと。

（２）日常保守点検業務

建物内巡回による日常的保守点検を行い、施設内の安定運営及び安全確保を図るものとする。

① 日常巡回点検による建物内設備の運転状況・故障状況及び建物内不具合発生状況の把握と報告
② 上記故障状況及び不具合発生状況の報告にあたっては、その改善方法の提案も含めて報告を行うものとする。
③ 施設内で実施する別契約の営繕業務に関する打合せ、立会い
④ 施設内で実施する別契約の保守点検業務に関する打合せ、立会い
⑤ 建物内の軽微な補修及び応急対応資材の調達。なお軽微な補修とは概ね 30 分程度で対応できるものとする。
⑥ 照明蛍光管の取替え、空調設備用フィルター清掃などの軽作業
⑦ 施設管理上の資材の在庫管理及び不足資材の報告

（３）データ管理業務など

① 機器運転データ及びエネルギー管理データの集計を行い、分析結果と共に提出すること。
② 運転監視及び日常保守点検業務に関する業務日報を作成し、報告するものとする。なお、点検等の結果を具体的に報告するのに必要な書類を添付すること。
③ 運転監視、日常保守点検及び資材管理・データ管理の状況を含め、月間業務報告書を作成し、報告すること。なお、点検等の結果を具体的に報告するのに必要な書類を添付すること。

（４）その他関連業務

① 電話配線の管理に関する業務（データ管理業務を含む）
配線の敷設、撤去等の作業は本業務対象外とする。データ管理に用いる配線管理システムについては、委託者が準備する。

② 電力メーター検針に係る業務
毎月１回の検針を行い、報告を行う。

③ 災害等発生時における対応
消防設備機器等の動作状況確認を行い、報告を行う。
庁舎警備業務受託会社及び関係機関との連絡調整を行い、報告を行う。

（５）委託者が発注している各種保守点検業務および保守作業の立会い

① 作業スケジュールの確認

② 作業場所への案内、鍵の開錠および施錠
（平日昼間あるいは休日作業の予定のある日に限る）

③ 仕様書内での疑義の対応

（６）エネルギーマネージメント業務

① 設備課における省エネルギー計画立案の支援を行う。

② 各種計測データ等を抽出し、定期的に提出すること。

③ 省エネルギー計画に基づく省エネ診断を実施し、改善提案支援を行う。

④ 市が採択を受けた省エネ・低 CO2 関係の国庫補助事業等の実績報告・成果報告の作成支援を行う。

別紙２

定期点検業務　仕様書

１　概要

建物管理に関する各種法令・基準に基づく保守点検を実施し、施設の衛生環境の向上及び安全確保、安定運営に資するものである。

２　業務内容

本業務の内容は、「定期点検業務一覧表」（別紙３）のとおりとする。

点検等の作業については、閉庁日に行うことを基本とする。なお、開庁日に実施しても庁舎運営に支障がないと認められる場合には、委託者との協議により閉庁日以外を作業日とすることもできる。

３　報告書の提出

各点検等の結果については、点検結果に所見を添えて報告書としてまとめ、委託者に提出すること。なお、委託者からの求めがあった場合は、点検結果に関する追加資料を速やかに提出すること。

４　点検基準及び関係法規

本業務は、「建築保全業務共通仕様書」（建築保全センター）に定める点検項目及び点検方法を基本とする。ただし、同仕様書に定めのない事項については、下記関係法規を遵守し、法に基づく基準に従って保守点検等の業務を実施すること。

- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び関係法規・基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係法規・基準
- 労働安全衛生法及び関係法規・基準
- 建築基準法及び関係法規・基準
- 消防法及び関係法規・基準
- 大気汚染防止法及び関係法規・基準
- 水質汚濁防止法及び関係法規・基準
- 騒音規制法及び関係法規・基準
- 水道法及び関係法規・基準
- 下水道法及び関係法規・基準
- ガス事業法及び関係法規・基準
- 高圧ガス保安法及び関係法規・基準
- 電気事業法及び関係法規・基準
- 電気工事士法及び関係法規・基準
- 電気通信事業法及び関係法規・基準
- 計量法及び関係法規・基準

別紙３

定期点検業務一覧表（R８～R１０年度）

No.	保守点検項目	保守点検対象箇所	頻度・回数	関連法規	実施内容	備考
1	空気環境測定	全フロア（２２箇所） 共用部（２箇所） 外気（２箇所）	１回/２月	建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則　第３条２の３	測定内容７項目（温度、湿度、気流、炭酸ガス、一酸化炭素、浮遊粉塵、照度）	
2	飲料水水質検査	検査箇所：４箇所 （８階 手洗い/Ｂ２階 ＳＫ、ウォータークーラー、受水槽）	１回/１週	水道法　第３４条の２第１項	測定項目５項目 （臭気、味、色、濁り、遊離残留塩素）	
		検査箇所：１箇所 （Ｂ1階 給湯室）	１回/６月		測定項目１６項目 （一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン蒸発残留物、有機物（全有機炭素（TOC）の量）等）	
			１回/１年 （6～9月の間）		測定項目１１項目	
3	簡易専用水道検査	―	１回/１年	水道法　第３４条の２第２項	書類検査（規定の書類を作成し、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に提出）	
4	中水水質検査	検査箇所：２箇所 （９階 トイレ洗浄水、北低１階トイレ洗浄水）	１回/１週	建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則　第４条の２第４項	測定項目４項目 （ｐＨ値、臭気、外観、遊離残留塩素）	
			１回/２月		測定項目２項目 （大腸菌、濁度）	
5	飲料水用水槽清掃	Ｂ２階 受水槽：3.5㎥ 10階 低層用高架水槽：4.5㎥ Ｒ階 高層用高架水槽：13.5㎥	１回/１年	建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則　第４条	水槽清掃	
6	中水高架水槽清掃	Ｒ階 高架水槽：6.5㎥ 10階 高架水槽：6.5㎥	１回/１年	－	水槽清掃	
7	汚水槽清掃	汚水槽Ａ：3.6㎥ 汚水槽Ｂ：14.7㎥	10回/１年	－	希釈水洗	
			１回/６月	建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則　第４条の３	清掃	
8	衛生害虫防除作業	各休憩室、20Ｆあおぞら、3Ｆ自動販売機コーナー、2Ｆ厨房、2Ｆくるみホール	１回/６月	建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則　第４条５	モニタリング	
					事前調査	
					効果判定	
		全館			駆除作業	
9	煤煙濃度測定	冷温水発生機２台（No.1、No.2）	１回/６月	大気汚染防止法　第16条	窒素酸化物濃度測定	
10	受変電設備月次点検	４Ｆ高圧受変電設備	１回/１月	電気事業法	建築保全業務共通仕様書に基づく点検	
11	特別高圧受変電設備年次点検	４Ｆ高圧受変電設備	１回/１年	電気事業法	法令に基づく点検及び建築保全業務共通仕様書に基づく点検	
12	低圧盤絶縁測定	動力盤５面 電灯盤３６面	１回/１年	－	各低圧盤内の各系統の絶縁測定	
13	非常用発電機点検	非常用ガスタービン発電機	１回/１年	－	建築保全業務共通仕様書に基づく点検	
14	ファンコイルユニット点検	ファンコイルユニット478台	１回/１年	－	建築保全業務共通仕様書に基づく点検	
15	排煙・給気・排気ファン点検	ファン55台	１回/１年	－	建築保全業務共通仕様書に基づく点検	
16	２階厨房排気設備清掃		１回/１年	－	清掃（ファン、排気ダクト、フード、フィルター）	
17	危険物設備点検	貯油槽２槽	１回/１月	－	建築保全業務共通仕様書に基づく点検	
18	自動制御機器保守点検	中央監視装置及びローカル機器保守点検	４回/１年	－	建築保全業務共通仕様書に基づく点検	

別紙４

市発注予定の設備機器保守点検業務および保守作業一覧

No.	保守点検項目	保守点検・保守作業対象	点検周期	実施内容
1	冷温水発生器点検	冷暖切替及び点検（IN点検）２機	１回/６ヶ月	建築保全業務共通仕様書に基づく点検及び冷暖房切替
2	冷温水発生器点検	中間点検（ON点検）２機	１回/６ヶ月	建築保全業務共通仕様書に基づく点検
3	冷却塔	IN点検、ON点検、OFF点検（２機）	各１回/1年	建築保全業務共通仕様書に基づく点検
4	コージェネレーションシステム点検	コージェネレーションシステム（６機）		建築保全業務共通仕様書に基づく点検
5	チラーユニット点検	チラーユニット（４機）	２回/１年	建築保全業務共通仕様書に基づく点検
6	空調機点検	エアハンドリングユニット　５０台	１回/１年	建築保全業務共通仕様書に基づく点検
7	５階電算用空調機点検	空冷ヒートポンプエアコン　３台	１回/２ヶ月	建築保全業務共通仕様書に基づく点検
8	冷却水系水処理	薬注装置２台　薬品投入、水質検査	６回/１年	冷却水処理薬品投入、水質分析
9	冷却水水質検査（レジオネラ属菌）	冷却塔２台　水質検査	３回/１年	冷却水水質検査
10	消防用設備等保守点検	外観及び機能点検	１回/１年	法令に基づく外観及び機能点検
11	消防用設備等保守点検	総合点検	１回/１年	法令に基づく総合点検

【統括表】

委託設計書
久留米市庁舎設備管理業務委託

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
令和８年度業務価格			1	式		
消費税相当額			1	式		消費税率10%
			小計			
令和９年度業務価格			1	式		
消費税相当額			1	式		消費税率10%
			小計			
令和10年度業務価格			1	式		
消費税相当額			1	式		消費税率10%
			小計			
計						

久留米市

令和８年度

委託設計書
久留米市庁舎設備管理業務委託

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
設備管理業務費			1	式		第１号内訳書
法定点検業務費			1	式		第２号内訳書
定期点検業務費			1	式		第３号内訳書
エネルギーマネジメント業務費			1	式		第４号内訳書
			小計			
諸経費						
業務価格計						

久留米市

令和８年度

第１号内訳書
設備管理業務費

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
設備技術員費	中央監視室常駐・日常保守点検		1	式		
電気主任技術者選任費	法定点検資格者選任		1	式		
建築物環境衛生管理技術者選任費	法定点検資格者選任		1	式		
遠方監視業務費	夜間・休日等の対応含む		1	式		
緊急対応業務費	夜間・休日等の対応含む		1	式		
緊急対応資材費	夜間・休日等の対応含む		1	式		
計						

久留米市

令和８年度

第２号内訳書
法定点検業務

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
特別高圧受変電設備年次点検費			1	式		1回/年
(環境衛生管理)空気環境測定費	7項目 26箇所（1回/2月）		1	式		156回/年
(環境衛生管理)飲料水水質検査費①	5項目 4箇所（1回/週）		1	式		208回/年
(環境衛生管理)飲料水水質検査費②	11項目 1箇所（1回/6月）		1	式		2回/年
(環境衛生管理)飲料水水質検査費③	16項目 1箇所（1回/年）		1	式		1回/年
(環境衛生管理)中水水質検査費①	4項目 2箇所（1回/週）		1	式		104回/年
(環境衛生管理)中水水質検査費②	2項目 2箇所（1回/2月）		1	式		12回/年
(環境衛生管理)飲料水用受水槽清掃費	B2階3.5㎥/10階4.5㎥/R階13.5㎥		1	式		1回/年
(環境衛生管理)高架水槽類清掃費	10階6.5㎥/R階6.5㎥		1	式		1回/年
(環境衛生管理)汚水槽清掃費	汚水槽A 3.6㎥ 汚水槽B 14.7㎥		1	式		24回/年
(環境衛生管理)衛生害虫駆除作業費	全館対象		1	式		2回/年
(環境衛生管理)煤煙濃度測定費	大型吸収冷温水機 2台対象		1	式		2回/年
(環境衛生管理)簡易専用水道水検査費	書類検査対応		1	式		1回/年
計						

久留米市

令和８年度

第３号内訳書
定期点検業務

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
電気設備点検保守業務費①	受変電設備月次点検		1	式		12回/年
電気設備点検保守業務費②	2次側絶縁抵抗測定試験		1	式		1回/年
電気設備点検保守業務費③	非常用ガスタービン発電機点検		1	式		1回/年
環境衛生管理業務費①	衛生害虫駆除作業（5,000㎡）		1	式		2回/年
環境衛生管理業務費②	中水高架水槽清掃（R階、10階）		1	式		1回/年
空調設備保守点検業務費①	中央監視装置関連		1	式		4回/年
空調設備保守点検業務費②	熱源関連、ローカル機器関連		1	式		4回/年
空調設備保守点検業務費③	ファンコイルユニット点検		40	人工		
空調設備保守点検業務費④	ファン点検（排煙、給気、排気）		10	人工		
空調設備保守点検業務費⑤	2階厨房排気設備清掃作業		10	人工		
計						

久留米市

令和８年度

第４号内訳書
エネルギーマネジメント業務

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
エネルギーマネジメント業務	計画立案、支援、データ管理		1	式		
計						

久留米市

令和９年度

委託設計書
久留米市庁舎設備管理業務委託

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
設備管理業務費			1	式		第１号内訳書
法定点検業務費			1	式		第２号内訳書
定期点検業務費			1	式		第３号内訳書
エネルギーマネジメント業務費			1	式		第４号内訳書
			小計			
諸経費						
業務価格計						

久留米市

令和９年度

第１号内訳書
設備管理業務費

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
設備技術員費	中央監視室常駐・日常保守点検		1	式		
電気主任技術者選任費	法定点検資格者選任		1	式		
建築物環境衛生管理技術者選任費	法定点検資格者選任		1	式		
遠方監視業務費	夜間・休日等の対応含む		1	式		
緊急対応業務費	夜間・休日等の対応含む		1	式		
緊急対応資材費	夜間・休日等の対応含む		1	式		
計						

久留米市

令和９年度

第２号内訳書
法定点検業務

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
特別高圧受変電設備年次点検費			1	式		1回/年
(環境衛生管理)空気環境測定費	7項目 26箇所（1回/2月）		1	式		156回/年
(環境衛生管理)飲料水水質検査費①	5項目 4箇所（1回/週）		1	式		208回/年
(環境衛生管理)飲料水水質検査費②	11項目 1箇所（1回/6月）		1	式		2回/年
(環境衛生管理)飲料水水質検査費③	16項目 1箇所（1回/年）		1	式		1回/年
(環境衛生管理)中水水質検査費①	4項目 2箇所（1回/週）		1	式		104回/年
(環境衛生管理)中水水質検査費②	2項目 2箇所（1回/2月）		1	式		12回/年
(環境衛生管理)飲料水用受水槽清掃費	B2階3.5㎥/10階4.5㎥/R階13.5㎥		1	式		1回/年
(環境衛生管理)高架水槽類清掃費	10階6.5㎥/R階6.5㎥		1	式		1回/年
(環境衛生管理)汚水槽清掃費	汚水槽A 3.6㎥ 汚水槽B 14.7㎥		1	式		24回/年
(環境衛生管理)衛生害虫駆除作業費	全館対象		1	式		2回/年
(環境衛生管理)煤煙濃度測定費	大型吸収冷温水機 2台対象		1	式		2回/年
(環境衛生管理)簡易専用水道水検査費	書類検査対応		1	式		1回/年
計						

久留米市

令和９年度

第３号内訳書
定期点検業務

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
電気設備点検保守業務費①	受変電設備月次点検		1	式		12回/年
電気設備点検保守業務費②	2次側絶縁抵抗測定試験		1	式		1回/年
電気設備点検保守業務費③	非常用ガスタービン発電機点検		1	式		1回/年
環境衛生管理業務費①	衛生害虫駆除作業（5,000㎡）		1	式		2回/年
環境衛生管理業務費②	中水高架水槽清掃（R階、10階）		1	式		1回/年
空調設備保守点検業務費①	中央監視装置関連		1	式		4回/年
空調設備保守点検業務費②	熱源関連、ローカル機器関連		1	式		4回/年
空調設備保守点検業務費③	ファンコイルユニット点検		40	人工		
空調設備保守点検業務費④	ファン点検（排煙、給気、排気）		10	人工		
空調設備保守点検業務費⑤	2階厨房排気設備清掃作業		10	人工		
計						

久留米市

令和９年度

第４号内訳書
エネルギーマネジメント業務

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
エネルギーマネジメント業務	計画立案、支援、データ管理		1	式		
計						

久留米市

令和10年度

委託設計書
久留米市庁舎設備管理業務委託

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
設備管理業務費			1	式		第１号内訳書
法定点検業務費			1	式		第２号内訳書
定期点検業務費			1	式		第３号内訳書
エネルギーマネジメント業務費			1	式		第４号内訳書
			小計			
諸経費						
業務価格計						

久留米市

令和10年度

第１号内訳書
設備管理業務費

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
設備技術員費	中央監視室常駐・日常保守点検		1	式		
電気主任技術者選任費	法定点検資格者選任		1	式		
建築物環境衛生管理技術者選任費	法定点検資格者選任		1	式		
遠方監視業務費	夜間・休日等の対応含む		1	式		
緊急対応業務費	夜間・休日等の対応含む		1	式		
緊急対応資材費	夜間・休日等の対応含む		1	式		
計						

久留米市

令和９年度

第２号内訳書
法定点検業務

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
特別高圧受変電設備年次点検費			1	式		1回/年
(環境衛生管理)空気環境測定費	7項目 26箇所（1回/2月）		1	式		156回/年
(環境衛生管理)飲料水水質検査費①	5項目 4箇所（1回/週）		1	式		208回/年
(環境衛生管理)飲料水水質検査費②	11項目 1箇所（1回/6月）		1	式		2回/年
(環境衛生管理)飲料水水質検査費③	16項目 1箇所（1回/年）		1	式		1回/年
(環境衛生管理)中水水質検査費①	4項目 2箇所（1回/週）		1	式		104回/年
(環境衛生管理)中水水質検査費②	2項目 2箇所（1回/2月）		1	式		12回/年
(環境衛生管理)飲料水用受水槽清掃費	B2階3.5㎥/10階4.5㎥/R階13.5㎥		1	式		1回/年
(環境衛生管理)高架水槽類清掃費	10階6.5㎥/R階6.5㎥		1	式		1回/年
(環境衛生管理)汚水槽清掃費	汚水槽A 3.6㎥ 汚水槽B 14.7㎥		1	式		24回/年
(環境衛生管理)衛生害虫駆除作業費	全館対象		1	式		2回/年
(環境衛生管理)煤煙濃度測定費	大型吸収冷温水機 2台対象		1	式		2回/年
(環境衛生管理)簡易専用水道水検査費	書類検査対応		1	式		1回/年
計						

久留米市

令和10年度

第３号内訳書
定期点検業務

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
電気設備点検保守業務費①	受変電設備月次点検		1	式		12回/年
電気設備点検保守業務費②	2次側絶縁抵抗測定試験		1	式		1回/年
電気設備点検保守業務費③	非常用ガスタービン発電機点検		1	式		1回/年
環境衛生管理業務費①	衛生害虫駆除作業（5,000㎡）		1	式		2回/年
環境衛生管理業務費②	中水高架水槽清掃（R階、10階）		1	式		1回/年
空調設備保守点検業務費①	中央監視装置関連		1	式		4回/年
空調設備保守点検業務費②	熱源関連、ローカル機器関連		1	式		4回/年
空調設備保守点検業務費③	ファンコイルユニット点検		40	人工		
空調設備保守点検業務費④	ファン点検（排煙、給気、排気）		10	人工		
空調設備保守点検業務費⑤	2階厨房排気設備清掃作業		10	人工		
計						

久留米市

令和10年度

第４号内訳書
エネルギーマネジメント業務

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
エネルギーマネジメント業務	計画立案、支援、データ管理		1	式		
計						

久留米市

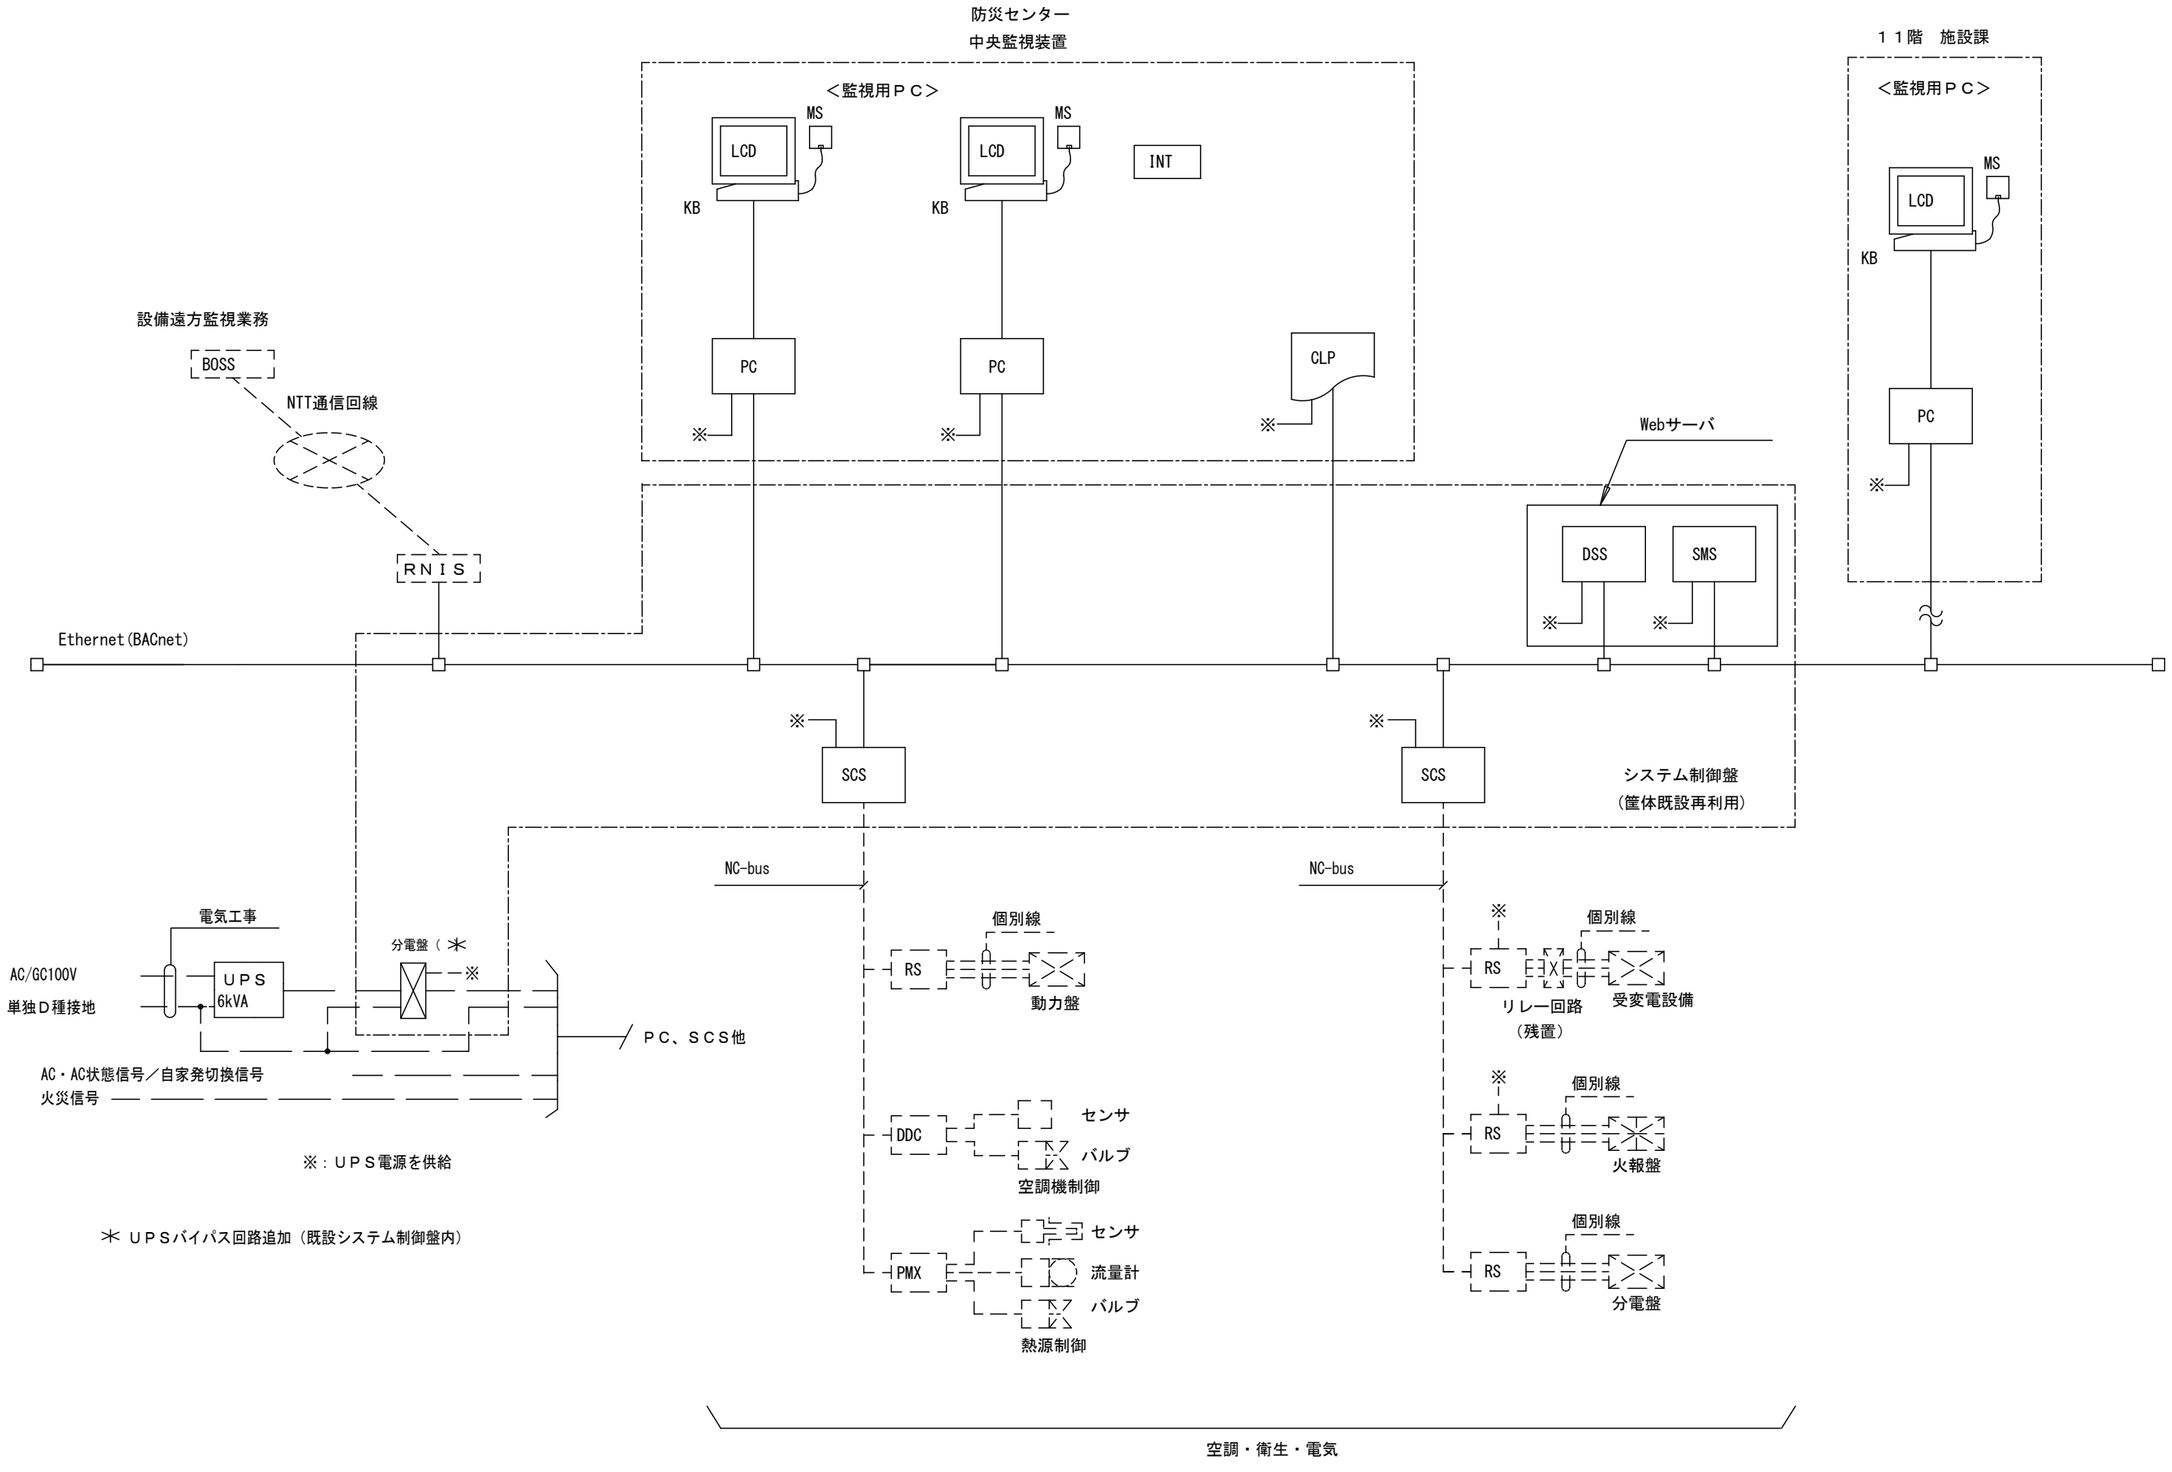

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　システム構成図

中央監視盤　姿図



中央監視機器機能表

記　号	名　　称	概　　要	参　考　仕　様
ＰＣ	中央監視端末	Ｗｅｂブラウザの機能によりシステム管理情報の表示・操作及び、各種プログラムの設定、変更を行う。 マウスにて画面の選択及び、操作を行う。	ＣＰＵ　：３．０ＧＨｚ（デュアルコア）相当 メモリ　：２ギガバイト以上 ＨＤＤ　：１６０ギガバイト以上 ＣＤ－ＲＯＭドライブ：２４倍速以上 電源　：ＡＣ１００Ｖ±１０％，６０Ｈｚ，３５０ＶＡ（ＬＣＤ含む） ＯＳ　：Ｗｉｎｄｏｗｓ７ ｗｅｂブラウザ　：ＩＥ８．０ プラグイン　：Ｓｕｎ　Ｊ２ＲＥ（ＪａｖａＶＭ）ｖ１．４．２＿０８ Ａｄｏｂｅ　Ｒｅａｄｅｒ　９．０ 周辺機器　：マウス（ＭＳ），キーボード（ＫＢ），スピーカー（ＳＰ）
ＬＣＤ （ＰＣ）	液晶ディスプレイ	表示の中心となるユニットで、各種のリストやグラフの表示を行う。 又、マルチウィンドウ表示により複数のグラフ，データの同時表示を行う。	表示サイズ　：２１型 表示色　：１６１９万色以上 表示文字　：英数文字，カナ，ひらがな，漢字（ＪＩＳ第１，第２水準），記号及び、図形 解像度　：１２８０×１０２４ドット
ＤＳＳ	データストレージサーバ	システム全体の管理，定期期でのデータ収集，蓄積，加工及び、下記の周辺装置への入出力を統括管理する。（２４時間連続運転対応）	主処理装置　：３２ビットＣＰＵ 主記憶容量　：２５６メガバイト以上 補助記憶装置　：ＨＤＤ等（３２ＧＢ） ＯＳ　：Ｌｉｎｕｘ 最大管理点数　：３０００オブジェクト 電源　：ＡＣ１００Ｖ±１０％ ６０Ｈｚ，５０ＶＡ
ＳＭＳ	システムマネジメント サーバ	ＰＣ（中央監視端末）のＷｅｂブラウザソフトウェアにてシステム全体の管理情報（グラフィック画面，ポイント，プログラム等）の表示，設定，操作を行う為の情報の一元管理を行う。（２４時間連続運転対応）	主処理装置　：３２ビットＣＰＵ 主記憶容量　：２５６メガバイト以上 補助記憶装置　：ＨＤＤ等（３２ＧＢ） ＯＳ　：Ｌｉｎｕｘ 最大管理点数　：３０００オブジェクト 電源　：ＡＣ１００Ｖ±１０％ ６０Ｈｚ，５０ＶＡ 画面枚数　：４０枚（参考枚数）
ＳＣＳ	システムコアサーバ	ＲＳ，ＤＤＣと伝送を行い、ポイントデータ，スケジュール制御等を管理する。 又、トレンドデータの蓄積を行う。	主処理装置　：３２ビットＣＰＵ 主記憶容量　：１２８メガバイト以上 ＯＳ　：Ｌｉｎｕｘ 最大管理点数　：１０００オブジェクト／ユニット 幹線ライン数　：４ライン／ユニット 電源　：ＡＣ１００Ｖ±１０％，５０／６０Ｈｚ，７０ＶＡ

記　号	名　　称	概　　要	参　考　仕　様
ＣＬＰ	カラーレーザプリンタ	各種データの印字を行う。 １．日報，月報，年報 ２．トレンドデータ ３．各種一覧リスト（バーチャルプリンタ） ４．メンテナンスメッセージ ５．画面	印字方法　：電子写真方式 印字色　：フルカラー 印字用紙　：Ａ４ 電源　：ＡＣ１００Ｖ±１０％，６０Ｈｚ，１５００ＶＡ 温度条件　：１０～３５℃
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ		中央監視装置の基幹をなす伝送幹線であり、各種データ伝送を行う。 通信プロトコルはＢＡＣｎｅｔ（ＩＥＩＥＪ－Ｐ－０００３：２０００）	通信方式　：Ｅｔｈｅｒｎｅｔ，ＴＣＰ／ＩＰプロトコル群，ＩＰＶ４ 通信速度　：１００Ｍｂｐｓ ケーブル仕様　：１００ＢＡＳＥ－ＴＸ
ＩＮＴ	インターホン	中央とリモートとの交互通話を行う。	通話方式　：プッシュトウトーク交互通話方式 ケーブル仕様　：ＭＶＶＳ０．９－２Ｃ
ＵＰＳ	無停電電源装置	中央監視装置及び、必要な端末伝送装置に無停電電源を供給する。	入力　：ＡＣ／ＧＣ１００Ｖ　２０Ａ 出力　：ＡＣ１００Ｖ　６ｋＶＡ バッテリー動作時間：１０分 バッテリー種類　：小型シール鉛蓄電池 給電方式　：常時インバータ方式
ＮＣ－ｂｕｓ （既設再利用）	通信幹線	中央監視装置と端末伝送装置間のデータ伝送を行う。	通信方式　：専用通信 通信速度　：４８００ｂｐｓ ケーブル仕様　：ＩＰＥＶ－Ｓ　０．９－１Ｐ （ツイストペアケーブル）
ＲＳ （既設再利用）	端末伝送装置	現場に設置して中央監視装置とデータ伝送を行う。 端末伝送装置と各入出力点数は個別配線する。	入出力点数　：中央管理点入出力一覧表参照 電源　：ＡＣ１００Ｖ±１０％，６０Ｈｚ 通信方式　：専用通信／Ｌｏｎ　Ｔａｌｋ
ＤＤＣ （既設再利用）	空調機用コントローラ	空調機廻りの制御を行う。 中央監視装置とデータ通信を行う。	入出力点数　：中央管理点入出力一覧表参照 制御内容　：自動制御計装図参照 電源　：ＡＣ１００Ｖ±１０％，６０Ｈｚ 通信方式　：専用通信／Ｌｏｎ　Ｔａｌｋ
ＰＭＸ （既設再利用）	熱源用ＤＤＣコントローラ	熱源廻りの制御を行う。 中央監視装置とデータ通信を行う。	入出力点数　：中央管理点入出力一覧表参照 制御内容　：自動制御計装図参照 電源　：ＡＣ１００Ｖ±１０％，６０Ｈｚ 通信方式　：専用通信／Ｌｏｎ　Ｔａｌｋ
ＢＯＳＳ （別途契約）	ビルディング オペレーション サポート サービス	建物管理を遠隔からサポートすることにより、省力化を実現する。	メニュー　：運転監視・巡回点検・緊急出動 防災管理 建物設備保全・データ管理・清掃 環境衛生管理

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　姿図・機能表

１．システム概要

本中央監視装置は、防災センターに設置し省力化、省エネルギー化、安全性の確保、快適環境の実現等を目的とした熱源・空調・衛生・受変電・照明・防災設備等の各種機器の総合的、効率的な管理、監視、制御を行う。
システム構築にあたっては、構成機器が故障した場合でも他の機器に波及しないよう危険分散を考慮したシステムとする。

・本システムは、ＢＡサーバー及び、クライアントＰＣにて構築する。
　また、安定性、将来性、セキュリティー強化を考慮し、サーバーのＯＳはＬＩＮＵＸとする。
・将来のシステム構築が容易となるようにＩＰｖ６ネットワークにて構築する。
・マンマシンインターフェース（監視端末）は汎用ＰＣを利用可能とする。
　（監視端末利用における必要条件・推奨仕様は、機器機能表参照）
・本システムは、グラフィック画面をユーザにより容易に変更できるものとする。

２．システム基本機能

２－１．共通機能

（１）操作方法
　　マウス、キーボードにより操作を行う。

（２）機器個別発停操作・設定値変更
　　関連するグラフィック画面またはリスト画面より管理点を選択して機器の発停操作・設定値の変更を行う。
　　複数の機器を同時に起動する場合は、一定の遅れ時間をおいて順次起動する。

（３）状態監視
　　管理点の状態・計測値・計量値の監視を行う。

（４）警報監視
　　管理点・システム構成機器の警報発生・復帰の監視を行う。
　　管理点の警報発生時は、最新の警報内容を専用エリアに表示すると共に、発生した警報に応じた
　　インジケータの点滅表示を行う。
　　また、ブザー鳴動（音色４種類）、ガイダンス表示を行う。

（５）発停失敗監視／状態不一致監視
　　中央監視より発停指令後、一定時間機器の状態が変化しない場合、また中央監視の指令と機器の状態が
　　不一致となった時は、警報を発する。

（６）最新警報表示
　　最新の警報内容を画面の専用エリアに表示する。

３．画面全般

（１）マルチウィンドウ表示
　　ＢＡＳ画面は２画面（強制表示画面を含み最大３画面）を同時に表示することができる。

（２）画面スクロール機能
　　各種一覧画面や、グラフィック画面等で画面上にすべての情報を表示しきれない場合は、スクロール機能に
　　より画面を移動させ表示することができる。

（３）画面履歴表示
　　ログイン中に表示した過去２０画面までもどって呼び出しできる。

（４）画面印刷（画面キャプチャー）
　　表示中の画面イメージを指定したプリンタに印刷／保存できる。

４．ユーザー管理

（１）ユーザ管理
　　ユーザＩＤとパスワード（最大２００）登録し、各機能画面に対して、操作の許可範囲（操作／表示のみ／
　　表示不可）を設定できる。
　　特定ＩＰアドレスの監視用ＰＣは、ログイン時の認証処理を不要とできる。

（２）運用区分設定
　　管理点を運用区分として、最大３２区分（設備・系統・場所・建物・等）に振り分け、ユーザＩＤ毎に
　　それぞれの運用区分に属する管理点の操作、アラーム表示及び、ブザーの鳴動範囲を指定できる。

５．監視機能・ポイント操作

（１）管理点詳細画面表示（ポイント操作ダイアログ）
　　グラフィック画面から直接管理点の詳細画面を表示する。
　　詳細画面では、状態、計測値の管理点情報・管理点登録情報・運転時間データなどの情報・過去４８時間
　　分のトレンドバーグラフ・スケジュールを表示する。

（２）保守登録
　　定期点検中、保守中の管理点を保守登録とすることにより、監視、制御やスケジュール対象からはずすこと
　　ができる。
　　その際、保守中インジケータを表示する。

（３）計測値上下限監視・設定
　　計測値が設定された上下限値を超えた時は、警報を発する。

（４）計測値偏差値監視・設定
　　偏差（計測値と設定値の差）が設定された値を超えた時は、警報を発する。

（５）運転時間／投入回数積算
　　機器の運転時間、運転（投入）回数を積算し、表示する。

６．監視機能・各種一覧表示

（１）グループリスト
　　ポイントをグループ化し、グループ毎にリスト形式で一覧表示できる。
　　又、グループ単位で一括発停が行える。

（２）グラフィック画面表示（サマリグラフ）
　　建物内の管理点情報をグラフィック画面に表示する。
　　画面のサイズは、任意の大きさに拡大・縮小可能とする。
　　機器の状態は、状態変化時、警報発生時、シンボルの色変化、形状切換、アニメーションにより、表示する。
　　また、警報発生時、指定されたグラフィック画面を強制的に表示する。
　　受変電設備などは、活線シンボルを用いて表示する。
　　・アニメーション：機器の動作状況や警報の発生状況をシンボルの動きで表示する。
　　計測値・計量値は、数値、グラデーション、メータ、レベルのシンボルにて表示し、一定時間毎に更新する。
　　また、グラフィック画面にて下記機能を可能とする。
　　・他グラフィック画面に、直接移行。

（３）グラフィック画面変更（サマリグラフジェネレータ）
　　グラフィック画面の変更を可能とする。
　　・部屋の間仕切り、部屋名などの変更
　　・画面背景色の変更
　　・各種シンボルの変更・追加
　　・グラフィック画面の新規作成

（４）管理点検索（ポイント検索）
　　管理点の属性情報（管理点名称，グループＮｏ．管理点種別）を条件として検索し、結果を一覧形式で
　　まとめて表示できる。
　　また結果はＰＤＦファイルとして出力ができ、印刷を可能とする。

（５）管理点一覧表示
　　各管理点の状態毎に次の一覧形式で表示する。
　　グループ、警報中、運転中、停止中、保守中、トラブル中
　　グループ一覧においてはグループ単位での一括発停操作や設定変更を可能とする。
　　各一覧表はＰＤＦファイルとして出力でき、印刷を可能とする。

（６）モジュール状態監視（デバイス状態監視）
　　システム構成機器の状態・通信状態を常時監視し、異常時には警報を発する。

（７）リモートユニット状態監視
　　リモートユニットの状態・通信状態を常時監視し、異常時には警報を発する。

７．監視機能・各種警報通知

（１）サマリグラフ強制表示
　　警報発生時、指定されたグラフィック画面を強制的に表示する。

８．制御機能－共通

（１）カレンダ制御
　　平日、休日、特別日１、特別日２の設定が２年先までできる。

（２）タイムプログラム制御
　　中央監視からの操作対象機器をタイムプログラムに登録し、自動的にスケジュール発停操作を行う。
　　スケジュールは、マスタースケジュールと実行スケジュールを有する。
　　マスタースケジュールで４種の日付種別に対して起動・停止時刻を設定する。
　　カレンダ情報とマスタースケジュールにより、当日を含む７日間の実行スケジュールを作成する。
　　実行スケジュール上で起動・停止時刻の変更ができる。
　　対象機器に対して起動／停止の出力動作を１日に最大８／７回まで設定できる。

（３）タイムプログラム一括設定
　　複数のマスタスケジュールを一括で設定できる。

（４）タイムプログラム一覧
　　複数のタイムプログラムを任意にグループ化し、一覧表示ができる。

（５）機器連動制御
　　管理点の状態変化・警報発生等（イベント）を条件として、操作対象機器を指定した状態（起動／停止等）
　　に動作させる。

（６）数値演算
　　積算値や計測値に対し四則演算を行い、演算結果を管理点に出力できる。

（７）論理演算
　　複数の管理点の入力状態に対して、論理演算（ＡＮＤ・ＯＲ）判断を行い、結果を管理点に出力できる。

９．制御機能－空調・熱源

（１）季節切替制御
　　指定した日付に自動的に季節切替（季節に合わせた運転モードの切換）を行う。
　　モードは送風／冷房／暖房／冷暖の４種類とし、手動による切換もできる。

（２）遠隔設定値スケジュール制御
　　年間を通じて予め設定された指定月日毎に設定値を自動的に変更する。

（３）遠隔設定値スケジュール一括設定
　　複数の遠隔設定値を一括で設定できる。

（４）節電運転制御
　　空調機等に対して快適環境を確保できる範囲での最適停止時間を演算し、間欠運転を行う。

１０．制御機能－電気

（１）停電制御
　　商用電源断検出時、ブザー鳴動、停電インジケータを点滅表示する。
　　また状態不一致の警報を抑制し、一般制御は実行保留とする。
　　但し、火災処理制御と手動操作は実行できる。

（２）自家発起動時順序投入制御
　　自家発起動時、登録されている機器の順序投入を行う。

（３）復電制御
　　商用電源が復帰した時は、自動または手動の復電指令により、復電制御を行う。
　　発停点は停電前の状態及び、停電中に保留された一般制御出力にあわせて起動／停止を行う。

（４）電力デマンド監視
　　受電電力量を積算し、３０分毎のデマンド予測を行う。
　　目標電力量の超過が予測された時及び、超過した時は、警報を発する。
　　警報発生時は、インジケータを点滅表示する。
　　取引用デマンドメータとの同期は、外部信号または画面操作により行う。

（５）電力デマンド制御
　　デマンド予測が目標電力量を超過しないよう負荷の遮断・投入を行う。
　　また、インバータへのアナログ出力値の指定ができる。
　　遮断・投入は、あらかじめ指定されている優先順位（１５レベル）に従う。

（６）電力デマンド履歴表示
　　電力デマンド制御の結果を履歴として蓄積し目標値及び、デマンド値を表示する。
　　・日データ：過去１３ヶ月分、３０分単位
　　・月データ：過去１３ヶ月分、１日単位
　　また、履歴データはＣＳＶ形式でのファイル出力を可能とする。

１１．制御機能－防災

（１）火災処理制御
　　火災信号入力時、ブザー鳴動、火災インジケータ点滅表示、バーチャルプリンタ表示により火災発生
　　の通知を行う。
　　また、火災信号入力時、空調機等の関連機器を自動的に停止することを可能とする。
　　火災時の動作は、他の制御より優先して実行する。
　　火災復帰時は、手動操作で火災処理制御を解除する。

１２．データ管理機能

（１）トレンドデータ収集
　　計測値，積算値，機器の運転状態の時系列変化を一定時間蓄積する。
　　データ蓄積時間は次の通りとする。
　　・１分周期データ　：過去４０日分
　　・１時間周期データ：過去１３ヶ月分
　　・１日周期データ　：過去１０年分
　　・１ヶ月周期データ：過去１０年分

（２）ユーザーデータ加工支援機能
　　トレンドデータとして収集したデータをＣＳＶ形式で手動及び、自動でファイル出力ができる。

（３）トレンド表示・印刷
　　トレンドデータとして収集したデータをトレンドグラフ（折れ線）、バーグラフ（棒グラフ、積層グラフ）
　　にて表示する。トレンド・バーグラフ　　枚
　　同一画面上に最大８点のデータを表示する。（１枚のグラフに表示できる軸は最大２／８本）

（４）日報・月報表示
　　計測値や積算値を指定したフォーマットで表示する。
　　（日報：１１枚、月報：７枚）
　　必要により最大値・最小値・平均値等の演算値を表示する。
　　また自動及び、手動でＰＤＦファイルを生成し、印刷を可能とする。
　　手動印刷の指定範囲は次の通りとする。
　　日報：過去１３ヶ月分，月報：過去１０年分，年報：過去１０年分
　　また、登録された管理点のデータをＣＳＶ形式でのファイル出力を可能とする。

（５）日・月・年報ジェネレータ（日・月・年報フォーマット編集）
　　システムが稼動中においても、日・月・年報の表示フォーマットの編集が行える。

（６）バーチャルプリンタ
　　警報，状態変化，操作設定，未確認警報を最新のものから年／月／日／時／分／秒順に一覧形式で表示する。
　　表示種別を選択することにより、全体もしくは警報，状態変化，操作設定，未確認警報を抽出、表示できる。
　　表示中のデータは、文字列や時刻による検索、コメント入力を可能とする。
　　また自動及び、手動でＰＤＦファイルを生成し、印刷を可能とする。
　　また、ＣＳＶ形式でのファイル出力も可能とする。

（７）操作ログ出力機能
　　ユーザが行った各種操作の詳細（日付／時刻／操作者／操作内容／操作結果など）を履歴として記録し、
　　一覧形式で表示する。
　　また、ＣＳＶ形式でのファイル出力も可能とする。

（８）運転時間監視／投入回数監視
　　機器の運転時間、運転（投入）回数を監視し、あらかじめ設定された値を超えた機器を一覧形式で表示する。
　　（インジケータに「保守警告」として表示する。また、その一覧はＰＤＦファイルとして出力でき、
　　印刷を可能とする）

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　システム機能表

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	冷温水熱源 群発停	CP-R-B				1								
	RB-1 冷温水発生機	CP-R-B						1	1					
	RB-2 冷温水発生機	CP-R-B						1	1					
	冷温水系 冷暖切換	CP-R-B				1								
	CHP-1冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-B						1	1					
	CHP-2冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-B						1	1					
	RB-1 入口温度	CP-R-B								1				
	RB-1 出口温度	CP-R-B								1				
	RB-2 入口温度	CP-R-B								1				
	RB-2 出口温度	CP-R-B								1				
	冷温水発生器 発停失敗	CP-R-B							1					
	冷水熱源 発停	CP-R-B	機側盤			1								
	R-1 空冷ﾁﾗｰ	CP-R-B	機側盤					1	1					
	CP-1-1 冷水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	CP-1-2 冷水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	R-1 入口温度	CP-R-B	M-R-B							1				
	R-1 出口温度	CP-R-B	M-R-B							1				
	ACU-16 SCU-2ｺﾘ (ﾀﾞﾐｰ)							1	1					
	ACU-17 SCU-2ｺﾘ (ﾀﾞﾐｰ)							1	1					
	ACU-18 SCU-2ｺﾘ (ﾀﾞﾐｰ)							1	1					
	ACU-14 SCU-2ｺﾘ (ﾀﾞﾐｰ)							1	1					
	冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ 群発停	CP-R-B				1								
	CHP-3-1 冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	CHP-3-2 冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	CHP-3-3 冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	CHP-3-4 冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	CHP-3-5 冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ 発停失敗	CP-R-B							1					
	2次側 熱量積算	CP-R-B											1	
	2次側 熱量瞬時	CP-R-B										1		
	2次側 流量瞬時	CP-R-B										1		
	2次側 往水温度	CP-R-B								1				
	2次側 還水温度	CP-R-B								1				
	2次側 還水温度(一括)	CP-R-B								1				
	凍結防止運転	CP-R-B				1								
	外気温度　低下	CP-R-B						1						
	TE-1 冷温水膨張ﾀﾝｸ 満	CP-R-B	ﾛｰｶﾙ						1					
	TE-1 冷温水膨張ﾀﾝｸ 減	CP-R-B	ﾛｰｶﾙ						1					
	TE-2 冷水膨張ﾀﾝｸ 満	CP-R-B	ﾛｰｶﾙ						1					
	TE-2 冷水膨張ﾀﾝｸ 減	CP-R-B	ﾛｰｶﾙ						1					
	CT-1-1 冷却塔ﾌｧﾝ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CT-1-2 冷却塔ﾌｧﾝ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CT-1-3 冷却塔ﾌｧﾝ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CT-1-4 冷却塔ﾌｧﾝ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CT-2-1 冷却塔ﾌｧﾝ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CT-2-2 冷却塔ﾌｧﾝ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CT-2-3 冷却塔ﾌｧﾝ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CT-2-4 冷却塔ﾌｧﾝ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CDP-1 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CDP-2 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CDP-3 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	CT-1 冷却水往温度	CP-R-A	M-R-A							1				
	CT-2 冷却水往温度	CP-R-A	M-R-A							1				
	一括発停 SCU-1-1						1							
	一括発停 SCU-1-2						1							
	一括発停 SCU-1-3						1							
	ﾀﾞﾐｰPt SCU-1-1						1							
	ﾀﾞﾐｰPt SCU-1-2						1							
	ﾀﾞﾐｰPt SCU-1-3						1							
	ﾀﾞﾐｰPt SCU-1-4						1							
	ACU-1 B1F窓口部門(1)	CP-B2-A	M-B2-A			1			1					
	ACU-1 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-B2-A							1					
	ACU-1 冷暖切換	CP-B2-A				1								
	ACU-1 室内温度	CP-B2-A								1				

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-1 室内湿度	CP-B2-A									1			
	ACU-1 室内温度設定	CP-B2-A			1									
	ACU-1 室内湿度設定	CP-B2-A			1									
	ACU-1 冷温水二方弁開度	CP-B2-A										1		新規追加
	ACU-2 B1F窓口部門(2)	CP-B2-A	M-B2-A			1			1					
	ACU-2 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-B2-A							1					
	ACU-2 冷暖切換	CP-B2-A				1								
	ACU-2 室内温度	CP-B2-A								1				
	ACU-2 室内湿度	CP-B2-A									1			
	ACU-2 室内温度設定	CP-B2-A			1									
	ACU-2 室内湿度設定	CP-B2-A			1									
	ACU-2 冷温水二方弁開度	CP-B2-A										1		新規追加
	ACU-3 B1F窓口部門(3)	CP-B1-C	M-B1-C			1			1					
	ACU-3 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-B1-C							1					
	ACU-3 冷暖切換	CP-B1-C				1								
	ACU-3 室内温度	CP-B1-C								1				
	ACU-3 室内湿度	CP-B1-C									1			
	ACU-3 室内温度設定	CP-B1-C			1									
	ACU-3 室内湿度設定	CP-B1-C			1									
	ACU-3 冷温水二方弁開度	CP-B1-C										1		新規追加
	ACU-4 B1F金融機関	CP-B1-B	機側盤			1			1					
	ACU-4 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-B1-B							1					
	ACU-4 冷暖切換	CP-B1-B				1								
	ACU-4 室内温度	CP-B1-B								1				
	ACU-4 室内湿度	CP-B1-B									1			
	ACU-4 室内温度設定	CP-B1-B			1									
	ACU-4 室内湿度設定	CP-B1-B			1									
	ACU-4 冷温水二方弁開度	CP-B1-B										1		新規追加
	ACU-5 B1F後方諸室	CP-B1-B	機側盤			1			1					
	ACU-5 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-B1-B							1					
	ACU-5 冷暖切換	CP-B1-B				1								
	ACU-5 室内温度	CP-B1-B								1				
	ACU-5 室内湿度	CP-B1-B									1			
	ACU-5 室内温度設定	CP-B1-B			1									
	ACU-5 室内湿度設定	CP-B1-B			1									
	ACU-5 冷温水二方弁開度	CP-B1-B										1		新規追加
	ACU-6 給気温度	CP-3-C								1				
	ACU-6 1F窓口部門	CP-3-C				1			1					
	ACU-6 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-3-C							1					
	ACU-6 冷暖切換	CP-3-C				1								
	ACU-6 室内温度	CP-3-C								1				
	ACU-6 室内湿度	CP-3-C									1			
	ACU-6 室内温度設定	CP-3-C			1									
	ACU-6 室内湿度設定	CP-3-C			1									
	ACU-6 冷温水二方弁開度	CP-3-C										1		新規追加
	ACU-7 1F更衣室･休憩室	CP-1-B	機側盤			1			1					
	ACU-7 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-1-B							1					
	ACU-7 冷暖切換	CP-1-B				1								
	ACU-7 給気温度	CP-1-B								1				
	ACU-7 室内湿度	CP-1-B									1			
	ACU-7 給気温度設定	CP-1-B			1									
	ACU-7 室内湿度設定	CP-1-B			1									
	ACU-7 冷温水二方弁開度	CP-1-B										1		新規追加
	ACU-8 ﾎﾜｲｴ	CP-2-C	M-2-C			1			1					
	ACU-8 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-2-C							1					
	ACU-8 冷暖切換	CP-2-C				1								
	ACU-8 給気温度	CP-2-C								1				
	ACU-8 室内湿度	CP-2-C									1			
	ACU-8 給気温度設定	CP-2-C			1									
	ACU-8 室内湿度設定	CP-2-C			1									
	ACU-8 冷温水二方弁開度	CP-2-C										1		新規追加
	ACU-10 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰ(E)	CP-2-B	M-2-B			1			1					
	ACU-10 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-2-B							1					
	ACU-10 冷暖切換	CP-2-B				1								
	ACU-10 還気温度	CP-2-B								1				
	ACU-10 還気湿度	CP-2-B									1			
	ACU-10 還気温度設定	CP-2-B			1									

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧①

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-10 還気湿度設定	CP-2-B			1									
	市民ﾛﾋﾞｰ3 温度	CP-2-B									1			
	ACU-10 冷温水二方弁開度	CP-2-B										1		新規追加
	ACU-11 2F市民ﾎｰﾙ	CP-3-C	M-3-C			1			1					
	ACU-11 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-3-C							1					
	ACU-11 冷暖切換	CP-3-C				1								
	ACU-11 還気温度	CP-3-C								1				
	ACU-11 還気湿度	CP-3-C									1			
	ACU-11 還気温度設定	CP-3-C			1									
	ACU-11 還気湿度設定	CP-3-C			1									
	ACU-11 冷温水二方弁開度	CP-3-C										1		新規追加
	ACU-13 3F東側	CP-3-B	機側盤			1			1					
	ACU-13 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-3-B							1					
	ACU-13 冷暖切換	CP-3-B				1								
	ACU-13 給気温度	CP-3-B								1				
	ACU-13 還気湿度	CP-3-B									1			
	ACU-13 給気温度設定	CP-3-B			1									
	ACU-13 還気湿度設定	CP-3-B			1									
	ACU-12 冷温水二方弁開度	CP-3-B										1		新規追加
	ACU-30 11F西側	CP-11-A	機側盤			1			1					
	ACU-30 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-11-A							1					
	ACU-30 冷暖切換	CP-11-A				1								
	ACU-30 給気温度	CP-11-A								1				
	ACU-30 還気湿度	CP-11-A									1			
	ACU-30 給気温度設定	CP-11-A			1									
	ACU-30 還気湿度設定	CP-11-A			1									
	ACU-30 冷温水二方弁開度	CP-11-A										1		新規追加
	ACU-32 12F西側	CP-12-A	機側盤			1			1					
	ACU-32 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-12-A							1					
	ACU-32 冷暖切換	CP-12-A				1								
	ACU-32 給気温度	CP-12-A								1				
	ACU-32 還気湿度	CP-12-A									1			
	ACU-32 給気温度設定	CP-12-A			1									
	ACU-32 還気湿度設定	CP-12-A			1									
	ACU-32 冷温水二方弁開度	CP-12-A										1		新規追加
	ACU-34 13F西側	CP-13-A	機側盤			1			1					
	ACU-34 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-13-A							1					
	ACU-34 冷暖切換	CP-13-A				1								
	ACU-34 給気温度	CP-13-A								1				
	ACU-34 還気湿度	CP-13-A									1			
	ACU-34 給気温度設定	CP-13-A			1									
	ACU-34 還気湿度設定	CP-13-A			1									
	ACU-34 冷温水二方弁開度	CP-13-A										1		新規追加
	ACU-36 14F 西側	CP-14-A	機側盤			1			1					
	ACU-36 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-14-A							1					
	ACU-36 冷暖切換	CP-14-A				1								
	ACU-36 給気温度	CP-14-A								1				
	ACU-36 還気湿度	CP-14-A									1			
	ACU-36 給気温度設定	CP-14-A			1									
	ACU-36 還気湿度設定	CP-14-A			1									
	ACU-36 冷温水二方弁開度	CP-14-A										1		新規追加
	ACU-38 15F 西側	CP-15-A	機側盤			1			1					
	ACU-38 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-15-A							1					
	ACU-38 冷暖切換	CP-15-A				1								
	ACU-38 給気温度	CP-15-A								1				
	ACU-38 還気湿度	CP-15-A									1			
	ACU-38 給気温度設定	CP-15-A			1									
	ACU-38 還気湿度設定	CP-15-A			1									
	ACU-38 冷温水二方弁開度	CP-15-A										1		新規追加
	ACU-40 16F 西側	CP-16-A	機側盤			1			1					
	ACU-40 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-16-A							1					
	ACU-40 冷暖切換	CP-16-A				1								
	ACU-40 給気温度	CP-16-A								1				
	ACU-40 還気湿度	CP-16-A									1			
	ACU-40 給気温度設定	CP-16-A			1									
	ACU-40 還気湿度設定	CP-16-A			1									
	ACU-40 冷温水二方弁開度	CP-16-A										1		新規追加

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-42 17F 西側	CP-17-A	機側盤			1			1					
	ACU-42 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-17-A							1					
	ACU-42 冷暖切換	CP-17-A				1								
	ACU-42 給気温度	CP-17-A								1				
	ACU-42 還気湿度	CP-17-A									1			
	ACU-42 給気温度設定	CP-17-A			1									
	ACU-42 還気湿度設定	CP-17-A			1									
	ACU-42 冷温水二方弁開度	CP-17-A										1		新規追加
	ACU-44 18F 西側	CP-18-A	機側盤			1			1					
	ACU-44 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-18-A							1					
	ACU-44 冷暖切換	CP-18-A				1								
	ACU-44 給気温度	CP-18-A								1				
	ACU-44 還気湿度	CP-18-A									1			
	ACU-44 給気温度設定	CP-18-A			1									
	ACU-44 還気湿度設定	CP-18-A			1									
	ACU-44 冷温水二方弁開度	CP-18-A										1		新規追加
	ACU-46 19F,20F 西側	CP-19-A	機側盤			1			1					
	ACU-46 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-19-A							1					
	ACU-46 冷暖切換	CP-19-A				1								
	ACU-46 給気温度	CP-19-A								1				
	ACU-46 還気湿度	CP-19-A									1			
	ACU-46 給気温度設定	CP-19-A			1									
	ACU-46 還気湿度設定	CP-19-A			1									
	ACU-46 冷温水二方弁開度	CP-19-A										1		新規追加
	ACU-48-1 19,20F議場西側	CP-20-A	機側盤			1			1					
	ACU-48-1 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-20-A							1					
	ACU-48-1 冷暖切換	CP-20-A				1								
	ACU-48-1 還気温度	CP-20-A								1				
	ACU-48-1 還気湿度	CP-20-A									1			
	ACU-48-1 還気温度設定	CP-20-A			1									
	ACU-48-1 還気湿度設定	CP-20-A			1									
	ACU-48-1 冷温水二方弁開度	CP-20-A										1		新規追加
	ACU-48-2 19,20F議場東側	CP-20-B	機側盤			1			1					
	ACU-48-2 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-20-B							1					
	ACU-48-2 冷暖切換	CP-20-B				1								
	ACU-48-2 還気温度	CP-20-B								1				
	ACU-48-2 還気湿度	CP-20-B									1			
	ACU-48-2 還気温度設定	CP-20-B			1									
	ACU-48-2 還気湿度設定	CP-20-B			1									
	ACU-48-2 冷温水二方弁開度	CP-20-B										1		新規追加
	ACU-49 B2F書庫	CP-B2-A	M-B2-A			1			1					
	ACU-49 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-B2-A							1					
	ACU-49 冷暖切換	CP-B2-A				1								
	ACU-49 室内温度	CP-B2-A								1				
	ACU-49 室内温度設定	CP-B2-A			1									
	ACU-49 冷温水二方弁開度	CP-B2-A										1		新規追加
	ACU-50 2,3F ｶﾌｪﾃﾘｱ	CP-3-D	M-3-D			1			1					
	ACU-50 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-3-D							1					
	ACU-50 冷暖切換	CP-3-D				1								
	ACU-50 給気温度	CP-3-D								1				
	ACU-50 室内湿度	CP-3-D									1			
	ACU-50 給気温度設定	CP-3-D			1									
	ACU-50 室内湿度設定	CP-3-D			1									
	ACU-50 冷温水二方弁開度	CP-3-D										1		新規追加
	OF-1 B1F ACR室 給気F	CP-B2-A	M-B2-A			1			1					
	OF-2 B1F EV機械室 給気F	CP-B1-B	M-B1-B					1	1					
	OF-3 2F厨房 給気F	CP-3-D	M-3-D					1	1					
	OF-4 3F厨房 給気F	CP-3-D	M-3-D					1	1					
	OF-7 PH1F行政用EV機械室	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	OF-8 PH1F議会用EV機械室	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	OF-9 PH1F非常用EV機械室	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	OF-14 2F市民ﾛﾋﾞｰ3 給気F	CP-2-B				1			1					
	2F厨房 FAN停止指令						1							
	3F厨房 FAN停止指令						1							
	ACU-6冷房用給気上限設定	CP-3-C			1									
	ACU-6冷房用給気下限設定	CP-3-C			1									

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧②

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測				備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他	計量	
	ACU-6暖房用給気上限設定	CP-3-C			1									
	ACU-6暖房用給気下限設定	CP-3-C			1									
	ACU-6 室内温度設定(INV)	CP-3-C			1									
	ACU-6 ｲﾝﾊﾞｰﾀ自動/手動切替	CP-3-C				1								
	ACU-6 給気ﾌｧﾝINV出力	CP-3-C			1									
	ACU-6 還気ﾌｧﾝINV出力	CP-3-C			1									
	ACU-6 INV出力状態	CP-3-C										1		
	ACU-3 給気温度	CP-B1-C								1				
	ACU-3 冷房用給気上限設定	CP-B1-C			1									
	ACU-3 冷房用給気下限設定	CP-B1-C			1									
	ACU-3 暖房用給気上限設定	CP-B1-C			1									
	ACU-3 暖房用給気下限設定	CP-B1-C			1									
	ACU-3 室内温度設定(INV)	CP-B1-C			1									
	ACU-3 ｲﾝﾊﾞｰﾀ 自動/手動	CP-B1-C				1								
	ACU-3 給気ﾌｧﾝINV出力	CP-B1-C			1									
	ACU-3 INV出力状態	CP-B1-C										1		
	EF-1 B1F ACR室 排気F	CP-B2-A	M-B2-A					1	1					
	EF-4 B1F金融関係 排気F	CP-B1-B	M-B1-B					1	1					
	EF-5 B1Fｼｬﾜｰ室 排気F	CP-B1-B	M-B1-B			1			1					
	EF-6 B1F職員便所(1),(2)	CP-B1-B	M-B1-B			1			1					
	EF-7 B1F EV機械室 排気F	CP-B1-B	M-B1-B					1	1					
	EF-8 1F職員便所(1),(2)	CP-1-B	M-1-B			1			1					
	EF-10ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰ(E)排気F	CP-2-B	M-2-B					1	1					
	EF-11 2F講堂便所 排気F	CP-3-C	M-3-C			1			1					
	EF-13 2F厨房 排気F	CP-3-D	M-3-D					1	1					
	EF-21 B2～20F ﾊﾞｷｭｰﾑ便所	CP-R-B	M-R-B			1			1					
	EF-22 20F喫茶ｶｳﾝﾀｰ排気F	CP-20-A	M-20-A			1			1					
	EF-23 PH1F行政用EV機械	CP-R-A	M-R-A					1	1					
	EF-24 PH1F議会用EV機械	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	EF-25 PH1F非常用EV機械	CP-R-B	M-R-B					1	1					
	EF-27 B2F書庫排気(CO2)	CP-B2-B	M-B2-A			1			1					
	EF-34 3F厨房 排気F	CP-3-D	M-3-D					1	1					
	FH-1 身障者便所	CP-B1-C	機側盤				1							
	FH-1 床暖房 ﾋｰﾀｰ状態	CP-B1-C	機側盤					1						
	FH-2 ﾌﾞﾚｲﾛｯﾄ	CP-B1-C	機側盤				1							
	FH-2 床暖房 ﾋｰﾀｰ状態	CP-B1-C	機側盤					1						
	床暖房 一括故障	CP-B1-C	機側盤						1					
	FH-3 19F 身障者便所	CP-R-A					1							
	FH-3 19F床暖房ﾋｰﾀｰ状態	CP-R-A						1						
	FH-4 19F 議場議員席	CP-R-A					1							
	FH-4 19F床暖房2ﾋｰﾀｰ状態	CP-R-A						1						
	FH-5 19F議場執行部席	CP-R-A					1							
	FH-5 19F床暖房3ﾋｰﾀｰ状態	CP-R-A						1						
	19F 床暖房 一括故障	CP-R-A							1					
	防災無線機械室温度異常								1					
	FCU電源 B1F窓口部門事務	CP-B1-B				1								
	FCU電源 1F窓口部門事務	CP-1-B				1								
	FCU電源 2F くるみホール	CP-2-C				1								
	FCU電源 2Fホワイエ	CP-2-C				1								
	FCU電源 2Fカフェテリア	CP-3-D				1								
	FCU電源 3F和風レストラン	CP-3-D				1								
	FCU電源 3F南側	CP-3-B				1								
	FCU電源 11F北側	CP-11-A				1								
	FCU電源 12F北側	CP-12-A				1								
	FCU電源 13F北側	CP-13-A				1								
	FCU電源 14F北側	CP-14-A				1								
	FCU電源 15F北側	CP-15-A				1								
	FCU電源 16F北側	CP-16-A				1								
	FCU電源 17F北側	CP-17-A				1								
	FCU電源 18F北側	CP-18-A				1								
	FCU電源 19F南側A	CP-19-A				1								
	FCU電源 19F北側	CP-19-A				1								
	FCU電源 20F南側A	CP-20-A				1								
	FCU電源 20F南側B	CP-20-B				1								
	FCU電源 20F北側	CP-20-A				1								
	B1F窓口部門事務FCU 発停	CP-B1-B				1								ON-OFF-AUT
	B1F窓口部門事務FCU 設定	CP-B1-B			1									

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測				備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他	計量	
	B1F窓口部門事務FCU 室温	CP-B1-B								1				
	1F窓口部門事務FCU 発停	CP-1-B				1								ON-OFF-AUT
	1F窓口部門事務FCU 設定	CP-1-B			1									
	1F窓口部門事務FCU 室温	CP-1-B								1				
	2F くるみホールFCU 発停	CP-1-B				1								ON-OFF-AUT
	2F くるみホールFCU 設定	CP-1-B			1									
	2F くるみホールFCU 室温	CP-1-B								1				
	2Fホワイエ FCU 発停	CP-2-C				1								ON-OFF-AUT
	2Fホワイエ FCU 設定	CP-2-C			1									
	2Fホワイエ FCU 室温	CP-2-C								1				
	2Fカフェテリア FCU 発停	CP-3-D				1								ON-OFF-AUT
	2Fカフェテリア FCU 設定	CP-3-D			1									
	2Fカフェテリア FCU 室温	CP-3-D								1				
	3F和風レストラン FCU 発停	CP-3-D				1								ON-OFF-AUT
	3F和風レストラン FCU 設定	CP-3-D			1									
	3F和風レストラン FCU 室温	CP-3-D								1				
	ACU-13 3F会議室7VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-13 3F会議室7VAV設定				1									
	ACU-13 3F会議室7VAV温度									1				
	ACU-13 3F会議室8VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-13 3F会議室8VAV設定				1									
	ACU-13 3F会議室8VAV温度									1				
	ACU-13 3F会議室9VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-13 3F会議室9VAV設定				1									
	ACU-13 3F会議室9VAV温度									1				
	ACU-13 3F会議室4VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-13 3F会議室4VAV設定				1									
	ACU-13 3F会議室4VAV温度									1				
	ACU-13 3Fﾎﾞｲﾄﾞ-VAV 発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-13 3Fﾎﾞｲﾄﾞ-VAV 設定				1									
	ACU-13 3Fﾎﾞｲﾄﾞ-VAV 温度									1				
	ACU-30 11F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-30 11F事務室VAV設定				1									
	ACU-30 11F事務室VAV温度									1				
	ACU-32 12F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-32 12F事務室VAV設定				1									
	ACU-32 12F事務室VAV温度									1				
	ACU-34 13F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-34 13F事務室VAV設定				1									
	ACU-34 13F事務室VAV温度									1				
	ACU-34 13F会議1VAV 発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-34 13F会議1VAV 設定				1									
	ACU-34 13F会議1VAV 温度									1				
	ACU-34 13F会議2VAV 発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-34 13F会議2VAV 設定				1									
	ACU-34 13F会議2VAV 温度									1				
	ACU-34 13F会議3VAV 発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-34 13F会議3VAV 設定				1									
	ACU-34 13F会議3VAV 温度									1				
	ACU-36 14F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-36 14F事務室VAV設定				1									
	ACU-36 14F事務室VAV温度									1				
	ACU-38 15F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-38 15F事務室VAV設定				1									
	ACU-38 15F事務室VAV温度									1				
	ACU-40 16F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧③

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-40 16F事務室VAV設定				1									
	ACU-40 16F事務室VAV温度									1				
	ACU-42 17F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-42 17F事務室VAV主設				1									
	ACU-42 17F事務室VAV代表									1				
	ACU-42 17F教育VAV　発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-42 17F教育VAV　設定				1									
	ACU-42 17F教育VAV　温度									1				
	ACU-4418F控室1-3VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-4418F控室1-3VAV設定				1									
	ACU-4418F控室1-3VAV温度									1				
	ACU-4418F控室4-6VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-4418F控室4-6VAV設定				1									
	ACU-4418F控室4-6VAV温度									1				
	ACU-44 18F控室7VAV 発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-44 18F控室7VAV 設定				1									
	ACU-44 18F控室7VAV 温度									1				
	ACU-44 18F控室8VAV 発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-44 18F控室8VAV 設定				1									
	ACU-44 18F控室8VAV 温度									1				
	ACU-44 18F控室9VAV 発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-44 18F控室9VAV 設定				1									
	ACU-44 18F控室9VAV 温度									1				
	ACU-44 18FﾛﾋﾞｰVAV　発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-44 18Fﾛﾋﾞｰ-VAV　設定				1									
	ACU-44 18Fﾛﾋﾞｰ-VAV　温度									1				
	ACU-46 19F会議1VAV 発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-46 19F会議1VAV 設定				1									
	ACU-46 19F会議1VAV 温度									1				
	ACU-46 19F会議2VAV 発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-46 19F会議2VAV 設定				1									
	ACU-46 19F会議2VAV 温度									1				
	ACU-46 20F喫茶VAV　発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-46 20F喫茶VAV　設定				1									
	ACU-46 20F喫茶VAV　温度									1				
	ACU-1 給気温度	CP-B2-A								1				
	ACU-1 室内温度設定(INV)	CP-B2-A			1									
	ACU-1 ｲﾝﾊﾞｰﾀ自動/手動切替	CP-B2-A				1								
	ACU-1 給気ﾌｧﾝINV出力	CP-B2-A			1									
	ACU-1 INV出力状態	CP-B2-A										1		
	ACU-2 給気温度	CP-B2-A								1				
	ACU-2 室内温度設定(INV)	CP-B2-A			1									
	ACU-2 ｲﾝﾊﾞｰﾀ自動/手動切替	CP-B2-A				1								
	ACU-2 給気ﾌｧﾝINV出力	CP-B2-A			1									
	ACU-2 INV出力状態	CP-B2-A								1				
	ACU-48-1 給気温度	CP-20-A								1				
	ACU-48-1冷房用給気上限設定	CP-20-A			1									
	ACU-48-1冷房用給気下限設定	CP-20-A			1									
	ACU-48-1暖房用給気上限設定	CP-20-A			1									
	ACU-48-1暖房用給気下限設定	CP-20-A			1									
	ACU-48-1 還気温度設定(INV)	CP-20-A			1									
	ACU-48-1 INV自動/手動切替	CP-20-A				1								
	ACU-48-1 給気ﾌｧﾝINV出力	CP-20-A			1									
	ACU-48-1 還気ﾌｧﾝINV出力	CP-20-A			1									
	ACU-48-1 INV出力状態	CP-20-A										1		
	ACU-48-2 給気温度	CP-20-A								1				
	ACU-48-2冷房用給気上限設定	CP-20-A			1									
	ACU-48-2冷房用給気下限設定	CP-20-A			1									
	ACU-48-2暖房用給気上限設定	CP-20-A			1									
	ACU-48-2暖房用給気下限設定	CP-20-A			1									

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-48-2 還気温度設定(INV)	CP-20-A			1									
	ACU-48-2 INV自動/手動切替	CP-20-A				1								
	ACU-48-2 給気ﾌｧﾝINV出力	CP-20-A			1									
	ACU-48-2 還気ﾌｧﾝINV出力	CP-20-A			1									
	ACU-48-2 INV出力状態	CP-20-A										1		
	11F南側　温度	CP-11-A								1				
	FCU 11F南側 温度設定	CP-11-A			1									
	FCU 11F南側 制御指令	CP-11-A				1								
	FCU 11F南側 強制運転	CP-11-A				1								
	FCU 11F南側 弁状態	CP-11-A						1						
	12F南側 温度	CP-12-A								1				
	FCU 12F南側 温度設定	CP-12-A			1									
	FCU 12F南側 制御指令	CP-12-A				1								
	FCU 12F南側 強制運転	CP-12-A				1								
	FCU 12F南側 弁状態	CP-12-A						1						
	13F南側 温度	CP-13-A								1				
	FCU 13F南側 温度設定	CP-13-A			1									
	FCU 13F南側 制御指令	CP-13-A				1								
	FCU 13F南側 強制運転	CP-13-A				1								
	FCU 13F南側 弁状態	CP-13-A						1						
	14F南側 温度	CP-14-A								1				
	FCU 14F南側 温度設定	CP-14-A			1									
	FCU 14F南側 制御指令	CP-14-A				1								
	FCU 14F南側 強制運転	CP-14-A				1								
	FCU 14F南側 弁状態	CP-14-A						1						
	15F南側 温度	CP-15-A								1				
	FCU 15F南側 温度設定	CP-15-A			1									
	FCU 15F南側 制御指令	CP-15-A				1								
	FCU 15F南側 強制運転	CP-15-A				1								
	FCU 15F南側 弁状態	CP-15-A						1						
	16F南側 温度	CP-16-A								1				
	FCU 16F南側 温度設定	CP-16-A			1									
	FCU 16F南側 制御指令	CP-16-A				1								
	FCU 16F南側 強制運転	CP-16-A				1								
	FCU 16F南側 弁状態	CP-16-A						1						
	17F南側 温度	CP-17-A								1				
	FCU 17F南側 温度設定	CP-17-A			1									
	FCU 17F南側 制御指令	CP-17-A				1								
	FCU 17F南側 強制運転	CP-17-A				1								
	FCU 17F南側 弁状態	CP-17-A						1						
	FCU 12F北温度									1				
	FCU 13F北温度									1				
	FCU 14F北温度									1				
	FCU 15F北温度									1				
	FCU 16F北温度									1				
	FCU 11F北側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 12F北側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 13F北側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 14F北側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 15F北側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 16F北側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	B1F窓口部門 温度									1				
	FCU B1F窓口部門 温度設定				1									
	FCU B1F窓口部門 制御指令					1								
	1F窓口部門 温度									1				
	FCU　1F窓口部門 温度設定				1									
	FCU　1F窓口部門 制御指令					1								
	WP-1-1 上水揚水P(高)	CP-B2-A	M-B2-A					1	1					
	WP-1-2 上水揚水P(高)	CP-B2-A	M-B2-A					1	1					
	WP-2-1 上水揚水P(低)	CP-B2-A	M-B2-A					1	1					
	WP-2-2 上水揚水P(低)	CP-B2-A	M-B2-A					1	1					
	WP-3-1 中水揚水P(高)	CP-B2-B	M-B2-A					1	1					
	WP-3-2 中水揚水P(高)	CP-B2-B	M-B2-A					1	1					

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧④

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	WP-4-1 中水揚水P(低)	CP-B2-B	M-B2-A					1	1					
	WP-4-2 中水揚水P(低)	CP-B2-B	M-B2-A					1	1					
	WP-5 中水加圧P一括警報	CP-R-A	機側盤						1					
	WP-6 上水加圧P一括警報	CP-R-B	機側盤						1					
	中水槽1 満水	CP-B2-A	P-1						1					
	中水槽1 減水	CP-B2-A	P-1						1					
	中水槽2 高水位	CP-B2-A	P-1					1						
	中水槽2 低水位	CP-B2-A	P-1					1						
	WT-1 上水受水槽 満水	CP-B2-A	M-B2-A						1					
	WT-1 上水受水槽 減水	CP-B2-A	M-B2-A						1					
	WT-2 上水水槽(低)満水	CP-B2-A	M-B2-A						1					
	WT-2 上水水槽(低)減水	CP-B2-A	M-B2-A						1					
	WT-3 中水水槽(低)満水	CP-B2-B	M-B2-A						1					
	WT-3 中水水槽(低)減水	CP-B2-B	M-B2-A						1					
	WT-4 上水水槽(高)満水	CP-B2-A	M-B2-A						1					
	WT-4 上水水槽(高)減水	CP-B2-A	M-B2-A						1					
	WT-5 中水水槽(高)満水	CP-B2-B	M-B2-A						1					
	WT-5 中水水槽(高)減水	CP-B2-B	M-B2-A						1					
	DP-2-1 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-C					1	1					
	DP-2-2 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-C					1	1					
	雨水槽 2 満水	CP-B1-C	M-B1-C						1					
	DP-4-1 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-B					1	1					
	DP-4-2 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-B					1	1					
	雨水槽 4 満水	CP-B1-C	M-B1-B						1					
	DP-6-1 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-C					1	1					
	DP-6-2 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-C					1	1					
	雨水槽 6 満水	CP-B1-C	M-B1-C						1					
	DP-7-1 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-C					1	1					
	DP-7-2 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-C					1	1					
	雨水槽 7 満水	CP-B1-C	M-B1-C						1					
	DP-9-1 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-C					1	1					
	DP-9-2 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-C					1	1					
	雨水槽 9 満水	CP-B1-C	M-B1-C						1					
	DP-10-1 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-B					1	1					
	DP-10-2 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-C	M-B1-B					1	1					
	雨水槽 10 満水	CP-B1-C	M-B1-B						1					
	雨水処理 一括警報	CP-B2-A	P-1						1					
	雨水貯留槽 高水位	CP-B2-A	P-1					1						
	雨水貯留槽 低水位	CP-B2-A	P-1					1						
	雨水排水槽 満水	CP-B2-A	P-1						1					
	沈澱槽(屋根用) 満水	CP-B2-A	P-1						1					
	沈澱槽(RC用) 満水	CP-B2-A	P-1						1					
	屋根用雨水切換弁1	CP-B2-A	P-1					1						
	屋根用雨水切換弁2	CP-B2-A	P-1					1						
	RC用雨水切換弁1	CP-B2-A	P-1					1						
	RC用雨水切換弁2	CP-B2-A	P-1					1						
	WP-7-1汚物排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B2-A	M-B2-A						1					
	WP-7-2汚物排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B2-A	M-B2-A						1					
	汚水槽(A) 満水	CP-B2-A	P-1						1					
	WP-8-1汚物排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B2-A	M-B2-A						1					
	WP-8-2汚物排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B2-A	M-B2-A						1					
	汚水槽(B) 満水	CP-B2-A	P-1						1					
	消火水槽 満水(危険水位)	CP-B2-A							1					
	薬液ﾀﾝｸ 補給警報	CP-B2-A	P-1						1					
	ES-1 電気温水器	CP-B1-B	機側盤					1	1					
	HP-1 給湯ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B1-B				1			1					
	高層階 中水揚水量	CP-R-A											1	
	低層階 中水揚水量	CP-11-A											1	
	上水引込水量	CP-B2-A											1	
	中水槽補給水量	CP-B2-A											1	
	冷却水補給水量	CP-R-A											1	
	下水道使用量												1	
	高層階揚水量(ﾀﾞﾐｰ)												1	
	低層階揚水量(ﾀﾞﾐｰ)												1	
	上水引込水量(ﾀﾞﾐｰ)												1	
	冷却水補給水量(ﾀﾞﾐｰ)												1	

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	中水槽補給水量(ﾀﾞﾐｰ)												1	
	2F 厨房 使用水量	CP-1-B											1	
	2F 喫茶ｺｰﾅｰ 使用水量	CP-1-B											1	
	3F 厨房 使用水量	CP-3-D											1	
	20F 喫茶ｺｰﾅｰ 使用水量	CP-20-A											1	
	FIR-999 火災代表								1					
	SEF-1 低層階 排煙ﾌｧﾝ							1	1					
	SEF-2 高層棟西 排煙ﾌｧﾝ	M-R-A						1	1					
	SEF-3 高層棟東 排煙ﾌｧﾝ	M-R-B						1	1					
	2F厨房 ﾌｰﾄﾞ消火警報	機側盤							1					
	3F厨房 ﾌｰﾄﾞ消火警報	機側盤							1					
	BOSS担当 在室							1						
	BOSS担当 呼出							1						
	BOSS一括警報								1					
	CP-B2-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-B2-A					1							
	CP-B1-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-B1-B					1							
	CP-B1-C ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-B1-C					1							
	CP-1-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-1-B					1							
	CP-2-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-2-B					1							
	CP-2-C ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-2-C					1							
	CP-3-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-3-B					1							
	CP-3-C ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-3-C					1							
	CP-3-D ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-3-D					1							
	CP-11-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-11-A					1							
	CP-12-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-12-A					1							
	CP-13-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-12-A					1							
	CP-14-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-14-A					1							
	CP-15-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-15-A					1							
	CP-16-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-16-A					1							
	CP-17-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-17-A					1							
	CP-18-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-18-A					1							
	CP-19-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-19-A					1							
	CP-20-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-20-A					1							
	CP-20-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-20-B					1							
	CP-R-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-R-A					1							
	CP-R-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-R-B					1							
	外気温度	CP-11-A								1				
	外気湿度	CP-11-A									1			
	VD1 受電 充電表示	CP-4-E	端子盤					1						
	VD2 受電 充電表示	CP-4-E	端子盤					1						
	VD3 受電 充電表示	CP-4-E	端子盤					1						
	89R1 受電 断路器	CP-4-E	端子盤					1						
	89R2 受電 断路器	CP-4-E	端子盤					1						
	89R3 受電 断路器	CP-4-E	端子盤					1						
	52S1 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52S2 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52S3 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	30PF1 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ ﾋｭｰｽﾞ断	CP-4-E	端子盤						1					
	30PF2 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ ﾋｭｰｽﾞ断	CP-4-E	端子盤						1					
	30PF3 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ ﾋｭｰｽﾞ断	CP-4-E	端子盤						1					
	43PAM ﾌﾟﾛﾃｸﾀ操作切換器	CP-4-E	端子盤					1						
	NW合成 電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	NW母線 電圧	CP-4-E	端子盤										1	
	NW母線 周波数	CP-4-E	端子盤										1	
	NW合成 電流	CP-4-E	端子盤										1	
	NW合成 電力	CP-4-E	端子盤										1	
	NW合成 力率	CP-4-E	端子盤										1	
	ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 電力量	CP-4-E	端子盤											1
	26T1 NWTR 温度	CP-4-E	端子盤										1	
	26T2 NWTR 温度	CP-4-E	端子盤										1	
	26T3 NWTR 温度	CP-4-E	端子盤										1	
	51GN1 NW母線 軽地絡	CP-4-E	端子盤						1					
	51GN2 NW母線 重地絡	CP-4-E	端子盤						1					
	27B NW母線 不足電圧	CP-4-E	端子盤						1					

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧⑤

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測				計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	59B　NW母線 過電圧	CP-4-E	端子盤						1					
	26T1L NWTR 温度上昇(L)	CP-4-E	端子盤						1					
	26T2L NWTR 温度上昇(L)	CP-4-E	端子盤						1					
	26T3L NWTR 温度上昇(L)	CP-4-E	端子盤						1					
	26T1H NWTR 温度上昇(H)	CP-4-E	端子盤						1					
	26T2H NWTR 温度上昇(H)	CP-4-E	端子盤						1					
	26T3H NWTR 温度上昇(H)	CP-4-E	端子盤						1					
	49F1　NWTR 冷却ﾌｧﾝ故障	CP-4-E	端子盤						1					
	49F2　NWTR 冷却ﾌｧﾝ故障	CP-4-E	端子盤						1					
	49F3　NWTR 冷却ﾌｧﾝ故障	CP-4-E	端子盤						1					
	67S1　NWRy 逆電力	CP-4-E	端子盤						1					
	67S2　NWRy 逆電力	CP-4-E	端子盤						1					
	67S3　NWRy 逆電力	CP-4-E	端子盤						1					
	51S1　NWRy 過負荷	CP-4-E	端子盤						1					
	51S2　NWRy 過負荷	CP-4-E	端子盤						1					
	51S3　NWRy 過負荷	CP-4-E	端子盤						1					
	84S1　NWRy 無電圧	CP-4-E	端子盤						1					
	84S2　NWRy 無電圧	CP-4-E	端子盤						1					
	84S3　NWRy 無電圧	CP-4-E	端子盤						1					
	51OL1 NWRy 過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51OL2 NWRy 過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51OL3 NWRy 過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	30NR1 NWRy Ry装置異常	CP-4-E	端子盤						1					
	30NR2 NWRy Ry装置異常	CP-4-E	端子盤						1					
	30NR3 NWRy Ry装置異常	CP-4-E	端子盤						1					
	TOF F1　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF F2　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF F3　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF F4　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF F5　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF F6　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF F7　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF F8　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF F9　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF F10　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF SC主幹 電流	CP-4-E	端子盤									1		
	TOF F1　電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	TOF F2　電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	TOF F3　電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	TOF F4　電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	TOF F5　電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	TOF F6　電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	TOF F7　電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	TOF F8　電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	TOF F9　電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	TOF F10 電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	52F1 TOF F1　　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52F2 TOF F2　　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52F3 TOF F3　　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52F4 TOF F4　　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52F5 TOF F5　　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52F6 TOF F6　　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52F7 TOF F7　　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52F8 TOF F8　　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52F9 TOF F9　　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52F10 TOF F10　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52FG7 TOG FG7　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52FG8 TOG FG8　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52FG10 TOF FG10 遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	52C TOF SC主幹　遮断器	CP-4-E	端子盤					1						
	43TAM TOF 操作切換器	CP-4-E	端子盤					1						
	43C操作ﾓｰﾄﾞ切換器(一括)	CP-4-E	端子盤					1						
	51F1 TOF F1　　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51F2 TOF F2　　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51F3 TOF F3　　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51F4 TOF F4　　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51F5 TOF F5　　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51F6 TOF F6　　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51F7 TOF F7　　過電流	CP-4-E	端子盤						1					

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測				計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	51F8 TOF F8　　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51F9 TOF F9　　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51F10 TOF F10　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51FG7 TOF FG7　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51FG8 TOF FG8　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51FG10 TOF FG10　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51C TOF SC主幹　過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51GF1 TOF F1 地絡過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51GF2 TOF F2 地絡過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51GF3 TOF F3 地絡過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51GF4 TOF F4 地絡過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51GF5 TOF F5 地絡過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51GF6 TOF F6 地絡過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51GF7 TOF F7 地絡過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51GF8 TOF F8 地絡過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51GF9 TOF F9 地絡過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	51GF10TOF F10地絡過電流	CP-4-E	端子盤						1					
	一般動力No.1(420V)　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	一般動力No.2(420V)　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	一般動力(210V)　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	一般電灯No.1　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	一般電灯No.2　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	一般電灯No.3　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	一般電灯No.4　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	保安動力(420V)　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	保安動力(210V)　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	保安電灯　　電流-1	CP-4-E	端子盤									1		
	保安電灯　　電流-2	CP-4-E	端子盤									1		
	非常動力(420V)　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	非常電灯　　電流-1	CP-4-E	端子盤									1		
	非常電灯　　電流-2	CP-4-E	端子盤									1		
	調光用電灯盤　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	OAｺﾝｾﾝﾄ盤No.1　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	OAｺﾝｾﾝﾄ盤No.2　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	一般動力No.1(420V) 故障	CP-4-E	端子盤						1					
	一般動力No.2(420V) 故障	CP-4-E	端子盤						1					
	一般動力(210V)　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	一般電灯No.1　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	一般電灯No.2　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	一般電灯No.3　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	一般電灯No.4　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	保安動力(420V)　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	保安動力(210V)　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	保安電灯　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	非常動力(420V)　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	非常電灯　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	調光用電灯盤　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	OAｺﾝｾﾝﾄ盤No.1　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	OAｺﾝｾﾝﾄ盤No.2　　故障	CP-4-E	端子盤						1					
	42C1 No.1 SC MCCB	CP-4-E	端子盤					1						
	42C2 No.2 SC MCCB	CP-4-E	端子盤					1						
	42C3 No.3 SC MCCB	CP-4-E	端子盤					1						
	42C4 No.4 SC MCCB	CP-4-E	端子盤					1						
	42C5 No.5 SC MCCB	CP-4-E	端子盤					1						
	42C6 No.6 SC MCCB	CP-4-E	端子盤					1						
	88C1 No.1 SC MC	CP-4-E	端子盤					1						
	88C2 No.2 SC MC	CP-4-E	端子盤					1						
	88C3 No.3 SC MC	CP-4-E	端子盤					1						
	88C4 No.4 SC MC	CP-4-E	端子盤					1						
	88C5 No.5 SC MC	CP-4-E	端子盤					1						
	88C6 No.6 SC MC	CP-4-E	端子盤					1						
	SC1 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤　一括故障	CP-4-E	端子盤						1					
	SC2 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤　一括故障	CP-4-E	端子盤						1					
	SC3 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤　一括故障	CP-4-E	端子盤						1					
	SC4 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤　一括故障	CP-4-E	端子盤						1					
	SC5 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤　一括故障	CP-4-E	端子盤						1					
	SC6 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤　一括故障	CP-4-E	端子盤						1					
	52GB　発電機連絡遮断器	CP-4-E	端子盤					1						

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧⑥

設備記号	名　　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	52G 発電機主回路遮断 入	CP-4-E	端子盤					1						
	発電機 主回路遮断 切	CP-4-E	端子盤					1						
	発電機 自動	CP-4-E	端子盤					1						
	発電機 手動	CP-4-E	端子盤					1						
	発電機 準備完了	CP-4-E	端子盤					1						
	発電機 運転	CP-4-E	端子盤					1						
	発電機 停止動作中	CP-4-E	端子盤					1						
	27GB 発電機母線不足電圧	CP-4-E	端子盤						1					
	発電機 重故障	CP-4-E	端子盤						1					
	発電機 軽故障	CP-4-E	端子盤						1					
	制御用直流電源 一括警報	CP-4-E	端子盤						1					
	直流電源装置　 一括故障	CP-4-E	端子盤						1					
	発電機　　電圧	CP-4-E	端子盤									1		
	発電機　　電流	CP-4-E	端子盤									1		
	発電機　　周波数	CP-4-E	端子盤									1		
	発電機　　力率	CP-4-E	端子盤									1		
	発電機　　電力	CP-4-E	端子盤									1		
	発電機　　電力量	CP-4-E	端子盤										1	
	No.1 UPS運転	CP-4-E	端子盤					1						
	No.2 UPS運転	CP-4-E	端子盤					1						
	UPS給電	CP-4-E	端子盤					1						
	ﾊﾞｲﾊﾟｽ給電	CP-4-E	端子盤					1						
	保守ﾊﾞｲﾊﾟｽ給電	CP-4-E	端子盤					1						
	直流運転	CP-4-E	端子盤					1						
	ｼｽﾃﾑ異常	CP-4-E	端子盤						1					
	No.1 UPS重故障	CP-4-E	端子盤						1					
	No.1 UPS軽故障	CP-4-E	端子盤						1					
	No.2 UPS重故障	CP-4-E	端子盤						1					
	No.2 UPS軽故障	CP-4-E	端子盤						1					
	5F情報政策ｻｰﾊﾞｰ室電力量												1	
	TSS室分電盤漏電1								1					
	TSS室分電盤漏電2								1					
	入出力室分電盤制御電源								1					
	一括発停 SCU-2-1						1							
	一括発停 SCU-2-2						1							
	一括発停 SCU-2-3						1							
	ﾗﾗｰ運転 EV用						1							
	ﾀﾞﾐｰPt SCU-2-1						1							
	ﾀﾞﾐｰPt SCU-2-2						1							
	ﾀﾞﾐｰPt SCU-2-3						1							
	ACU-9 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰ(W)	CP-2-A				1			1					
	ACU-9 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-2-A							1					
	ACU-9 冷暖切換	CP-2-A				1								
	ACU-9 還気温度	CP-2-A								1				
	ACU-9 還気湿度	CP-2-A									1			
	ACU-9 還気温度設定	CP-2-A			1									
	ACU-9 還気湿度設定	CP-2-A			1									
	ACU-9 冷温水二方弁開度	CP-2-A										1		新規追加
	ACU-12 3F西側	CP-3-A				1			1					
	ACU-12 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-3-A							1					
	ACU-12 冷暖切換	CP-3-A				1								
	ACU-12 給気温度	CP-3-A								1				
	ACU-12 還気湿度	CP-3-A									1			
	ACU-12 給気温度設定	CP-3-A			1									
	ACU-12 還気湿度設定	CP-3-A			1									
	ACU-12 冷温水二方弁開度	CP-3-A										1		新規追加
	ACU-14 4F電気室 空調機	CP-4-A	M-4-A			1			1					
	ACU-14 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-4-A							1					
	ACU-14 室内温度	CP-4-A				1								
	ACU-14 室内温度設定	CP-4-A								1				
	ACU-14 状態	CP-4-A									1			
	ACU-14 冷温水二方弁開度	CP-4-A										1		新規追加
	ACU-15 4F大会議室	CP-4-B			1									
	ACU-15 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-4-B			1									
	ACU-15 冷暖切換	CP-4-B				1								
	ACU-15 還気温度	CP-4-B								1				

設備記号	名　　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-15 還気湿度	CP-4-B									1			
	ACU-15 還気温度設定	CP-4-B			1									
	ACU-15 還気湿度設定	CP-4-B			1									
	4F電気室空調機指令	CP-4-B					1							
	ACU-14 冷温水二方弁開度	CP-4-B										1		新規追加
	ACU-16 5Fｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室	CP-5-A	機側盤			1								
	ACU-16 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-5-A							1					
	ACU-16 室内温度	CP-5-A								1				
	ACU-16 室内湿度	CP-5-A									1			
	ACU-16 室内温度設定	CP-5-A			1									
	ACU-16 室内湿度設定	CP-5-A			1									
	ACU-16 ﾋｰﾀｰ過熱	CP-5-A							1					
	ACU-16 5Fｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室	CP-5-A						1	1					
	ACU-16 5Fｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室漏水	CP-5-A							1					
	ACU-16 冷温水二方弁開度	CP-5-A										1		新規追加
	ACU-17 5F入出力室	CP-5-B				1								
	ACU-17 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-5-B							1					
	ACU-17 室内温度	CP-5-B								1				
	ACU-17 室内湿度	CP-5-B									1			
	ACU-17 室内温度設定	CP-5-B			1									
	ACU-17 室内湿度設定	CP-5-B			1									
	ACU-17 ﾋｰﾀｰ過熱	CP-5-B							1					
	ACU-17 5F入出力室	CP-5-B						1	1					
	ACU-17 5F入出力室漏水	CP-5-B							1					
	ACU-17 冷温水二方弁開度	CP-5-B										1		新規追加
	ACU-18 5F TSS室	CP-5-A	機側盤			1								
	ACU-18 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-5-A							1					
	ACU-18 室内温度	CP-5-A								1				
	ACU-18 室内湿度	CP-5-A									1			
	ACU-18 室内温度設定	CP-5-A			1									
	ACU-18 室内湿度設定	CP-5-A			1									
	ACU-18 ﾋｰﾀｰ過熱	CP-5-A							1					
	ACU-18 5F TSS室	CP-5-A						1	1					
	ACU-18 5F TSS室漏水	CP-5-A							1					
	ACU-16 非常停止	CP-5-A					1							
	ACU-17 露点温度	CP-5-A										1		
	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 運転	CP-5-A						1						
	ACU-18 冷温水二方弁開度	CP-5-A										1		新規追加
	ACU-20 5F西側	CP-5-A	機側盤			1			1					
	ACU-20 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-5-A							1					
	ACU-20 冷暖切換	CP-5-A				1								
	ACU-20 給気温度	CP-5-A								1				
	ACU-20 還気湿度	CP-5-A									1			
	ACU-20 給気温度設定	CP-5-A			1									
	ACU-20 還気湿度設定	CP-5-A			1									
	ACU-20 冷温水二方弁開度	CP-5-A										1		新規追加
	ACU-21 5F東側	CP-5-B				1			1					
	ACU-21 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-5-B							1					
	ACU-21 冷暖切換	CP-5-B				1								
	ACU-21 給気温度	CP-5-B								1				
	ACU-21 還気湿度	CP-5-B									1			
	ACU-21 給気温度設定	CP-5-B			1									
	ACU-21 還気湿度設定	CP-5-B			1									
	ACU-21 冷温水二方弁開度	CP-5-B										1		新規追加
	ACU-22 6F西側	CP-6-A				1			1					
	ACU-22 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-6-A							1					
	ACU-22 冷暖切換	CP-6-A				1								
	ACU-22 給気温度	CP-6-A								1				
	ACU-22 還気湿度	CP-6-A									1			
	ACU-22 給気温度設定	CP-6-A			1									
	ACU-22 還気湿度設定	CP-6-A			1									
	ACU-22 冷温水二方弁開度	CP-6-A										1		新規追加
	ACU-23 6F東側	CP-6-B				1			1					
	ACU-23 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-6-B							1					
	ACU-23 冷暖切換	CP-6-B				1								
	ACU-23 給気温度	CP-6-B								1				
	ACU-23 還気湿度	CP-6-B									1			
	ACU-23 給気温度設定	CP-6-B			1									

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧⑦

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-23 還気湿度設定	CP-6-B			1									
	ACU-23 冷温水二方弁開度	CP-6-B										1		新規追加
	ACU-24 7F西側	CP-7-A				1			1					
	ACU-24 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-7-A							1					
	ACU-24 冷暖切換	CP-7-A				1								
	ACU-24 給気温度	CP-7-A								1				
	ACU-24 還気湿度	CP-7-A									1			
	ACU-24 給気温度設定	CP-7-A			1									
	ACU-24 還気湿度設定	CP-7-A			1									
	ACU-24 冷温水二方弁開度	CP-7-A										1		新規追加
	ACU-25 7F東側	CP-7-B				1			1					
	ACU-25 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-7-B							1					
	ACU-25 冷暖切換	CP-7-B				1								
	ACU-25 給気温度	CP-7-B								1				
	ACU-25 還気湿度	CP-7-B									1			
	ACU-25 給気温度設定	CP-7-B			1									
	ACU-25 還気湿度設定	CP-7-B			1									
	ACU-25 冷温水二方弁開度	CP-7-B										1		新規追加
	ACU-26 8F西側	CP-8-A				1			1					
	ACU-26 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-8-A							1					
	ACU-26 冷暖切換	CP-8-A				1								
	ACU-26 給気温度	CP-8-A								1				
	ACU-26 還気湿度	CP-8-A									1			
	ACU-26 給気温度設定	CP-8-A			1									
	ACU-26 還気湿度設定	CP-8-A			1									
	ACU-26 冷温水二方弁開度	CP-8-A										1		新規追加
	ACU-27 8F東側	CP-8-B				1			1					
	ACU-27 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-8-B							1					
	ACU-27 冷暖切換	CP-8-B				1								
	ACU-27 給気温度	CP-8-B								1				
	ACU-27 還気湿度	CP-8-B									1			
	ACU-27 給気温度設定	CP-8-B			1									
	ACU-27 還気湿度設定	CP-8-B			1									
	ACU-27 冷温水二方弁開度	CP-8-B										1		新規追加
	ACU-28 9,10F西側	CP-9-A				1			1					
	ACU-28 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-9-A							1					
	ACU-28 冷暖切換	CP-9-A				1								
	ACU-28 給気温度	CP-9-A								1				
	ACU-28 還気湿度	CP-9-A									1			
	ACU-28 給気温度設定	CP-9-A			1									
	ACU-28 還気湿度設定	CP-9-A			1									
	ACU-28 冷温水二方弁開度	CP-9-A										1		新規追加
	ACU-29 9,10F東側	CP-9-B				1			1					
	ACU-29 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-9-B							1					
	ACU-29 冷暖切換	CP-9-B				1								
	ACU-29 給気温度	CP-9-B								1				
	ACU-29 還気湿度	CP-9-B									1			
	ACU-29 給気温度設定	CP-9-B			1									
	ACU-29 還気湿度設定	CP-9-B			1									
	ACU-29 冷温水二方弁開度	CP-9-B										1		新規追加
	ACU-31 11F東側	CP-11-B				1			1					
	ACU-31 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-11-B							1					
	ACU-31 冷暖切換	CP-11-B				1								
	ACU-31 給気温度	CP-11-B								1				
	ACU-31 還気湿度	CP-11-B									1			
	ACU-31 給気温度設定	CP-11-B			1									
	ACU-31 還気湿度設定	CP-11-B			1									
	ACU-31 冷温水二方弁開度	CP-11-B										1		新規追加
	ACU-33 12F東側	CP-12-B				1			1					
	ACU-33 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-12-B							1					
	ACU-33 冷暖切換	CP-12-B				1								
	ACU-33 給気温度	CP-12-B								1				
	ACU-33 還気湿度	CP-12-B									1			
	ACU-33 給気温度設定	CP-12-B			1									
	ACU-33 還気湿度設定	CP-12-B			1									
	ACU-33 冷温水二方弁開度	CP-12-B										1		新規追加

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-35 13F東側	CP-13-B				1			1					
	ACU-35 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-13-B							1					
	ACU-35 冷暖切換	CP-13-B				1								
	ACU-35 給気温度	CP-13-B								1				
	ACU-35 還気湿度	CP-13-B									1			
	ACU-35 給気温度設定	CP-13-B			1									
	ACU-35 還気湿度設定	CP-13-B			1									
	ACU-35 冷温水二方弁開度	CP-13-B										1		新規追加
	ACU-37 14F東側	CP-14-B				1			1					
	ACU-37 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-14-B							1					
	ACU-37 冷暖切換	CP-14-B				1								
	ACU-37 給気温度	CP-14-B								1				
	ACU-37 還気湿度	CP-14-B									1			
	ACU-37 給気温度設定	CP-14-B			1									
	ACU-37 還気湿度設定	CP-14-B			1									
	ACU-37 冷温水二方弁開度	CP-14-B										1		新規追加
	ACU-39 15F東側	CP-15-B				1			1					
	ACU-39 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-15-B							1					
	ACU-39 冷暖切換	CP-15-B				1								
	ACU-39 給気温度	CP-15-B								1				
	ACU-39 還気湿度	CP-15-B									1			
	ACU-39 給気温度設定	CP-15-B			1									
	ACU-39 還気湿度設定	CP-15-B			1									
	ACU-39 冷温水二方弁開度	CP-15-B										1		新規追加
	ACU-41 16F東側	CP-16-B				1			1					
	ACU-41 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-16-B							1					
	ACU-41 冷暖切換	CP-16-B				1								
	ACU-41 給気温度	CP-16-B								1				
	ACU-41 還気湿度	CP-16-B									1			
	ACU-41 給気温度設定	CP-16-B			1									
	ACU-41 還気湿度設定	CP-16-B			1									
	ACU-41 冷温水二方弁開度	CP-16-B										1		新規追加
	ACU-43 17F東側	CP-17-B				1			1					
	ACU-43 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-17-B							1					
	ACU-43 冷暖切換	CP-17-B				1								
	ACU-43 給気温度	CP-17-B								1				
	ACU-43 還気湿度	CP-17-B									1			
	ACU-43 給気温度設定	CP-17-B			1									
	ACU-43 還気湿度設定	CP-17-B			1									
	ACU-43 冷温水二方弁開度	CP-17-B										1		新規追加
	ACU-45 18F東側	CP-18-B				1			1					
	ACU-45 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-18-B							1					
	ACU-45 冷暖切換	CP-18-B				1								
	ACU-45 給気温度	CP-18-B								1				
	ACU-45 還気湿度	CP-18-B									1			
	ACU-45 給気温度設定	CP-18-B			1									
	ACU-45 還気湿度設定	CP-18-B			1									
	ACU-45 冷温水二方弁開度	CP-18-B										1		新規追加
	ACU-47 19F東側	CP-19-B				1			1					
	ACU-47 ﾌｨﾙﾀｰ警報	CP-19-B							1					
	ACU-47 冷暖切換	CP-19-B				1								
	ACU-47 給気温度	CP-19-B								1				
	ACU-47 還気湿度	CP-19-B									1			
	ACU-47 給気温度設定	CP-19-B			1									
	ACU-47 還気湿度設定	CP-19-B			1									
	ACU-47 冷温水二方弁開度	CP-19-B										1		新規追加
	ACU-16 温度上昇	CP-5-A						1						
	ACU-18 温度上昇	CP-5-A						1						
	ACU-18 電算機運転	CP-5-A					1							
	ACU-17 温度上昇	CP-5-B						1						
	ACU-17 非常停止	CP-5-B					1							
	ACU-18 非常停止	CP-5-A					1							
	OF-11 5Fｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 給気F	CP-5-A						1	1					
	OF-12-1 10F水槽室1 給気F					1			1					
	OF-12-2 10F水槽室2給気F					1			1					
	OF-13 B2F ｵｲﾙﾀﾝｸ 給気F					1			1					

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧⑧

設備記号	名　　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操　作			表　示		計　測			計量	備　　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	EF-2 B1F窓口部門1 排気F	CP-2-A	M-B1-A					1	1					
	EF-14 発電機室 排気F	CP-4-A	M-4-A					1	1					
	EF-15発電機室排気F(CO2)	CP-4-A	M-4-A			1			1					
	EF-16 電気室 排気F(CO2)	CP-4-A	M-4-A			1			1					
	EF-17 電気室外冷時排気F	CP-4-A	M-4-A			1			1					
	EF-19 1,2F ｱｽﾌｧ便所排気F	CP-2-A	M-2-A			1			1					
	EF-30 5Fｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 排気F					1			1					
	EF-32-1 10F水槽室1 排気F	CP-9-A	M-9-A					1	1					
	EF-32-2 10F水槽室2排気F	CP-9-B	M-9-B					1	1					
	EF-36 B2F ｵｲﾙﾀﾝｸ 排気F	CP-4-A	M-4-A					1	1					
	4F電気室外冷ﾌｧﾝ指令						1							
	電気室空調自動運転						1							
	防災ﾙｰﾑ機器故障								1					
	FCU電源管理 5F南側A					1								
	FCU電源 5F北側A					1								
	FCU電源 5F北側B					1								
	FCU電源 6F南側					1								
	FCU電源 6F北側					1								
	FCU電源 7F南側					1								
	FCU電源 7F北側					1								
	FCU電源 8F南側					1								
	FCU電源 8F北側					1								
	FCU電源 9F南側					1								
	FCU電源 9F北側					1								
	FCU電源 10F南側					1								
	FCU電源 10F北側					1								
	FCU電源 11F南側					1								
	FCU電源 12F南側					1								
	FCU電源 13F南側					1								
	FCU電源 14F南側					1								
	FCU電源 15F南側					1								
	FCU電源 16F南側					1								
	FCU電源 17F南側					1								
	FCU電源 18F南側					1								
	FCU電源 19F南側B					1								
	ACU-12 3F準備室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-12 3F準備室VAV設定				1									
	ACU-12 3F準備室VAV温度									1				
	ACU-12 3F会議室1VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-12 3F会議室1VAV設定				1									
	ACU-12 3F会議室1VAV温度									1				
	ACU-12 3F会議室2VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-12 3F会議室2VAV設定				1									
	ACU-12 3F会議室2VAV温度									1				
	ACU-12 3F会議室3VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-12 3F会議室3VAV設定				1									
	ACU-12 3F会議室3VAV温度									1				
	ACU-12 3F会議室5VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-12 3F会議室5VAV設定				1									
	ACU-12 3F会議室5VAV温度									1				
	ACU-12 3F会議室6VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-12 3F会議室6VAV設定				1									
	ACU-12 3F会議室6VAV温度									1				
	ACU-20 5F電算室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-20 5F電算室VAV設定				1									
	ACU-20 5F電算室VAV温度									1				
	ACU-20 5Fﾊﾟﾝﾁ室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-20 5Fﾊﾟﾝﾁ室VAV設定				1									
	ACU-20 5Fﾊﾟﾝﾁ室VAV温度									1				
	ACU-20 5Fｼｽﾃﾑ室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-20 5Fｼｽﾃﾑ室VAV設定				1									
	ACU-20 5Fｼｽﾃﾑ室VAV温度									1				
	ACU-20 5F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT

設備記号	名　　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操　作			表　示		計　測			計量	備　　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-20 5F会議室VAV設定				1									
	ACU-20 5F会議室VAV温度									1				
	ACU-21 5FｵﾍﾟﾚｰﾀｰVAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-21 5FｵﾍﾟﾚｰﾀｰVAV設定				1									
	ACU-21 5FｵﾍﾟﾚｰﾀｰVAV温度									1				
	ACU-21 5F帳票庫VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-21 5F帳票庫VAV設定				1									
	ACU-21 5F帳票庫VAV温度									1				
	ACU-22 6F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-22 6F事務室VAV設定				1									
	ACU-22 6F事務室VAV温度									1				
	ACU-23 6F OAﾙｰﾑVAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-23 6F OAﾙｰﾑVAV設定				1									
	ACU-23 6F OAﾙｰﾑVAV温度									1				
	ACU-23 6F処理室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-23 6F処理室VAV設定				1									
	ACU-23 6F処理室VAV温度									1				
	ACU-23 6F帳票庫VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-23 6F帳票庫VAV設定				1									
	ACU-23 6F帳票庫VAV温度									1				
	ACU-23 6F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-23 6F作業室VAV設定				1									
	ACU-23 6F作業室VAV温度									1				
	ACU-23 6F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-23 6F会議室VAV設定				1									
	ACU-23 6F会議室VAV温度									1				
	ACU-23 6FMT保管VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-23 6FMT保管VAV設定				1									
	ACU-23 6FMT保管VAV温度									1				
	ACU-24 7F管理室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-24 7F管理室VAV設定				1									
	ACU-24 7F管理室VAV温度									1				
	ACU-24 7F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-24 7F事務室VAV設定				1									
	ACU-24 7F事務室VAV温度									1				
	ACU-25 7F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-25 7F事務室VAV設定				1									
	ACU-25 7F事務室VAV温度									1				
	ACU-25 7F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-25 7F会議室VAV設定				1									
	ACU-25 7F会議室VAV温度									1				
	ACU-25 7F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-25 7F作業室VAV設定				1									
	ACU-25 7F作業室VAV温度									1				
	ACU-26 8F庁議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-26 8F庁議室VAV設定				1									
	ACU-26 8F庁議室VAV温度									1				
	ACU-26 8F控室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-26 8F控室VAV設定				1									
	ACU-26 8F控室VAV温度									1				
	ACU-26 8F市長室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-26 8F市長室VAV設定				1									
	ACU-26 8F市長室VAV温度									1				
	ACU-26 8F応接室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-26 8F応接室VAV設定				1									
	ACU-26 8F応接室VAV温度									1				

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧⑨

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-27 8F助役室1VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-27 8F助役室1VAV設定				1									
	ACU-27 8F助役室1VAV温度									1				
	ACU-27 8F助役室2VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-27 8F助役室2VAV設定				1									
	ACU-27 8F助役室2VAV温度									1				
	ACU-27 8F応接室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-27 8F応接室VAV設定				1									
	ACU-27 8F応接室VAV温度									1				
	ACU-28 9F防災室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-28 9F防災室VAV設定				1									
	ACU-28 9F防災室VAV温度									1				
	ACU-28 9F休養室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-28 9F休養室VAV設定				1									
	ACU-28 9F休養室VAV温度									1				
	ACU-28 9F記者室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-28 9F記者室VAV設定				1									
	ACU-28 9F記者室VAV温度									1				
	ACU-28 9F倉庫VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-28 9F倉庫VAV設定				1									
	ACU-28 9F倉庫VAV温度									1				
	ACU-28 9F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-28 9F事務室VAV設定				1									
	ACU-28 9F事務室VAV温度									1				
	ACU-28 10F防災CNVAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-28 10F防災CNVAV設定				1									
	ACU-28 10F防災CNVAV温度									1				
	ACU-28 10F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-28 10F事務室VAV設定				1									
	ACU-28 10F事務室VAV温度									1				
	ACU-29 9F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-29 9F事務室VAV設定				1									
	ACU-29 9F事務室VAV温度									1				
	ACU-29 9F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-29 9F会議室VAV設定				1									
	ACU-29 9F会議室VAV温度									1				
	ACU-29 9F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-29 9F作業室VAV設定				1									
	ACU-29 9F作業室VAV温度									1				
	ACU-29 10F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-29 10F事務室VAV設定				1									
	ACU-29 10F事務室VAV温度									1				
	ACU-29 10F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-29 10F会議室VAV設定				1									
	ACU-29 10F会議室VAV温度									1				
	ACU-29 10F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-29 10F作業室VAV設定				1									
	ACU-29 10F作業室VAV温度									1				
	ACU-31 11F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-31 11F事務室VAV設定				1									
	ACU-31 11F事務室VAV温度									1				
	ACU-31 11F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-31 11F会議室VAV設定				1									
	ACU-31 11F会議室VAV温度									1				
	ACU-31 11F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-31 11F作業室VAV設定				1									
	ACU-31 11F作業室VAV温度									1				

設備記号	名　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操作			表示		計測			計量	備　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-33 12F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-33 12F事務室VAV設定				1									
	ACU-33 12F事務室VAV温度									1				
	ACU-33 12F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-33 12F会議室VAV設定				1									
	ACU-33 12F会議室VAV温度									1				
	ACU-33 12F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-33 12F作業室VAV設定				1									
	ACU-33 12F作業室VAV温度									1				
	ACU-35 13F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-35 13F事務室VAV設定				1									
	ACU-35 13F事務室VAV温度									1				
	ACU-35 13F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-35 13F会議室VAV設定				1									
	ACU-35 13F会議室VAV温度									1				
	ACU-35 13F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-35 13F作業室VAV設定				1									
	ACU-35 13F作業室VAV温度									1				
	ACU-37 14F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-37 14F事務室VAV設定				1									
	ACU-37 14F事務室VAV温度									1				
	ACU-37 14F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-37 14F会議室VAV設定				1									
	ACU-37 14F会議室VAV温度									1				
	ACU-37 14F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-37 14F作業室VAV設定				1									
	ACU-37 14F作業室VAV温度									1				
	ACU-39 15F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-39 15F事務室VAV設定				1									
	ACU-39 15F事務室VAV温度									1				
	ACU-39 15F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-39 15F会議室VAV設定				1									
	ACU-39 15F会議室VAV温度									1				
	ACU-39 15F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-39 15F作業室VAV設定				1									
	ACU-39 15F作業室VAV温度									1				
	ACU-41 16F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-41 16F事務室VAV設定				1									
	ACU-41 16F事務室VAV温度									1				
	ACU-41 16F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-41 16F会議室VAV設定				1									
	ACU-41 16F会議室VAV温度									1				
	ACU-41 16F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-41 16F作業室VAV設定				1									
	ACU-41 16F作業室VAV温度									1				
	ACU-43 17F事務室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-43 17F事務室VAV設定				1									
	ACU-43 17F事務室VAV温度									1				
	ACU-43 17F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-43 17F会議室VAV設定				1									
	ACU-43 17F会議室VAV温度									1				
	ACU-43 17F作業室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-43 17F作業室VAV設定				1									
	ACU-43 17F作業室VAV温度									1				
	ACU-45 18F事務局VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-45 18F事務局VAV設定				1									

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧⑲

設備記号	名　　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操　　作			表　　示		計　　測			計量	備　　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	ACU-45 18F事務局VAV温度									1				
	ACU-45 18F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-45 18F会議室VAV設定				1									
	ACU-45 18F会議室VAV温度									1				
	ACU-45 18F図書館VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-45 18F図書館VAV設定				1									
	ACU-45 18F図書館VAV温度									1				
	ACU-45 18F議長室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-45 18F議長室VAV設定				1									
	ACU-45 18F議長室VAV温度									1				
	ACU-45 18F局長室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-45 18F局長室VAV設定				1									
	ACU-45 18F局長室VAV温度									1				
	ACU-47 19F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-47 19F会議室VAV設定				1									
	ACU-47 19F会議室VAV温度									1				
	ACU-47 20F会議室VAV発停					1								ON-OFF-AUT
	ACU-47 20F会議室VAV設定				1									
	ACU-47 20F会議室VAV温度									1				
	FCU　5F南側 制御指令	CP-5-A				1								
	FCU　5F南側 強制運転	CP-5-A				1								
	FCU　5F南側 弁状態	CP-5-A						1						
	6F南側 温度	CP-6-A												
	FCU　6F南側 温度設定	CP-6-A			1									
	FCU　6F南側 制御指令	CP-6-A				1								
	FCU　6F南側 強制運転	CP-6-A				1								
	FCU　6F南側 弁状態	CP-6-A						1						
	7F南側 温度	CP-7-A								1				
	FCU　7F南側 温度設定	CP-7-A			1									
	FCU　7F南側 制御指令	CP-7-A				1								
	FCU　7F南側 強制運転	CP-7-A				1								
	FCU　7F南側 弁状態	CP-7-A						1						
	FCU　8F南側 制御指令	CP-8-A				1								
	FCU　8F南側 強制運転	CP-8-A				1								
	FCU　8F南側 弁状態	CP-8-A						1						
	FCU　5F北側 制御指令	CP-5-B				1								
	FCU　5F北側 強制運転	CP-5-B				1								
	FCU　5F北側 弁状態	CP-5-B						1						
	6F北側 温度	CP-6-B								1				
	FCU　6F北側 温度設定	CP-6-B			1									
	FCU　6F北側 制御指令	CP-6-B				1								
	FCU　6F北側 強制運転	CP-6-B				1								
	FCU　6F北側 弁状態	CP-6-B						1						
	7F北側 温度	CP-7-B								1				
	FCU　7F北側 温度設定	CP-7-B			1									
	FCU　7F北側 制御指令	CP-7-B				1								
	FCU　7F北側 強制運転	CP-7-B				1								
	FCU　7F北側 弁状態	CP-7-B						1						
	FCU　8F北側 制御指令	CP-8-B				1								
	FCU　8F北側 強制運転	CP-8-B				1								
	FCU　8F北側 弁状態	CP-8-B						1						
	9F南側 温度	CP-9-A								1				
	FCU　9F南側 温度設定	CP-9-A			1									
	FCU　9F南側 制御指令	CP-9-A				1								
	FCU　9F南側 強制運転	CP-9-A				1								
	FCU　9F南側 弁状態	CP-9-A						1						
	9F北側 温度	CP-9-A								1				
	FCU　9F北側 温度設定	CP-10-B			1									
	FCU　9F北側 制御指令	CP-10-B				1								

設備記号	名　　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操　　作			表　　示		計　　測			計量	備　　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	FCU　9F北側 強制運転	CP-10-B				1								
	FCU　9F北側 弁状態	CP-10-B						1						
	10F南側 温度	CP-9-A								1				
	FCU 10F南側 温度設定	CP-9-A			1									
	FCU 10F南側 制御指令	CP-9-A				1								
	FCU 10F南側 強制運転	CP-9-A				1								
	FCU 10F南側 弁状態	CP-9-A						1						
	10F北側 温度	CP-9-A								1				
	FCU 10F北側 温度設定	CP-10-B			1									
	FCU 10F北側 制御指令	CP-10-B				1								
	FCU 10F北側 強制運転	CP-10-B				1								
	FCU 10F北側 弁状態	CP-10-B						1						
	11F北側 温度	CP-9-A								1				
	FCU 11F北側 温度設定	CP-11-B			1									
	FCU 11F北側 制御指令	CP-11-B				1								
	FCU 11F北側 強制運転	CP-11-B				1								
	FCU 11F北側 弁状態	CP-11-B						1						
	12F北側 温度	CP-12-B								1				
	FCU 12F北側 温度設定	CP-12-B			1									
	FCU 12F北側 制御指令	CP-12-B				1								
	FCU 12F北側 強制運転	CP-12-B				1								
	FCU 12F北側 弁状態	CP-12-B						1						
	13F北側 温度	CP-13-B								1				
	FCU 13F北側 温度設定	CP-13-B			1									
	FCU 13F北側 制御指令	CP-13-B				1								
	FCU 13F北側 強制運転	CP-13-B				1								
	FCU 13F北側 弁状態	CP-13-B						1						
	14F北側 温度	CP-14-B								1				
	FCU 14F北側 温度設定	CP-14-B			1									
	FCU 14F北側 制御指令	CP-14-B				1								
	FCU 14F北側 強制運転	CP-14-B				1								
	FCU 14F北側 弁状態	CP-14-B						1						
	15F北側 温度	CP-15-B								1				
	FCU 15F北側 温度設定	CP-15-B			1									
	FCU 15F北側 制御指令	CP-15-B				1								
	FCU 15F北側 強制運転	CP-15-B				1								
	FCU 15F北側 弁状態	CP-15-B						1						
	16F北側 温度	CP-16-B								1				
	FCU 16F北側 温度設定	CP-16-B			1									
	FCU 16F北側 制御指令	CP-16-B				1								
	FCU 16F北側 強制運転	CP-16-B				1								
	FCU 16F北側 弁状態	CP-16-B						1						
	FCU 11F南側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 12F南側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 13F南側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 14F南側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 15F南側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 16F南側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	FCU 17F南側 弁状態(ﾀﾞﾐｰ)							1						
	11F 南側 温度	CP-9-A								1				
	FCU 17F北側 弁発停(EVP.)	CP-17-B				1								
	FCU 17F北側 弁状態	CP-17-B						1						
	DP-1-1 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-2-A	M-B1-A					1	1					
	DP-1-2 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-2-A	M-B1-A					1	1					
	雨水槽1 満水	CP-2-A	M-B1-A						1					
	DP-8-1 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-2-A	M-B1-A					1	1					
	DP-8-2 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-2-A	M-B1-A					1	1					
	雨水槽8 満水	CP-2-A	M-B1-A						1					
	FIR-999火災代表								1					
	EF-15 火災時ﾓｰﾀ停止信号					1								
	冷暖切替　ＳＣＵ－１3刊							1						

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧⑪

設備記号	名　　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操　作			表　示		計　測			計量	備　　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	CP-2-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-2-A					1							
	CP-3-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-3-A					1							
	CP-4-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-4-A					1							
	CP-4-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-4-B					1							
	CP-4-E ｲﾝﾀｰﾎﾝ	P-4-E					1							
	CP-5-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-5-A					1							
	CP-5-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-5-B					1							
	CP-6-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-6-A					1							
	CP-6-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-6-B					1							
	CP-7-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-7-A					1							
	CP-7-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-7-B					1							
	CP-8-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-8-A					1							
	CP-8-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-8-B					1							
	CP-9-A ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-9-A					1							
	CP-9-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-9-B					1							
	CP-11-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-11-B					1							
	CP-12-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-12-B					1							
	CP-13-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-13-B					1							
	CP-14-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-14-B					1							
	CP-15-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-15-B					1							
	CP-16-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-16-B					1							
	CP-17-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-17-B					1							
	CP-18-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-18-B					1							
	CP-19-B ｲﾝﾀｰﾎﾝ	CP-19-B					1							

設備記号	名　　称	自動制御盤	信号取合先	ﾘﾓｰﾄ種別	操　作			表　示		計　測			計量	備　　考
					設定	ｵﾝｵﾌ状態	ｵﾝｵﾌ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	＜排水ﾎﾟﾝﾌﾟの状態信号取込＞													
	排水ﾎﾟﾝﾌﾟA1号	CP-B2-A	WP-7					1						
	排水ﾎﾟﾝﾌﾟA2号	CP-B2-A	WP-7					1						
	排水ﾎﾟﾝﾌﾟB1号	CP-B2-A	WP-8					1						
	排水ﾎﾟﾝﾌﾟB2号	CP-B2-A	WP-8					1						
	＜動力盤の停電信号取込＞													
	M-R-A停電	CP-R-A	M-R-A						1					
	M-R-B停電	CP-R-B	M-R-B						1					
	＜給水ポンプの状態・停電信号取込＞													
	中水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟA1号	CP-R-A	WP-5					1						
	中水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟA2号	CP-R-A	WP-5					1						
	中水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟB1号	CP-R-B	WP-6					1						
	中水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟB2号	CP-R-B	WP-6					1						
	中水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟA停電信号	CP-R-A	WP-5						1					
	中水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟB停電信号	CP-R-B	WP-6						1					
	＜雨水処理ポンプの状態信号取込＞													
RP-2	揚砂ﾎﾟﾝﾌﾟ（屋根用）	CP-B2-A	雨水処理制御盤					1						
RP-3	中水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ	CP-B2-A	雨水処理制御盤					1						
RP-4	移送ﾎﾟﾝﾌﾟ（屋根用）	CP-B2-A	雨水処理制御盤					1						
RP-5	移送ﾎﾟﾝﾌﾟ（RC用）	CP-B2-A	雨水処理制御盤					1						
RP-6	ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟNo.1	CP-B2-A	雨水処理制御盤					1						
RP-6	ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟNo.2	CP-B2-A	雨水処理制御盤					1						
RP-10	雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟNo.1	CP-B2-A	雨水処理制御盤					1						
RP-10	雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟNo.2	CP-B2-A	雨水処理制御盤					1						

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	中央監視装置　入出力一覧⑫

衛生設備工事機器表

記　号	機器名称	仕　　様	台数	動力 K W	動力 V	動力 始動方式	設置場所	備　　考
ＷＴ－１	上水用受水槽	有効容量 35m³ ＦＲＰ製複合板型　二槽式 6500x4500x1500H	1				Ｂ２階	電極棒 4Px2組
		耐震仕様0.4G 付属部品共 平架台溶融亜鉛メッキ 組立用ボルトナット部品ＳＵＳ製						
ＷＴ－２	上水用高架水槽	有効容量 4.5m³ ＦＲＰ製複合板型　二槽式 2000x1500x2000H	1				１０階	電極棒 5Px2組
	（低層階用）	耐震仕様0.6G 付属部品共 平架台溶融亜鉛メッキ 組立用ボルトナット部品ＳＵＳ製						
ＷＴ－３	中水用高架水槽	有効容量 6.5m³ ＦＲＰ製複合板型　二槽式 2000x2500x2000H	1				１０階	電極棒 5Px2組
	（低層階用）	耐震仕様0.6G 付属部品共 平架台溶融亜鉛メッキ 組立用ボルトナット部品ＳＵＳ製						
ＷＴ－４	上水用高架水槽	有効容量 13.5m³ ＦＲＰ製複合板型　二槽式 4000x3000x1500H	1				ＰＨ１階	電極棒 5Px3Px2組
	（高層階用）	耐震仕様1.0G 付属部品共 平架台溶融亜鉛メッキ 組立用ボルトナット部品ＳＵＳ製						
ＷＴ－５	中水用高架水槽	ポンプ室付有効容量 6.5m³　ＦＲＰ製複合板型　二槽式耐震仕様1.0G	1				ＲＦ階	電極棒 5Px3Px2組
		水槽室　2000x2500x2000						
	（高層階用）	ポンプ室2000x1500x2000 付属部品共 平架台溶融亜鉛メッキ 組立用ボルトナット						
		アンカーボルト共ＳＵＳ製						
ＷＰ－１	上水揚水ポンプ	片吸込多段渦巻型　80φx430L/minx112m　自動交互運転	2	18.5	3φx400 V	入－△	Ｂ２階	
	（高層階用）							
ＷＰ－２	上水揚水ポンプ	片吸込多段渦巻型　40φx140L/minx64m　自動交互運転	2	3.7	3φx400 V	直　入	Ｂ２階	
	（低層階用）							
ＷＰ－３	中水揚水ポンプ	片吸込多段渦巻型　50φx210L/minx120m　自動交互運転	2	11.0	3φx400 V	入－△	Ｂ２階	
	（高層階用）							
ＷＰ－４	中水揚水ポンプ	片吸込多段渦巻型　50φx210L/minx68m　自動交互運転	2	5.5	3φx400 V	直　入	Ｂ２階	
	（低層階用）							
ＷＰ－５	中水加圧給水ポンプ	給水ユニット　40φx190L/minx20m　自動交互並列運転	1	2.2x2	3φx400 V	直　入	ＲＦ階	
	(19,20階用)	制御盤付　付属部品共						
ＷＰ－６	上水加圧給水ポンプ	給水ユニット　50φx390L/minx37m　自動交互並列運転	1	3.7x2	3φx400 V	直　入	ＰＨ１階	
	(19,20,RF階用)	制御盤付　付属部品共						
ＷＰ－７	汚物排水水中ポンプ	水中型　50φx100L/minx16m　自動交互並列運転	1	1.5x2	3φx400 V	直　入	Ｂ２階	
		フロートスイッチ付　着脱装置取付（ガイドＳＵＳ）制御盤付						
ＷＰ－８	汚物排水水中ポンプ	水中型　65φx520L/minx16m　自動交互並列運転	1	3.7x2	3φx400 V	直　入	Ｂ２階	
		フロートスイッチ付　着脱装置取付（ガイドＳＵＳ）制御盤付						
ＤＰ－１	雨水排水水中ポンプ	水中型　50φx90L/minx8m　自動交互並列運転	1	0.4x2	3φx400 V	直　入	ライトコートＡ	電極棒　4P
ＤＰ－２	雨水排水水中ポンプ	水中型　50φx110L/minx8m　自動交互並列運転	1	0.4x2	3φx400 V	直　入	ライトコートＤ	電極棒　4P
ＤＰ－４	雨水排水水中ポンプ	水中型　50φx80L/minx8m　自動交互並列運転	1	0.4x2	3φx400 V	直　入	ライトコートＧ	電極棒　4P
ＤＰ－６	雨水排水水中ポンプ	水中型　50φx90L/minx8m　自動交互並列運転	1	0.4x2	3φx400 V	直　入	ライトコートＥ	電極棒　4P
ＤＰ－８	雨水排水水中ポンプ	水中型　65φx800L/minx8m　自動交互並列運転	1	3.7x2	3φx400 V	直　入	ライトコートＢ	電極棒　4P
ＤＰ－９	雨水排水水中ポンプ	水中型　65φx720L/minx8m　自動交互並列運転	1	3.7x2	3φx400 V	直　入	ライトコートＣ	
ＤＰ－１０	雨水排水仮設排水ポンプ	水中型　フロートスイッチ式　65φx600L/minx8m　自動交互並列運転	1	3.7x2	3φx400 V	直　入	北棟Ｂ１Ｆ駐車場	
ＥＳ－１	電気温水器	貯湯量　450L　付属部品一式　600φx1400h	1	20	3φx400 V		Ｂ１階	
ＨＰ－１	給湯ポンプ	ライン型ＳＵＳ製　25φx20L/minx10m	1	0.25	3φx400 V	直　入	Ｂ１階	
ＷＨ－１	ウオーターハンマーゾーバー	空気量 3L　50φx270L　JIS 10Kg/cm²	4				Ｂ２階	
ＷＨ－２	ウオーターハンマーゾーバー	空気量 3L　50φx270L　JIS 20Kg/cm²	2				Ｂ２階	
ＷＨ－３	ウオーターハンマーゾーバー	空気量 6L　80φx380L　JIS 20Kg/cm²	2				Ｂ２階	
ＷＨ－４	ウオーターハンマーゾーバー	25A　85φx210L　JIS 10Kg/cm²	１８				Ｂ２，１，６，１０，１６Ｆ	

中水プラント機器表

記　号	機器名称	仕　　様	台数	動力 K W	動力 V	動力 始動方式	設置場所	備　　考
ＲＰ－１	揚砂ポンプ	型式:水中汚水汚物ポンプ	1	1.5	3φ-400 V		沈砂槽	
		能力:65φx0.5m /min x7m						
ＲＰ－２	揚砂ポンプ	型式:水中汚水汚物ポンプ	1	0.75	3φ-400 V		沈殿槽（屋根用）	着脱式
		能力:50φx0.2m /min x5m						
ＲＰ－３	中水移送ポンプ	型式:水中汚水汚物ポンプ	1	0.75	3φ-400 V		中水槽　２	着脱式
		能力:50φx0.26m /min x5m						
ＲＰ－４	移送ポンプ	型式:水中汚水汚物ポンプ	1	0.75	3φ-400 V		沈殿槽（屋根用）	着脱式
		能力:50φx0.2m /min x6m						
ＲＰ－５	移送ポンプ	型式:水中汚水汚物ポンプ	1	0.75	3φ-400 V		沈殿槽（ＲＣ用）	着脱式
		能力:50φx0.2m /min x6m						
ＲＰ－６	ろ過ポンプ	型式:水中汚水汚物ポンプ	2	1.5	3φ-400 V		雨水貯留槽	着脱式
		能力:50φx0.16m /min x18m						
ＲＰ－７	逆洗ポンプ	型式:水中汚水汚物ポンプ	1	7.5	3φ-400 V		中水槽　１	
		能力:150φx1.6m /min x14m						
ＲＰ－９	汚泥圧送ポンプ	型式:水中汚水汚物ポンプ	1	3.7	3φ-400 V		汚泥濃縮槽	着脱式
		能力:65φx0.3m /min x15m						
ＲＰ－１０	雨水排水ポンプ	型式:水中汚水汚物ポンプ	2	5.5	3φ-400 V		雨水排水槽	着脱式
		能力:100φx0.8m /min x14m						
ＲＰ－１１	清掃用水中ポンプ	型式:水中汚水汚物ポンプ	1	0.25	3φ-200 V			
		能力:40φx0.05m /min x5m						
ＲＳ－１	微細目スクリーン　（屋根用）	型式:背面掻揚上型	1	40	3φ-200 V		B2F 雨水調整室	モーター冠水型
		能力:目開き 2mmx225m³/h						
ＲＴ－１	次亜塩素酸ソーダ貯留槽	型式:水中汚水汚物ポンプ	1				B2F 雨水調整室	
		能力:ＦＲＰ製　200L						
ＲＰＣ－１	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	型式:ダイヤフラム式 定量ポンプ	2	25	3φ-200 V		B2F 雨水調整室	
		能力:4～19cc/min						
ＲＳＦ－１	急速ろ過器	型式:圧力式下降流型	1				B2F 雨水調整室	
		能力:1100φx1450h						

消火設備工事機器表

記　号	機器名称	仕　　様	台数	動力 K W	動力 V	動力 始動方式	設置場所	備　　考
ＦＰ－１	低層用スプリンクラーポンプ	ユニット型　150φx150φx2700L/minx102m	1	75	400	VVS	Ｂ２階	
		呼水槽 150L　圧力空気槽 100L						
ＦＰ－２	高層用スプリンクラーポンプ	ユニット型　150φx150φx2700L/minx145m	1	110	400	VVS	Ｂ２階	
		呼水槽 150L　圧力空気槽 100L						
ＦＰ－３	消防用水用ポンプ	ユニット型　150φx150φx2200L/minx52m	1	37	400	VVS	Ｂ２階	
		呼水槽 100L						
ＦＰ－４	連送ブースターポンプ	ユニット型　150φx150φx2400L/minx111m	1	75	400	VVS	１０階	
ＪＵ－１	ジョッキポンプモーター	25φx20φx20L/minx147m	1	3.7	3φx400 V	直入	Ｂ２階	
ＪＵ－２	ジョッキポンプモーター	25φx20φx20L/minx147m	1	3.7	3φx400 V	直入	Ｂ２階	
ＦＴ－１	消火用高架水槽	ＦＲＰ製 1.5m³　1.7mx1.0mx1.5mH　架台 800H　耐震 1.0G	1				ＰＨ１階	
ＦＴ－２	消火用中間水槽	ＦＲＰ製 3.0m³　1.75mx1.5mx1.5mH　平架台共，耐震0.6G	1				１０階	
ＦＴ－３	ジョッキポンプモーター水槽	鋼板製 200L　0.47x0.46x1.13H	1				Ｂ２階	ポンプ２台共用

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	衛生設備　機器表

品名	品番	仕様	階	Ｂ２ＦＬ					Ｂ１ＦＬ			１ＦＬ				２ＦＬ				３ＦＬ			４ＦＬ			５ＦＬ			６ＦＬ			７ＦＬ			８ＦＬ						９ＦＬ			１０ＦＬ			１１ＦＬ			１２ＦＬ			１３ＦＬ			１４ＦＬ			小計
			室名	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	受水槽室	予防接種準備室		重障者用便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	多目的便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	議会用エレベーターロビー	多目的便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	売店	客用便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	エレベーターホール	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	客用便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	給湯コーナー	客用便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	給湯コーナー	客用便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	給湯コーナー	多目的便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	配膳室(1)	配膳室(2)	市長便所	助役室(1)	助役室(2)	客用便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	給湯コーナー	休養室	客用便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	給湯コーナー	A・B水槽室	客用便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	給湯コーナー	客用便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	給湯コーナー	客用便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	給湯コーナー	多目的便所	Ｂコア便所(M)	Ｂコア便所(W)	給湯コーナー	
洋風大便器	C48	C48, TV750SR, T52S32R, T53WR75, TC271N, T53DSAY, TS116WAY																		2						2			2			2									2			2			2			2			2				18
洋風大便器	C840PV	C840PV, TV750WR, T82C32, TW450W, TC830, T53DSAY, TS116WAY, UTR301		1	1					2	2		2	2			2	2			2	2		2	2		2	2			2	2								2	2		2	2		2	2		2	2		2	2			58
洋風大便器	C454PV	C454PV, TV750WR, T82C32, TW450W, TCF551WS3, T53DSAY, TS116WAY, UTR301																																	2	2																						4
洋風大便器	CES930FW	CES930FW, YH50x2							1			1				1																	1																								5
洋風大便器	CS406BR7	CS406BR7, TCF481, T53DSAY, A470																																					1																			1
障害者用大便器	C111	C111, TS140VBR, TU141Q, TS40, T82C32, T53PR75, TC111Z, YH50x2							1																																																1
和風大便器	C750VF	C750VF, TV750CR, T82C32, T53FWA75, HGS750, TS116WAY					1						1				1				1																																				4
ｳｫｼｭﾚｯﾄ専用止水栓	TH484V3	TH484V3		1	1					2	2		2	2			2	2			2	2		2	2		2	2			2	2								2	2		2	2		2	2		2	2		2	2			76
シートペーパーホルダー	YR30	YR30							1	2	2	1	2	2		1	2	2		2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2		1	2	2					2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		1	2	2	83
チャームボックス	YKB100	YKB100									3	1		3		1		3		1		3			2	1		2	1		2	1		2						1		2																47
小　便　器	US301C	US301C								1			1				1				1																																						4
小　便　器	US401C	US401C								2			2				2				2			3			3			3				3						3			3															41
掃除用流し	SK22A	SK22A, T23AE20, T37SN, T9RAY, TK22		1							1			1				1				1	1		1			1				1										1			1			1			1			1				17
洗　面　器	L548	L548, TEL12BR, TL306B3, TL516G, TS120M1								2	4		2	4			2	4			2	4					2	4						2	4																						30
洗　面　器	L548	L548, TEL12BR, TL306B3, TL516G		1	1							1				1							2	4			2	4			2	4					1					2	4					2	4			2	4			2	4	1	2	4	66
洗　面　器	L237CF	L237CF, TL8AV2, T6PG, TL340CR, T9R, T8C																																																								0
障害者用洗面器	L103T5	L103T5, TEL11BR, TS126AD, TF103B, TL220DAY							1																																																	1
手　洗　器	L 5	L5, TV405, T22P, TA2SAY					1																																																		1
手　洗　器	L5B	L5B, TEL11B, T22P, TA2SAY, TS126DAY																																																							0
手　洗　器	L34	L34, TEL11B, T22P, TA2SAY																																																							0
手　洗　器	L590A	L590A, TEL590BP							1																																																	1
手　洗　器	L590A（特）	L590A（特）, TEL590BP, TS126AD																	1	2						2			2			2									2			2			2			2			2				19
手　洗　器	L593	L593, L593-1S, TS126DAY																																																									
手　洗　器	KD.V1013P	KD.V1013P																																																									
手　洗　器	EW16	EW16, S-30																																																									
カウンター洗面器	ML33	ML338150OW, L580, TL816A, TL580B, TL316C5, TL580BE, LK254EL, LK454ER																																						1																			1
カウンター洗面器	ARC1825R	AR1825R, LF-4SA, ARF-613KS, TEL12BR																																						1																			1
水石ケン入れ	TS127V50	TS127V50										1				1																	1																									4
水石ケン入れ	TS127V43	TS127V43																																																										0
水石ケン集中装置	TES120	TES120											1				1				1																				1																			4
シャワーセット	TGB43ZR	TGB19CRV33EN, TGB9AZ, TGB43ZR																																																									0
シャワーセット	TM145CG	TM145CGF																																																									0
バ　ス　水　栓	TB841R	TB841R																																																									0
ポ　リ　バ　ス	PYS1100	PYS1100, YWK112																																																									0
混　合　水　栓	TK181	TK181																								1			1			1						1	1					1	1			1			1			1			1			1	12
混　合　水　栓	TL181A	TL181A																																							1	1																		2
胴　長　水　栓	T200S13	T200S13			3																																																								5
洗濯機用水栓	TW30S	TW30S				1																																																						1
自　在　水　栓	T23B13	T23B13																																																									
自　在　水　栓	T30CR13	T30CR13																																																									
自　在　水　栓	T31S13	T31S13																																																									
自　在　水　栓	T36S13	T36S13																																																									
自　在　水　栓	T37S13	T37S13																																																									
自　在　水　栓	TL605（特）	TL605（特）																																																									0
水　　栓	CEM001	CEM001																																																									
散　水　栓	T28-13																																																									
冷　水　器	PLF-8WF													1																																														1
電気温水器	RE12SN	RE12SN																																						1	1	1																	3
電気湯沸器	EMS-30	貯湯量30L、ヒーター容量３kw、減圧弁、マックスホーバー																	1			1			1			1			1										1			1			1			1			1			1	10
電気湯沸器	EMS-40	貯湯量40L、ヒーター容量３kw、減圧弁、マックスホーバー																																					1																			1
給　茶　器	PT-12HWD	給茶能力60杯、冷水能力35杯																	1			1			1			1			1							1																			10
給　茶　器	AT-24H D　,	給茶能力450杯																																										1															1
流　し　台	N☆105M	1050L MP-3																																																									0

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	衛生設備　器具表①

| 品名 | 品番 | 仕様 | 階 | 高層階 | | |

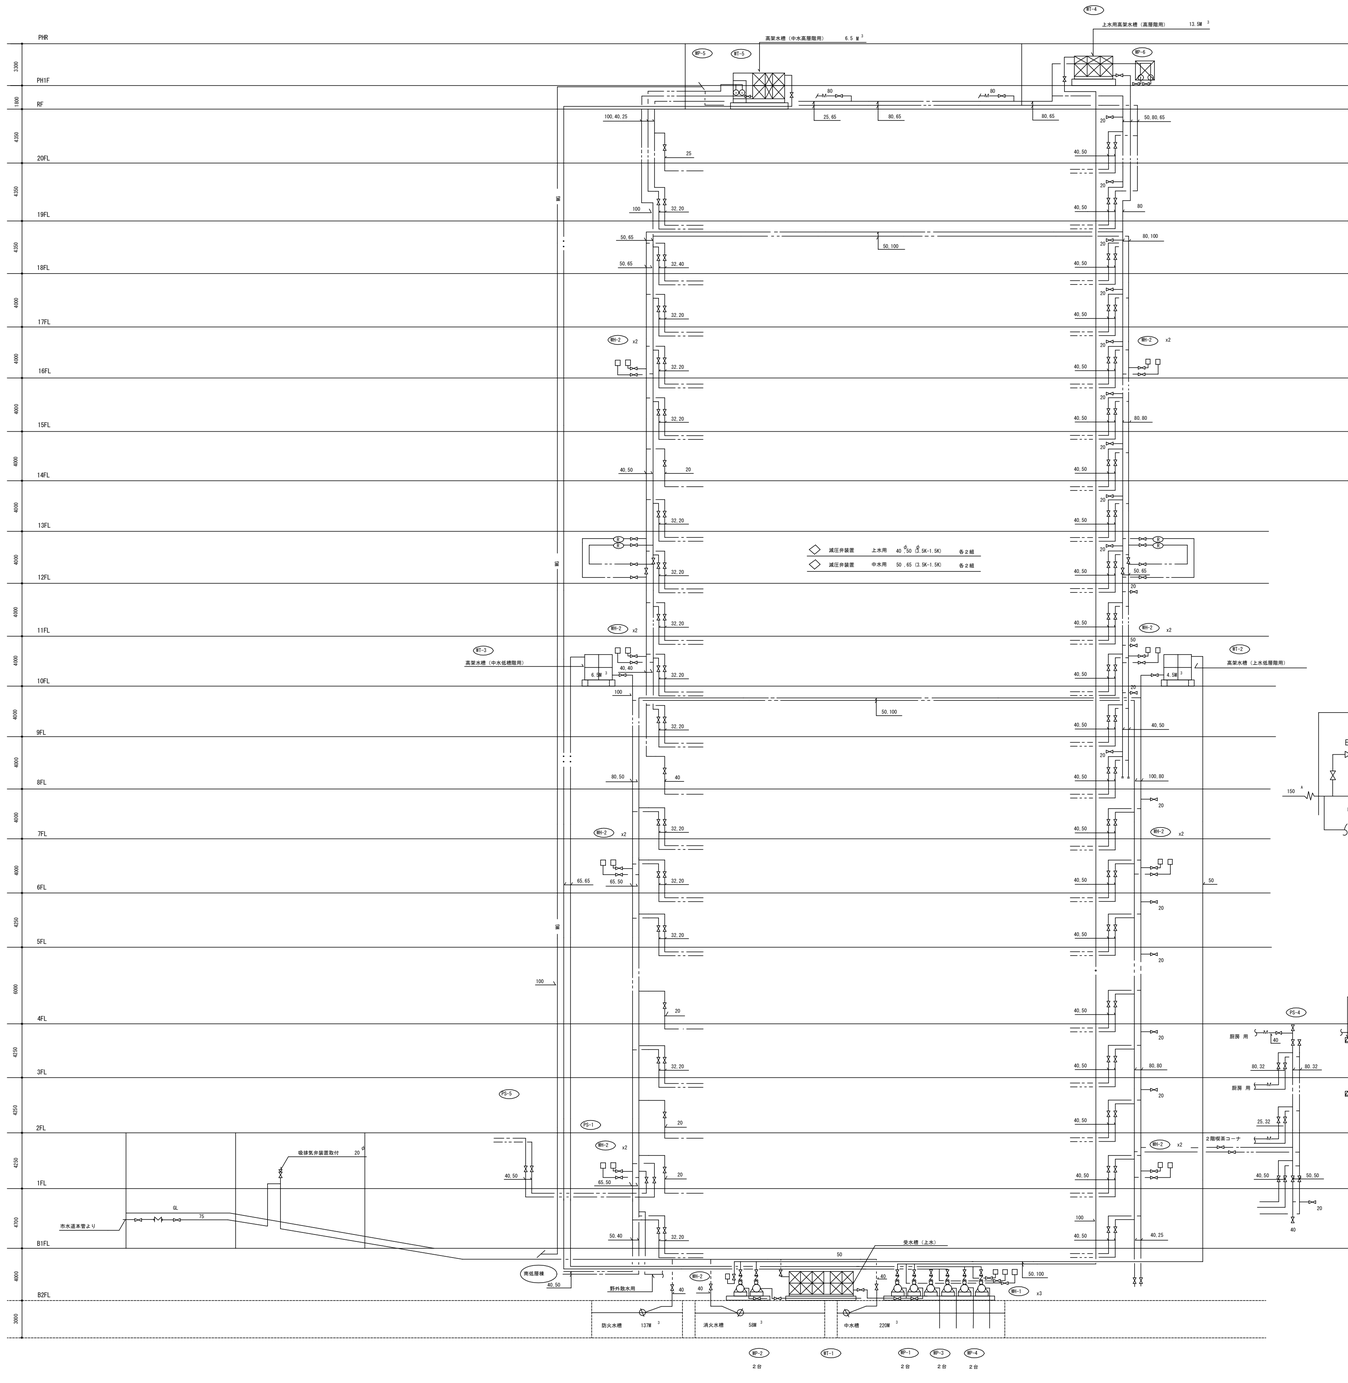

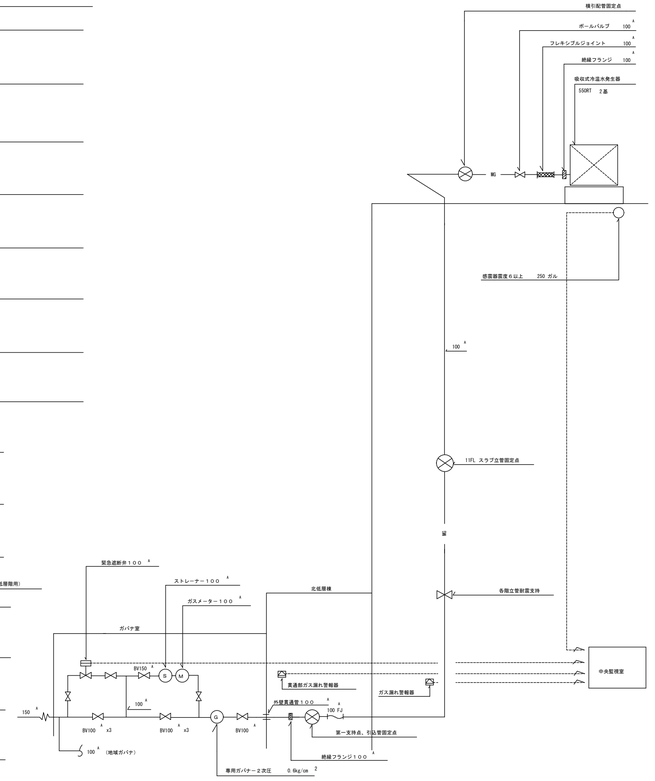

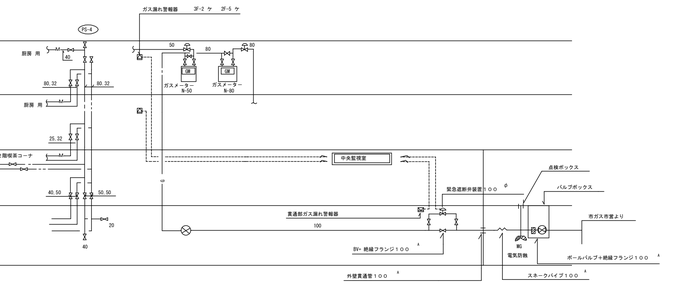

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	給水ガス系統図

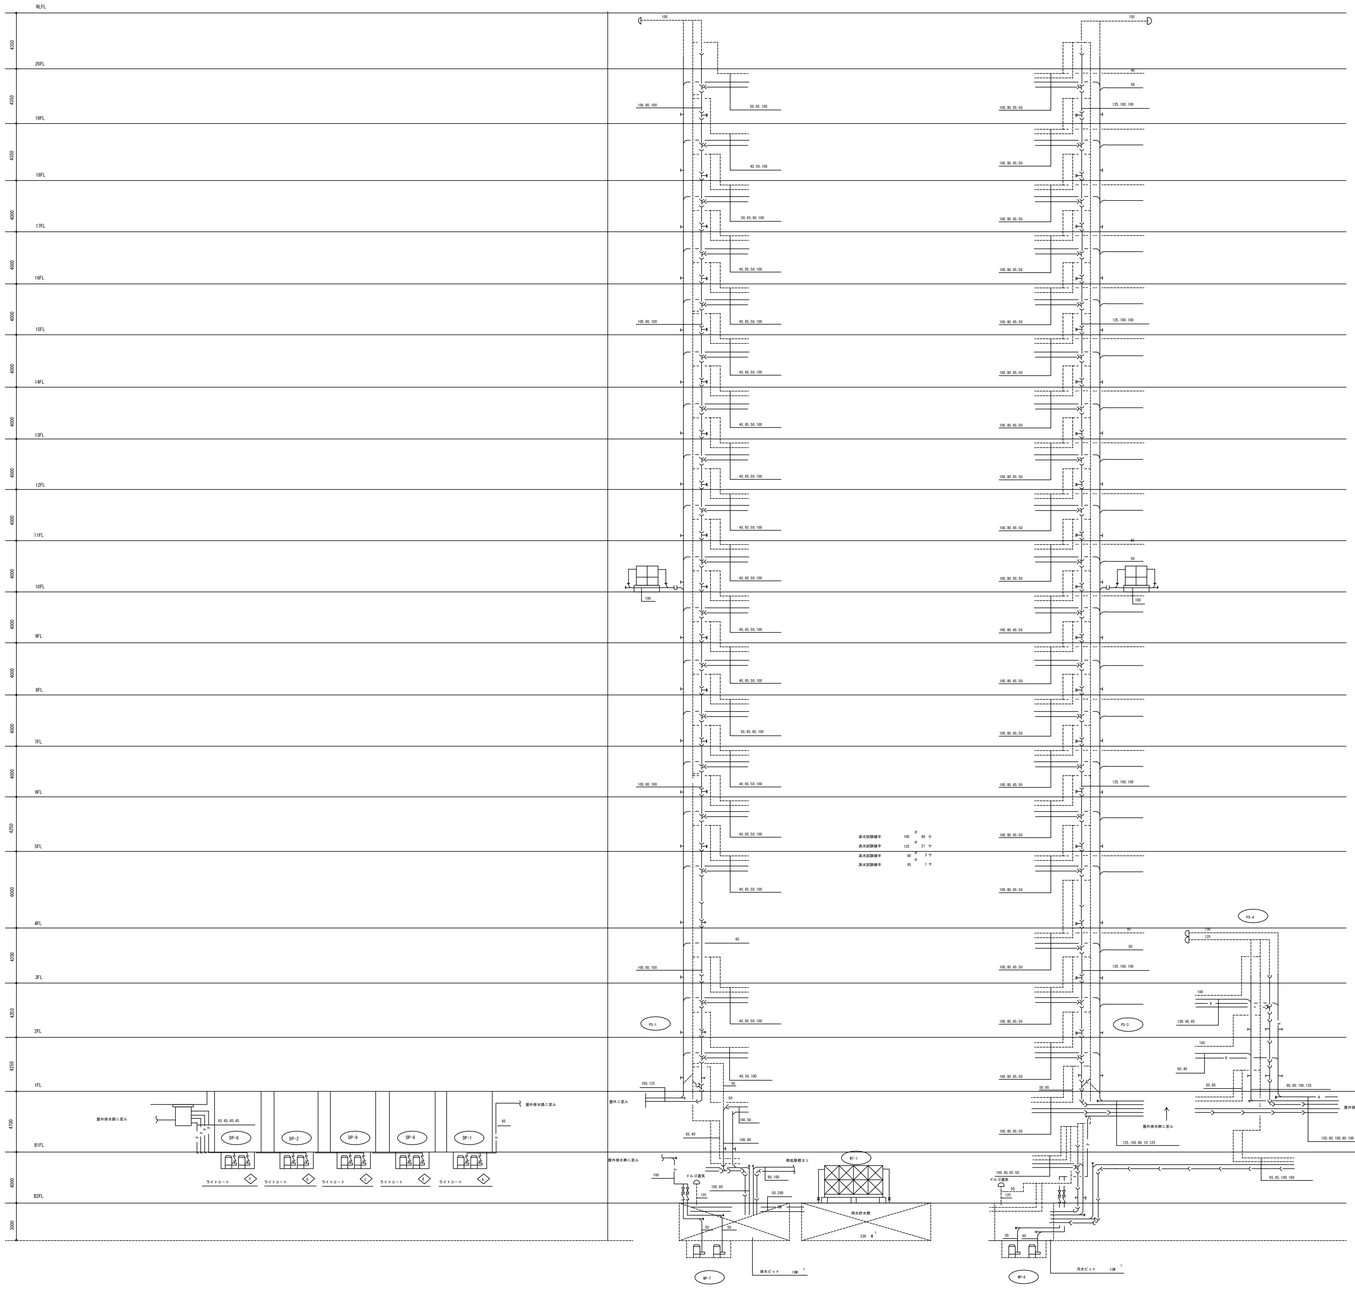

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	排水通気系統図

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
	別紙図面
図面名	消火設備系統図

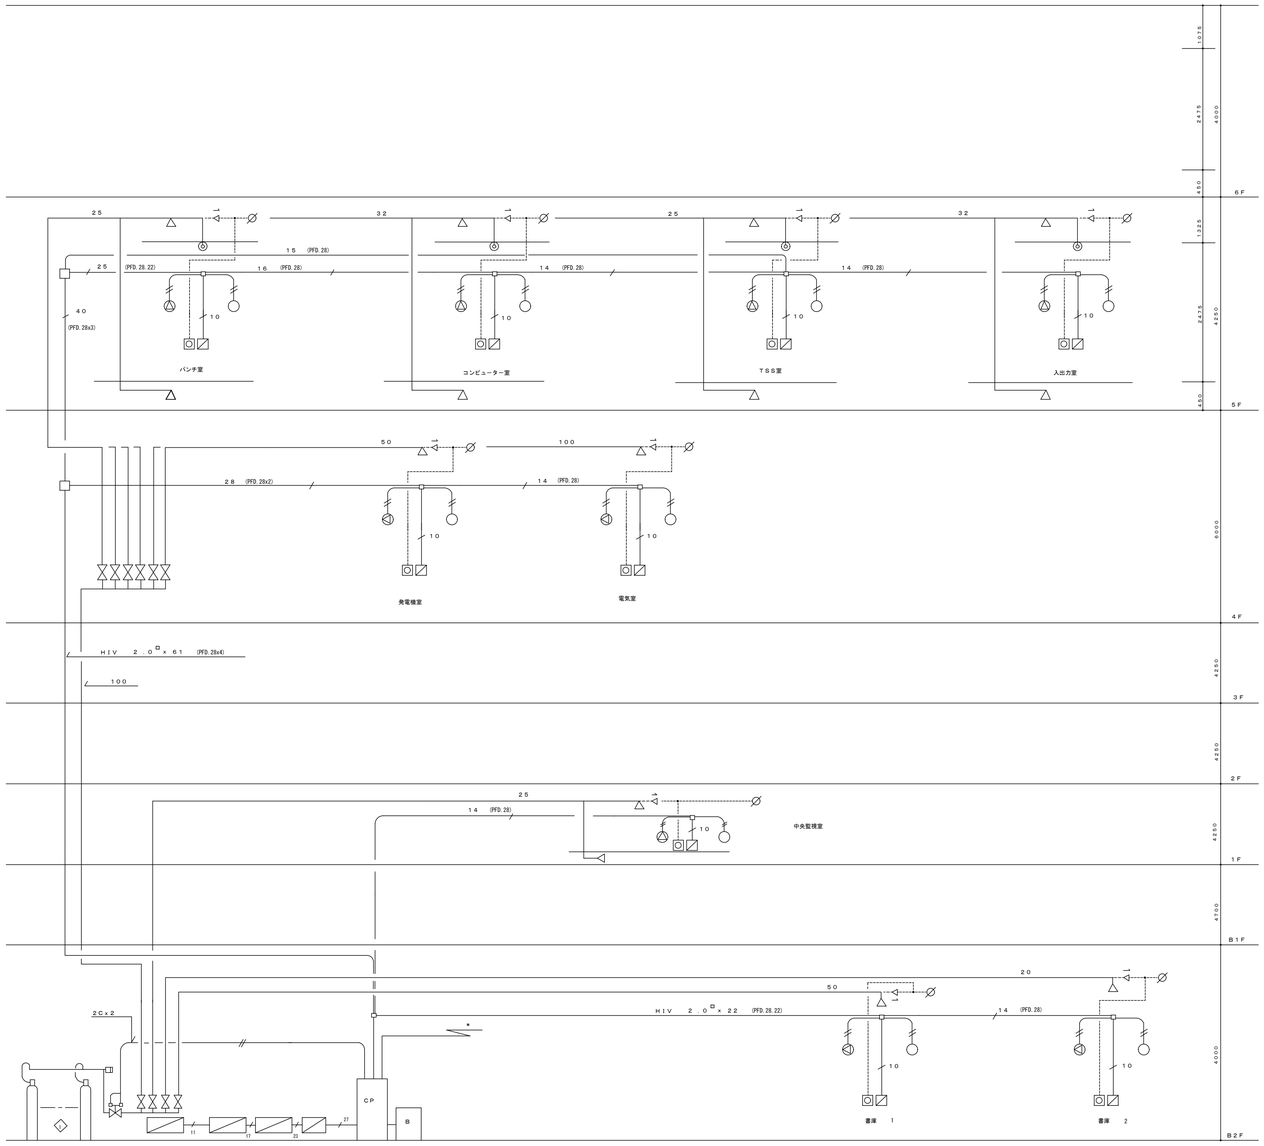

二酸化炭素消火設備　設計計算書

区画名	高さ m	面積 m²	体積 m³	係数 kg/m³	消火剤量 kg	放出容器本数 kg x 本	主管径 (A)	噴射ヘッド 数 — 型式
合計								
5F 入出力室	1.325 2.475 0.45	109.5	145.1 271.1 49.3	1.2	174.2 325.4 59.2	55 x 11	32	4 — F — 2 8 — PM — 2 4 — F — 2
合計	4.25		465.5		558.8			
5F TSS室	1.325 2.475 0.45	84.4	111.9 208.9 38.0	2.0	223.8 417.8 76.0	55 x 14	25	4 — F — 2 6 — PM — 2 3 — F — 2
合計	4.25		358.8		717.6			
5F コンピューター室	1.325 2.475 0.45	116.7	154.7 288.9 52.6	1.2	185.7 346.7 63.2	55 x 11	32	4 — F — 2 8 — PM — 2 4 — F — 2
合計	4.25		496.2		595.6			
5F パンチ室	1.325 2.475 0.45	58.4	77.4 144.6 26.3	1.2	92.9 173.6 31.6	55 x 6	25	2 — F — 2 4 — PM — 2 2 — F — 2
	4.25		248.3		298.1			
4F 発電機室	6.0	97.6	585.6	0.80	468.5	55 x 13	50	3 — F — 5
	発電機 慣性運転時 蓄熱加算量				217.6			
4F 電気室	6.0	450.0	2700.0	0.80	2160.0	55 x 40	100	9 — F — 5
1F 中央監視室	4.7	81.79	384.4	1.2	461.3	55 x 9	25	4 — F — 2 2 — PM — 2
B2F 書庫 1	4.0	272.0	1088.0	2.7	2937.6	55 x 54	50	11 — F — 3
B2F 書庫 2	4.0	44.4	177.6	2.7	479.6	55 x 9	20	3 — F — 3

- 別途電気設備工事

1、CO2制御盤までの、専用電源引込工事
（AC100V、0.5kVA）
及び 第三種接地工事

1V3.5 x2C3.5 (19)

2. CO2制御盤から火災受信機までの移報用
配管配線工事

操作箱開閉表示	9L
起動表示	1L
放出表示	1L
電源異常	1L

HIV1.2x14 (31x2)

3. CO2制御盤から動力盤（又は空調盤）までの
給排気ファン停止用 配管配線工事

HIV2.0 x2(□) x n

4. CO2制御盤からの関連機器停止用
配管配線工事

HIV2.0 x2(□) x n

上記2 4については、CO2制御盤内の端子において、
無電圧接点を供給する。

二酸化炭素消火設備　凡例

記号	名称	適要
◇	二酸化炭素貯蔵容器	55kg/82.5Lx54本
CP	制御盤	9回路、音声警報装置、誤放出防止回路 内蔵 （注記参照）
B	電源装置	DC24V 10AH
	逆止弁	
	点検用 閉止弁	リミットスイッチ付
	起動装置	CO2 0.65kg/1L 起動容器 （ソレノイド付）他
	安全装置	
	操作箱	点検注意灯、電話ジャック付
	光満表示灯	は防雨型を示す
	スピーカ	は天井埋込型を示す
	噴射ヘッド	F型
	噴射ヘッド	PM型
	ビストンレリーザ	遠隔復旧型（別途空調工事）
	復旧弁箱	
	不逆止弁	φ4x6銅管用
	銅管	φ4x6
	配管	JIS G3454 STPG370Sch80
	電路	耐熱配線

（注記）

本設備には次の回路を設ける。

電路異常検出回路　　放出起動回路の短絡又は多経同時短絡を検出し、
警報信号を発すると共に放出を防止する。

地絡監視回路　　起動回路等の電路の地絡を検出し、警告信号を出す。

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	CO2消火設備系統図

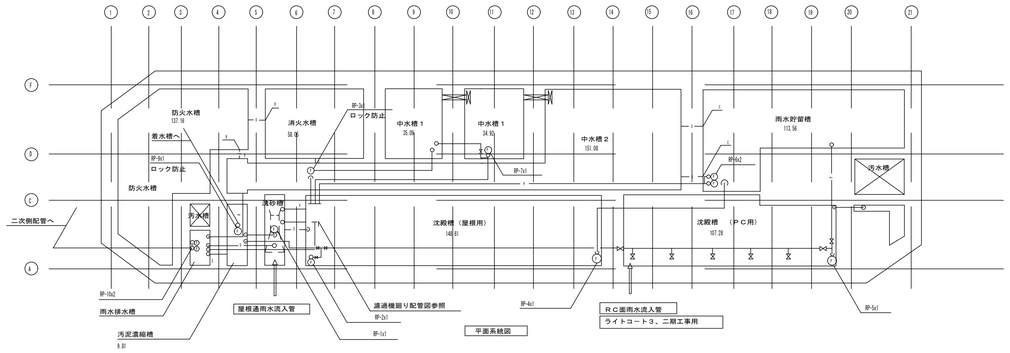

凡　例

	連通管	150 φ
1	上澄み管	150 φ
	オーバーフロー管	150 φ

水槽名	平面積	深さ	容量	GL
中水槽１	25.5㎡	1.7	35.9㎥	2.1t
中水槽２	25.5㎡	1.7	34.8㎥	2.4t
中水槽２	88.8㎡	1.7	151.6㎥	GL-1t
雨水貯留槽	66.5㎡	1.7	113.5㎥	11.3t
沈殿槽　（ＲＣ用）	59.6㎡	1.8	107.2㎥	4.1t
沈殿槽　（屋根用）	8.0㎡	1.8	14.4㎥	5.7t
消火水槽	32.2㎡	1.8	54.5㎥	2.2t
防火水槽	72.1㎡	1.8	127.1㎥	

（１００ｔ以上高水位　５０ｔ低水位）
（８０ｔ以上高水位　４０ｔ低水位）

記号	機器名称	数量	能　力			
排-1	揚砂ポンプ　（沈殿槽）	1	65φ	0.5 ㎥/min	9 m	400V　1.5kw
2	揚砂ポンプ　（沈殿槽屋根用）	1	50	0.2	5	400V　0.75kw
3	中水移送ポンプ	1	50	0.3	5	400V　0.75kw
4	移送ポンプ　（沈殿槽屋根用）	1	50	0.2	6	400V　0.75kw
5	移送ポンプ　（沈殿槽ＲＣ用）	1	50	0.2	6	400V　0.75kw
6	連通ポンプ	2	50	0.15	8	400V　1.5kw
7	逆洗ポンプ	1	100	1.6	14	400V　3.7kw
8	汚泥圧送ポンプ	1	65	0.3	15	400V　3.7kw
10	雨水排水ポンプ	2	100	0.8	14	400V　5.5kw
11	植栽用水中ポンプ	1	40	0.05	5	200V　0.25kw
排-1	微細目スクリーン	1	210L/min			200V　40w
排-1	薬注ポンプ	2	ダイヤフラム式			200V　25w
撹1	急速濾過機	1	150 φ x 1450 H - 0.2 ㎏/㎠			

大雨、汚水時等の場合、流入経路が特定できない為、（床貫通配管部、MH）各水槽をオーバーフロー等で接続し、先ず雨水排水水槽へ流れ込み、（ＲＰ－１０）の自動運転にて、屋外に排水します。流入量が、その能力を越えた場合には、（ＬＳ－１１）の消火水槽満水警報が発つせられます。その場合は、手動にて（ＦＰ－３）を運転し、屋外採水口より排水します。

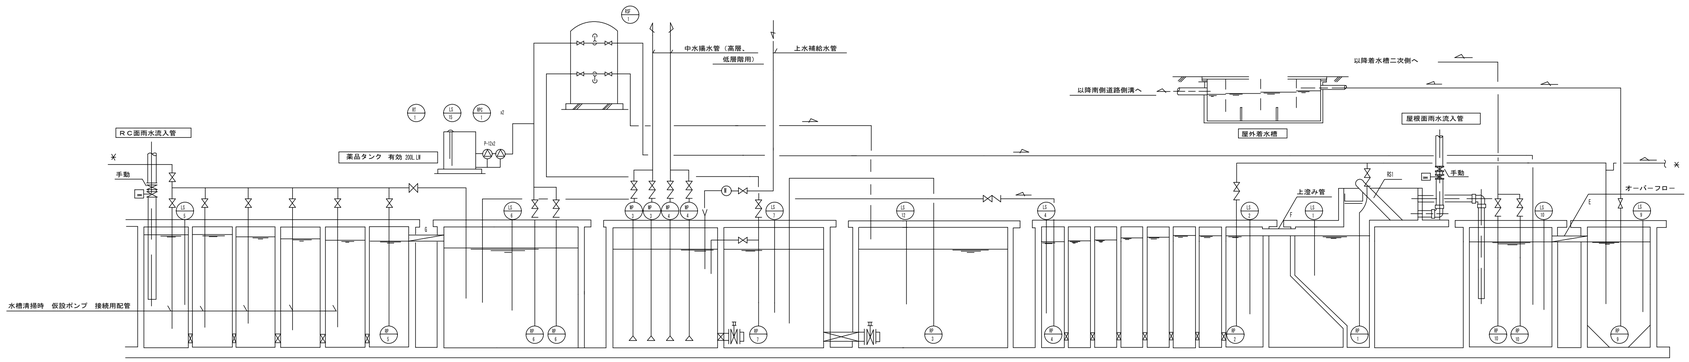

雨水処理系統図

冬期雨が降らない場合、中水槽　　１と中水槽２の連通管のバルブを閉じる。
これにより、中水槽１のみを上水で補給すれば良い。その際、　　排-1　に依って中水槽１へ手動にて水を送る。
中水槽２の水位は　LS-12　によって低水位、高水位を中監盤へ出力する。　　高水位を示すと　排-1　を自動にて中水槽１へ



中水槽　２（雨水貯留槽　（屋根用））溢りオーバーフロー系統図

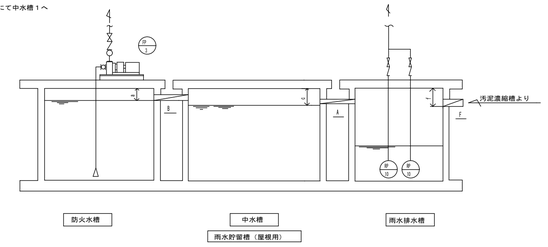

雨水増水時緊急排水系統図

記　号	設置場所	備　考
ＬＳ－１	沈殿槽	排-1　空転防止
2	沈殿槽　（屋根用）	排-2　空転防止
4	（屋根用）	排-4　空転防止　屋根系統電動弁開閉　満水警報
5	（ＲＣ用）	排-5　空転防止　屋根系統電動弁開閉　満水警報
6	雨水貯留槽	排-6　空転防止　低水位　高水位表示
		排-6-1　発停
7	中水槽（１）	排-7　空転防止　満水警報
		排-7　発停
9	汚泥濃縮槽	排-9　空転防止
１０	雨水排水槽	排-10　空転防止　発停　満水警報
１２	中水槽（２）	排-5　空転防止　低水位　高水位表示
		排-6　発停
１１	消火水槽	満水警報
１５	薬品タンク	薬液タンク補給表示

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	雨水処理系統図

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
RR－1	冷温水発生機	直焚二重効用吸収式　ガス焚屋外設備　560 RT	3	400	26.6KVA	RF	2	
RR－1		冷凍能力　1，673，000 Kcal／H　制御回路	3	400	0.3KVA			冷温水コイル
		暖房能力　1，504，500 Kcal／H　吸収液ポンプ	3	400	5.5＋2.2			
		冷水量　5，580 ℓ／min（12～7℃）　冷媒ポンプ	3	400	1.5			
		温水量　5，580 ℓ／min（50.5～55℃）　抽気ポンプ						
		冷却水量　9，260 ℓ／min（32～37.7℃）　バーナー			3.7			
		燃料消費量　都市ガス　391.0Nm³／H　中圧						4，000～4，500mmAq
		防振パッド						
CT－1	冷却塔	二重効用吸収式用　開放式、低騒音型　560 RT				RF	2	
CT－2		冷却水量　9，340 ℓ／min（37.7～32℃　WB＝27℃）						
		送風機	3	400	5.5x 4			
		防振架台共						
TE－2	膨脹タンク	開放型（屋外）　容量　600ℓ（有効）	—	——	——	RF	1	
	（コンピューター系統）	鋼板製　1，000×1，000×900H　（内部亜鉛アルミニウム合金溶射）						
CHP－1	冷温水一次ポンプ	片吸込渦巻型（屋外）　200φ－200φ×5，650ℓ／minx 15mAq	3	400	22.0	RF	1	
		スプリング防振架台付						
CHP－2	冷温水一次ポンプ	片吸込渦巻型（屋外）　200φ－200φ×5，560ℓ／minx 15mAq	3	400	22.0	RF	1	
		スプリング防振架台付						
CHP－3	冷温水二次ポンプ	片吸込渦巻型（屋外）　100φ－80φ×2，260ℓ／minx 30mAq	3	400	18.5	RF	5	
		スプリング防振架台付						
CDP－1	冷却水ポンプ	片吸込渦巻型（屋外）　200φ－150φ×9，340ℓ／minx 25mAq	3	400	55.0	RF	3	
		スプリング防振架台付						
HCH－1	冷温水ヘッダー	鋼管製（屋外）　350φ×4，500L	—	——		RF	1	
	（往）							
HCH－2	冷温水ヘッダー	鋼管製（屋外）　350φ×4，900L	—	——		RF	1	
	（往）							
HCHR－1	冷温水ヘッダー	鋼管製（屋外）　350φ×3，800L	—	——		RF	1	
	（還）	架台　550H						
HCHR－2	冷温水ヘッダー	鋼管製（屋外）　300φ×2，600L	—	——		RF	1	
	（還）							
ACU－1	空気調和機	エアハンドリングユニット　水平型				B2F	1	耐圧仕様
	（B1F窓口部門	送風機　13，170 m³／H×105 mmAq（機外　70 mmAq	3	400	11.0			冷温水コイル
	事務室（1）系統）	外気量　3，990 m³／H						
		冷却能力　78，500 Kcal／H　冷水　262ℓ／min（7～12℃）						
		加熱能力　68，700 Kcal／H　温水　181ℓ／min（55～48.7℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝28.2℃WB＝　）21.6℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝15.8℃WB＝　）14.0℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　22 Kg／H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						
ACU－2	空気調和機	エアハンドリングユニット　水平型				B2F	1	耐圧仕様
	（B1F窓口部門	送風機　16，960 m³／H×103 mmAq（機外　70 mmAq	3	400	11.0			冷温水コイル
	事務室（2）系統）	外気量　4，440 m³／H						
		冷却能力　95，700 Kcal／H　冷水　320ℓ／min（7～12℃）						
		加熱能力　78，800 Kcal／H　温水　270ℓ／min（55～50.1℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝27.9℃WB＝　）21.2℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝15.7℃WB＝　）14.6℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　24 Kg／H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
ACU－3	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				B1F	1	耐圧仕様
	（B1F窓口部門	送風機　17，660 m³／H×83 mmAq（機外　45 mmAq	3	400	11.0			冷温水コイル
	事務室（3）系統）	外気量　3，570 m³／H						
		冷却能力　86，800 Kcal／H　冷水　290ℓ／min（7～12℃）						
		加熱能力　77，200 Kcal／H　温水　250ℓ／min（55～49.9℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝27.4℃WB＝　）20.6℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝16.0℃WB＝　）14.8℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　19 Kg／H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						
ACU－4	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				B1F	1	コンパクト型（RF組込）
	（B1F金融機関系統）	送風機　5，120 m³／H×81 mmAq（機外　45 mmAq	3	400	3.7			二方弁組込
		外気量　2，220 m³／H						耐圧仕様
		還風機　2，900 m³／H×45 mmAq	3	400	2.2			冷温水コイル
		冷却能力　36，780 Kcal／H　冷水　121ℓ／min（7～12℃）						
		加熱能力　36，780 Kcal／H　温水　97ℓ／min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝29.1℃WB＝　）22.6℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝15.7℃WB＝　）14.9℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　12 Kg／H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU－5	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				B1F	1	コンパクト型
	（B1F後方諸室系統）	送風機　4，920 m³／H×99 mmAq（機外　65 mmAq	3	400	3.7			二方弁組込
		外気量　3，030 m³／H						耐圧仕様
		冷却能力　43，300 Kcal／H　冷水　145ℓ／min（7～12℃）						冷温水コイル
		加熱能力　44，900 Kcal／H　温水　150ℓ／min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝30.4℃WB＝　）24.0℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝15.1℃WB＝　）14.4℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　8 Kg／H（有効）						
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU－6	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				3F	1	耐圧仕様
	（1F窓口部門	送風機　16，350 m³／H×80 mmAq（機外　35 mmAq	3	400	7.5			冷温水コイル
	事務室　系統）	外気量　6，540 m³／H						
		還風機　16，350 m³／H×30 mmAq（EA＝6，540 m³／H	3	400	7.5			
		冷却能力　119，000 Kcal／H　冷水　397ℓ／min（7～12℃）						
		加熱能力　76，700 Kcal／H　温水　256ℓ／min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝28.8℃WB＝　）22.4℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝15.4℃WB＝　）14.4℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　36 Kg／H（有効）						
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU－7	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				1F	1	コンパクト型
	（1F更衣室・休憩室	送風機　4，120 m³／H×78 mmAq（機外　45 mmAq	3	400	2.2			二方弁組込
	系統）	外気量　1，500 m³／H						耐圧仕様
		冷却能力　27，400 Kcal／H　冷水　100ℓ／min（7～11.6℃）						冷温水コイル
		加熱能力　30，000 Kcal／H　温水　100ℓ／min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝28.6℃WB＝　）22.0℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝15.3℃WB＝　）14.4℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　11 Kg／H（有効）						
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU－8	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				2F	1	コンパクト型
	（2F市民ロビー系統）	送風機　9，540 m³／H×95 mmAq（機外　40 mmAq	3	400	3.7			耐圧仕様
		外気量　9，540 m³／H						冷温水コイル
		冷却能力　127，700 Kcal／H　冷水　426ℓ／min（7～12℃）						
		加熱能力　94，600 Kcal／H　温水　316ℓ／min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝33.1℃WB＝　）26.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝13.7℃WB＝　）13.2℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　52 Kg／H（有効）						
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						
ACU－9	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				2F	1	耐圧仕様
	（1，2Fエントランス	送風機　16，280 m³／H×102 mmAq（機外　70 mmAq	3	400	11.0			冷温水コイル
	ロビー（W）系統）	外気量　0 m³／H						
		冷却能力　54，300 Kcal／H　冷水　181ℓ／min（7～12℃）						
		加熱能力　26，400 Kcal／H　温水　88ℓ／min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝26.0℃WB＝　）18.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝16.8℃WB＝　）14.7℃						
		加湿器　0 Kg／H（有効）						
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　機器表①

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
ACU−10	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				2F	1	耐圧仕様
	（1，2Fエントランス	送風機　14，300㎥/H × 109㎜Aq（機外　70㎜Aq	3	400	7.5			冷温水コイル
	ロビー（E）系統）	外気量　0㎥/H						
		冷却能力　48，000Kcal/H　冷水　160ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　21，600Kcal/H　温水　72ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝　26.0℃WB＝　）　18.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝　16.8℃WB＝　）　14.6℃						
		加湿器　0　Kg/H（有効）						
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		中性能フィルター　（NBS　65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						
ACU−11	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				3F	1	耐圧仕様
	（2F市民ホール系統）	送風機　20，690㎥/H × 92㎜Aq（機外　40㎜Aq	3	400	7.5			冷温水コイル
		外気量　8，940㎥/H						
		還風機　18，390㎥/H × 30㎜Aq（EA＝　2，040㎥/H	3	400	7.5			
		冷却能力　155，500Kcal/H　冷水　519ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　128，800Kcal/H　温水　430ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝　29.0℃WB＝　）　22.6℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝　15.3℃WB＝　）　14.4℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　49　Kg/H（有効）						
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		中性能フィルター　（NBS　65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						
ACU−12	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				3F	1	コンパクト型（RF組込）
	（3F西側　系統）	送風機　8，490㎥/H × 90㎜Aq（機外　45㎜Aq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　6，840㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，200㎥/H × 40㎜Aq（EA＝　5，550㎥/H	3	400	3.7			耐圧仕様
		冷却能力　91，800Kcal/H　冷水　306ℓ/min（7～12℃）						冷温水コイル
		加熱能力　70，800Kcal/H　温水　236ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝　31.7℃WB＝　）　25.4℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝　14.9℃WB＝　）　14.2℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　37　Kg/H（有効）						
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		中性能フィルター　（NBS　65%）						
ACU−13	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				3F	1	コンパクト型（RF組込）
	（3F東側　系統）	送風機　7，930㎥/H × 83㎜Aq（機外　45㎜Aq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　5，700㎥/H						二方弁組込
		還風機　6，860㎥/H × 40㎜Aq（EA＝　4，630㎥/H	3	400	3.7			耐圧仕様
		冷却能力　75，800Kcal/H　冷水　253ℓ/min（7～12℃）						冷温水コイル
		加熱能力　57，300Kcal/H　温水　200ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝　31.7℃WB＝　）　24.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝　15.3℃WB＝　）　14.7℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　31　Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		中性能フィルター　（NBS　65%）						
		加湿器　滴下浸透気化式　31　Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		中性能フィルター　（NBS　65%）						
ACU−14	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				4F	1	耐圧仕様
	（4F電気室系統）	送風機　21，000㎥/H × 51㎜Aq（機外　30㎜Aq	3	400	7.5			冷水コイル
		外気量　2，800㎥/H						
		冷却能力　91，000Kcal/H　冷水　310ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　0Kcal/H　温水　ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝　26.9℃WB＝　）　20.0℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝　15.9℃WB＝　）　14.8℃						
		加湿器　0　Kg/H（有効）						
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		ファンセクション　スプリング防振						
ACU−15	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				4F	1	コンパクト型（RF組込）
	（4F大会議室系統）	送風機　6，020㎥/H × 70㎜Aq（機外　45㎜Aq	3	400	3.7			二方弁組込
		外気量　2，100㎥/H						耐圧仕様
		還風機　4，950㎥/H × 30㎜Aq（EA＝　1，030㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　39，300Kcal/H　冷水　131ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　32，600Kcal/H　温水　109ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝　28.5℃WB＝　）　21.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝　15.2℃WB＝　）　14.4℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　12　Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		中性能フィルター　（NBS　65%）						
SPA−1	空冷ヒートポンプ	床置型　インバーター制御　16HP	3	400	消費電力　14.43KW	5F	2	
	（5Fコンピューター室	冷房能力　40.0（45.0）KW（JIS条件）　冷房運転可能外気温度−5℃						
	系統）	暖房能力　45.0（50.0）KW（JIS条件）						
		屋外圧縮機　10．8KW　送風機　（内）3．7KW　（外）0．46×2KW						
		屋内送風機　140CMM × 350Pa（機外静圧）						
		加湿器　パン型加湿器　1．5kg／H（有効）						
		フィルター　プレフィルター（AFI80%）						
		制御関係　中央監視室との通信　1．室内温度・湿度計測　2．室内温度・湿度遠方表示						
		3．異常警報表示　4．状態表示（運転・停止）　5．遠方操作（発停）						
		室内機関係　木台（H＝100）　鋼製架台どぶ漬（H＝400）						
		室外機関係　OS防振架台						

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
SPA−1	空冷ヒートポンプ	床置型　インバーター制御　16HP	3	400	消費電力　14.43KW	5F	2	
	（5F入出力	冷房能力　40．0（45．0）KW（JIS条件）　冷房運転可能外気温度−5℃						
	系統）	暖房能力　45．0（50．0）KW（JIS条件）						
		屋外圧縮機　10．8KW　送風機　（内）3．7KW　（外）0．46×2KW						
		屋内送風機　140CMM × 350Pa（機外静圧）						
		加湿器　パン型加湿器　1．5kg／H（有効）						
		フィルター　プレフィルター（AFI80%）						
		制御関係　中央監視室との通信　1．室内温度・湿度計測　2．室内温度・湿度遠方表示						
		3．異常警報表示　4．状態表示（運転・停止）　5．遠方操作（発停）						
		室内機関係　木台（H＝100）　鋼製架台どぶ漬（H＝400）						
		室外機関係　OS防振架台						
SPA−2	空冷ヒートポンプ	床置型　インバーター制御　10HP　グリーン購入法適合品	3	400	消費電力　14.43KW	5F	2	
	（5FTSS室	冷房能力　25．0（28．0）KW（JIS条件）　冷房運転可能外気温度−5℃						
	系統）	暖房能力　28．0（31．5）KW（JIS条件）						
		屋外圧縮機　4．15KW　送風機　（内）2．2KW　（外）0．46KW						
		屋内送風機　90CMM × 350Pa（機外静圧）						
		加湿器　パン型加湿器　1．0kg／H（有効）						
		フィルター　プレフィルター（AFI80%）						
		制御関係　中央監視室との通信　1．室内温度・湿度計測　2．室内温度・湿度遠方表示						
		3．異常警報表示　4．状態表示（運転・停止）　5．遠方操作（発停）						
		室内機関係　木台（H＝100）　鋼製架台どぶ漬（H＝400）						
		室外機関係　OS防振架台						
ACU−19	欠　番							
ACU−20	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				5F	1	コンパクト型（RF組込）
	（5F西側　系統）	送風機　8，460㎥/H × 87㎜Aq（機外　45㎜Aq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　1，860㎥/H						二方弁組込
		還風機　8，060㎥/H × 40㎜Aq（EA＝　1，460㎥/H	3	400	3.7			耐圧仕様
		冷却能力　43，500Kcal/H　冷水　145ℓ/min（7～12℃）						冷温水コイル
		加熱能力　19，700Kcal/H　温水　66ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝　27.6℃WB＝　）　20.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝　15.9℃WB＝　）　14.8℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　10　Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		中性能フィルター　（NBS　65%）						
ACU−21	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				5F	1	コンパクト型（RF組込）
	（5F東側　系統）	送風機　4，440㎥/H × 83㎜Aq（機外　45㎜Aq	3	400	3.7			インバータ制御
		外気量　1，500㎥/H						二方弁組込
		冷却能力　28，000Kcal/H　冷水　94ℓ/min（7～12℃）						耐圧仕様
		加熱能力　15，300Kcal/H　温水　55ℓ/min（55～50℃）						冷温水コイル
		夏期入口空気温度　（DB＝　28.6℃WB＝　）　21.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝　14.9℃WB＝　）　10.5℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　9　Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		中性能フィルター　（NBS　65%）						
ACU−22	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				6F	1	コンパクト型（RF組込）
	（6F西側　系統）	送風機　7，450㎥/H × 79㎜Aq（機外　45㎜Aq	3	400	3.7			インバータ制御
		外気量　3，120㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，050㎥/H × 40㎜Aq（EA＝　2，720㎥/H	3	400	3.7			耐圧仕様
		冷却能力　49，700Kcal/H　冷水　166ℓ/min（7～12℃）						冷温水コイル
		加熱能力　33，400Kcal/H　温水　112ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝　29.0℃WB＝　）　22.5℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝　15.0℃WB＝　）　15.0℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　17　Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		中性能フィルター　（NBS　65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						
ACU−23	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				6F	1	コンパクト型（RF組込）
	（6F東側　系統）	送風機　7，400㎥/H × 78㎜Aq（機外　45㎜Aq	3	400	3.7			インバータ制御
		外気量　2，580㎥/H						二方弁組込
		還風機　5，900㎥/H × 40㎜Aq（EA＝　1，080㎥/H	3	400	3.7			耐圧仕様
		冷却能力　46，500Kcal/H　冷水　155ℓ/min（7～12℃）						冷温水コイル
		加熱能力　26，000Kcal/H　温水　87ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝　28.9℃WB＝　）　21.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝　15.7℃WB＝　）　14.7℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　14　Kg/H（有効）						
		フィルター　プレフィルター　（AFI　80%）						
		中性能フィルター　（NBS　65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　機器表②

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
ACU−24	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				7F	1	コンパクト型（RF組込）
	（7F西側　系統）	送風機　6，700㎥/H × 74㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	3.7			インバータ制御
		外気量　2，310㎥/H						耐圧仕様
		還風機　6，300㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 1，910㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　40，700Kcal/H　冷水 136ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　23，900Kcal/H　温水 80ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.4℃WB＝ 21.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.8℃WB＝ 15.0℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 13 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU−25	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				7F	1	コンパクト型（RF組込）
	（7F東側　系統）	送風機　9，400㎥/H × 82㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　3，360㎥/H						耐圧仕様
		還風機　7，900㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 1，860㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　58，900Kcal/H　冷水 197ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　33，800Kcal/H　温水 113ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.8℃WB＝ 21.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.7℃WB＝ 14.9℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 19 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU−26	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				8F	1	コンパクト型（RF組込）
	（8F西側　系統）	送風機　8，950㎥/H × 90㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　4，860㎥/H						耐圧仕様
		還風機　8，020㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 3，930㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　65，500Kcal/H　冷水 219ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　50，000Kcal/H　温水 170ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 29.9℃WB＝ 23.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 16.9℃WB＝ 15.9℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 27 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU−27	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				8F	1	コンパクト型（RF組込）
	（8F東側　系統）	送風機　7，510㎥/H × 80㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　3，840㎥/H						耐圧仕様
		還風機　6，050㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 2，380㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　53，100Kcal/H　冷水 180ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　41，400Kcal/H　温水 140ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 29.9℃WB＝ 23.7℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 16.9℃WB＝ 15.9℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 21 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU−28	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				9F	1	インバータ制御
	（9，10F西側　系統）	送風機　14，820㎥/H × 75㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	7.5			耐圧仕様
		外気量　6，330㎥/H						冷水コイル
		還風機　14，020㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 5，530㎥/H	3	400	5.5			
		冷却能力　101，900Kcal/H　冷水 340ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　65，300Kcal/H　温水 220ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 29.9℃WB＝ 22.6℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.7℃WB＝ 14.8℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 35 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						
ACU−29	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				9F	1	コンパクト型（RF組込）
	（9，10F東側　系統）	送風機　16，230㎥/H × 80㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	7.5			インバータ制御
		外気量　6，030㎥/H						耐圧仕様
		還風機　13，230㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 3，030㎥/H	3	400	5.5			冷温水コイル
		冷却能力　103，600Kcal/H　冷水 350ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　60，500Kcal/H　温水 210ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.1℃WB＝ 21.6℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.1℃WB＝ 14.1℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 33 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						
ACU−30	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型	3	400	3.7	11F	1	コンパクト型（RF組込）
	（11F西側　系統）	送風機　6，700㎥/H × 79㎜Aq（機外 45㎜Aq						インバータ制御
		外気量　2，310㎥/H						二方弁組込
		還風機　6，300㎥/H × 30㎜Aq（EA＝ 1，910㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　40，700Kcal/H　冷水 140ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　23，900Kcal/H　温水 80ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.4℃WB＝ 21.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.6℃WB＝ 15.0℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 13 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
ACU−31	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				11F	1	コンパクト型（RF組込）
	（11F東側　系統）	送風機　9，400㎥/H × 83㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　3，360㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，900㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 1，860㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　58，900Kcal/H　冷水 200ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　33，800Kcal/H　温水 120ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.9℃WB＝ 21.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.8℃WB＝ 14.8℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 19 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU−32	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				12F	1	コンパクト型（RF組込）
	（12F西側　系統）	送風機　6，700㎥/H × 79㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	3.7			インバータ制御
		外気量　2，310㎥/H						二方弁組込
		還風機　6，300㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 1，910㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　40，700Kcal/H　冷水 140ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　23，900Kcal/H　温水 80ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.4℃WB＝ 21.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.8℃WB＝ 15.0℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 13 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU−33	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				12F	1	コンパクト型（RF組込）
	（12F東側　系統）	送風機　9，400㎥/H × 83㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　3，360㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，900㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 1，860㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　58，900Kcal/H　冷水 200ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　33，500Kcal/H　温水 120ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.8℃WB＝ 21.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.8℃WB＝ 14.8℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 19 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU−34	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				13F	1	コンパクト型（RF組込）
	（13F西側　系統）	送風機　6，700㎥/H × 79㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	3.7			インバータ制御
		外気量　2，310㎥/H						二方弁組込
		還風機　6，300㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 1，910㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　40，700Kcal/H　冷水 140ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　23，900Kcal/H　温水 80ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.4℃WB＝ 21.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.6℃WB＝ 15.0℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 13 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU−35	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				13F	1	コンパクト型（RF組込）
	（13F東側　系統）	送風機　9，400㎥/H × 83㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　3，360㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，900㎥/H × 40㎜Aq（EA＝ 1，860㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　58，900Kcal/H　冷水 200ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　33，800Kcal/H　温水 120ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.9℃WB＝ 21.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.8℃WB＝ 14.8℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 19 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
ACU−36	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				14F	1	コンパクト型（RF組込）
	（14F西側　系統）	送風機　6，700㎥/H × 79㎜Aq（機外 45㎜Aq	3	400	3.7			インバータ制御
		外気量　2，310㎥/H						二方弁組込
		還風機　6，300㎥/H × 30㎜Aq（EA＝ 1，910㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　40，700Kcal/H　冷水 140ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　23，900Kcal/H　温水 80ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.4℃WB＝ 21.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.6℃WB＝ 15.0℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 13 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　機器表③

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
ACU−37	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				14F	1	コンパクト型（RF組込）
	（14F東側　系統）	送風機　9，400㎥/H × 83 mmAq（機外 45 mmAq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　3，360㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，900㎥/H × 30 mmAq（EA＝ 1，860㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　58，900Kcal/H　冷水 200ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　33，800Kcal/H　温水 120ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.9℃WB＝ 21.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.9℃WB＝ 14.8℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 19 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−38	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				15F	1	コンパクト型（RF組込）
	（15F西側　系統）	送風機　6，700㎥/H × 79 mmAq（機外 45 mmAq	3	400	3.7			インバータ制御
		外気量　2，310㎥/H						二方弁組込
		還風機　6，300㎥/H × 40 mmAq（EA＝ 1，910㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　40，700Kcal/H　冷水 140ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　23，900Kcal/H　温水 80ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.4℃WB＝ 21.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.6℃WB＝ 15.0℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 13 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−39	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				15F	1	コンパクト型（RF組込）
	（15F東側　系統）	送風機　9，400㎥/H × 83 mmAq（機外 45 mmAq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　3，360㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，900㎥/H × 40 mmAq（EA＝ 1，860㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　58，900Kcal/H　冷水 200ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　33，800Kcal/H　温水 120ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.9℃WB＝ 21.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.9℃WB＝ 14.8℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 19 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−40	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				16F	1	コンパクト型（RF組込）
	（16F西側　系統）	送風機　6，640㎥/H × 79 mmAq（機外 45 mmAq	3	400	3.7			インバータ制御
		外気量　2，670㎥/H						二方弁組込
		還風機　6，240㎥/H × 40 mmAq（EA＝ 2，270㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　44，000Kcal/H　冷水 150ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　27，600Kcal/H　温水 100ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.8℃WB＝ 22.4℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.9℃WB＝ 14.9℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 15 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−41	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				16F	1	コンパクト型（RF組込）
	（16F東側　系統）	送風機　9，350㎥/H × 83 mmAq（機外 45 mmAq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　3，420㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，850㎥/H × 40 mmAq（EA＝ 1，920㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　59，100Kcal/H　冷水 200ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　34，400Kcal/H　温水 120ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.6℃WB＝ 21.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.6℃WB＝ 14.9℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 19 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−42	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				17F	1	コンパクト型（RF組込）
	（17F西側　系統）	送風機　6，700㎥/H × 79 mmAq（機外 45 mmAq	3	400	3.7			インバータ制御
		外気量　2，310㎥/H						二方弁組込
		還風機　6，300㎥/H × 40 mmAq（EA＝ 1，910㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　40，700Kcal/H　冷水 140ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　23，900Kcal/H　温水 80ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.4℃WB＝ 21.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.6℃WB＝ 15.0℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 13 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−43	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型下吹き				17F	1	コンパクト型（RF組込）
	（17F東側　系統）	送風機　9，400㎥/H × 83 mmAq（機外 45 mmAq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　3，360㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，900㎥/H × 40 mmAq（EA＝ 1，860㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　58，900Kcal/H　冷水 200ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　33，800Kcal/H　温水 120ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.8℃WB＝ 21.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.9℃WB＝ 14.8℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 19 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
ACU−44	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				18F	1	コンパクト型（RF組込）
	（18F西側　系統）	送風機　7，620㎥/H × 87 mmAq（機外 45 mmAq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　4，680㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，220㎥/H × 40 mmAq（EA＝ 4，280㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　66，000Kcal/H　冷水 200ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　47，400Kcal/H　温水 160ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 30.4℃WB＝ 23.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.7℃WB＝ 14.7℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 26 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−45	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				18F	1	コンパクト型（RF組込）
	（18F東側　系統）	送風機　8，520㎥/H × 95 mmAq（機外 45 mmAq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　4，620㎥/H						二方弁組込
		還風機　7，020㎥/H × 40 mmAq（EA＝ 3，120㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　64，900Kcal/H　冷水 220ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　47，200Kcal/H　温水 160ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 29.9℃WB＝ 23.5℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.4℃WB＝ 15.1℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 25 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−46	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				19F	1	コンパクト型（RF組込）
	（19・20F西側 系統）	送風機　10，670㎥/H × 90 mmAq（機外 40 mmAq	3	400	5.5			インバータ制御
		外気量　6，300㎥/H						二方弁組込
		還風機　8，870㎥/H × 30 mmAq（EA＝ 4，680㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　91，100Kcal/H　冷水 310ℓ/min（7～11.9℃）						
		加熱能力　72，600Kcal/H　温水 250ℓ/min（55～50.2℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 29.9℃WB＝ 23.6℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 14.9℃WB＝ 14.4℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 34 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−47	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				19F	1	コンパクト型（RF組込）
	（19・20F東側 系統）	送風機　12，040㎥/H × 99 mmAq（機外 40 mmAq	3	400	7.5			インバータ制御
		外気量　5，580㎥/H						二方弁組込
		還風機　9，470㎥/H × 30 mmAq（EA＝ 3，010㎥/H	3	400	3.7			冷温水コイル
		冷却能力　88，200Kcal/H　冷水 300ℓ/min（7～11.9℃）						
		加熱能力　66，200Kcal/H　温水 230ℓ/min（55～50.2℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 29.2℃WB＝ 22.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.9℃WB＝ 15.0℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 30 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−48	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				20F	2	コンパクト型（RF組込）
	（19・20F議場 系統）	送風機　13，170㎥/H × 87 mmAq（機外 40 mmAq	3	400	7.5			インバータ制御
		外気量　1，440㎥/H						二方弁組込
		還風機　13，170㎥/H × 30 mmAq（EA＝ 1，440㎥/H	3	400	5.5			冷温水コイル
		冷却能力　58，600Kcal/H　冷水 200ℓ/min（7～11.9℃）						
		加熱能力　44，000Kcal/H　温水 150ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 26.7℃WB＝ 19.9℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.2℃WB＝ 14.7℃						
		加湿器　滴下浸透気化式 8 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
ACU−49	空気調和機	エアハンドリングユニット　水平型				B2F	1	耐圧仕様
	（B2F書庫　系統）	送風機　5，110㎥/H × 100 mmAq（機外 60 mmAq	3	400	3.7			冷温水コイル
		外気量　1，410㎥/H						
		冷却能力　32，200Kcal/H　冷水 110ℓ/min（7～11.9℃）						
		加熱能力　22，600Kcal/H　温水 80ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 28.9℃WB＝ 21.3℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 14.9℃WB＝ 13.9℃						
		加湿器　0 Kg/H（有効）						
		フィルター　プレフィルター （AFI 80%）						
		中性能フィルター （NBS 65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　機器表④

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
ACU−50	空気調和機	エアハンドリングユニット　竪型				2F	1	耐圧仕様
	（2・3Fカフェテリア	送風機　6，660 m³/H × 80 mmAq（機外 30 mmAq	3	400	3.7			冷温水コイル
	系統）	外気量　6，660 m³/H						
		冷却能力　82，600 Kcal/H　冷水　275ℓ/min（7～12℃）						
		加熱能力　66，100 Kcal/H　温水　221ℓ/min（55～50℃）						
		夏期入口空気温度　（DB＝ 33.7℃WB＝ 26.8℃						
		夏期出口空気温度　（DB＝ 15.0℃WB＝ 14.8℃						
		加湿器　滴下浸透気化式　36 Kg/H（有効）	1	100	0.015			
		フィルター　プレフィルター　（AFI 80%）						
		中性能フィルター　（NBS 65%）						
		ファンセクション　スプリング防振						
OF−1	給気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	1.5	B2F	1	
	（B1F ACR系統）	#2 × 3，460 m³/H × 30 mmAq						
OF−2	給気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）　消音ボックス付	3	400	0.2	B1F	1	
	（B1F EV機械室	#1 1/2 × 1，300 m³/H × 10 mmAq						
	系統）							
OF−3	給気ファン	片吸込シロッコファン（床置型）	3	400	5.5	3F	1	
	（2F 厨房 系統）	#4 × 17，660 m³/H × 20 mmAq						
OF−4	給気ファン	片吸込シロッコファン（床置型）	3	400	1.5	3F	1	
	（3F 厨房 系統）	#2 1/2 × 4，490 m³/H × 20 mmAq						
OF−5	欠　番							
OF−6	欠　番							
OF−7	給気ファン	片吸込シロッコファン（床置型）	3	400	5.5	RF	1	
	（PH1F行政用	#4 1/2 × 19，350 m³/H × 15 mmAq						
	EV機械室系統）							
OF−8	給気ファン	有圧扇	3	400	0.75	RF	1	
	（PH1F議会用	600φ × 7，200 m³/H × 10 mmAq						
	EV機械室系統）							
OF−9	給気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.75	RF	1	
	（PH1F非常用	#1 3/4 × 2，700 m³/H × 15 mmAq						
	EV機械室系統）							
OF−10	給気ファン	ストレートシロッコファン	1	100	50W	RF	1	
	（PH1F補助	200φ × 410 m³/H × 10 mmAq						
	ポンプ室系統）							
OF−11	給気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.4	5F	1	
	（5Fコンピューター室	#1 1/4 × 960 m³/H × 25 mmAq						
	系統）							
OF−12	給気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.2	10F	2	
	（10F水槽室 系統）	#1 × 400 m³/H × 10 mmAq						
OF−13	給気ファン	片吸込シロッコファン（床置型）	3	400	0.4	2F	1	
	（オイルタンク室系統）	#2 1/2 × 1，300 m³/H × 25 mmAq						
OF−14	給気ファン	片吸込シロッコファン（床置型）	3	400	0.4	2F	1	
	（2F市民ロビー（3）	#1 1/4 × 1，340 m³/H × 20 mmAq						
	外冷系統）							
EF−1	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	1.5	B2F	1	
	（B1F ACR系統）	#2 × 3，460 m³/H × 30 mmAq						
EF−2	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	3.7	B1F	1	
	（B1F窓口部門系統）	#2 1/2 × 6，660 m³/H × 30 mmAq						
EF−3	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.75	B1F	1	
	（B1F窓口部門（3））	#1 3/4 × 2，850 m³/H × 15 mmAq						
EF−4	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.4	B1F	1	
	（B1F金融関係系統）	#1 × 770 m³/H × 18 mmAq						
EF−5	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.4	B1F	1	
	（B1Fシャワー室	#1 × 770 m³/H × 20 mmAq						
	系統）							
EF−6	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.75	B1F	1	
	（B1F職員便所	#2 × 2，850 m³/H × 20 mmAq						
	（1）（2）系統）							

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
EF−7	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）　消音ボックス付	3	400	0.4	B1F	1	
	（B1FEV機械室	#1 1/2 × 1，300 m³/H × 20 mmAq						
	系統）							
EF−8	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）　消音ボックス付	3	400	0.4	1F	1	
	（1F職員便所	#1 1/4 × 1，170 m³/H × 25 mmAq						
	（1）（2）系統）							
EF−9	欠　番							
EF−10	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	1.5	2F	1	
	（1・2Fエントランス	#2 1/2 × 5，100 m³/H × 28 mmAq						
	ロビー（2）系統）							
EF−11	排気ファン	片吸込シロッコファン（床置型）	3	400	0.75	3F	1	
	（2F講堂便所系統）	#1 1/2 × 2，300 m³/H × 20 mmAq						
EF−12	欠　番							
EF−13	排気ファン	片吸込シロッコファン（床置型）	3	400	11.0	3F	1	
	（2F 厨房 系統）	#4 1/2 × 23，150 m³/H × 35 mmAq						
EF−14	排気ファン	軸流ファン（排煙用）	3	400	5.5	4F	1	
	（4F発電機室	#9 × 29，000 m³/H × 20 mmAq						
	（非常時）系統）							
EF−15	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	1.5	4F	1	
	（4F発電機室	#2 1/2 × 4，850 m³/H × 20 mmAq						
	（常時）系統）							
EF−16	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.75	4F	1	
	（4F電機室（常時	#2 × 2，800 m³/H × 15 mmAq						
	及びCO 兼用）系統）							
EF−17	排気ファン	片吸込シロッコファン（床置型）	3	400	3.7	4F	1	
	（4F電機室	#3 1/2 × 11，100 m³/H × 30 Pa						
	（外冷用）系統）							
EF−18	排気ファン	ストレートファン（天吊型）　消音ボックス付	1	100	100W	B1F	1	
	（B1F身障者便所	200φ × 300 m³/H × 20 mmAq						
	系統）							
EF−19	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）　消音ボックス付	3	400	0.4	2F	1	
	（1・2FAコア	#1 1/4 × 1，100 m³/H × 25 mmAq						
	便所系統）							
EF−20	排気ファン	ストレートファン（天吊型）　消音ボックス付	1	100	100W	3～20F	17	
	（Aコア便所 系統）	200φ × 400 m³/H × 20 mmAq						
EF−21	排気ファン	片吸込シロッコファン（床置型）	3	400	11.0	RF	1	
	（B2F～20F	#4 1/2 × 23，540 m³/H × 40 mmAq						
	Bコア便所系統）							
EF−22	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.4	20F	1	
	（20F喫茶	#1 1/4 × 1，000 m³/H × 29 mmAq						
	カウンター系統）							
EF−23	排気ファン	有圧扇	3	400	0.75	RF	3	
	（PH1F行政用	500φ × 6，450 m³/H × 5 mmAq						
	EV機械室系統）							
EF−24	排気ファン	有圧扇	3	400	0.75	RF	1	
	（PH1F議会用	600φ × 7，200 m³/H × 10 mmAq						
	EV機械室系統）							
EF−25	排気ファン	有圧扇	3	400	0.2	RF	1	
	（PH1F非常用	400φ × 2，700 m³/H × 10 mmAq						
	EV機械室系統）							

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　機器表⑤

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
EF−26	排気ファン	ストレートシロッコファン	1	100	50W	RF	1	
	（PH1F補助	200φ × 410m³/H × 10mmAq						
	ポンプ室系統）							
EF−27	排気ファン	斜流ファン（天吊型）	3	400	0.45	B2F	1	CO 排気
	（B2F書庫CO 2	#3 × 1，300m³/H × 30mmAq						
	排気系統）							
EF−28	排気ファン	ストレートファン（天吊型） 消音ボックス付	1	100	100W	B1・1・3F3		
	（B1・1・3F	200φ × 400m³/H × 20mmAq						
	ロビータバコ排気）							
EF−29	欠 番							
EF−30	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.4	5F	1	CO 排気兼用
	（5Fコンピューター室	#1 1/4 × 960m³/H × 25mmAq						
	系統）							
EF−31	欠 番							
EF−32	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.2	10F	2	
	（10F水槽室 系統）	#1 × 400m³/H × 10mmAq						
EF−33	排気ファン	ストレートシロッコファン（天吊型）	1	100	100W	5F	1	CO 排気
	（5Fパンチ室系統）	200φ × 400m³/H × 20mmAq						
EF−34	排気ファン	片吸込シロッコファン（床置型）	3	400	2.2	4F	1	
	（3F 厨房 系統）	#2 1/2 × 5，470m³/H × 25mmAq						
EF−35	排気ファン	換気扇	1	100	10W		1	
	（PH1F防災無線	150φ × 275m³/H						
	機械室系統）							
EF−36	排気ファン	片吸込シロッコファン（天吊型）	3	400	0.75	4F	1	
	（B2Fオイルタンク室	#1 1/2 × 1，300m³/H × 30mmAq						
	系統）							
EF−37	排気ファン	斜流ファン	1	100	40W	1F	1	CO 排気
	（中央監視室CO 排気	#2 × 300m³/H × 15mmAq						
	系統）							
EF−38	排気ファン	片吸込シロッコファン（塩化ビニール製）	1	100	0.4	11F	1	
	（11Fコピー系統）	#1 × 400m³/H × 30mmAq						
KF−1	天 井 扇		1	100	70W	B1，1	20	
	（給湯室 系統）	150φ × 430m³/H × 6mmAq				5〜19F		
						20F		
KF−2	天 井 扇							
	（浴室（UB）系統）	150φ × 200m³/H × 14mmAq	1	100	50W	1F	1	
KF−3	天 井 扇							
	（便所 系統）	150φ × 180m³/H × 9mmAq	1	100	70W	2，3，4F	4	
KF−4	排気ファン	ダクト中間ファン（天吊型）						
		150φ × 100m³/H × 6mmAq	1	100	20W	8F	1	
KF−5	排気ファン	ダクト中間ファン（天吊型）						
		200φ × 430m³/H × 5mmAq	1	100	41W	8，18	3	
						20F		
AEX−1	空調換気扇	天井埋込型 （H） リモコンスイッチ	1	100	80W	1F	1	
	（宿直事務室 系統）	換気量 120m³/H 交換効率（エンタルピ） −72%						
AEX−2	空調換気扇	天井カセット型 （H）（L） リモコンスイッチ	1	100	120W	1，3F	2	
	（中央監視室 系統）	換気量 210m³/H 交換効率（エンタルピ） −73%						
FU−1	フィルターユニット	処理風量 28，810m³/H				3F	1	
	（2，3F厨房，	通過面風量 2.1 m/s						
	レストラン系統）	フィルター フィレドン 500×500×20t× 5枚×3組						
		ケーシング 2，700w × 1，100H × 700L（鋼板製塗装仕上）						
FU−2	フィルターユニット	処理風量 2，825m³/H				4F	4	
	（4F電気室 系統）	通過面風量 1.05m/s						
		フィルター フィレドン 500×500×20t× 3枚						
		ケーシング 1，500w × 500H × 200L（鋼板製塗装仕上）						

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
FU−3	フィルターユニット	処理風量 18，320m³/H				4F	3	
	（4F発電気室系統）	通過面風量 2.5 m/s						
		フィルター フィレドン 500×500×20t× 8枚						
		ケーシング 2，100w × 1，100H × 400L（鋼板製塗装仕上）						
FCU−F−2	ファンコイルユニット	床置インペイ型 #200	1	100	0.035	——	111	
		冷房能力 1，580Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）					(71)	耐圧仕様
		暖房能力 2，390Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						
		水 量 5 ℓ/m						
FCU−F−3	ファンコイルユニット	床置インペイ型 #300	1	100	0.040	——	139	
		冷房能力 2，150Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）					(65)	耐圧仕様
		暖房能力 3，350Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						
		水 量 7 ℓ/m						
FCU−F−4	ファンコイルユニット	床置インペイ型 #400	1	100	0.054	——	19	
		冷房能力 3，010Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）					(1)	耐圧仕様
		暖房能力 4，670Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						
		水 量 10 ℓ/m						
FCU−L−3	ファンコイルユニット	床置インペイローボーイ型 #300	1	100	0.040	——	(7)	耐圧仕様
		冷房能力 2，150Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						
		暖房能力 3，350Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						
		水 量 7 ℓ/m						
FCU−L−6	ファンコイルユニット	床置インペイローボーイ型 #600	1	100	0.073	——	(4)	耐圧仕様
		冷房能力 3，810Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						
		暖房能力 5，880Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						
		水 量 11 ℓ/m						
FCU−D−4	ファンコイルユニット	天吊インペイ型 #400	1	100	0.054	——	(1)	耐圧仕様
		冷房能力 3，010Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						後部フィルター付
		暖房能力 4，670Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						コントロールスイッチ共
		水 量 10 ℓ/m						
FCU−D−6	ファンコイルユニット	天吊インペイ型 #600	1	100	0.073	——	(13)	耐圧仕様
		冷房能力 3，810Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						後部フィルター付
		暖房能力 5，880Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						コントロールスイッチ共
		水 量 11 ℓ/m						
FCU−D−8	ファンコイルユニット	天吊インペイ型 #800	1	100	0.105	——	(2)	耐圧仕様
		冷房能力 5，470Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						後部フィルター付
		暖房能力 8，670Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						コントロールスイッチ共
		水 量 16 ℓ/m						
FCU−D−12	ファンコイルユニット	天井カセット（下吸込型） #1200	1	100	0.146	——	(12)	耐圧仕様
		冷房能力 7，280Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						後部フィルター付
		暖房能力 11，160Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						コントロールスイッチ共
		水 量 22 ℓ/m						
FCU−R−4	ファンコイルユニット	天井露出型（下吸込型） #400	1	100	0.054	——	(5)	耐圧仕様
		冷房能力 3，010Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						コントロールスイッチ共
		暖房能力 4，670Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						
		水 量 10 ℓ/m						
FCU−R−8	ファンコイルユニット	天井露出型（下吸込型） #800	1	100	0.105	——	(1)	耐圧仕様
		冷房能力 5，470Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						コントロールスイッチ共
		暖房能力 8，670Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						
		水 量 16 ℓ/m						
FCU−U−4	ファンコイルユニット	天井隠蔽型（下吸込型） #400	1	100	0.054	——	(1)	耐圧仕様
		冷房能力 3，010Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						吸込パネル，及びキャンバス
		暖房能力 4，670Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						コントロールスイッチ共
		水 量 10 ℓ/m						
FCU−U−6	ファンコイルユニット	天井隠蔽型（下吸込型） #600	1	100	0.073	——	(1)	耐圧仕様
		冷房能力 3，810Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						吸込パネル，及びキャンバス
		暖房能力 5，880Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						コントロールスイッチ共
		水 量 11 ℓ/m						
FCU−U−8	ファンコイルユニット	天井隠蔽型（下吸込型） #800	1	100	0.105	——	(2)	耐圧仕様
		冷房能力 5，470Kcal/H （冷水 7.0 〜120℃）						吸込パネル，及びキャンバス
		暖房能力 8，670Kcal/H （温水 55.0 〜500℃）						コントロールスイッチ共
		水 量 16 ℓ/m						

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備 機器表⑥

記号	機器名称	機器仕様	電動機 φ	電動機 V	電動機 kW	設置階	台数	備考
FCU−U−	8ファンコイルユニット	天井隠蔽型（下吸込型）　＃８００	1	１００	0.105	――	（2）	耐圧仕様
		冷房能力　５．４７０ Kcal／H　（冷水　７.０ ～１２.０℃）						吸込パネル，及びキャンバス
		暖房能力　８．６７０ Kcal／H　（温水　５５.０ ～５０.０℃）						コントロールスイッチ共
		水　量　１６ ℓ／m						
SEF−１	排煙ファン	床置型　軸流ファン	３	４００	１１.０	３F	１	
	（低層　系統）	No．８　×２３，５００ m³／H × ６０ mmAq						
SEF−２	排煙ファン	床置型　リミットロードファン	３	４００	３７.０	RF	１	
	（高層西　系統）	＃８　×６５，５００ m³／H × １００ mmAq						
SEF−３	排煙ファン	床置型　リミットロードファン	３	４００	１１.０	RF	１	
	（高層東　系統）	＃６　×２６，６００ m³／H × １００ mmAq						
ACP−１	（1ビル用マルチエアコン	室内機　９０型（３．２HP）　グリーン購入法適合品				１F		
		天吊隠蔽タイプ　（中央監視室）					２	
		冷房能力　９．０KW（ＪＩＳ条件）						
		暖房能力　１０．０KW（ＪＩＳ条件）						
		加湿器　０.７ ℓ／m　（気化式）						
		フィルター　（NBS　６５%）						
		送風機　１４０W　送風量　２５m3／ｍｉｎ	１	２００	消費電力　0.33			
		室外機　２２４型　８HP　グリーン購入法適合品				４F	１	
		冷房能力　２２．４KW（ＪＩＳ条件）						
		暖房能力　２５．０KW（ＪＩＳ条件）						
		送風機	３	２００	０．３５			
		圧縮機	３	２００	４．０			
ACP−１	（2ビル用マルチエアコン	天吊カセットタイプ　（Ｂ１Ｆ運転手控室）　５６型（２．０HP）グリーン購入法適合品				Ｂ1F	１	
		冷房能力　５．６KW（ＪＩＳ条件）						
		暖房能力　６．３KW（ＪＩＳ条件）						
		加湿器　０.４ ℓ／m　（気化式）						
		フィルター　（NBS　６５%）						
		送風機　２０W　送風量　１２．５m3／ｍｉｎ	１	２００	消費電力　0.1			
		天吊ｶｾｯﾄﾀｲﾌﾟ（1F宿日直室,1F風除室,B1F清掃員控室）28型（1.0HP）ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品				Ｂ１，１F	３	
		冷房能力　２．８KW						
		暖房能力　３．２KW						
		加湿器　０.４ ℓ／m　（気化式）						
		フィルター　（NBS　６５%）						
		送風機　１５W　送風量　9.5m3／ｍｉｎ	１	２００	消費電力　0.07			
		室外機　１４０型　５HP　グリーン購入法適合品				４F	１	
		冷房能力　１４．０KW						
		暖房能力　１６．０KW						
		送風機	３	２００	０.０６ ×２			
		圧縮機	３	２００	２．９			
ACP−２	パッケージエアコン	室内機				３F	１	
		天吊カセットタイプ						
		冷房能力　３，５５０ Kcal／H						
		暖房能力　４，２５０ Kcal／H						
		加湿器						
		フィルター　（NBS　６５%）	１	２００	０.０３			
		送風機						
		室外機					１	
		送風機	３	２００	０.０４			
		圧縮機	３	２００	１.２			
V−１	除　湿　機	床置露出型				Ｂ２F	５	
	（Ｂ２Ｆ書庫　系統）	除湿能力　５.５ ℓ／H						
		圧縮機	３	２００	１.５			
		送風機　３０ m³／m			０.３			
PAC−１	空冷ヒートポンプ	天井埋込型　１４０型　（５．０HP）　グリーン購入法適合品				４F	１	
	（４Ｆ電気室　蓄電池室系統）	冷房能力　１２．５（５．５～１４．０）KW　（ＪＩＳ条件）						
		暖房能力　１４．０（５．０～１８．２）KW　（ＪＩＳ条件）	３	２００	消費電力　4.40			
		圧縮機　２．８KW　冷房運転可能外気温度－１５℃						
EAF−１	排気ファン	ラインファン　消音ボックス付				Ｂ２F	５	
	（4F電気室　蓄電池室系統）	No３　×　２６００m3／H5.5x ℓ／s３００Pa　×　０．４５KW						
			３	２００	１.５			
					０.３			

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　機器表⑦

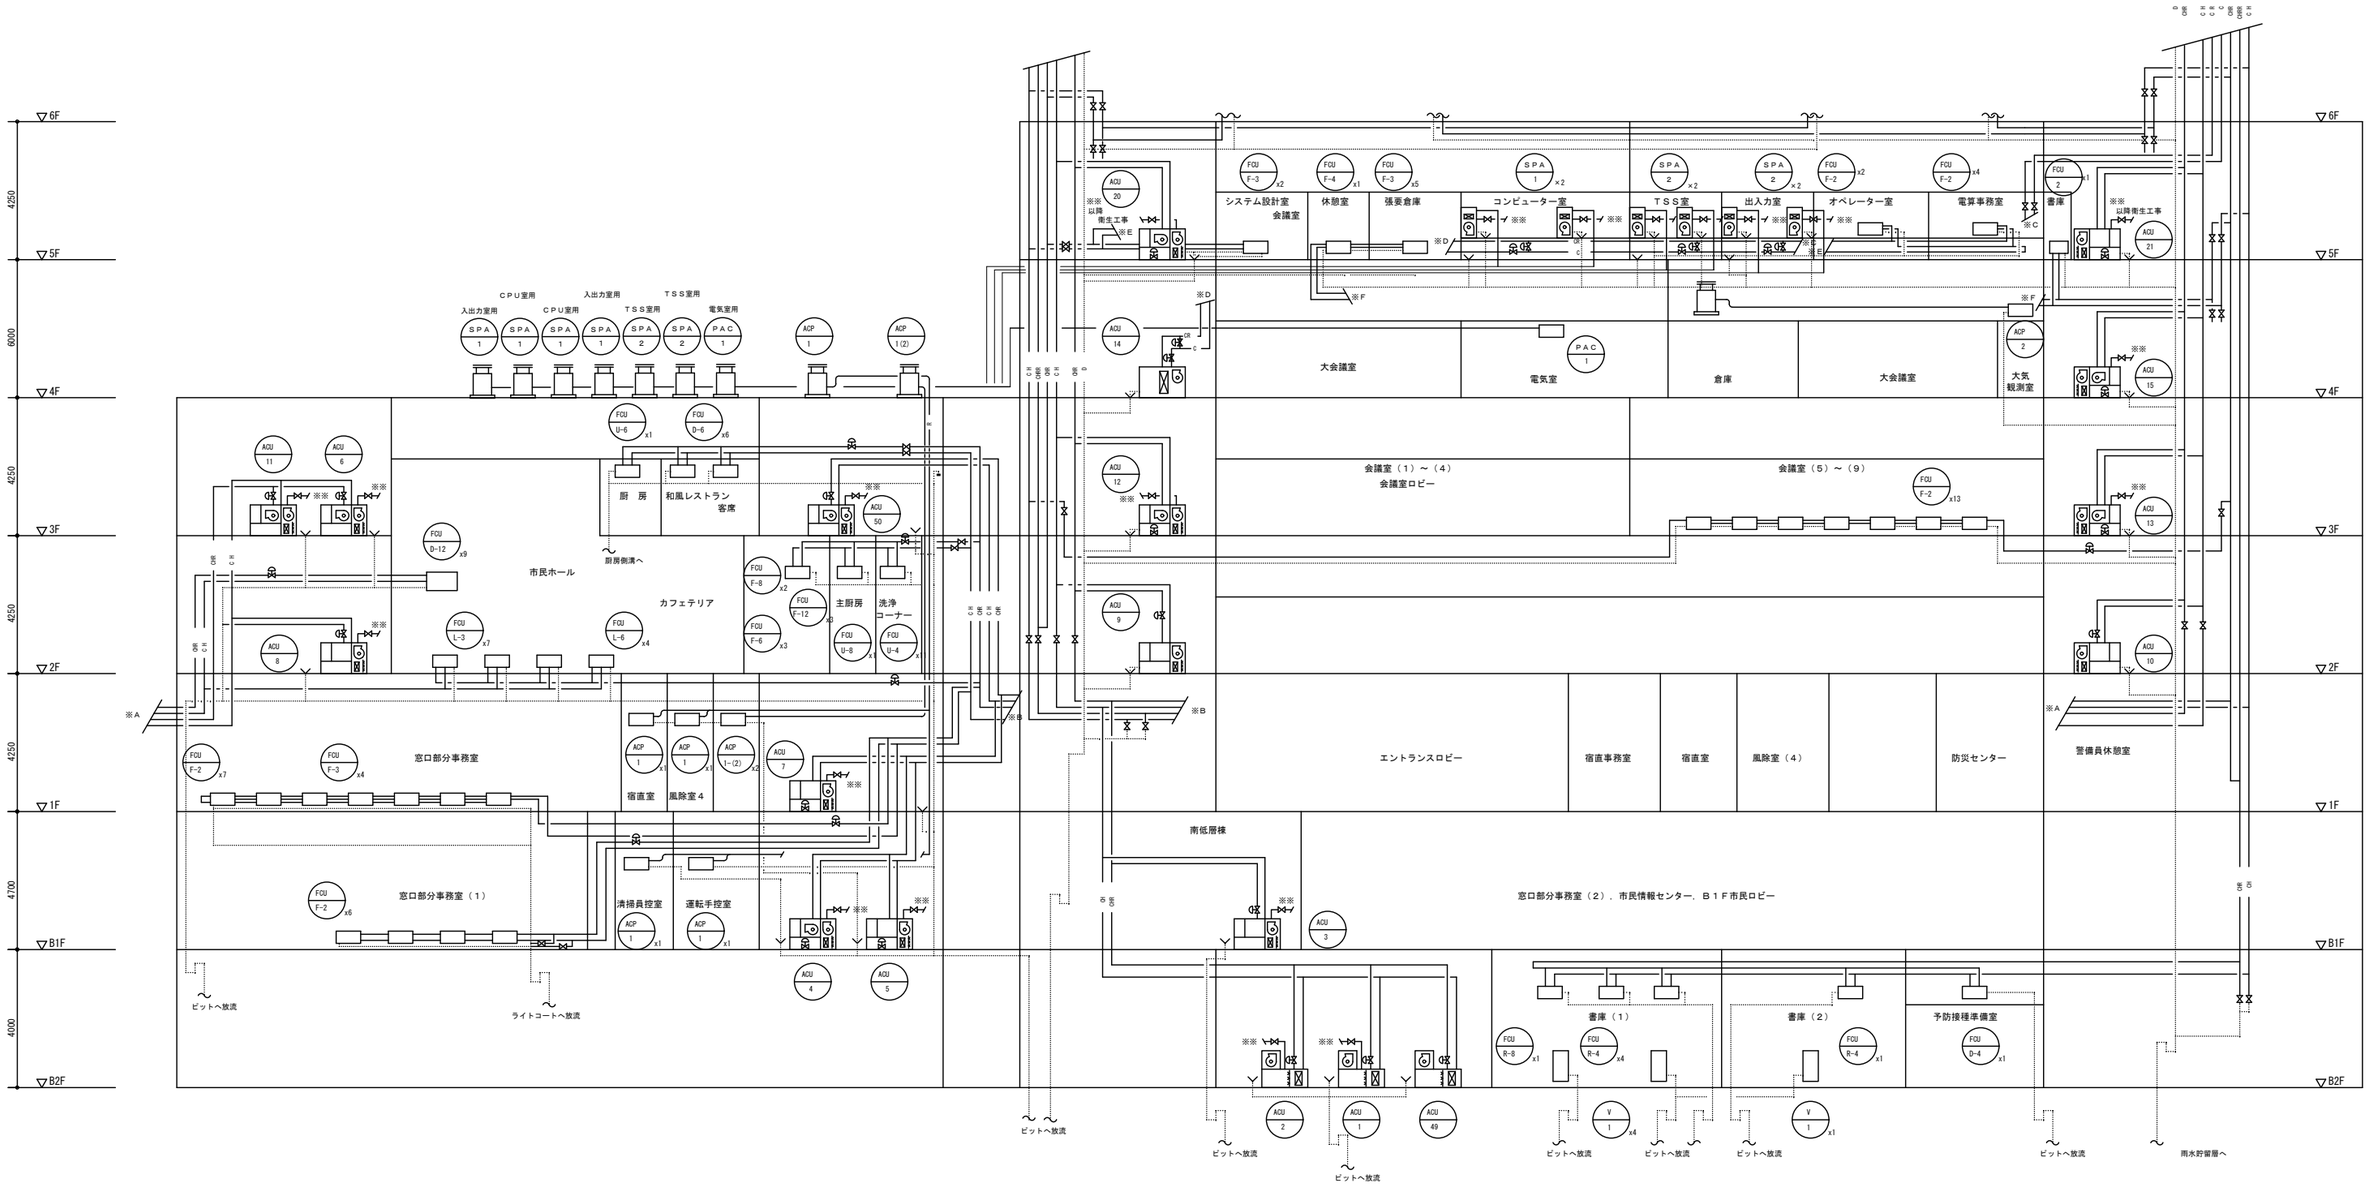

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　配管系統図①

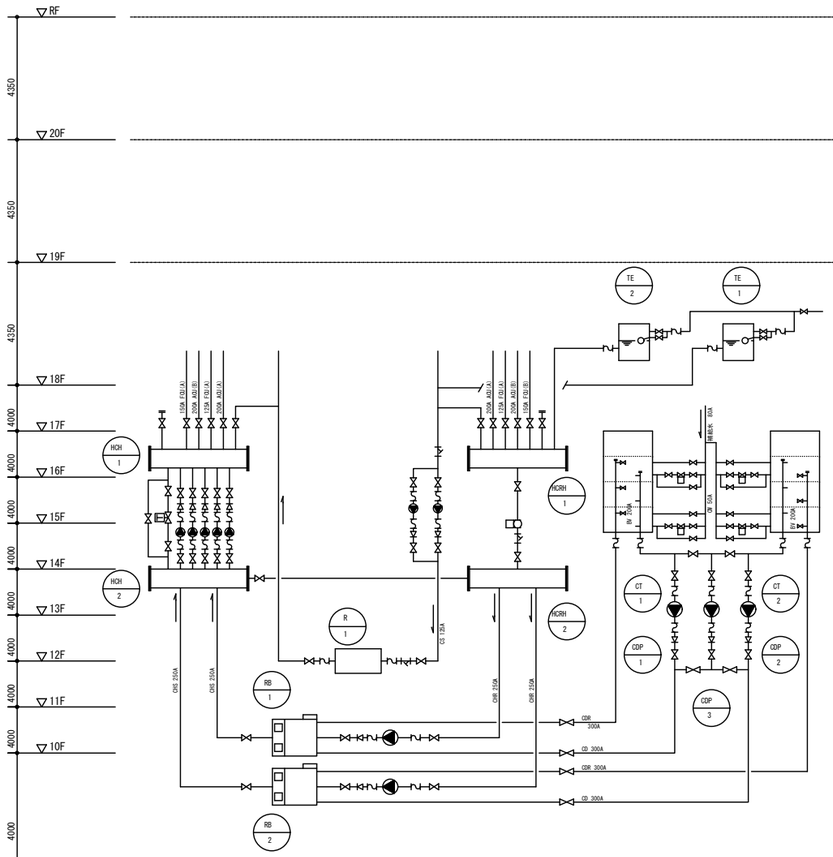

熱源システムフロー図

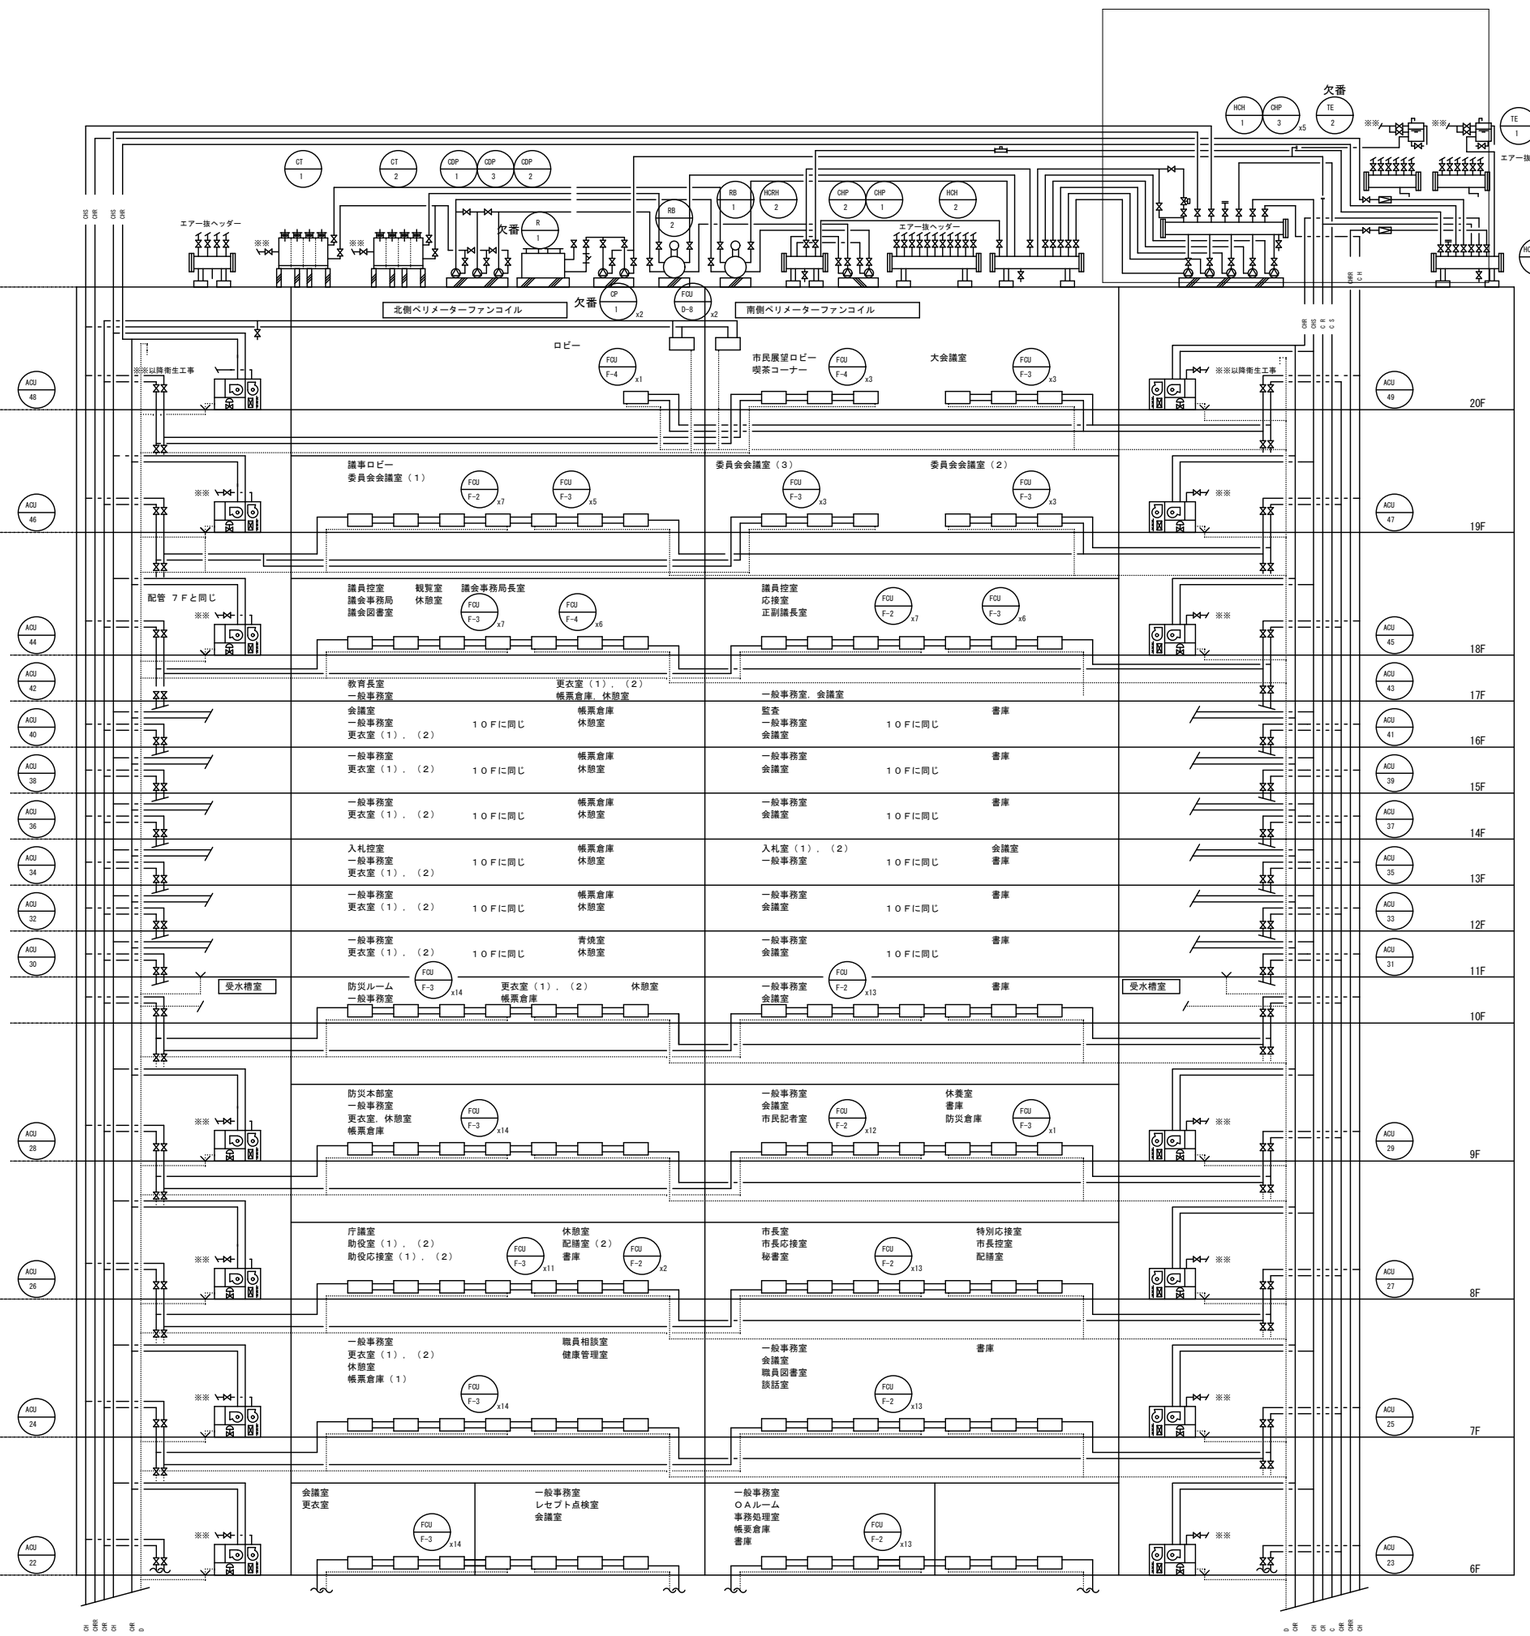

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　配管系統図②

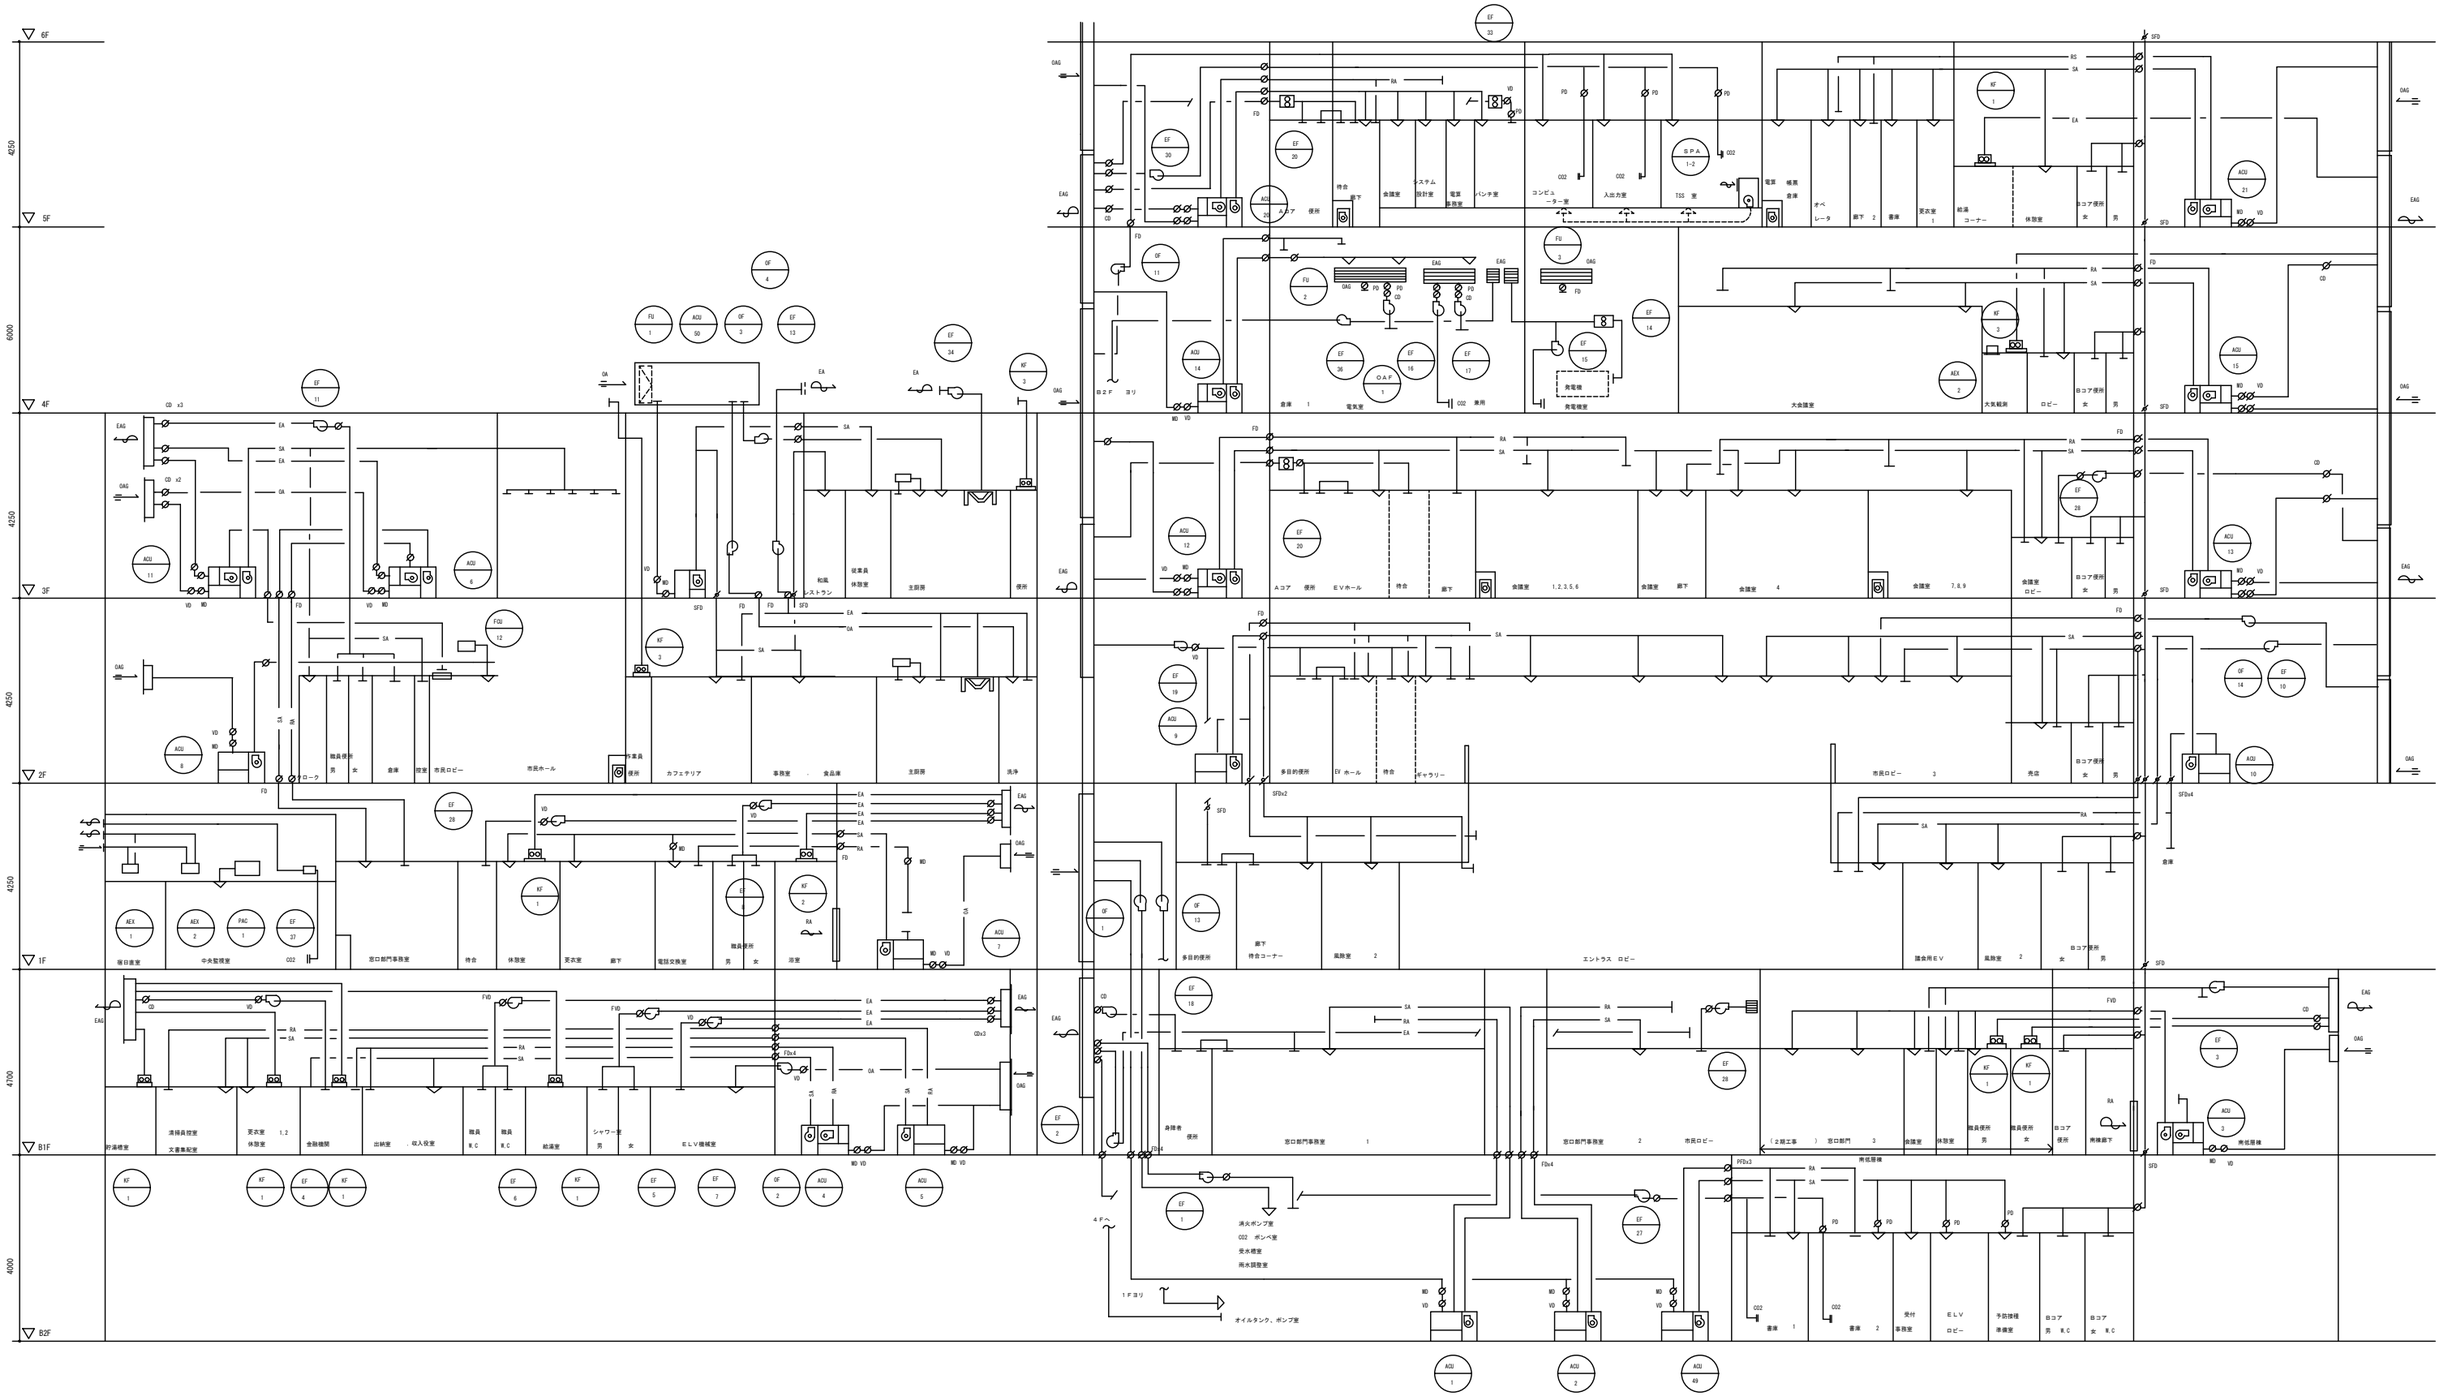

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　ダクト系統図①

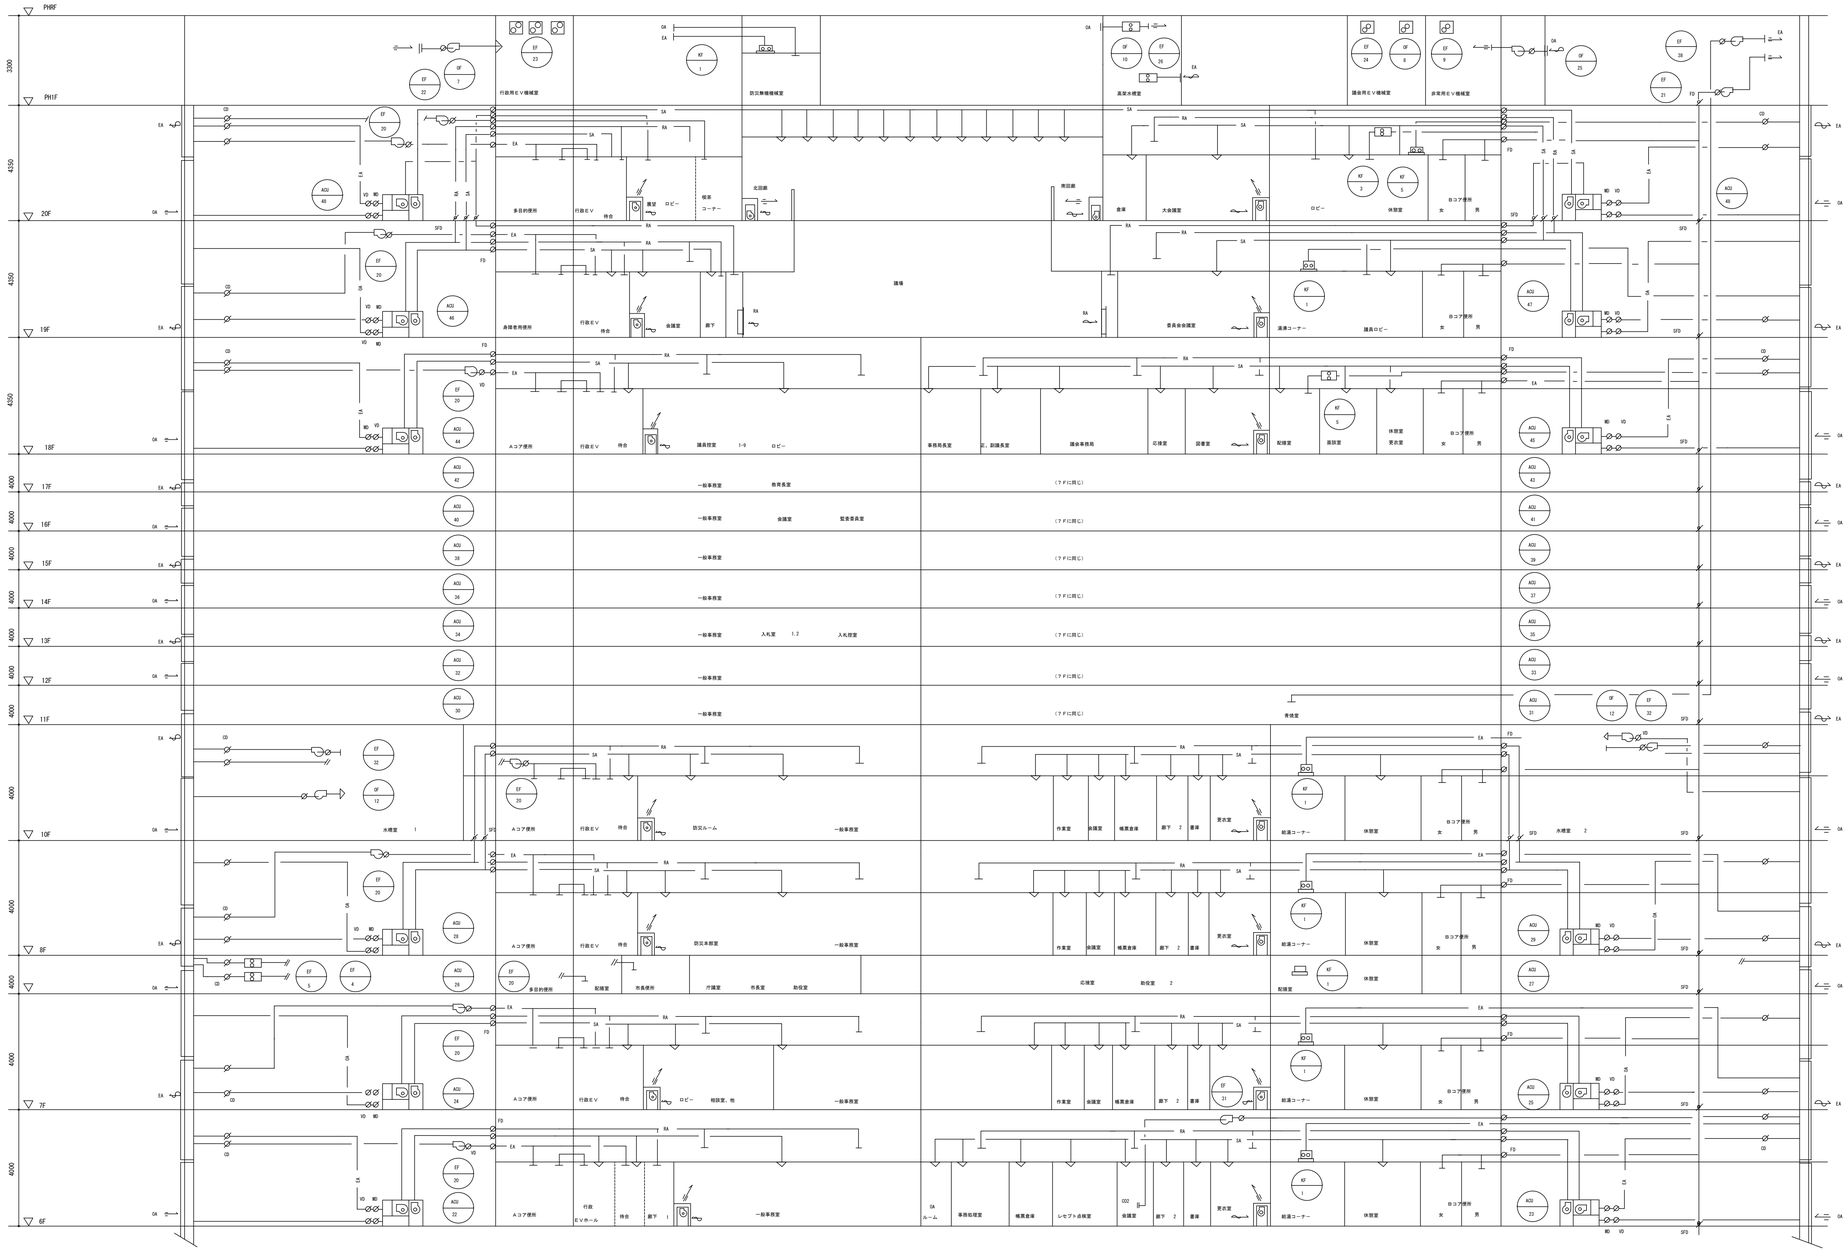
PHRF
PH1F
20F
19F
18F
17F
16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
8F
7F
6F
3300
4350
4350
4350
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
議場
一般事務室
（7Fに同じ）
（7Fに同じ）
（7Fに同じ）

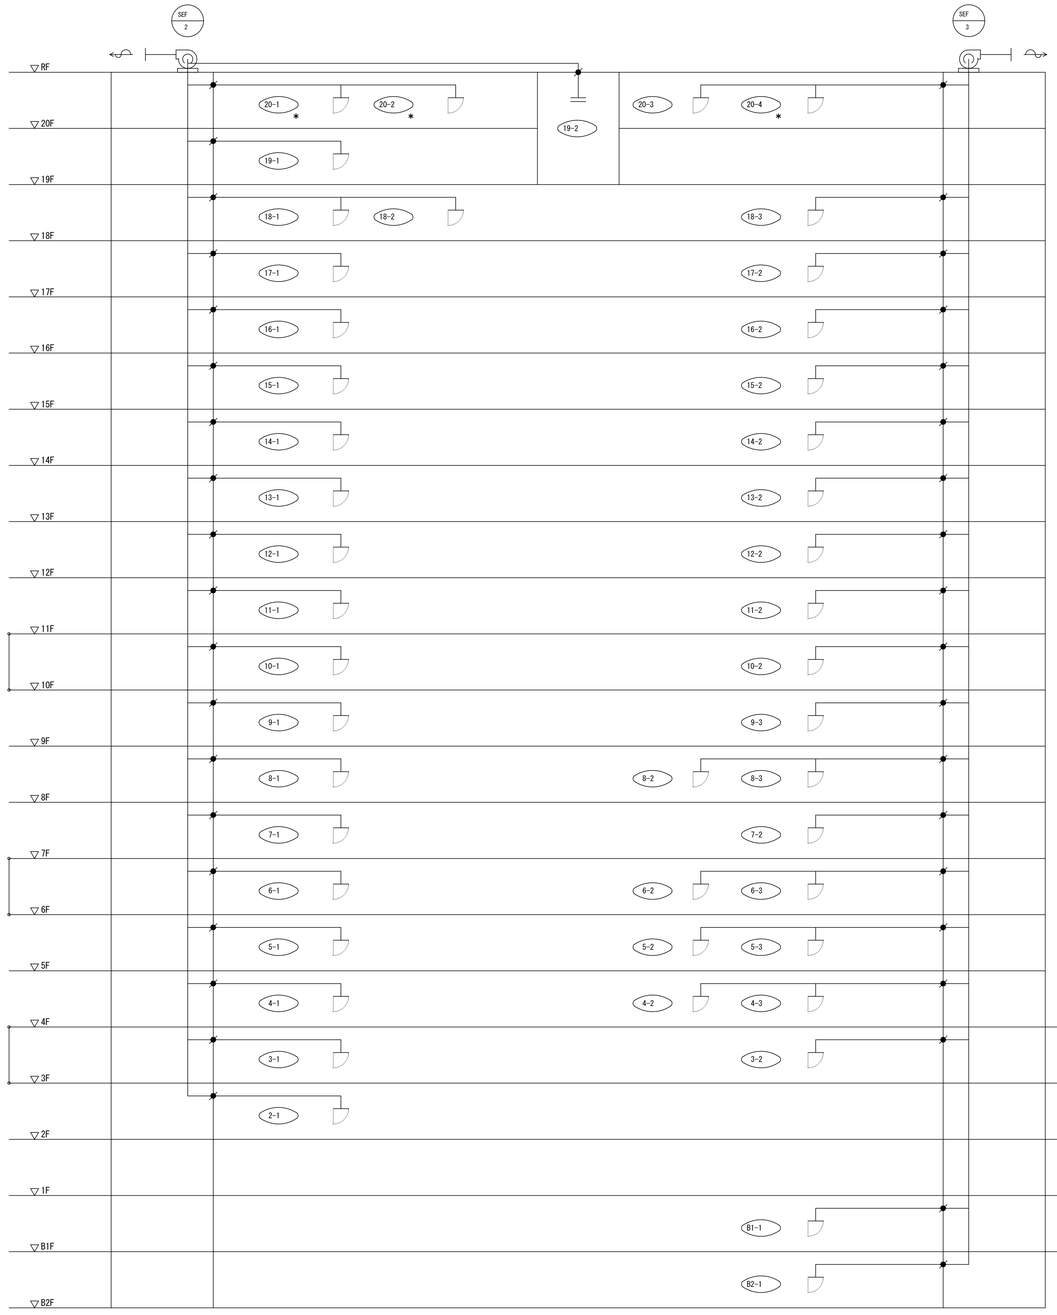

高層棟西系統

高層棟東系統



低層棟

階	室名	区画	面積 m²	排煙量 m³/h	面風速 m/S	排煙口寸法 mm×mm	備考
B2F	EVロビー	B2－1	54.85	3,300	5.7	400×400	SEF－3
B1F	市民ロビー	B1－1	17.5	1,100	3.4	300×300	SEF－3
	廊下（北棟）	B1－2	164.5	9,900	7.6	600×600	SEF－1
	〃	B1－3	5.5	400	1.2	300×300	SEF－1
1F	〃	1－1	92.58	5,600	6.2	500×500	SEF－1
2F	廊下 1	2－1	34.16	2,100	6.9	300×300	SEF－2
3F	廊下 1	3－1	116.55	7,000	7.8	500×500	SEF－2
	会議室ロビー	3－2	207.13	12,500	7.1	700×700	SEF－3
4F	行政用EVホール	4－1	34.07	2,100	6.50	300×300	SEF－2
	倉庫	4－2	28.75	1,800	5.4	300×300	SEF－3
	大会議室ロビー	4－3	128.95	7,800	6.0	600×600	SEF－3
5F	廊下 1	5－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	5－2	83.72	5,100	5.7	500×500	SEF－3
	廊下 3	5－3	64.13	3,900	6.8	400×400	SEF－3
6F	廊下 1	6－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	6－2	28.28	1,700	5.2	300×300	SEF－3
	廊下 3	6－3	64.13	3,900	6.8	400×400	SEF－3
7F	廊下 1	7－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	7－2	71.17	4,300	7.5	400×400	SEF－3
8F	廊下 1	8－1	35.48	2,200	6.8	300×300	SEF－2
	廊下 2	8－2	123.81	7,500	8.3	500×500	SEF－3
	ロビー	8－3	91.22	5,500	6.1	500×500	SEF－3
9F	廊下 1	9－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	9－2	44.96	2,700	4.0	400×400	SEF－2
	廊下 3	9－3	71.17	4,300	7.5	400×400	SEF－3
10F	廊下 1	10－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	10－2	71.17	4,300	7.5	400×400	SEF－3
11F	廊下 1	11－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	11－2	71.17	4,300	7.5	400×400	SEF－3
12F	廊下 1	12－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	12－2	71.17	4,300	7.5	400×400	SEF－3
13F	廊下 1	13－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	13－2	71.17	4,300	7.5	400×400	SEF－3
14F	廊下 1	14－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	14－2	71.17	4,300	7.5	400×400	SEF－3
15F	廊下 1	15－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	15－2	71.17	4,300	7.5	400×400	SEF－3
16F	廊下 1	16－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	16－2	71.17	4,300	7.5	400×400	SEF－3
17F	廊下 1	17－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	廊下 2	17－2	71.17	4,300	7.5	400×400	SEF－3
18F	廊下 1	18－1	38.37	2,400	7.4	300×300	SEF－2
	ロビー	18－2	58.32	3,500	6.1	400×400	SEF－2
	廊下 3	18－3	64.13	3,900	6.8	400×400	SEF－3
19F	廊下 1	19－1	33.83	2,100	6.5	300×300	SEF－2
	議場	19－2	305.03	18,300	9.8	800×650	SEF－2
20F	廊下 1	20－1	249.7	15,000	6.9	800×800	SEF－2 ＊同時開放
	北面回路	20－2	62.33	3,800	6.6	400×400	SEF－2 ＊同時開放
	大会議室	20－3	130.66	7,900	6.1	900×400	SEF－3
	ロビー	20－4	167.62	10,100	7.8	600×600	SEF－3 ＊同時開放

※ ✱ はＨＦＤを示す。

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	排煙設備　系統図

契約電力１５００KW

受電点短絡容量　２０３．２MVA

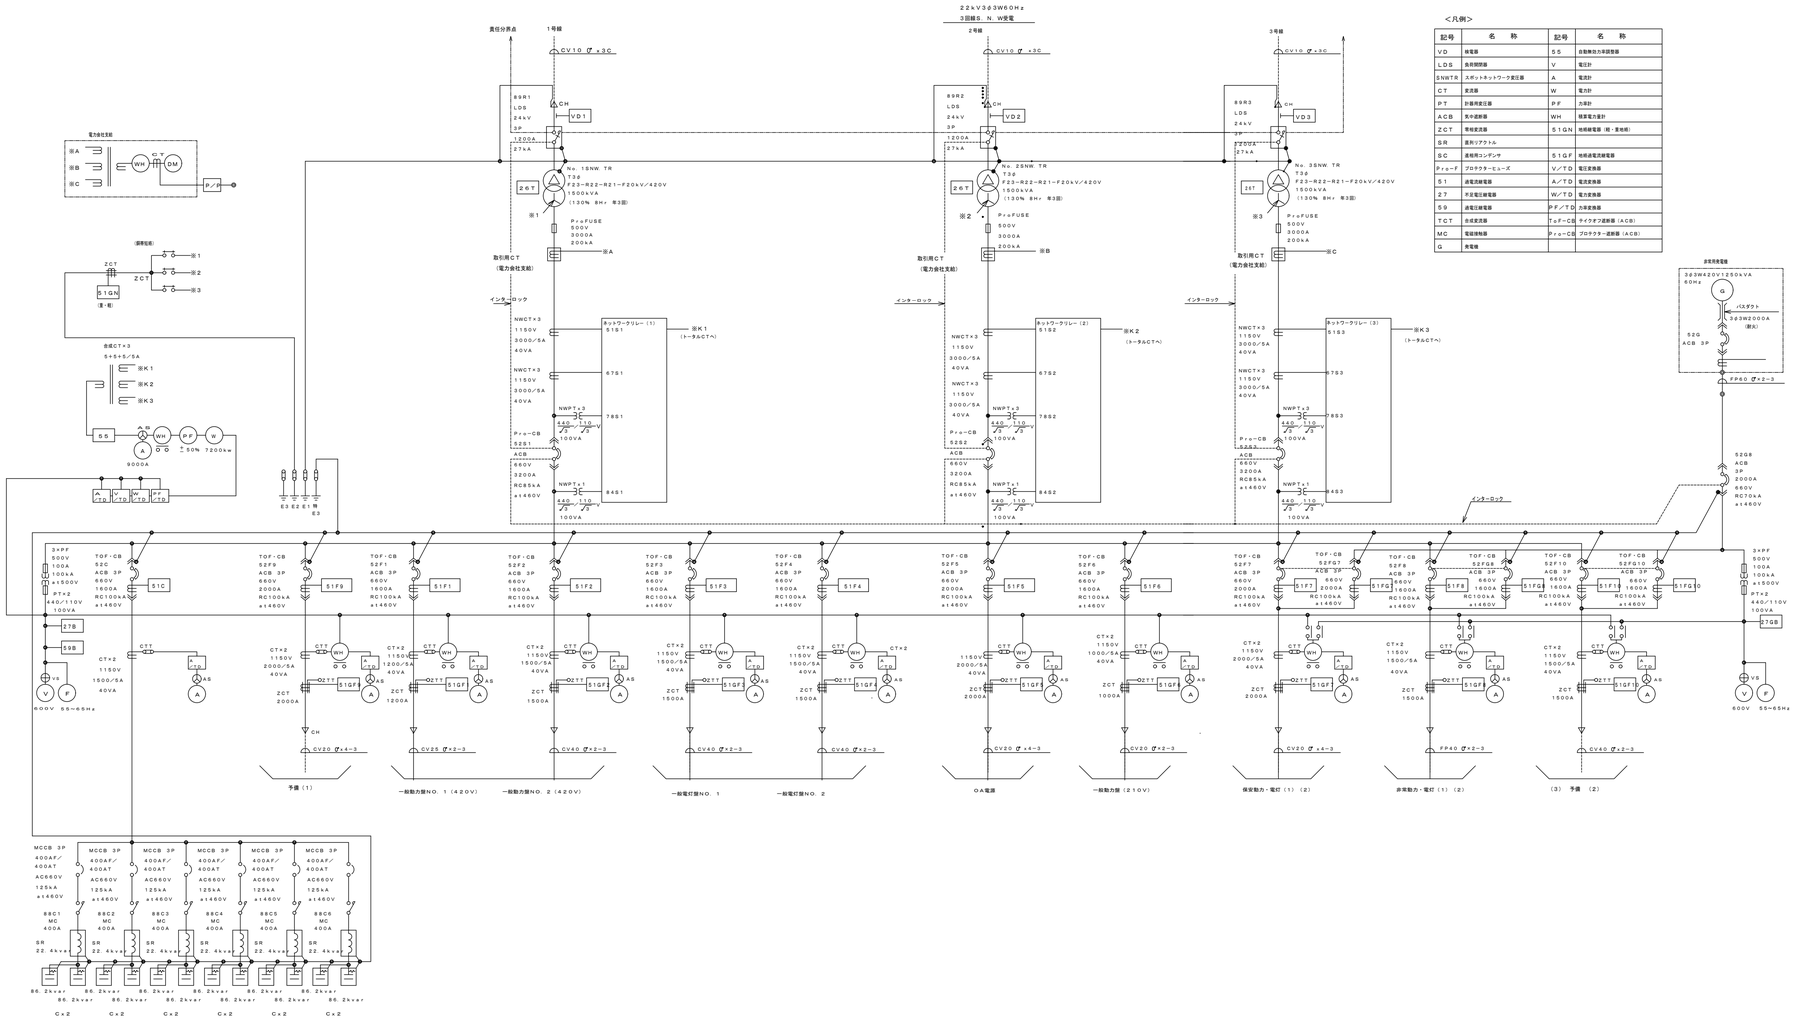

＜凡例＞

記号	名　称	記号	名　称
VD	検電器	55	自動無効力率調整器
LDS	負荷開閉器	V	電圧計
SNWTR	スポットネットワーク変圧器	A	電流計
CT	変流器	W	電力計
PT	計器用変圧器	PF	力率計
ACB	気中遮断器	WH	積算電力量計
ZCT	零相変流器	51GN	地絡継電器（相・重地絡）
SR	直列リアクトル		
SC	進相用コンデンサ	51GF	地絡過電流継電器
Pヒューズ	プロテクターヒューズ	V／TD	電圧変換器
51	過電流継電器	A／TD	電流変換器
27	不足電圧継電器	W／TD	電力変換器
59	過電圧継電器	PF／TD	力率変換器
TCT	合成変流器	TオーCB	マイクオン遮断器（ACB）
MC	電磁接触器	Pヒューズ	プロテクター遮断器（ACB）
G	発電機		

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	受変電設備　結線図①

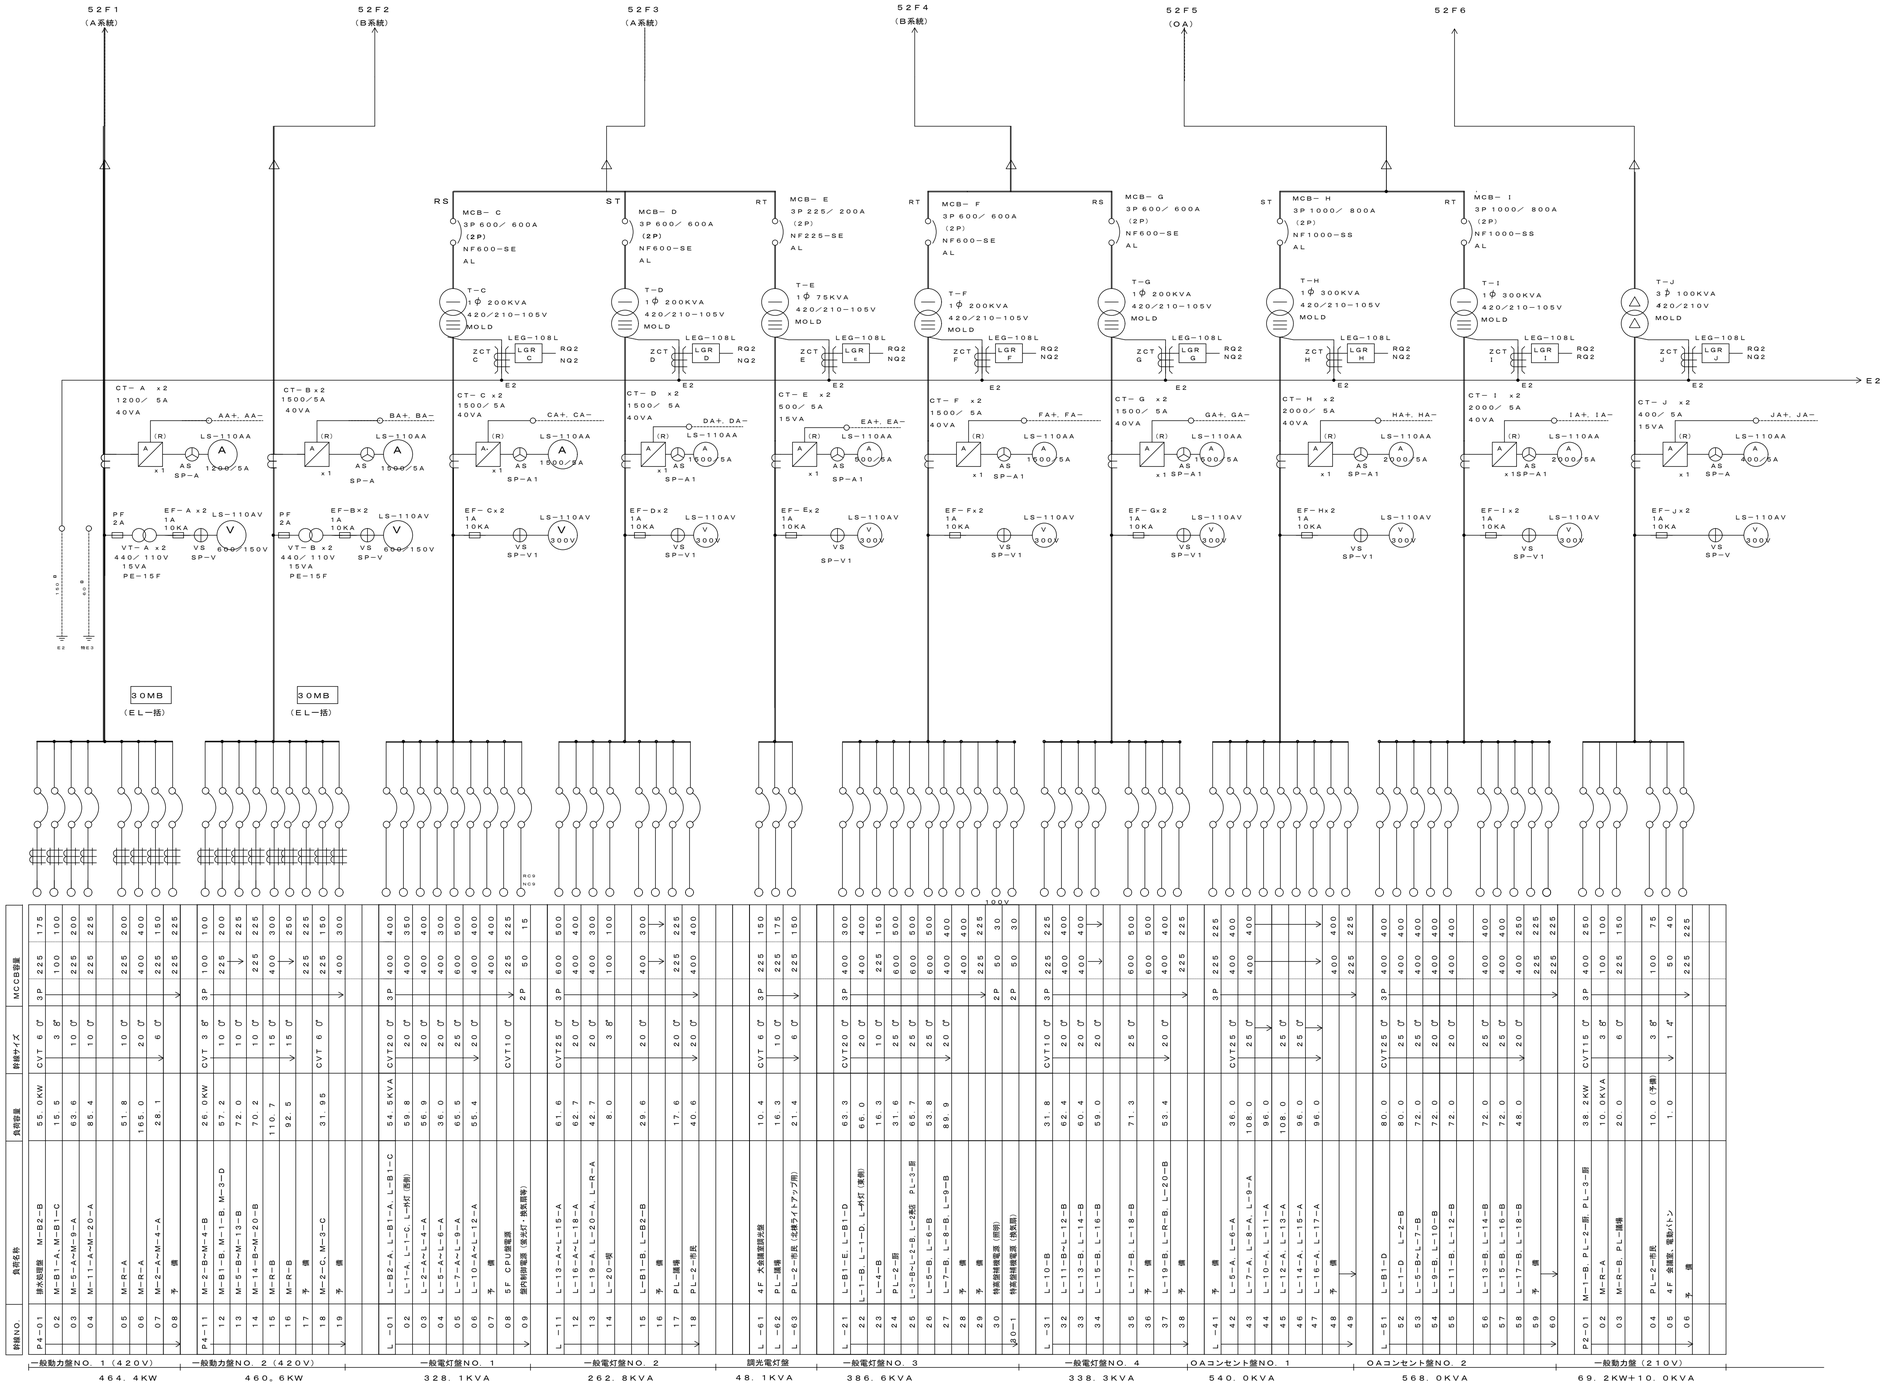

幹線NO.	負荷名称	負荷容量		幹線サイズ		MCCB容量		
P4−01	排水処理盤 M−B2−B	55.0KW		CVT 6 ㎟	3P	225	175	
02	M−B1−A, M−B1−C	15.5		3 ㎟		100	100	
03	M−5−A〜M−9−A	63.6		10 ㎟		225	200	
04	M−11−A〜M−20−A	85.4		10 ㎟		225	225	
05	M−R−A	51.8		10 ㎟		225	200	
06	M−R−A	165.0		20 ㎟		400	400	
07	M−2−A〜M−4−A	28.1		6 ㎟		225	150	
08	予 備					225	225	
P4−11	M−2−B〜M−4−B	26.0KW		CVT 3 ㎟	3P	100	100	
12	M−B1−B, M−1−B, M−3−D	57.2		10 ㎟		225	200	
13	M−5−B〜M−13−B	72.0		10 ㎟		225	225	
14	M−14−B〜M−20−B	70.2		10 ㎟		225	225	
15	M−R−B	110.7		15 ㎟		400	300	
16	M−R−B	92.5		15 ㎟		225	250	
17	予 備					225	225	
18	M−2−C, M−3−C	31.95		CVT 6 ㎟		225	150	
19	予 備					400	300	
L−01	L−B2−A, L−B1−A, L−B1−C	54.5KVA		CVT20 ㎟	3P	400	400	
02	L−1−A, L−1−C, L−4灯（医科）	59.8		20 ㎟		400	350	
03	L−2−A〜L−4−A	56.9		20 ㎟		400	400	
04	L−5−A〜L−6−A	36.0		20 ㎟		400	300	
05	L−7−A〜L−9−A	65.5		25 ㎟		600	500	
06	L−10−A〜L−12−A	55.4		20 ㎟		400	400	
07	予 備（5F CPU増設盤）			CVT10 ㎟		225	225	
08	屋内制御電源（保安灯・換気扇等）				2P	50	15	
L−11	L−13−A〜L−15−A	61.6		CVT25 ㎟	3P	600	500	
12	L−16−A〜L−18−A	62.7		20 ㎟		400	400	
13	L−19−A, L−20−A, L−R−A	42.7		20 ㎟		400	300	
14	L−20−増	8.0		3 ㎟		100	100	
15	L−B1−B, L−B2−B	29.6		20 ㎟		400	300	
16	予 備					400	225	
17	PL−屋外	17.6		20 ㎟		225	225	
18	PL−2−市民	40.6		20 ㎟		400	400	
L−61	4F 大会議室分岐	10.4		CVT 6 ㎟	3P	225	150	
L−62	PL−屋外	16.3		10 ㎟		225	175	
L−63	PL−2−市民（北棟ライトアップ用）	21.4		6 ㎟		225	150	
L−21	L−B1−E, L−B1−D	63.3		CVT20 ㎟	3P	400	300	
22	L−1−B, L−1−D, L−4灯（医科）	66.0		20 ㎟		400	400	
23	L−4−B	16.3		10 ㎟		225	150	
24	PL−2−図	31.6		25 ㎟		600	500	
25	L−3−B〜L−12−B, L−2−B, L−2−市民	65.7		25 ㎟		600	500	
26	L−5−B, L−6−B	53.8		25 ㎟		600	500	
27	L−7−B, L−8−B, L−9−B	89.9		20 ㎟		400	400	
28	予 備					400	400	
29	予 備					225	225	
30	特高受付電灯盤（照明）				2P	50	30	
30−1	特高受付電灯盤（換気扇）				2P	50	30	
L−31	L−10−B	31.8		CVT10 ㎟	3P	225	225	
32	L−11−B〜L−12−B	62.4		20 ㎟		400	400	
33	L−13−B, L−14−B	60.4		20 ㎟		400	400	
34	L−15−B, L−16−B	59.0		20 ㎟		400		
35	L−17−B, L−18−B	71.3		25 ㎟		600	500	
36	予 備					600	500	
37	L−19−B, L−R−B, L−20−B	53.4		20 ㎟		400	400	
38	予 備					400	225	
L−41	予 備	36.0		CVT25 ㎟	3P	225	225	
42	L−5−A, L−6−A					400	400	
43	L−7−A, L−8−A, L−9−A	108.0		25 ㎟		400	400	
44	L−10−A, L−11−A	96.0				400		
45	L−12−A, L−13−A	108.0		25 ㎟		400	400	
46	L−14−A, L−15−A	96.0		25 ㎟		400		
47	L−16−A, L−17−A	96.0				400	400	
48	予 備					400	225	
49						225		
L−51	L−B1−D	80.0		CVT25 ㎟	3P	400	400	
52	L−1−D L−2−B	80.0		25 ㎟		400	400	
53	L−5−B〜L−7−B	72.0		25 ㎟		400	400	
54	L−9−B, L−10−B	72.0		20 ㎟		400	400	
55	L−11−B, L−12−B	72.0		20 ㎟		400	400	
56	L−13−B, L−14−B	72.0		25 ㎟		400	400	
57	L−15−B, L−16−B	72.0		25 ㎟		400	400	
58	L−17−B, L−18−B	48.0		20 ㎟		400	250	
59	予 備					225	225	
60						225	225	
P2−01	M−1−B, PL−2−照, PL−3−照	38.2KW		CVT15 ㎟	3P	400	250	
02	M−R−A	10.0KVA		3 ㎟		100	100	
03	M−R−B, PL−屋外	20.0		6 ㎟		225	150	
04	PL−2−市民	10.0（予備）		3 ㎟		100	75	
05	4F 会議室, 電動バトン	1.0		1.4 ㎟		50	40	
06	予 備					225	225	

一般動力盤NO. 1（420V）	一般動力盤NO. 2（420V）	一般電灯盤NO. 1	一般電灯盤NO. 2	誘光電灯盤	一般電灯盤NO. 3	一般電灯盤NO. 4	OAコンセント盤NO. 1	OAコンセント盤NO. 2	一般動力盤（210V）
464.4KW	460.6KW	328.1KVA	262.8KVA	48.1KVA	386.6KVA	338.3KVA	540.0KVA	568.0KVA	69.2KW+10.0KVA

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	受変電設備　結線図②

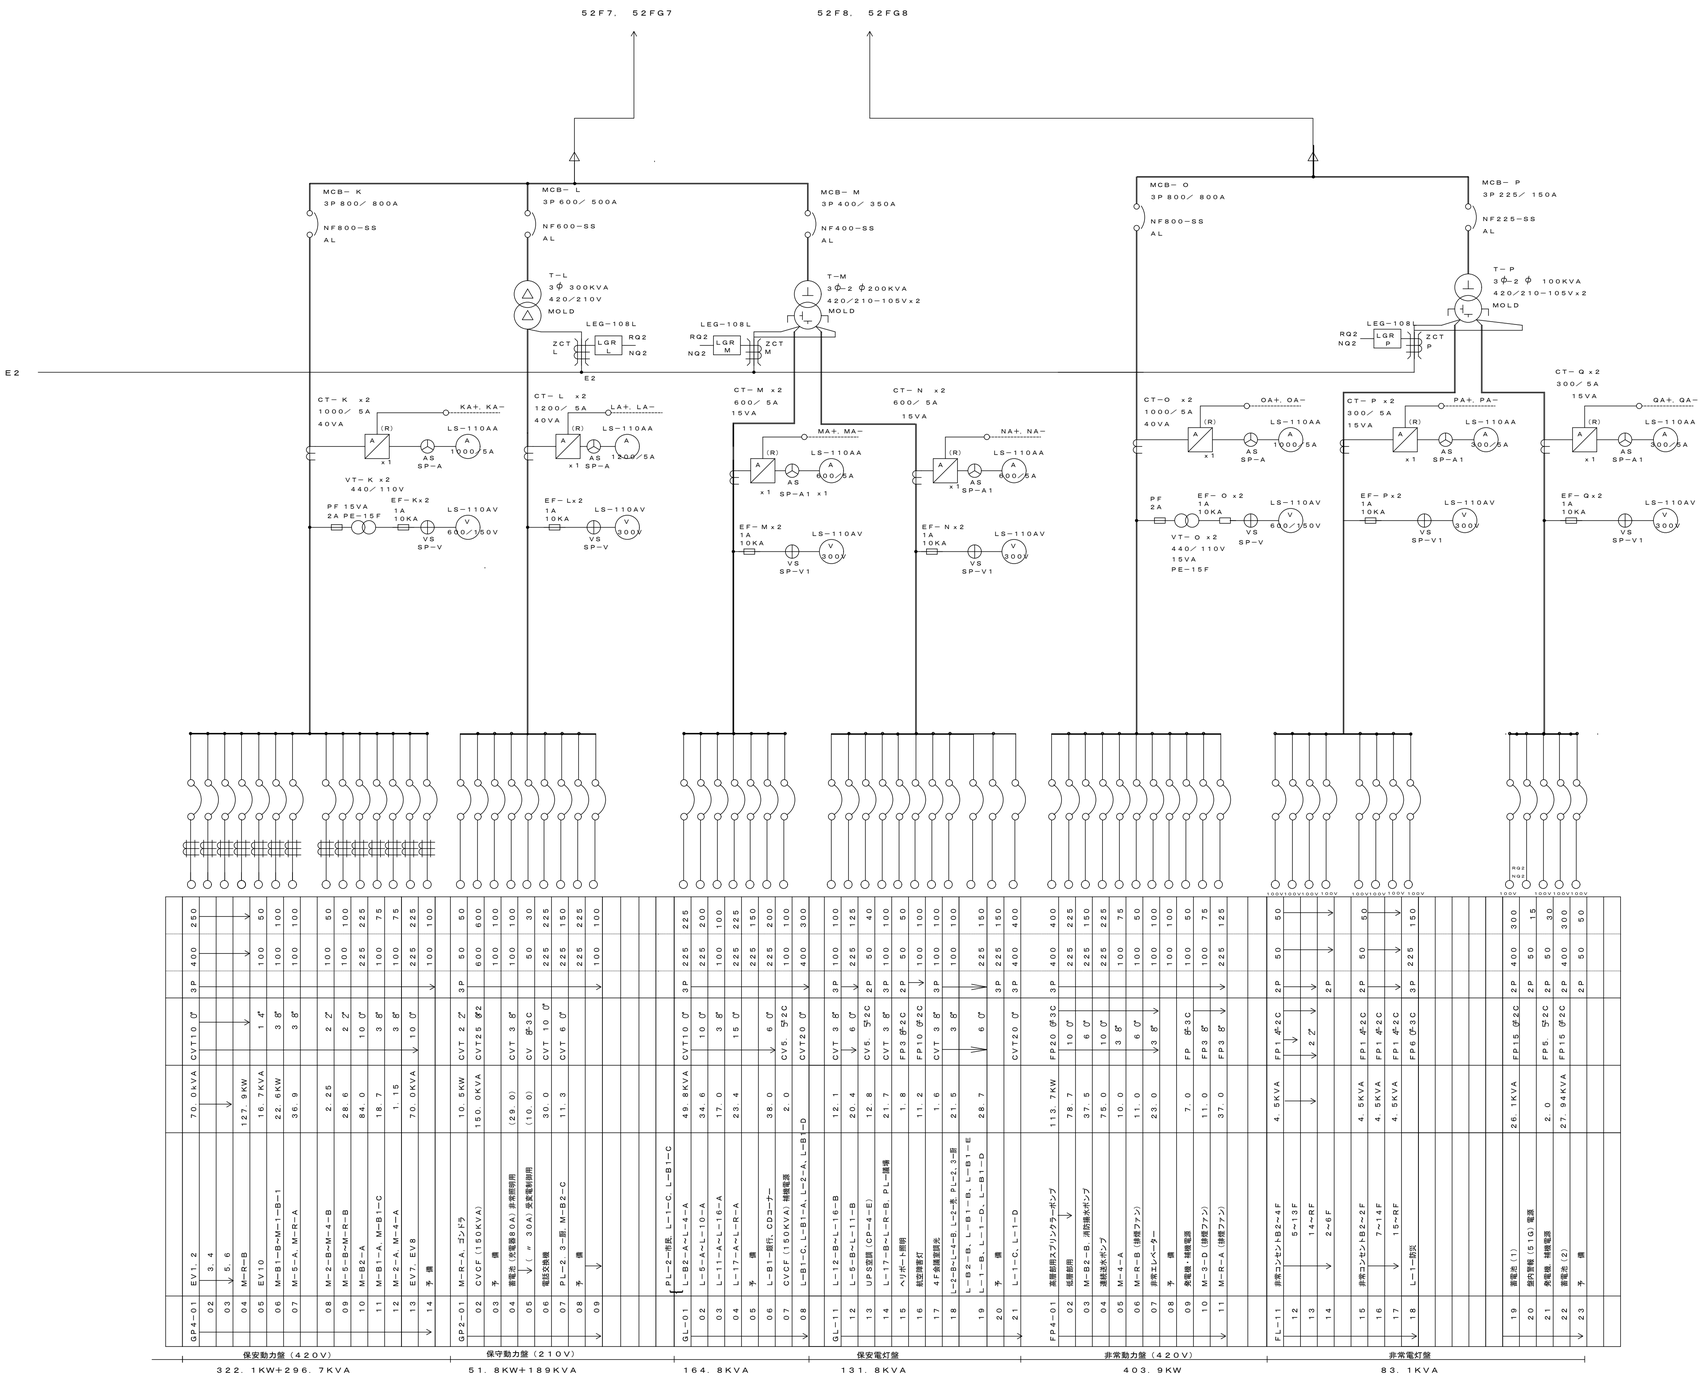

	GP4−01	EV1, 2	70. 0kVA	CVT10 ひ	3P	400	250
	02	3, 4					
	03	5, 6					
	04	M−R−B	127. 9KW			100	50
	05	EV10	16. 7KVA	1 4		100	50
	06	M−B1−B−M−1−B−1	22. 6KW	3 8		100	100
	07	M−5−A, M−R−A	36. 9	3 8		100	100
	08	M−2−B−M−4−B	2. 25	2 2		100	50
	09	M−5−B−M−R−B	28. 6	2 2		100	100
	10	M−B2−A	84. 0	10 ひ		225	225
	11	M−B1−A, M−B1−C	18. 7	3 8		100	75
	12	M−2−A, M−4−A	1. 15	3 8		100	75
	13	EV7, EV8	70. 0KVA	10 ひ		225	225
	14	予 備				100	100
保安動力盤（420V）							
322. 1KW+296. 7KVA							
	GP2−01	M−R−A, ゴンドラ	10. 5KW	CVT 2 2	3P	50	50
	02	CVCF（150KVA）	150. 0KVA	CVT25 ぴ2		600	600
	03	予 備				100	100
	04	電電池（充電器8. 0A）非常照明用	(29. 0)	CVT 3 8		100	100
	05	V（＊ 30A）受変電制御用	(10. 0)	CV ぴ3C		50	30
	06	電話交換機	30. 0	CVT 10 ひ		225	225
	07	PL−2, 3−階, M−B2−C	11. 3	CVT 6 ひ		225	150
	08	予 備				225	225
	09					100	100
保守動力盤（210V）							
51. 8KW+189KVA							
		PL−2−市民, L−1−C, L−B1−C					
	GL−01	L−B2−A〜L−4−A	49. 8KVA	CVT10 ひ	3P	225	225
	02	L−5−A〜L−10−A	34. 6	10 ひ		225	200
	03	L−11−A〜L−16−A	17. 0	3 8		100	100
	04	L−17−A〜L−R−A	23. 4	15 ひ		225	225
	05	予 備				225	150
	06	L−B1−階段, CDコーナー	38. 0	6 ひ		225	200
	07	CVCF（150KVA）補機廻液	2. 0	CV5. 5ぴ2C		100	100
	08	L−B1−C, L−B1−A, L−2−A, L−B1−D		CVT20 ひ		400	300
保安電灯盤							
131. 8KVA	GL−11	L−12−B〜L−16−B	12. 1	CVT 3 8	3P	100	100
	12	L−5−B〜L−11−B	20. 4	6 ひ		225	125
	13	UPS室廻（CP−4−E）	12. 8	CV5. 5ぴ2C	2P	50	40
	14	L−17−B〜L−R−B, PL−補機	21. 7	CVT 3 8	3P	100	100
	15	ヘリポート照明	1. 8	FP3 ぴ2C	2P	50	50
	16	航空障害灯	11. 2	FP10 ぴ2C	2P	100	100
	17	4F会議室廻※	1. 6	CVT 3 8	3P	100	100
	18	L−2−B〜L−4−B, L−2−東, PL−2, 3−階	21. 5	3 8		100	100
		L−B2−B, L−B1−B, L−B1−E					
	19	L−1−B, L−1−D, L−B1−D	28. 7	6 ひ		225	150
	20	予 備			3P	225	150
	21	L−1−C, L−1−D		CVT20 ひ	3P	400	400
非常動力盤（420V）							
403. 9KW	FP4−01	高層部用スプリンクラーポンプ	113. 7KW	FP20 ぴ3C	3P	400	400
	02	低層部用	78. 7	10 ひ		225	225
	03	M−B2−B, 消防用水ポンプ	37. 5	6 ひ		225	150
	04	連結送水ポンプ	75. 0	10 ひ		225	225
	05	M−4−A	10. 0	3 8		100	75
	06	M−R−B（排煙ファン）	11. 0	6 ひ		100	50
	07	非常エレベーター	23. 0	3 8		100	100
	08	予 備				100	100
	09	発電機・補機廻路	7. 0	FP ぴ3C		100	50
	10	M−3−D（排煙ファン）	11. 0	FP3 8		100	75
	11	M−R−A（排煙ファン）	37. 0	FP3 8		225	125
非常電灯盤							
83. 1KVA	FL−11	非常コンセントB2〜4F	4. 5KVA	FP1 ぴ2C	2P	50	50
	12	5〜13F					
	13	14〜RF		2 2			
	14	2〜6F			2P		
	15	非常コンセントB2〜2F	4. 5KVA	FP1 ぴ2C	2P	50	50
	16	7〜14F	4. 5KVA	FP1 ぴ2C			
	17	15〜RF	4. 5KVA	FP1 ぴ2C			
	18	L−1−防災		FP6 ぴ3C	3P	225	150
	19	蓄電池（1）	26. 1KVA	FP1. 5 ぴ2C	2P	400	300
	20	個別対報（51G）電源			2P	50	1. 5
	21	発電機・補機廻路	2. 0	FP5. 5ぴ2C	2P	50	30
	22	蓄電池（2）	27. 94KVA	FP15 ぴ2C	2P	400	300
	23	予 備			2P	50	50

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	受変電設備　結線図③

自家発電設備仕様書

１．発電機

形　　式	保護形自己空冷式三相交流発電機
容　　量	１２５０ＫＶＡ
電　　圧	４２０
周　波　数	６０ＨＺ
相　　数	３φ
極　　数	４Ｐ
回　転　数	１８００ＲＰＭ
力　　率	０．８（遅れ）
励磁方式	交流励磁機によるブラシレス式
絶　　縁	Ｆ種
定　　格	連続

２．ガスタービンエンジン

形　　式	単純開放サイクル一軸式
出　　力	１５００ＰＳ以上（４０℃）
回　転　数	１８００ＲＰＭ（出力軸）
燃　　料	灯油
燃料消費量	３２０ｇ／ＰＳ・Ｈ以下
始動方式	電気式（セルモーター式）
冷却方式	自己空冷式
負荷投入率	１００％（抵抗負荷）
速度調定率	３±０．５％
瞬時速度変動率	±４％以内（全負荷投入、遮断）

３．自動始動盤及び発電機盤

形　　式	鋼板製閉鎖自立屋内形
遮　断　器	気中遮断器（ＡＣＢ）ＤＣ１００Ｖ操作 ６００ＫＶ　２０００Ａ　ＲＣ：５０ＫＡ
表示方式	ランプ表示方式
制御電源	ＤＣ２４Ｖ（ＤＣ／ＤＣコンバーター内蔵）

４．始動用バッテリー盤

形　　式	鋼板製閉鎖自立屋内形
数　　量	２面
バッテリー	メーカー標準とする
充電方式	ＳＣＲ式全自動充電器

５．燃料油

容　　量	９９０　　ℓ
形　　式	鋼板製熔接構造、架台付き
附帯設備	油面検出装置（フロートスイッチ）
附属品	ウイングポンプ

６．貯油槽

容　　量	１７０００　×２ℓ
形　　式	屋内タンク式　灯油
附帯設備	燃料移送ポンプ×２基（０．７５ＫＷ）～軸直結歯車ポンプ 液面指示計（中央にも表示） 引渡し時満タン渡しとする

７．計測器

ガスタービンエンジン	空気圧縮機吐出圧力計	１個
	潤滑油圧力計及び温度計	各１個
		１個
発電機盤	電流計、電圧計、周波数計	各１個
	電力計、力率計、電力量計	各１個
		１個
自動始動盤	運転時間計	各１個
	排気温度計、エンジン回転計	各１個
始動用バッテリー盤	電流計、電圧計	各１個

８．附属品

カスタービンエンジン	フィルターカートリッジ	１個
	フィルターレンチ	１個
	潤滑油（１　缶）　ℓ	８缶
発電機盤及び自動始動盤	遮断器用保守工具	１式
	ヒューズ及びランプ	常用数
始動用バッテリー盤	浮子式比重計	１個
	吸込みスポイト	２個
	蒸留水（２０　）　ℓ	１個
	ロート、取ピン（２　用）　ℓ	各１個
	棒状温度計	１本
	ヒューズ及びランプ	常用数

９．運転方式

全自動及び手動運転方式とし、自動運転は、商用電源の停電によりエンジンの始動、遮断器の投入を行い、復電により、遮断器の開放及びエンジンの停止を行う。

手動運転は、自動始動発電機盤の壁面にて行う。

１０．騒音

発電装置機側１．０ｍにて約８５ｄＢ（Ａ）

排気消音器出口１．０ｍにて約９０ｄＢ（Ａ）

１１．消火器

第５種　粉末消火器３．５ｋｇ

（ＡＢＣ　１０型）２個

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	自家発電設備仕様

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
	別紙図面
図面名	幹線系統図　動力幹線

☆ 印は、ACR（2）

★印はACR（1）

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	幹線系統図　電灯幹線

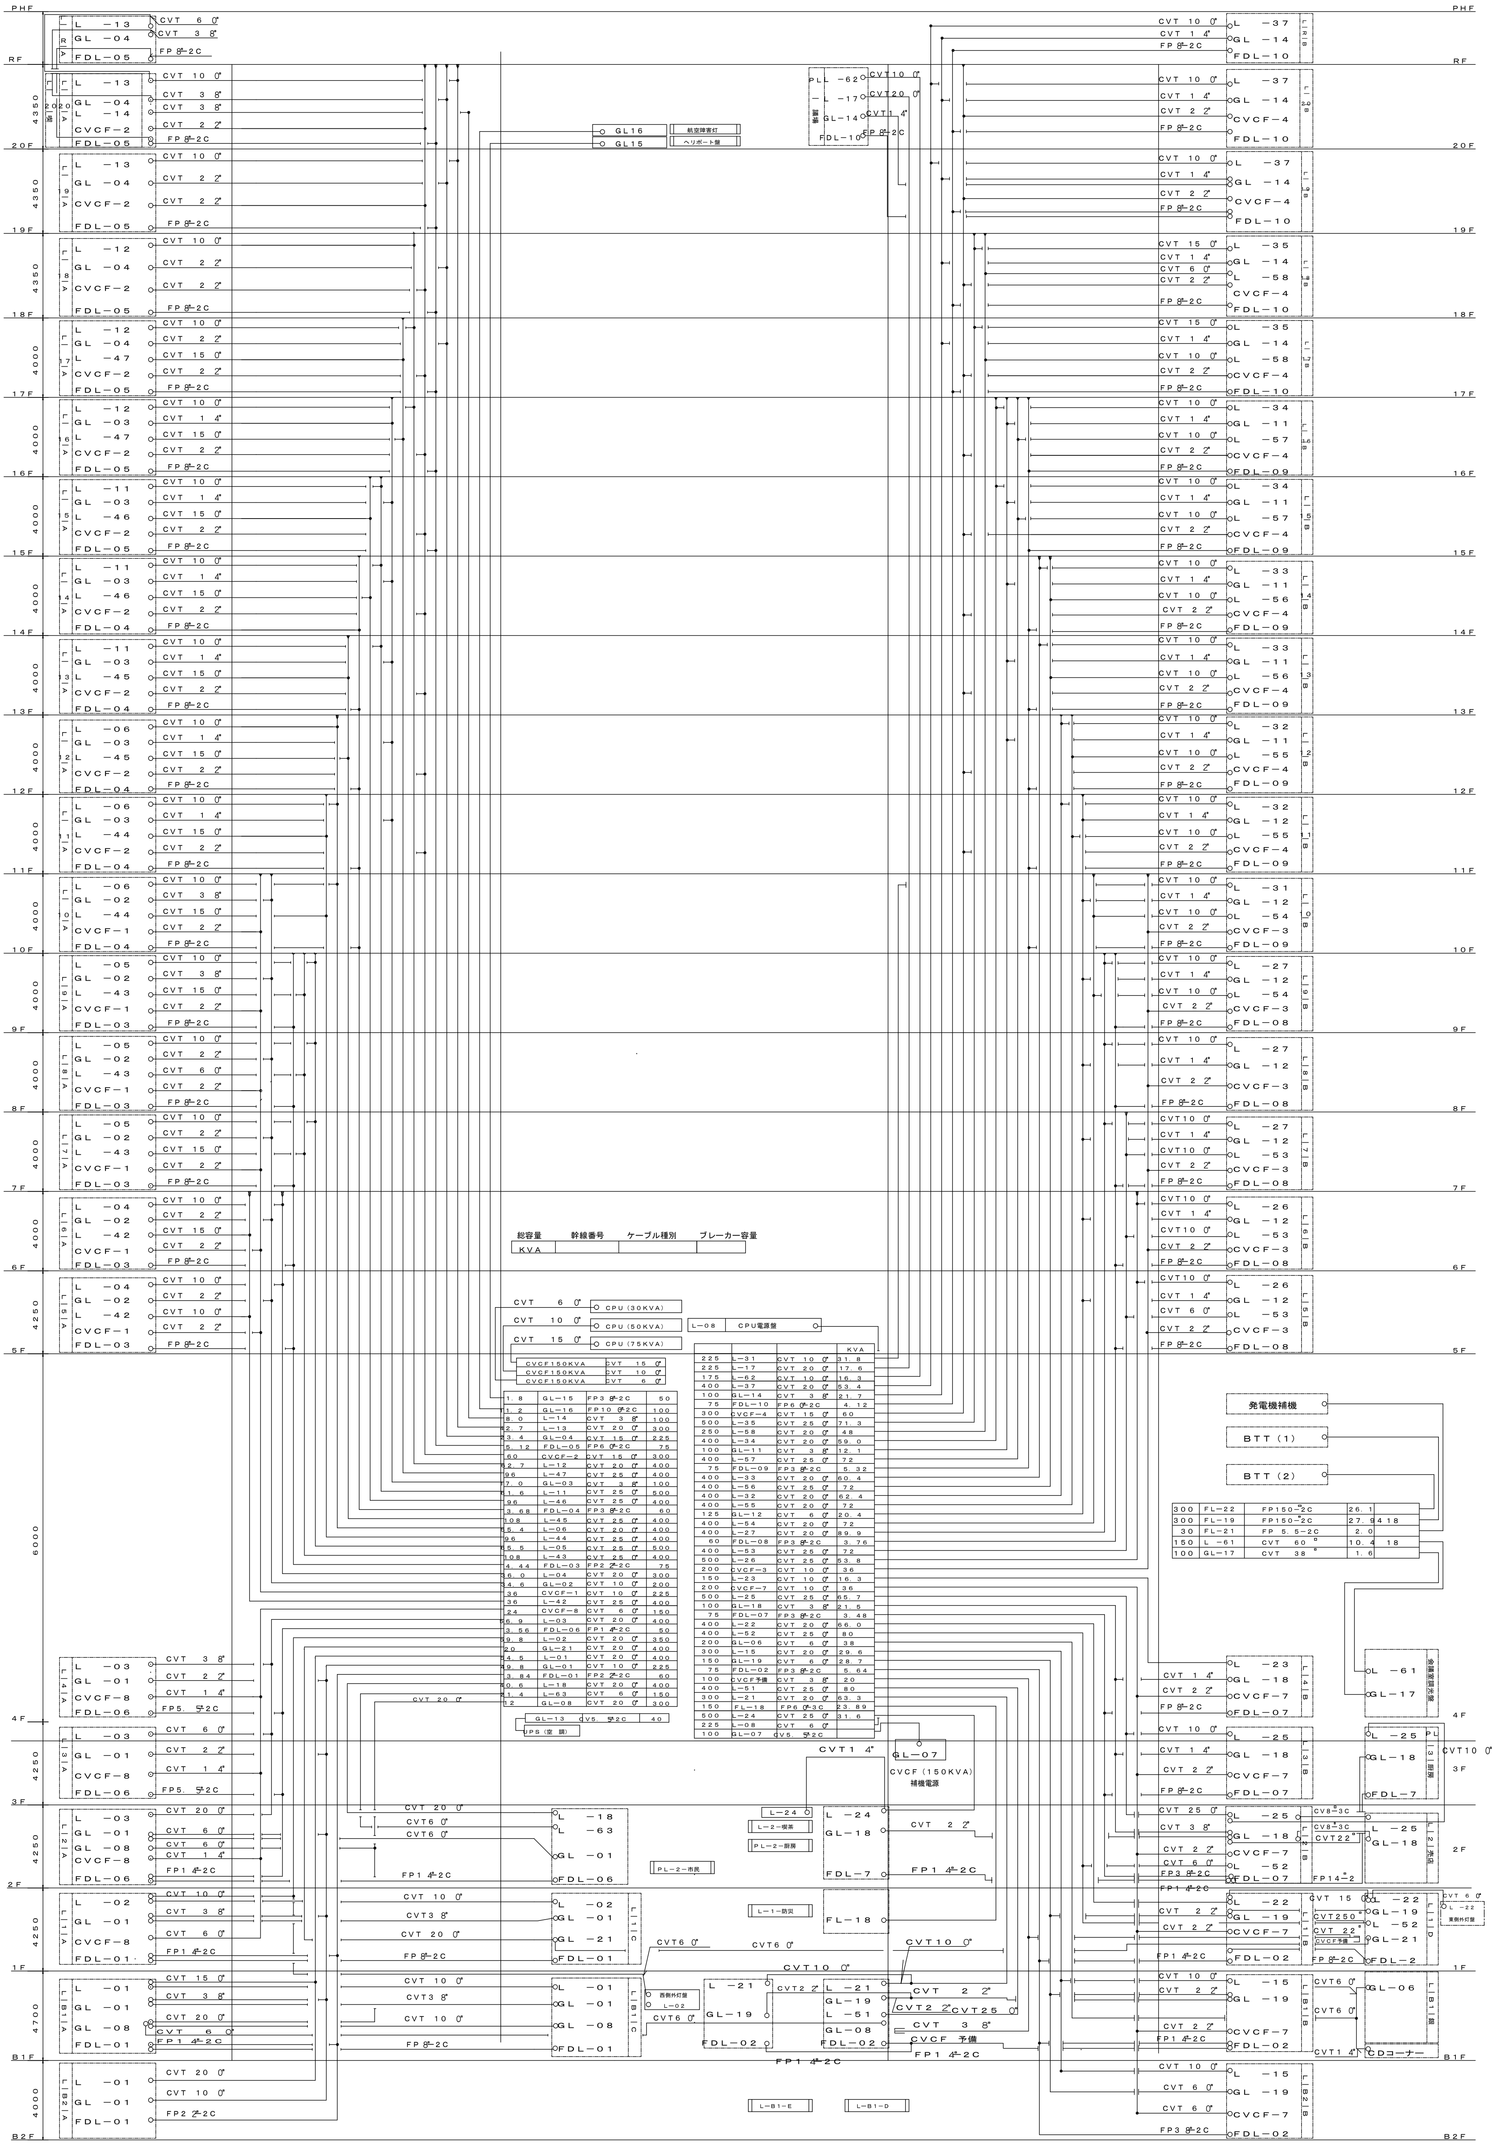

自 火 報 設 備

防 火 防 排 煙 設 備

煙 感 知 器
アナログ式
光電式

発 信 機
P型1級
・作動表示

ＳＰブザー

煙 感 知 器
光電式、２種
・作動表示

熱 感 知 器
差動式、２種
定温式　特種　１種
・作動表示

煙 感 知 器
光電式、３種
・作動表示

熱 感 知 器
定温式、特種
・作動表示

自動閉鎖装置
防火戸用、タレ壁
ＤＣ２４Ｖ、０．３Ａ
・開鎖表示

自動閉鎖装置
防火シャッタ用
ＤＣ２４Ｖ、０．６Ａ以下
・閉鎖表示

電子ブザー
ＤＣ２４Ｖ

自動閉鎖装置
排煙口用
ＤＣ２４Ｖ、０．３Ａ以下
＜復帰付＞
・閉鎖表示

自動閉鎖装置
防火ダンパ用
ＤＣ２４Ｖ、０．３Ａ以下
＜復帰付＞
・閉鎖表示

排煙機制御盤
・始動表示
・故障表示

自家発設備
・始動表示
・故障表示

超高感度環境監視盤
・コンピュータ室
・異状

自動ドア

始動制御
（ＤＣ２４Ｖ、有電圧）

火災、防災動力作動信号
ＤＣ２４Ｖ、有電圧

火災代表　無電圧ａ接点

1）伝送線
2）制御線

中　継　器　盤
自　立　型
壁　掛　型
幹線処理用端子内蔵

手動開放装置
電気式
・通電灯
・作動確認灯
・始動スイッチ

火災代表　無電圧
Ｂ接点

エスカレータ

ポンプ始動制御
（ＤＣ２４Ｖ、有電圧）

スプリンクラー
ジョキーポンプ
（高・低）
・故障表示

消防用水ポンプ
動力制御盤
・始動表示
・故障表示
・呼水槽減水表示

連結送水ブースタポンプ
動力制御盤
・始動表示
・故障表示

中間水槽
・減水表示

スプリンクラーポンプ
動力制御盤
（高・低）
・始動表示
・故障表示
・呼水槽減水表示
・一次圧調整弁故障表示

フードダクト消火
制御盤
・放出表示

ＣＯ２
感知気器
・操作面扉開表示
・押ボタン動作表示
・放出表示
・電路異常表示

アラームバルブ
スプリンクラー用
・放出表示

ＳＰブザー
・ＤＣ２４Ｖ
・階鳴動

送水口、採水口
非常電話

スピーカー
・サイレン鳴動

消火設備

放送設備

表示灯設備
表　示　灯
ＤＣ２４Ｖ

非常電話設備
非常電話子機
話中音付
・起動位置表示

ＤＣ２４Ｖ

中　央　監　視　盤
（中央監視盤工事）

ＵＰＳ
・３ＫＶＡ
・停電保障時間
１０分間

防　災　監　視　盤
・自立ロッカー型列盤
・高機能システム　・直接式
・予備電源内蔵
・デジタル表示
・操作部　（ＬＣＤ、個別スイッチ）
・防排煙機器電源、
・ガス検知器電源内蔵

防災ＣＴＲ監視盤
・自立ロッカー型列盤
・ＣＲＴ　２０インチ（１台）
・ＣＲＴコントロール操作部
（ライトペン）
・グラフィックパネル
・予備電源　８．０ＡＨ
・移報用中継機内蔵

非常電話制御盤
・自立ロッカー型列盤
・予備電源内蔵
・電子交換式
・非常電話載機
・デジタル表示

プリンター
・卓上型

非常放送アンプ
（非常放送設備工事）

※

ＡＣ１００Ｖ

表示コード信号
（ＲＳ－２３２Ｃ）

階別火災信号
（無電圧、ａ接点）

区分鳴動

空調機制御用（無電圧、ａ接点）

火災確認　（無電圧、ａ接点）

１Ｆ　防災センター

エレベーター制御盤

火災代表　（無電圧、ａ接点）

火災代表　（無電圧、ａ接点）

防　犯　型

注　記

・ ―――― 表示線
・ ―― ―― 制御線
・ □ は別途工事とする。
・ ０ ―― 本工事以外
・ ⇔ 伝送
・ ※ ＝ＡＣ１００Ｖ
（停電時自家発（非常電源）より供給）

システムブロック図

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	防災設備図

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面 防災設備　系統図

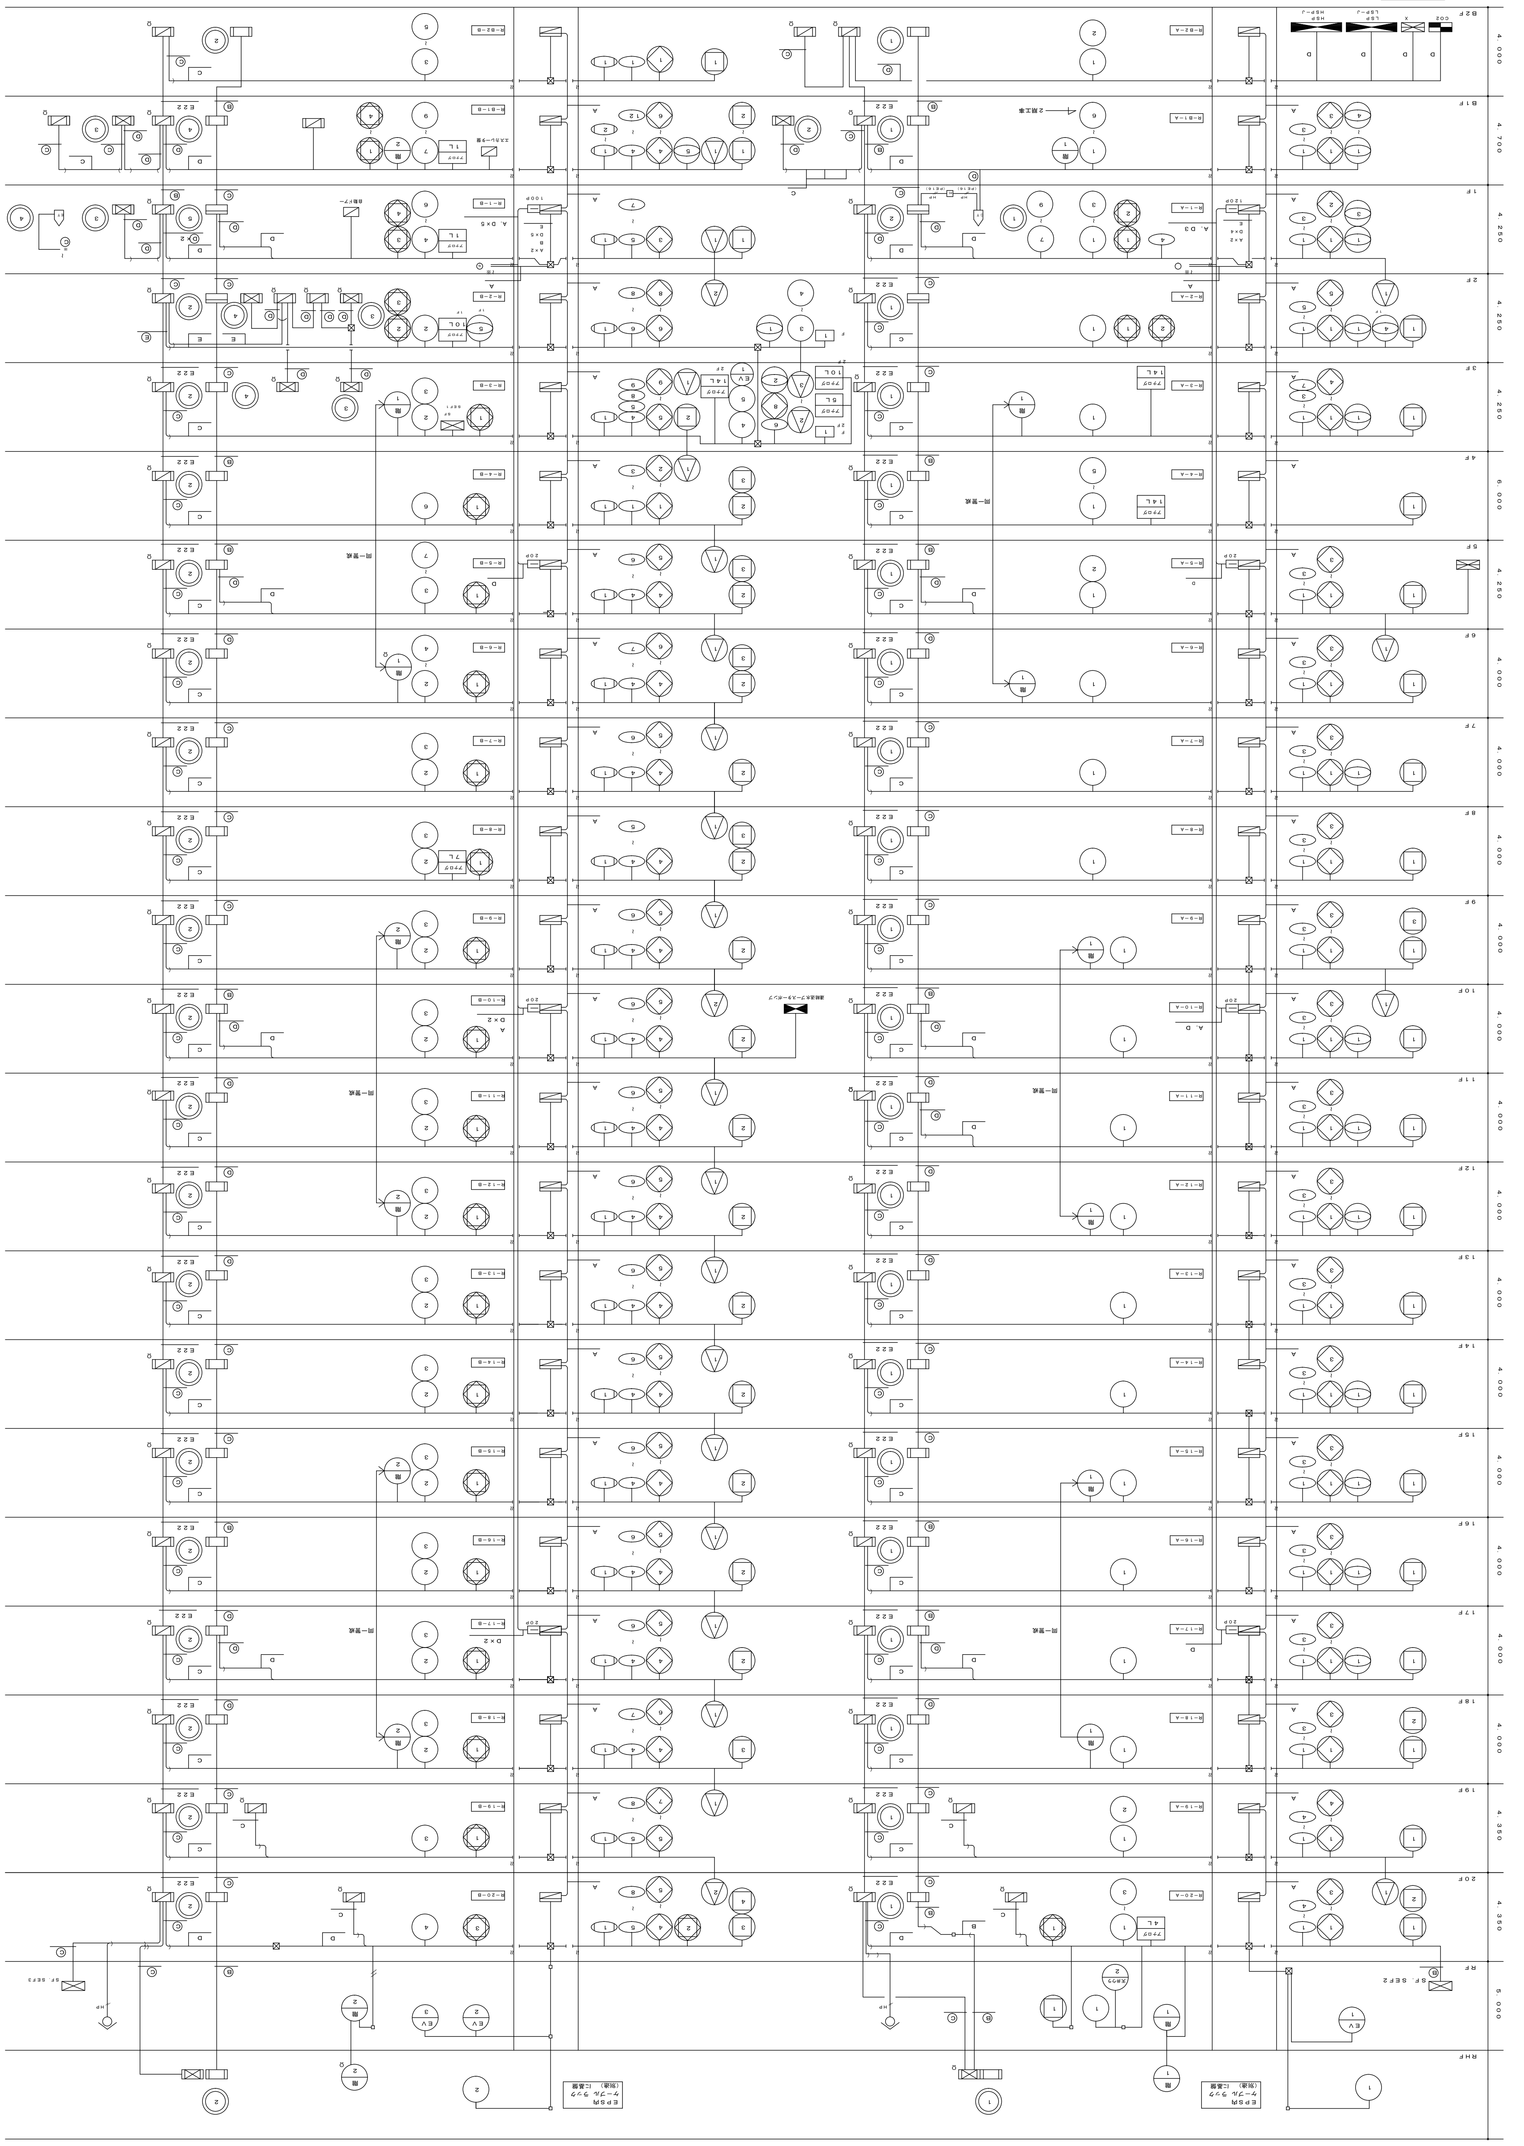

空調・換気機器表（改修後）

記号	機器名称	機器仕様	台数	電源 φ	電源 V	消費電力（kW）冷房	消費電力（kW）暖房	設置場所等
ACP 1	ビル用マルチエアコン	室外機　冷暖房切換タイプ	1	3	400	9.02	9.86	4階　屋上
	（インバータータイプ）	定格冷房能力：33.5kW　　定格暖房能力：37.5kW						
		圧縮機　：8.1kW						
		付属品　：分岐管、スプリング防振架台（溶融亜鉛メッキ仕上）.						
		：室外機貼付用アクリル樹脂銘板（彫込文字入）. その他標準付属品　共						
ACP 1−1	ビル用マルチエアコン	室内機　天井吊形厨房用エアコン	1	1	200	0.14	0.14	2階　主厨房
		定格冷房能力：8.0kW　　定格暖房能力：9.0kW						
		付属品　：ドレンアップ用部品、室内機シール銘板、遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル.						
		：その他標準付属品　共						
ACP 1−2	ビル用マルチエアコン	室内機　天井吊形厨房用エアコン	1	1	200	0.14	0.14	2階　主厨房
		定格冷房能力：8.0kW　　定格暖房能力：9.0kW						
		付属品　：ドレンアップ用部品、室内機シール銘板、遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル.						
		：その他標準付属品　共						
ACP 1−3	ビル用マルチエアコン	室内機　天井吊形厨房用エアコン	1	1	200	0.14	0.14	2階　カフェテリアカウンター
		定格冷房能力：8.0kW　　定格暖房能力：9.0kW						
		付属品　：ドレンアップ用部品、室内機シール銘板、遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル.						
		：その他標準付属品　共						
ACP 1−4	ビル用マルチエアコン	室内機　天井吊形厨房用エアコン	1	1	200	0.14	0.14	2階　洗浄コーナー
		定格冷房能力：8.0kW　　定格暖房能力：9.0kW						
		付属品　：ドレンアップ用部品、室内機シール銘板、遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル.						
		：その他標準付属品　共						
ACP 2	ビル用マルチエアコン	室外機　冷暖房切換タイプ	1	3	400	16.18	14.58	4階　屋上
	（インバータータイプ）	定格冷房能力：50.0kW　　定格暖房能力：56.0kW						
		圧縮機　：12.2kW						
		付属品　：分岐管、スプリング防振架台（溶融亜鉛メッキ仕上）.						
		：室外機貼付用アクリル樹脂銘板（彫込文字入）. その他標準付属品　共						
ACP 2−1	ビル用マルチエアコン	室内機　天井吊形	1	1	200	0.19	0.18	4階　電気室
		定格冷房能力：16.0kW　　定格暖房能力：18.0kW						
		付属品　：ドレンアップ用部品、室内機シール銘板、遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル.						
		：その他標準付属品　共						
ACP 2−2	ビル用マルチエアコン	室内機　天井吊形	1	1	200	0.19	0.18	4階　電気室
		定格冷房能力：16.0kW　　定格暖房能力：18.0kW						
		付属品　：ドレンアップ用部品、室内機シール銘板、遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル.						
		：その他標準付属品　共						
ACP 2−3	ビル用マルチエアコン	室内機　天井吊形	1	1	200	0.19	0.18	4階　電気室
		定格冷房能力：16.0kW　　定格暖房能力：18.0kW						
		付属品　：ドレンアップ用部品、室内機シール銘板、遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル.						
		：その他標準付属品　共						
ACP 3	ビル用マルチエアコン	室外機　冷暖房切換タイプ	1	3	400	16.18	14.58	4階　屋上
	（インバータータイプ）	定格冷房能力：50.0kW　　定格暖房能力：56.0kW						
		圧縮機　：12.2kW						
		付属品　：分岐管、スプリング防振架台（溶融亜鉛メッキ仕上）.						
		：室外機貼付用アクリル樹脂銘板（彫込文字入）. その他標準付属品　共						
ACP 3−1	ビル用マルチエアコン	室内機　天井吊形	1	1	200	0.19	0.18	4階　電気室
		定格冷房能力：16.0kW　　定格暖房能力：18.0kW						
		付属品　：ドレンアップ用部品、室内機シール銘板、遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル.						
		：その他標準付属品　共						
ACP 3−2	ビル用マルチエアコン	室内機　天井吊形	1	1	200	0.19	0.18	4階　電気室
		定格冷房能力：16.0kW　　定格暖房能力：18.0kW						
		付属品　：ドレンアップ用部品、室内機シール銘板、遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル.						
		：その他標準付属品　共						

記号	機器名称	機器仕様	台数	電源 φ	電源 V	消費電力（kW）冷房	消費電力（kW）暖房	設置場所等
ACP 3−3	ビル用マルチエアコン	室内機　天井吊形	1	1	200	0.19	0.18	4階　電気室
		定格冷房能力：16.0kW　　定格暖房能力：18.0kW						
		付属品　：ドレンアップ用部品、室内機シール銘板、遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル.						
		：その他標準付属品　共						
ACP 4	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形4方向吹出し　同時ツイン運転タイプ	1	3	200	8.49	7.06	2O階　喫茶コーナー
	（インバータータイプ）	定格冷房能力：25.0kW　　定格暖房能力：28.0kW						
		圧縮機　：5.7kW						
		付属品　：標準化粧パネル、ワイヤードリモコンスイッチ、スプリング防振架台（溶融亜鉛メッキ仕上）.						
		：転倒防止ワイヤー（SUS製）. 室外機貼付用アクリル樹脂銘板（彫込文字入）. 室内機シール銘板x2.						
		：遠方制御用基板、接続用キット、付属ケーブル. その他標準付属品　共						
	個別リモコン	ビル用マルチエアコン用　ワイヤードリモン	10	−	−	−		2階x4　4階x6
		※　設置位置は、自動制御設備平面図参照						
FE 1	ストレートシロッコファン	天井埋込形　消音形	1	1	100	0.484		2O階　附室A
		#1　1/2x1580m3/hx170Pa　　ダクト接続口径寸法：250φ　※300φダクトにて施工の事						（喫茶コーナー系統）
		付属品：天吊金具. その他標準付属品　共						
OF 3 （再取付）	送風機	屋内設置　床置形　片持吸込シロッコファン	1	3	400	5.5		3階　ACR4
		#4x17660m3/hx200Pa						
		外形寸法：1550Wx675Dx1290H　　重量：240kg						

特記）（1）機器の消費電力は、参考値とする。
（2）空調機能力は、JIS条件時定格能力を示す。
（3）冷暖房性能及び特性は、JIS B 8616 に基づいた値とする。
（4）空冷ヒートポンプエアコンは、最高位省エネ機種とする事。
（5）原則として、天井内高さが500mm以上ある場合、室内機の振れ止めを設置する事。
（6）再取付の機器は、清掃後取付の事。
（7）遠方制御の機能は、発停・状態表示・一括警報出力とする。
（8）空調機予備フィルター100%含むものとする。

凡例（改修後）

シンボル	名称	使用材料名	備考
——R——	冷媒管	冷媒用被覆銅管（メーカー標準仕様）　※ガス管の25.4φ以上は、保温厚20m／mとする事。	屋外露出部外装は、化粧カバー（高耐食鋼板製）仕上
——D——	ドレン管	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管（ACドレン）	一般配管
		硬質ポリ塩化ビニル管（カラーVP）　JIS K 6741	屋外露出部
	円形ダクト（EA）	亜鉛鉄板製スパイラルダクト（低圧ダクト）	
	長方形ダクト（OA）	亜鉛鉄板（低圧ダクト）　共板フランジ工法	
VD	風量調整ダンパー		
CD	逆流防止ダンパー		
	防火区画貫通処理材	大臣認定工法による	
		ダイヤモンドカッターはつり補修部	
	天井点検口	450x450　アルミ枠	
	既設天井点検口	450x450　アルミ枠	
	新設配管・ダクト		
	既設配管・ダクト		
※		既設配管・ダクト接続部	

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　機器表① 改修後

冷媒管サイズリスト（参考）

記号	冷媒管サイズ（液管ｘガス管）	渡り配線サイズ
①	15.88φx28.58φ	EM−CEE−S1.25゜−2C
②	9.52φx22.22φ	EM−CEE−S1.25゜−2C
③	9.52φx15.88φ	EM−CEE−S1.25゜−2C
④	12.7 φx25.40φ	EM−EEF2.0−3C+1CE（2.0）
⑤	9.52φx15.88φ	EM−EEF2.0−3C+1CE（2.0）

特記）（1）室内外機の渡り配線は、冷媒管に共巻きとする。
（2）サイズは、参考とする。

特記）（1）PS・EPS及び［部屋名］は、直天を示す。
（2）図中 ―◎― は、区画貫通処理を示す。
（貫通部は、大臣認定工法による）
（3）ダイヤモンドカッターはつり箇所は、鉄筋探査機にて調査後、配筋に影響無き様施工の事。
（4）ドレン配管の管末は、防虫網を取付ける事。
防虫網は清掃出来る様無接着ビス止めとする。

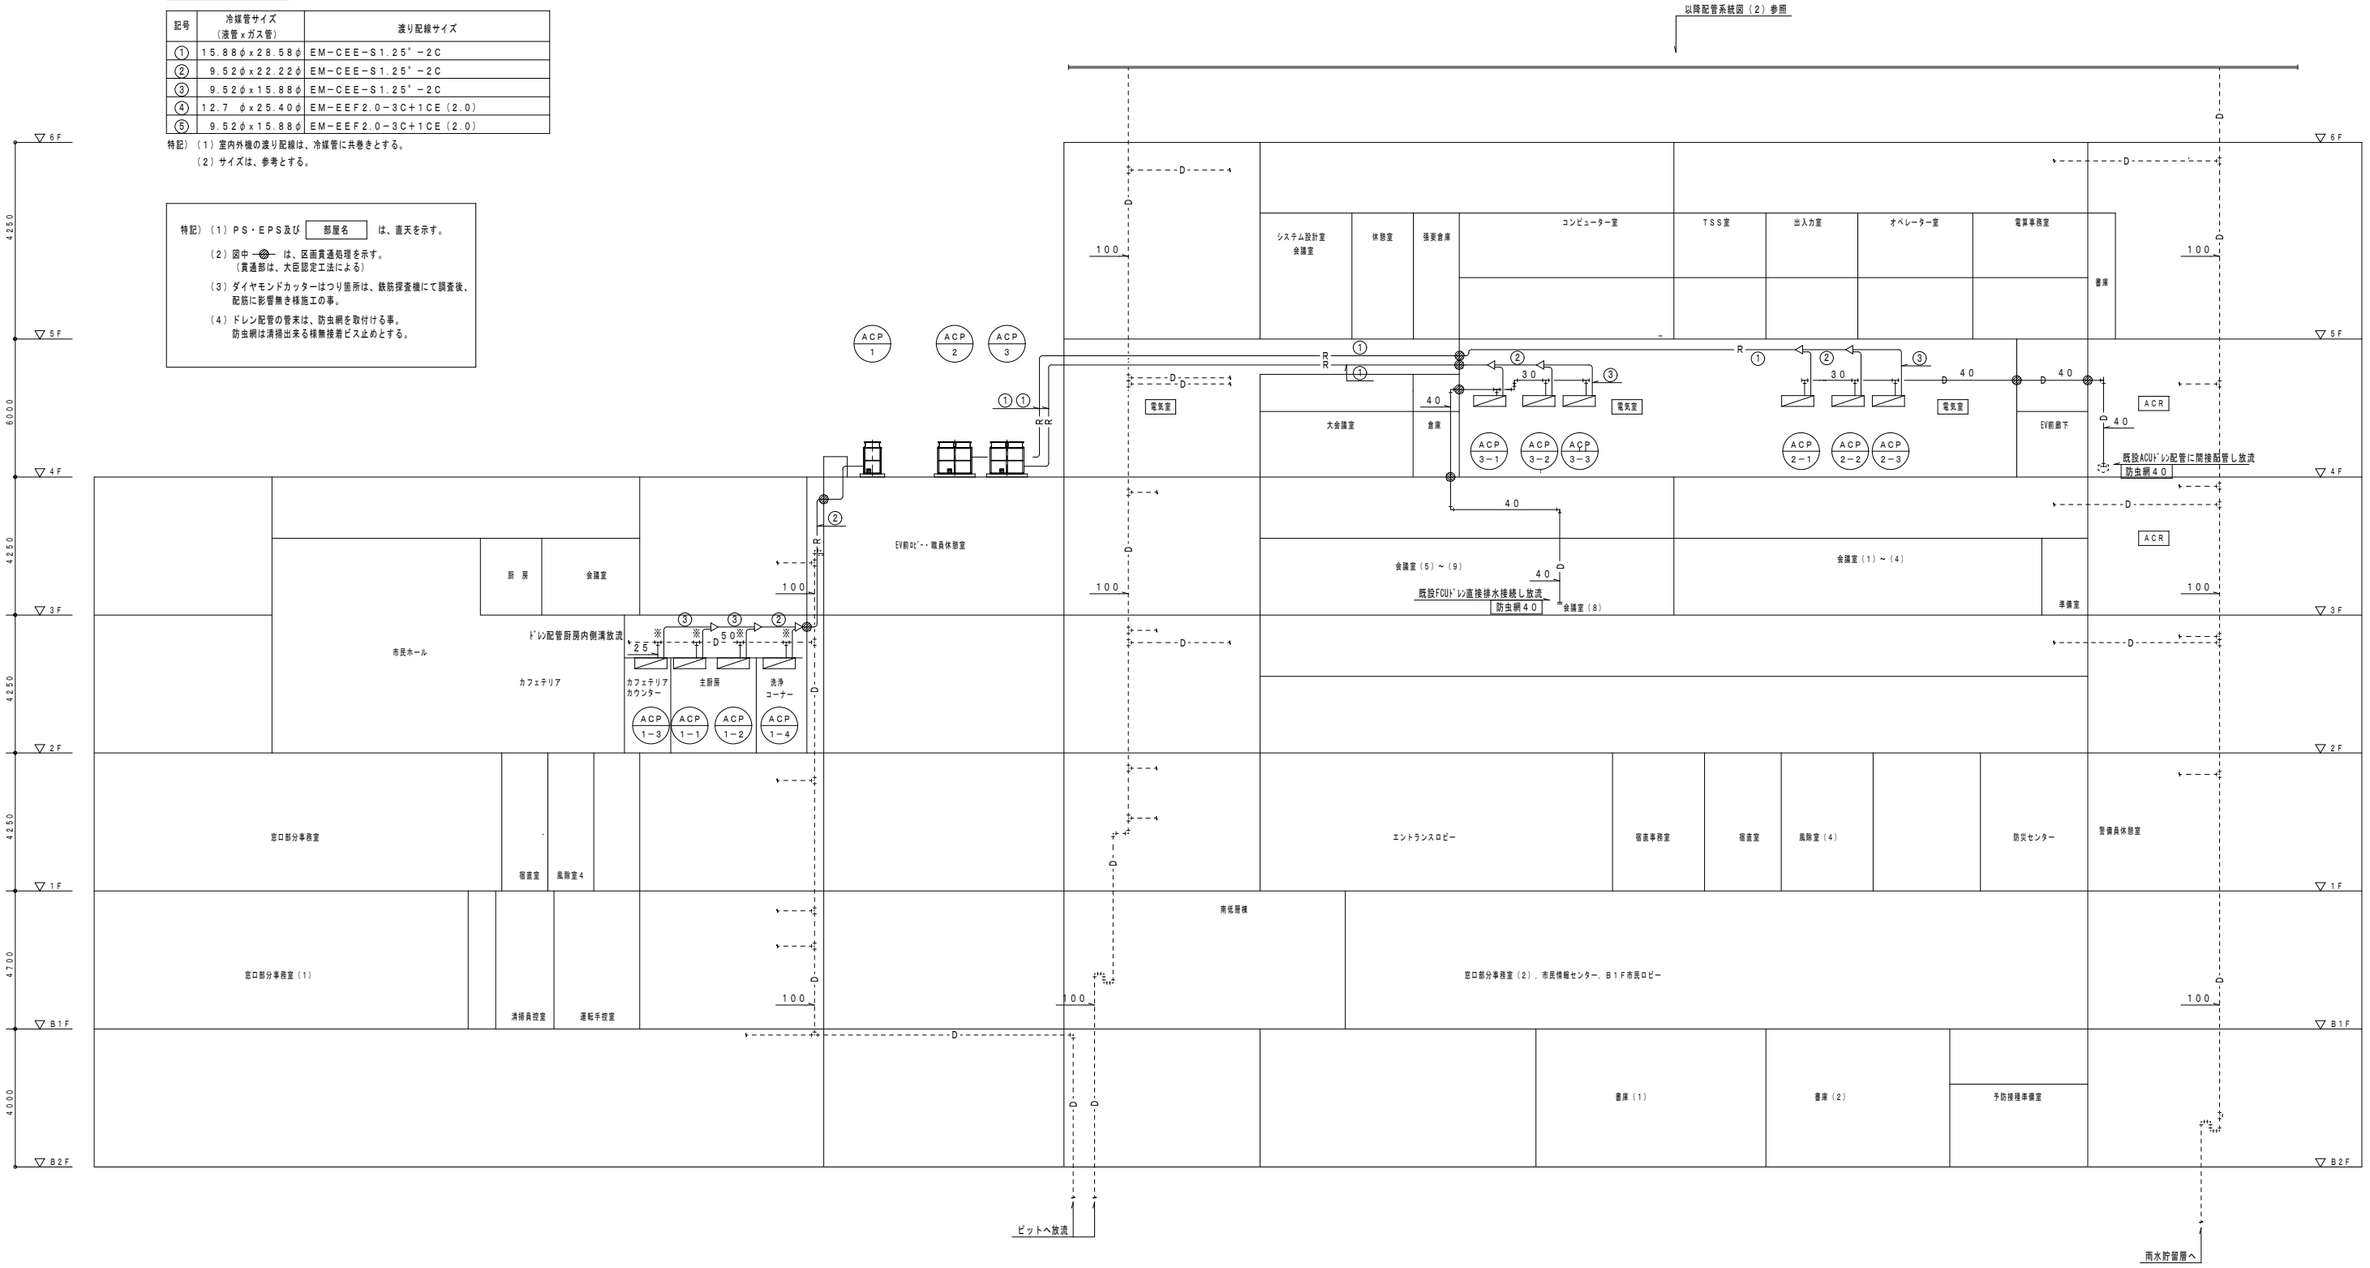

配管系統図（1）（改修後）　　S＝N、S

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　配管系統図①　改修後

冷媒管サイズリスト（参考）

特記）（1）室内外機の渡り配線は、冷媒管に共巻きとする。
（2）サイズは、参考とする。

記号	冷媒管サイズ（液管ｘガス管）	渡り配線サイズ
①	15.88φx28.58φ	EM-CEE-S1.25ˢ-2C
②	9.52φx22.22φ	EM-CEE-S1.25ˢ-2C
③	9.52φx15.88φ	EM-CEE-S1.25ˢ-2C
④	12.7 φx25.40φ	EM-EEF2.0-3C+1CE（2.0）
⑤	9.52φx15.88φ	EM-EEF2.0-3C+1CE（2.0）

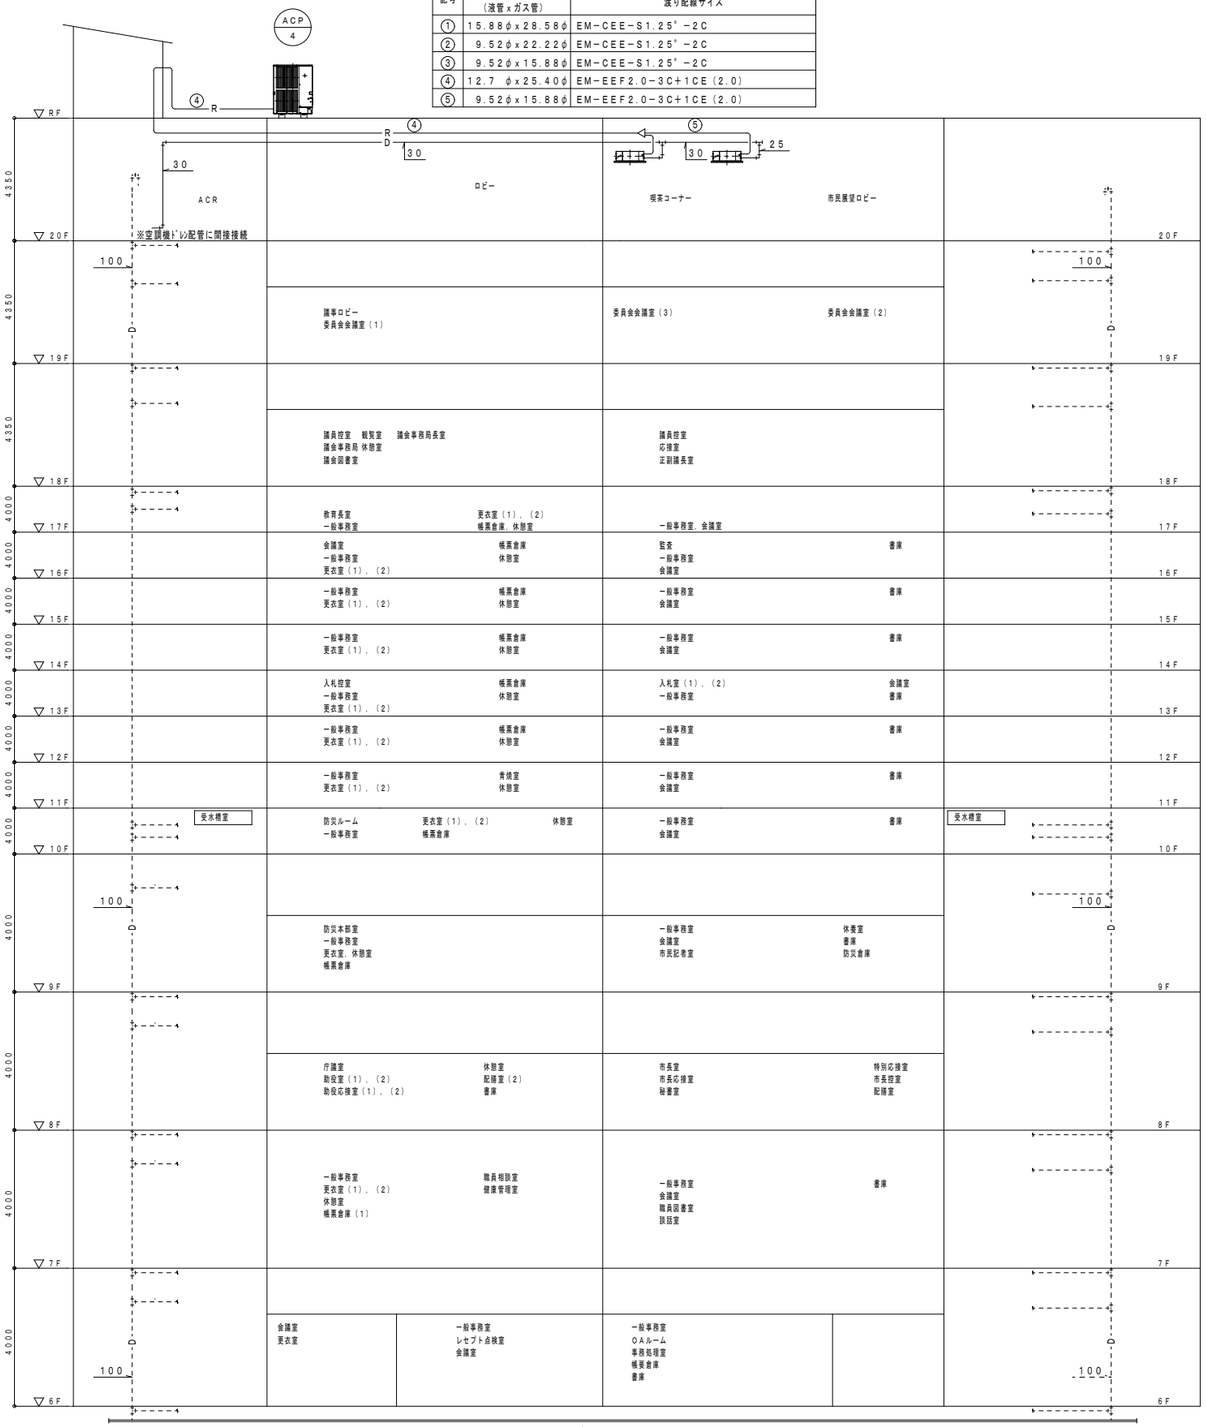

配管系統図（2）（改修後）　S＝N．S

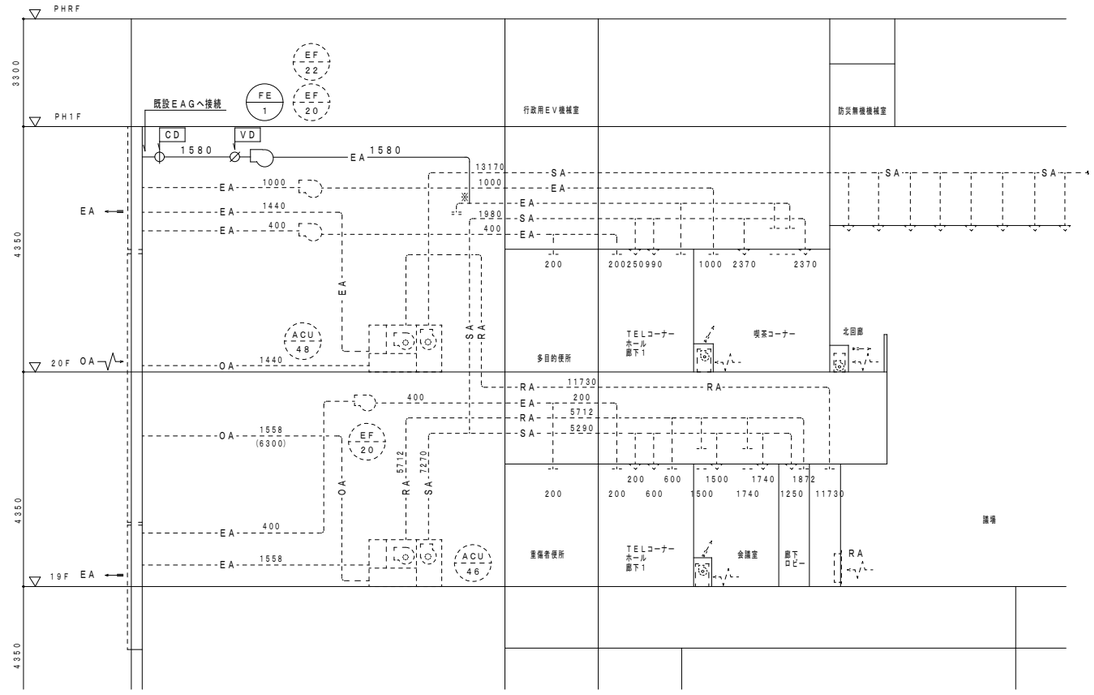

19階・20階ダクト系統図（改修後）　S＝N．S

特記）・風量は、既設竣工図より抜粋

業務名	久留米市庁舎設備管理業務
図面名	別紙図面
	空調設備　配管系統図②　改修後

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
1	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-01	空気調和機(北B1階事務室)	FY-25UCH	B2階機械室	松下電工(株)	ﾍﾞｱ駆ucp309:反駆upc208	ﾌｨﾙﾀｰ 592*592:3 592*288:3	加湿22kg/H ﾍﾞﾙﾄ B-80*3
2	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-02	空気調和機(B1階事務室)	FY-30UCH	B2階機械室	松下電工(株)	ﾍﾞｱ駆動ucp310:反駆ucp209	ﾌｨﾙﾀｰ 592*592:6	加湿24kg/H ﾍﾞﾙﾄ B-82*3
3	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-03	空気調和機(南B1階事務室)	FY-30UCV	南B1階機械室	松下電工(株)	冷:86800,暖:77200kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 592*592:6	加湿19kg/H ﾍﾞﾙﾄ B-101*3
4	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-04	空気調和機(B1階金融機関)	FY-10UTX-B	北B1階機械室	松下電工(株)	冷:36780,暖:36780kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 420*420:3 420*210:2	加湿加湿:12kg/H ﾍﾞﾙﾄ無し
5	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-05	空気調和機(北B1F後方諸室)	FY-10UTX-U	北B1階機械室	松下電工(株)	冷:43300,暖:44900kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 420*420:3 420*210:2	加湿加湿:8kg/H ﾍﾞﾙﾄ無し
6	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-06	空気調和機(1階事務室)	AHU-275VMK	北3階西機械室	東京電機工業(株)	冷:119000,暖:76700kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 610*610:4 610*304:2	加湿36kg/H ﾍﾞﾙﾄ B-95*4
7	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-07	空気調和機(1階更衣･休憩室)	FY-08UTX-U	北1階機械室	松下電工(株)	冷:27400,暖:30000kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:3 419*209:1	加湿11kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
8	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-08	空気調和機(2F市民ﾛﾋﾞｰ)	AHU-715VM	北2階機械室	東京電機工業(株)	冷:127700,暖:94600kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 610*610:2 610*304:2	加湿52kg/H ﾍﾞﾙﾄ A-52*3
9	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-09	空気調和機(1,2Fｴﾝﾄﾗﾝｽ W系)	FY-30UCV	2階西機械室	松下電工(株)	冷:54300,暖:26400kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 592*592:6	定格容量3ﾍﾞﾙﾄ B-98*3
10	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-10	空気調和機(1,2Fｴﾝﾄﾗﾝｽ E系)	FY-25UCV	2階東機械室	松下電工(株)	冷:48000,暖:21600kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 592*592:3 592*288:3	定格容量3ﾍﾞﾙﾄ B-96*2
11	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-11	空気調和機(2F市民ﾎｰﾙ)	AHU-325VMK	北3階西機械室	東京電機工業(株)	冷:155500,暖:128800kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 610*610:4	加湿49kg/H ﾍﾞﾙﾄ B-106*4
12	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-12	空気調和機(3F西側)	FY-15UTX-R	3階西機械室	松下電工(株)	冷:91880,暖:70800kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿加湿:37kg/H ﾍﾞﾙﾄ
13	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-13	空気調和機(3F東側)	FY-15UTX-R	3階東機械室	松下電工(株)	冷:75800,暖:57300kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿31kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
14	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-14	空気調和機(4F電気室)	FY-40UTX	4階西機械室	松下電工(株)	冷:91000kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 500*500:9 500*250:6	定格容量3ﾍﾞﾙﾄ:B-88
15	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-15	空気調和機(4F大会議室)	FY-15UTX-B	4階東機械室	松下電工(株)	冷:39300,暖:32600kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 420*420:6	加湿12kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
16	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-16	空気調和機(5Fｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室)	FY-08UTX-R	5階ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室	松下電工(株)	冷:66900,暖:15480kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:3 419*209:1	加湿加湿:3kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
17	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-17	空気調和機(5F入出力室)	FY-25UCD	5階出入力室	松下電工(株)	冷:65400,暖:10320kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 610*610:3 610*304:3	加湿3kg/H ﾍﾞﾙﾄ B-63*2
18	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-18	空気調和機(5F TSS室)	FY-10UCD	5階TSS室	松下電工(株)	冷:22200,暖:7740 kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 610*610:2	加湿2kg/H ﾍﾞﾙﾄ A-39*2
19	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-20	空気調和機(5F西側)	FY-15UTX-R	5階西機械室	松下電工(株)	冷:43500,暖:19700kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿10kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
20	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-21	空気調和機(5F東側)	FY-08UTX-R	5階東機械室	松下電工(株)	冷:28000,暖:15300kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:3 419*209:1	加湿加湿:9kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
21	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-22	空気調和機(6F西側)	FY-15UTX-R	6階西機械室	松下電工(株)	冷:49700,暖:33400kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿17kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
22	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-23	空気調和機(6F東側)	FY-15UTX-R	6階東機械室	松下電工(株)	冷:46500,暖:26000kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿14kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
23	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-24	空気調和機(7F西側)	FY-15UTX-R	7階西機械室	松下電工(株)	冷:40700,暖:23900kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿13kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
24	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-25	空気調和機(7F東側)	FY-20UTX-R	7階東機械室	松下電工(株)	冷:58900,暖:33800kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6 419*209:2	加湿19kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
25	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-26	空気調和機(8F西側)	FY-15UTX-R	8階西機械室	松下電工(株)	冷:65500,暖:50000kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿27kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
26	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-27	空気調和機(8F東側)	FY-15UTX-R	8階東機械室	松下電工(株)	冷:53100,暖:41400kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿21kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
27	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-28	空気調和機(9,10F西側)	FY-30UTX-P :FY18FHM	9階西機械室	松下電工(株)	冷:101900,暖:65300kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 592*592:6	加湿35kg/H ﾍﾞﾙﾄ B-93*3 B
28	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-29	空気調和機(9,10F東側)	FY-30UCR-P :FY18FHM	9階東機械室	松下電工(株)	冷:103600,暖:60500kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 592*592:6	加湿33kg/H ﾍﾞﾙﾄ B-85*2 B
29	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-30	空気調和機(11F西側)	FY-15UTX-R	11階西機械室	松下電工(株)	冷:40700,暖:23900kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿13kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
30	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-31	空気調和機(11F東側)	FY-20UTX-R	11階東機械室	松下電工(株)	冷:58900,暖:33800kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
31	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-32	空気調和機(12F西側)	FY-15UTX-R	12階西機械室	松下電工(株)	冷:40700,暖:23900kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿13kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
32	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-33	空気調和機(12F東側)	FY-20UTX-R	12階東機械室	松下電工(株)	冷:58900,暖:33500kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
33	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-34	空気調和機(13F西側)	FY-15UTX-R	13階西機械室	松下電工(株)	冷:40700,暖:23900kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿加湿:13kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無
34	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-35	空気調和機(13F東側)	FY-20UTX-R	13階東機械室	松下電工(株)	冷:58900,暖:33800kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
35	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-36	空気調和機(14F西側)	FY-15UTX-R	14階西機械室	松下電工(株)	冷:40700,暖:23900kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿13kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
36	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-37	空気調和機(14F東側)	FY-20UTX-R	14階東機械室	松下電工(株)	冷:58900,暖:33800kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
37	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-38	空気調和機(15F西側)	FY-15UTX-R	15階西機械室	松下電工(株)	冷:40700,暖:23900kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿13kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
38	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-39	空気調和機(15F東側)	FY-20UTX-R	15階東機械室	松下電工(株)	冷:58900,暖:33800kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
39	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-40	空気調和機(16F西側)	FY-15UTX-R	16階西機械室	松下電工(株)	冷:44000,暖:27600kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿15kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
40	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-41	空気調和機(16F東側)	FY-20UTX-R	16階東機械室	松下電工(株)	冷:59100,暖:34400kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
41	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-42	空気調和機(17F西側)	FY-15UTX-R	17階西機械室	松下電工(株)	冷:40700,暖:23900kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿13kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
42	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-43	空気調和機(17F東側)	FY-20UTX-R	17階東機械室	松下電工(株)	冷:58900,暖:33800kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
43	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-44	空気調和機(18F西側)	FY-15UTX-R	18階西機械室	松下電工(株)	冷:66000,暖:47400kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿26kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
44	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-45	空気調和機(18F東側)	FY-15UTX-R	18階東機械室	松下電工(株)	冷:64900,暖:47200kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 419*419:6	加湿25kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
45	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-46	空気調和機(19,20F西側)	AJ 200-EV	19階西機械室	新晃工業(株)	冷:91100,暖:72600kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ ﾌｨﾙﾀｰ	加湿34kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
46	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-47	空気調和機(19,20F東側)	AJ 200-EV	19階東機械室	新晃工業(株)	冷:88200,暖:66200kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ ﾌｨﾙﾀｰ	加湿30kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
47	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-48-1	空気調和機(19,20F議場西)	AJS200-EV	20階西機械室	新晃工業(株)	冷:58600,暖:44000kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ ﾌｨﾙﾀｰ	加湿加湿:8kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
48	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-48-2	空気調和機(19,20F議場東)	AJS200-EV	20階東機械室	新晃工業(株)	冷:58600,暖:44000kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ ﾌｨﾙﾀｰ	加湿加湿:8kg/H ﾍﾞﾙﾄ 無し
49	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-49	空気調和機(B2F書庫)	FY-10UCH	B2階空調機械室	松下電工(株)	冷:32200,暖:22600kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 592*592:1 592*288:1	定格容量3ﾍﾞﾙﾄ A-63* 2
50	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-50	空気調和機(2,3Fｶﾌｪﾃﾘｱ)	AHU125VM	北3階東機械室	東京電機工業(株)	冷:82600,暖:66100kcal/H	ﾌｨﾙﾀｰ 610*610:1 610*304:1	加湿36kg/H ﾍﾞﾙﾄ A-39*2
51	空調換気設備	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(空冷式)	ACP-1-1-1	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(1F 中央監視1)	PEHY-80K-A1	防災ｾﾝﾀｰ	三菱電機(株)	冷:8000,暖:9000kcal/H	電動機0.15kw	

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
52	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-1-2	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(1F 中央監視2)	PEHY-80K-A1	防災ｾﾝﾀｰ	三菱電機(株)	冷:8000,暖:9000kcal/H	電動機0.15kw	
53	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-1-3	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室外機(4FAPC-1-1用)	PUHY-200K-C	北屋上	三菱電機(株)	圧縮機 200V/5.5kw		
54	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-2-1	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(B1F文書集配室)	PLHY-5LKD-A	文書・集配室	三菱電機(株)	冷:5000,暖:5600kcal/H	電動機0.085kw	
55	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-2-2	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(1F 宿当直室)	PLHY-25LKD-A	宿直室	三菱電機(株)	冷:2500,暖:2800kcal/H	電動機0.035kw	
56	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-2-3	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(B1F 清掃控室)	PLHY-25LKD-A	清掃員控室	三菱電機(株)	冷:2500,暖:2800kcal/H	電動機0.035kw	
57	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-2-4	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室外機(4FACP-1-2)	PUHY-140K-C	北屋上	三菱電機(株)	圧縮機 200V/4.1kw		
58	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-2-5	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(1F 風除室)	PLHY-25LKD-A	風除室4	三菱電機(株)	冷:2500,暖:2800kcal/H	電動機0.035kw	
59	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-2-1-1	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(4F 大気観測室)	PLH-35GKV	4階大気観測室	三菱電機(株)	冷:3550,暖:4250cal/H	電動機0.03kw	
60	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-2-1-2	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室外機(4FACP-2-1用)	PUH-35FK	4階倉庫上部ガラリ内	三菱電機(株)			
61	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0301	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	3階305会議室	三菱電機(株)			
62	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0302	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	3階305会議室	三菱電機(株)			
63	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0303	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	3階305会議室	三菱電機(株)			
64	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0304	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	3階305会議室	三菱電機(株)			
65	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0305	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	3階306会議室	三菱電機(株)			
66	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0306	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	3階306会議室	三菱電機(株)			
67	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0307	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	3階307会議室	三菱電機(株)			
68	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0308	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	3階307会議室	三菱電機(株)			
69	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0309	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	3階308会議室	三菱電機(株)			
70	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0310	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	3階308会議室	三菱電機(株)			
71	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0311	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	3階308会議室	三菱電機(株)			
72	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0312	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	3階309会議室	三菱電機(株)			
73	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0313	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(3階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	3階309会議室	三菱電機(株)			
74	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0501	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	5階事務室	三菱電機(株)			
75	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0502	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	5階事務室	三菱電機(株)			
76	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0503	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	5階事務室	三菱電機(株)			
77	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0504	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	5階事務室	三菱電機(株)			
78	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0505	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	5階ｵﾍﾟﾚｰﾀ室	三菱電機(株)			
79	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0506	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	5階ｵﾍﾟﾚｰﾀ室	三菱電機(株)			
80	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0507	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	5階書庫	三菱電機(株)			
81	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0508	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階北 08)	LV-300FR-C-K(床置)	5階会議室	三菱電機(株)			
82	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0509	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階北 09)	LV-300FR-C-K(床置)	5階ｼｽﾃﾑ設計室	三菱電機(株)			
83	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0510	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階北 10)	LV-300FR-C-K(床置)	5階帳票倉庫	三菱電機(株)			
84	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0511	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階北 11)	LV-300FR-C-K(床置)	5階帳票倉庫	三菱電機(株)			
85	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0512	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階北 12)	LV-300FR-C-K(床置)	5階帳票倉庫	三菱電機(株)			
86	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0513	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階北 13)	LV-300FR-C-K(床置)	5階更衣室1	三菱電機(株)			
87	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0514	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	5階更衣室1	三菱電機(株)			
88	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0515	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	5階休憩室	三菱電機(株)			
89	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0516	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	5階ﾊﾟﾝﾁ室	三菱電機(株)			
90	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0517	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(5階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	5階ﾊﾟﾝﾁ室	三菱電機(株)			
91	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0601	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
92	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0602	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
93	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0603	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
94	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0604	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
95	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0605	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
96	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0606	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
97	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0607	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	6階OAﾙｰﾑ	三菱電機(株)			
98	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0608	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	6階OAﾙｰﾑ	三菱電機(株)			
99	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0609	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	6階OAﾙｰﾑ	三菱電機(株)			
100	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0610	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事後処理室	三菱電機(株)			
101	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0611	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事後処理室	三菱電機(株)			
102	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0612	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	6階帳票倉庫	三菱電機(株)			
103	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0613	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	6階書庫	三菱電機(株)			
104	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0614	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	6階事務室北	三菱電機(株)			
105	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0615	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(6階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	6階事務室北	三菱電機(株)			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
106	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0616	ファンコイルユニット(6階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	6階事務室北	三菱電機(株)			
107	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0617	ファンコイルユニット(6階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	6階事務室北	三菱電機(株)			
108	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0618	ファンコイルユニット(6階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	6階事務室北	三菱電機(株)			
109	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0619	ファンコイルユニット(6階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	6階事務室北	三菱電機(株)			
110	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0620	ファンコイルユニット(6階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	6階事務室北	三菱電機(株)			
111	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0621	ファンコイルユニット(6階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	6階事務室北	三菱電機(株)			
112	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0622	ファンコイルユニット(6階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	6階事務室北	三菱電機(株)			
113	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0623	ファンコイルユニット(6階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	6階会議室	三菱電機(株)			
114	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0624	ファンコイルユニット(6階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	6階会議室	三菱電機(株)			
115	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0625	ファンコイルユニット(6階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	6階更衣室1	三菱電機(株)			
116	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0626	ファンコイルユニット(6階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	6階更衣室2	三菱電機(株)			
117	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0627	ファンコイルユニット(6階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	6階休憩室	三菱電機(株)			
118	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0701	ファンコイルユニット(7階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	7階事務室南	三菱電機(株)			
119	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0702	ファンコイルユニット(7階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	7階事務室南	三菱電機(株)			
120	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0703	ファンコイルユニット(7階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	7階事務室南	三菱電機(株)			
121	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0704	ファンコイルユニット(7階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	7階事務室南	三菱電機(株)			
122	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0705	ファンコイルユニット(7階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	7階事務室南	三菱電機(株)			
123	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0706	ファンコイルユニット(7階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	7階事務室南	三菱電機(株)			
124	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0707	ファンコイルユニット(7階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	7階事務室南	三菱電機(株)			
125	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0708	ファンコイルユニット(7階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	7階事務室南	三菱電機(株)			
126	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0709	ファンコイルユニット(7階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	7階事務室南	三菱電機(株)			
127	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0710	ファンコイルユニット(7階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	7階事務室南	三菱電機(株)			
128	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0711	ファンコイルユニット(7階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	7階会議室	三菱電機(株)			
129	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0712	ファンコイルユニット(7階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	7階会議室	三菱電機(株)			
130	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0713	ファンコイルユニット(7階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	7階帳票倉庫2	三菱電機(株)			
131	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0714	ファンコイルユニット(7階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	7階健康管理室	三菱電機(株)			
132	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0715	ファンコイルユニット(7階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	7階健康管理室	三菱電機(株)			
133	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0716	ファンコイルユニット(7階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	7階相談室	三菱電機(株)			
134	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0717	ファンコイルユニット(7階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	7階事務室北	三菱電機(株)			
135	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0718	ファンコイルユニット(7階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	7階事務室北	三菱電機(株)			
136	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0719	ファンコイルユニット(7階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	7階事務室北	三菱電機(株)			
137	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0720	ファンコイルユニット(7階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	7階事務室北	三菱電機(株)			
138	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0721	ファンコイルユニット(7階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	7階事務室北	三菱電機(株)			
139	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0722	ファンコイルユニット(7階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	7階事務室北	三菱電機(株)			
140	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0723	ファンコイルユニット(7階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	7階事務室北	三菱電機(株)			
141	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0724	ファンコイルユニット(7階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	7階帳票倉庫1	三菱電機(株)			
142	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0725	ファンコイルユニット(7階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	7階更衣室 1	三菱電機(株)			
143	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0726	ファンコイルユニット(7階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	7階更衣室 2	三菱電機(株)			
144	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0727	ファンコイルユニット(7階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	7階休憩室	三菱電機(株)			
145	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0801	ファンコイルユニット(8階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	8階給湯室	三菱電機(株)			
146	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0802	ファンコイルユニット(8階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	8階給湯室	三菱電機(株)			
147	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0803	ファンコイルユニット(8階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	8階秘書室	三菱電機(株)			
148	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0804	ファンコイルユニット(8階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	8階市長控室	三菱電機(株)			
149	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0805	ファンコイルユニット(8階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	8階市長室	三菱電機(株)			
150	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0806	ファンコイルユニット(8階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	8階市長室	三菱電機(株)			
151	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0807	ファンコイルユニット(8階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	8階市長室	三菱電機(株)			
152	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0808	ファンコイルユニット(8階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	8階市長応接室	三菱電機(株)			
153	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0809	ファンコイルユニット(8階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	8階市長応接室	三菱電機(株)			
154	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0810	ファンコイルユニット(8階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	8階市長応接室	三菱電機(株)			
155	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0811	ファンコイルユニット(8階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	8階特別応接室	三菱電機(株)			
156	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0812	ファンコイルユニット(8階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	8階特別応接室	三菱電機(株)			
157	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0813	ファンコイルユニット(8階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	8階特別応接室	三菱電機(株)			
158	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0814	ファンコイルユニット(8階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	8階庁議室	三菱電機(株)			
159	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0815	ファンコイルユニット(8階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	8階庁議室	三菱電機(株)			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
160	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0816	ファンコイルユニット(8階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	8階庁議室	三菱電機(株)			
161	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0817	ファンコイルユニット(8階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	8階庁議室	三菱電機(株)			
162	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0818	ファンコイルユニット(8階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	8階助役室1	三菱電機(株)			
163	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0819	ファンコイルユニット(8階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	8階助役応接室1	三菱電機(株)			
164	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0820	ファンコイルユニット(8階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	8階助役応接室1	三菱電機(株)			
165	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0821	ファンコイルユニット(8階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	8階助役応接室2	三菱電機(株)			
166	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0822	ファンコイルユニット(8階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	8階助役応接室2	三菱電機(株)			
167	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0823	ファンコイルユニット(8階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	8階助役室2	三菱電機(株)			
168	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0824	ファンコイルユニット(8階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	8階更衣室1	三菱電機(株)			
169	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0825	ファンコイルユニット(8階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	8階休憩室	三菱電機(株)			
170	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0826	ファンコイルユニット(8階北 26)	LV-200FR-C-K(床置)	8階休憩室	三菱電機(株)			
171	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0827	ファンコイルユニット(8階北 27)	LV-200FR-C-K(床置)	8階東ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
172	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0901	ファンコイルユニット(9階南 01)	LV-300FR-C-K(床置)	9階休養室	三菱電機(株)			
173	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0902	ファンコイルユニット(9階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	9階市政記者室	三菱電機(株)			
174	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0903	ファンコイルユニット(9階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	9階市政記者室	三菱電機(株)			
175	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0904	ファンコイルユニット(9階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	9階防災倉庫	三菱電機(株)			
176	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0905	ファンコイルユニット(9階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	9階事務室南	三菱電機(株)			
177	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0906	ファンコイルユニット(9階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	9階事務室南	三菱電機(株)			
178	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0907	ファンコイルユニット(9階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	9階事務室南	三菱電機(株)			
179	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0908	ファンコイルユニット(9階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	9階事務室南	三菱電機(株)			
180	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0909	ファンコイルユニット(9階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	9階事務室南	三菱電機(株)			
181	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0910	ファンコイルユニット(9階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	9階事務室南	三菱電機(株)			
182	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0911	ファンコイルユニット(9階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	9階会議室	三菱電機(株)			
183	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0912	ファンコイルユニット(9階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	9階会議室	三菱電機(株)			
184	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0913	ファンコイルユニット(9階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	9階書庫	三菱電機(株)			
185	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0914	ファンコイルユニット(9階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	9階ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ	三菱電機(株)			
186	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0915	ファンコイルユニット(9階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	9階ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ	三菱電機(株)			
187	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0916	ファンコイルユニット(9階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	9階ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ	三菱電機(株)			
188	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0917	ファンコイルユニット(9階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	9階ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ	三菱電機(株)			
189	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0918	ファンコイルユニット(9階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	9階事務室北	三菱電機(株)			
190	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0919	ファンコイルユニット(9階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	9階事務室北	三菱電機(株)			
191	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0920	ファンコイルユニット(9階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	9階事務室北	三菱電機(株)			
192	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0921	ファンコイルユニット(9階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	9階事務室北	三菱電機(株)			
193	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0922	ファンコイルユニット(9階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	9階事務室北	三菱電機(株)			
194	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0923	ファンコイルユニット(9階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	9階事務室北	三菱電機(株)			
195	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0924	ファンコイルユニット(9階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	9階更衣室1	三菱電機(株)			
196	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0925	ファンコイルユニット(9階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	9階更衣室2	三菱電機(株)			
197	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0926	ファンコイルユニット(9階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	9階帳票倉庫	三菱電機(株)			
198	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0927	ファンコイルユニット(9階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	9階休憩室	三菱電機(株)			
199	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1001	ファンコイルユニット(10階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	10階事務室南	三菱電機(株)			
200	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1002	ファンコイルユニット(10階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	10階事務室南	三菱電機(株)			
201	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1003	ファンコイルユニット(10階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	10階事務室南	三菱電機(株)			
202	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1004	ファンコイルユニット(10階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	10階事務室南	三菱電機(株)			
203	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1005	ファンコイルユニット(10階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	10階事務室南	三菱電機(株)			
204	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1006	ファンコイルユニット(10階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	10階事務室南	三菱電機(株)			
205	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1007	ファンコイルユニット(10階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	10階事務室南	三菱電機(株)			
206	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1008	ファンコイルユニット(10階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	10階事務室南	三菱電機(株)			
207	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1009	ファンコイルユニット(10階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	10階事務室南	三菱電機(株)			
208	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1010	ファンコイルユニット(10階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	10階事務室南	三菱電機(株)			
209	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1011	ファンコイルユニット(10階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	10階会議室	三菱電機(株)			
210	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1012	ファンコイルユニット(10階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	10階会議室	三菱電機(株)			
211	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1013	ファンコイルユニット(10階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	10階書庫	三菱電機(株)			
212	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1014	ファンコイルユニット(10階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	10階防災ﾙｰﾑ	三菱電機(株)			
213	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1015	ファンコイルユニット(10階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	10階防災ﾙｰﾑ	三菱電機(株)			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
214	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1016	ファンコイルユニット(10階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	10階事務室北	三菱電機(株)			
215	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1017	ファンコイルユニット(10階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	10階事務室北	三菱電機(株)			
216	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1018	ファンコイルユニット(10階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	10階事務室北	三菱電機(株)			
217	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1019	ファンコイルユニット(10階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	10階事務室北	三菱電機(株)			
218	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1020	ファンコイルユニット(10階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	10階事務室北	三菱電機(株)			
219	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1021	ファンコイルユニット(10階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	10階事務室北	三菱電機(株)			
220	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1022	ファンコイルユニット(10階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	10階事務室北	三菱電機(株)			
221	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1023	ファンコイルユニット(10階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	10階事務室北	三菱電機(株)			
222	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1024	ファンコイルユニット(10階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	10階更衣室1	三菱電機(株)			
223	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1025	ファンコイルユニット(10階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	10階更衣室2	三菱電機(株)			
224	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1026	ファンコイルユニット(10階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	10階帳票倉庫	三菱電機(株)			
225	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1027	ファンコイルユニット(10階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	10階休憩室	三菱電機(株)			
226	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1101	ファンコイルユニット(11階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	11階事務室南	三菱電機(株)			
227	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1102	ファンコイルユニット(11階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	11階事務室南	三菱電機(株)			
228	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1103	ファンコイルユニット(11階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	11階事務室南	三菱電機(株)			
229	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1104	ファンコイルユニット(11階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	11階事務室南	三菱電機(株)			
230	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1105	ファンコイルユニット(11階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	11階事務室南	三菱電機(株)			
231	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1106	ファンコイルユニット(11階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	11階事務室南	三菱電機(株)			
232	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1107	ファンコイルユニット(11階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	11階事務室南	三菱電機(株)			
233	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1108	ファンコイルユニット(11階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	11階事務室南	三菱電機(株)			
234	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1109	ファンコイルユニット(11階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	11階事務室南	三菱電機(株)			
235	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1110	ファンコイルユニット(11階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	11階事務室南	三菱電機(株)			
236	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1111	ファンコイルユニット(11階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	11階会議室	三菱電機(株)			
237	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1112	ファンコイルユニット(11階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	11階会議室	三菱電機(株)			
238	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1113	ファンコイルユニット(11階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	11階書倉	三菱電機(株)			
239	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1114	ファンコイルユニット(11階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	11階事務室北	三菱電機(株)			
240	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1115	ファンコイルユニット(11階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	11階事務室北	三菱電機(株)			
241	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1116	ファンコイルユニット(11階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	11階事務室北	三菱電機(株)			
242	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1117	ファンコイルユニット(11階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	11階事務室北	三菱電機(株)			
243	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1118	ファンコイルユニット(11階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	11階事務室北	三菱電機(株)			
244	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1119	ファンコイルユニット(11階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	11階事務室北	三菱電機(株)			
245	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1120	ファンコイルユニット(11階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	11階事務室北	三菱電機(株)			
246	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1121	ファンコイルユニット(11階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	11階事務室北	三菱電機(株)			
247	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1122	ファンコイルユニット(11階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	11階事務室北	三菱電機(株)			
248	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1123	ファンコイルユニット(11階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	11階事務室北	三菱電機(株)			
249	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1124	ファンコイルユニット(11階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	11階更衣室1	三菱電機(株)			
250	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1125	ファンコイルユニット(11階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	11階更衣室2	三菱電機(株)			
251	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1126	ファンコイルユニット(11階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	11階青焼室	三菱電機(株)			
252	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1127	ファンコイルユニット(11階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	11階休憩室	三菱電機(株)			
253	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1201	ファンコイルユニット(12階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	12階事務室南	三菱電機(株)			
254	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1202	ファンコイルユニット(12階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	12階事務室南	三菱電機(株)			
255	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1203	ファンコイルユニット(12階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	12階事務室南	三菱電機(株)			
256	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1204	ファンコイルユニット(12階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	12階事務室南	三菱電機(株)			
257	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1205	ファンコイルユニット(12階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	12階事務室南	三菱電機(株)			
258	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1206	ファンコイルユニット(12階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	12階事務室南	三菱電機(株)			
259	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1207	ファンコイルユニット(12階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	12階事務室南	三菱電機(株)			
260	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1208	ファンコイルユニット(12階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	12階事務室南	三菱電機(株)			
261	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1209	ファンコイルユニット(12階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	12階事務室南	三菱電機(株)			
262	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1210	ファンコイルユニット(12階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	12階事務室南	三菱電機(株)			
263	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1211	ファンコイルユニット(12階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	12階会議室	三菱電機(株)			
264	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1212	ファンコイルユニット(12階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	12階会議室	三菱電機(株)			
265	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1213	ファンコイルユニット(12階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	12階書庫	三菱電機(株)			
266	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1214	ファンコイルユニット(12階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	12階事務室北	三菱電機(株)			
267	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1215	ファンコイルユニット(12階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	12階事務室北	三菱電機(株)			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
268	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1216	ファンコイルユニット(12階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	12階事務室北	三菱電機(株)			
269	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1217	ファンコイルユニット(12階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	12階事務室北	三菱電機(株)			
270	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1218	ファンコイルユニット(12階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	12階事務室北	三菱電機(株)			
271	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1219	ファンコイルユニット(12階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	12階事務室北	三菱電機(株)			
272	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1220	ファンコイルユニット(12階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	12階事務室北	三菱電機(株)			
273	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1221	ファンコイルユニット(12階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	12階事務室北	三菱電機(株)			
274	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1222	ファンコイルユニット(12階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	12階事務室北	三菱電機(株)			
275	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1223	ファンコイルユニット(12階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	12階事務室北	三菱電機(株)			
276	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1224	ファンコイルユニット(12階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	12階更衣室1	三菱電機(株)			
277	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1225	ファンコイルユニット(12階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	12階更衣室2	三菱電機(株)			
278	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1226	ファンコイルユニット(12階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	12階帳票倉庫	三菱電機(株)			
279	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1227	ファンコイルユニット(12階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	12階休憩室	三菱電機(株)			
280	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1301	ファンコイルユニット(13階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	13階入札室1	三菱電機(株)			
281	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1302	ファンコイルユニット(13階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	13階入札室1	三菱電機(株)			
282	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1303	ファンコイルユニット(13階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	13階入札室2	三菱電機(株)			
283	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1304	ファンコイルユニット(13階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	13階事務室南	三菱電機(株)			
284	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1305	ファンコイルユニット(13階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	13階事務室南	三菱電機(株)			
285	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1306	ファンコイルユニット(13階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	13階事務室南	三菱電機(株)			
286	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1307	ファンコイルユニット(13階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	13階事務室南	三菱電機(株)			
287	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1308	ファンコイルユニット(13階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	13階事務室南	三菱電機(株)			
288	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1309	ファンコイルユニット(13階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	13階事務室南	三菱電機(株)			
289	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1310	ファンコイルユニット(13階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	13階事務室南	三菱電機(株)			
290	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1311	ファンコイルユニット(13階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	13階会議室	三菱電機(株)			
291	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1312	ファンコイルユニット(13階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	13階会議室	三菱電機(株)			
292	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1313	ファンコイルユニット(13階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	13階書庫	三菱電機(株)			
293	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1314	ファンコイルユニット(13階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	13階入札控室	三菱電機(株)			
294	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1315	ファンコイルユニット(13階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	13階入札控室	三菱電機(株)			
295	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1316	ファンコイルユニット(13階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	13階入札控室	三菱電機(株)			
296	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1317	ファンコイルユニット(13階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	13階事務室北	三菱電機(株)			
297	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1318	ファンコイルユニット(13階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	13階事務室北	三菱電機(株)			
298	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1319	ファンコイルユニット(13階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	13階事務室北	三菱電機(株)			
299	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1320	ファンコイルユニット(13階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	13階事務室北	三菱電機(株)			
300	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1321	ファンコイルユニット(13階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	13階事務室北	三菱電機(株)			
301	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1322	ファンコイルユニット(13階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	13階事務室北	三菱電機(株)			
302	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1323	ファンコイルユニット(13階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	13階事務室北	三菱電機(株)			
303	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1324	ファンコイルユニット(13階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	13階更衣室1	三菱電機(株)			
304	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1325	ファンコイルユニット(13階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	13階更衣室2	三菱電機(株)			
305	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1326	ファンコイルユニット(13階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	13階帳票倉庫	三菱電機(株)			
306	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1327	ファンコイルユニット(13階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	13階休憩室	三菱電機(株)			
307	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1401	ファンコイルユニット(14階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	14階事務室南	三菱電機(株)			
308	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1402	ファンコイルユニット(14階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	14階事務室南	三菱電機(株)			
309	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1403	ファンコイルユニット(14階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	14階事務室南	三菱電機(株)			
310	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1404	ファンコイルユニット(14階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	14階事務室南	三菱電機(株)			
311	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1405	ファンコイルユニット(14階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	14階事務室南	三菱電機(株)			
312	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1406	ファンコイルユニット(14階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	14階事務室南	三菱電機(株)			
313	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1407	ファンコイルユニット(14階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	14階事務室南	三菱電機(株)			
314	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1408	ファンコイルユニット(14階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	14階事務室南	三菱電機(株)			
315	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1409	ファンコイルユニット(14階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	14階事務室南	三菱電機(株)			
316	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1410	ファンコイルユニット(14階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	14階事務室南	三菱電機(株)			
317	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1411	ファンコイルユニット(14階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	14階会議室	三菱電機(株)			
318	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1412	ファンコイルユニット(14階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	14階会議室	三菱電機(株)			
319	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1413	ファンコイルユニット(14階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	14階書庫	三菱電機(株)			
320	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1414	ファンコイルユニット(14階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	14階事務室北	三菱電機(株)			
321	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1415	ファンコイルユニット(14階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	14階事務室北	三菱電機(株)			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
322	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1416	ファンコイルユニット(14階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	14階事務室北	三菱電機(株)			
323	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1417	ファンコイルユニット(14階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	14階事務室北	三菱電機(株)			
324	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1418	ファンコイルユニット(14階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	14階事務室北	三菱電機(株)			
325	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1419	ファンコイルユニット(14階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	14階事務室北	三菱電機(株)			
326	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1420	ファンコイルユニット(14階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	14階事務室北	三菱電機(株)			
327	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1421	ファンコイルユニット(14階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	14階事務室北	三菱電機(株)			
328	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1422	ファンコイルユニット(14階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	14階事務室北	三菱電機(株)			
329	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1423	ファンコイルユニット(14階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	14階事務室北	三菱電機(株)			
330	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1424	ファンコイルユニット(14階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	14階更衣室1	三菱電機(株)			
331	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1425	ファンコイルユニット(14階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	14階更衣室2	三菱電機(株)			
332	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1426	ファンコイルユニット(14階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	14階帳票倉庫	三菱電機(株)			
333	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1427	ファンコイルユニット(14階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	14階休憩室	三菱電機(株)			
334	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1501	ファンコイルユニット(15階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
335	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1502	ファンコイルユニット(15階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
336	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1503	ファンコイルユニット(15階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
337	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1504	ファンコイルユニット(15階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
338	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1505	ファンコイルユニット(15階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
339	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1506	ファンコイルユニット(15階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
340	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1507	ファンコイルユニット(15階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
341	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1508	ファンコイルユニット(15階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
342	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1509	ファンコイルユニット(15階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
343	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1510	ファンコイルユニット(15階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
344	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1511	ファンコイルユニット(15階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	15階会議室	三菱電機(株)			
345	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1512	ファンコイルユニット(15階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	15階会議室	三菱電機(株)			
346	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1513	ファンコイルユニット(15階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	15階書庫	三菱電機(株)			
347	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1514	ファンコイルユニット(15階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	15階事務室北	三菱電機(株)			
348	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1515	ファンコイルユニット(15階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	15階事務室北	三菱電機(株)			
349	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1516	ファンコイルユニット(15階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	15階事務室北	三菱電機(株)			
350	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1517	ファンコイルユニット(15階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	15階事務室北	三菱電機(株)			
351	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1518	ファンコイルユニット(15階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	15階事務室北	三菱電機(株)			
352	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1519	ファンコイルユニット(15階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	15階事務室北	三菱電機(株)			
353	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1520	ファンコイルユニット(15階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	15階事務室北	三菱電機(株)			
354	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1521	ファンコイルユニット(15階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	15階事務室北	三菱電機(株)			
355	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1522	ファンコイルユニット(15階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	15階事務室北	三菱電機(株)			
356	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1523	ファンコイルユニット(15階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	15階事務室北	三菱電機(株)			
357	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1524	ファンコイルユニット(15階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	15階更衣室1	三菱電機(株)			
358	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1525	ファンコイルユニット(15階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	15階更衣室2	三菱電機(株)			
359	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1526	ファンコイルユニット(15階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	15階帳票倉庫	三菱電機(株)			
360	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1527	ファンコイルユニット(15階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	15階休憩室	三菱電機(株)			
361	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1601	ファンコイルユニット(16階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	15階監査委員室	三菱電機(株)			
362	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1602	ファンコイルユニット(16階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	15階監査委員室	三菱電機(株)			
363	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1603	ファンコイルユニット(16階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
364	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1604	ファンコイルユニット(16階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
365	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1605	ファンコイルユニット(16階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
366	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1606	ファンコイルユニット(16階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
367	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1607	ファンコイルユニット(16階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
368	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1608	ファンコイルユニット(16階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
369	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1609	ファンコイルユニット(16階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
370	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1610	ファンコイルユニット(16階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	15階事務室南	三菱電機(株)			
371	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1611	ファンコイルユニット(16階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	15階会議室	三菱電機(株)			
372	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1612	ファンコイルユニット(16階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	15階会議室	三菱電機(株)			
373	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1613	ファンコイルユニット(16階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	15階書庫	三菱電機(株)			
374	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1614	ファンコイルユニット(16階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	16階1601会議室	三菱電機(株)			
375	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1615	ファンコイルユニット(16階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	16階1601会議室	三菱電機(株)			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
376	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1616	ファンコイルユニット(16階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	16階事務室北	三菱電機(株)			
377	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1617	ファンコイルユニット(16階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	16階事務室北	三菱電機(株)			
378	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1618	ファンコイルユニット(16階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	16階事務室北	三菱電機(株)			
379	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1619	ファンコイルユニット(16階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	16階事務室北	三菱電機(株)			
380	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1620	ファンコイルユニット(16階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	16階事務室北	三菱電機(株)			
381	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1621	ファンコイルユニット(16階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	16階事務室北	三菱電機(株)			
382	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1622	ファンコイルユニット(16階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	16階事務室北	三菱電機(株)			
383	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1623	ファンコイルユニット(16階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	16階事務室北	三菱電機(株)			
384	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1624	ファンコイルユニット(16階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	16階更衣室1	三菱電機(株)			
385	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1625	ファンコイルユニット(16階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	16階更衣室2	三菱電機(株)			
386	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1626	ファンコイルユニット(16階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	16階帳票倉庫	三菱電機(株)			
387	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1627	ファンコイルユニット(16階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	16階休憩室	三菱電機(株)			
388	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1701	ファンコイルユニット(17階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	17階事務室南	三菱電機(株)			
389	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1702	ファンコイルユニット(17階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	17階事務室南	三菱電機(株)			
390	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1703	ファンコイルユニット(17階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	17階事務室南	三菱電機(株)			
391	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1704	ファンコイルユニット(17階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	17階事務室南	三菱電機(株)			
392	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1705	ファンコイルユニット(17階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	17階事務室南	三菱電機(株)			
393	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1706	ファンコイルユニット(17階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	17階事務室南	三菱電機(株)			
394	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1707	ファンコイルユニット(17階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	17階事務室南	三菱電機(株)			
395	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1708	ファンコイルユニット(17階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	17階事務室南	三菱電機(株)			
396	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1709	ファンコイルユニット(17階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	17階事務室南	三菱電機(株)			
397	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1710	ファンコイルユニット(17階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	17階事務室南	三菱電機(株)			
398	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1711	ファンコイルユニット(17階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	17階会議室	三菱電機(株)			
399	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1712	ファンコイルユニット(17階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	17階会議室	三菱電機(株)			
400	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1713	ファンコイルユニット(17階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	17階書庫	三菱電機(株)			
401	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1714	ファンコイルユニット(17階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	17階教育長室	三菱電機(株)			
402	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1715	ファンコイルユニット(17階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	17階教育長室	三菱電機(株)			
403	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1716	ファンコイルユニット(17階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	17階事務室北	三菱電機(株)			
404	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1717	ファンコイルユニット(17階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	17階事務室北	三菱電機(株)			
405	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1718	ファンコイルユニット(17階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	17階事務室北	三菱電機(株)			
406	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1719	ファンコイルユニット(17階北 19)	LV-300FR-C-K(床置)	17階事務室北	三菱電機(株)			
407	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1720	ファンコイルユニット(17階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	17階事務室北	三菱電機(株)			
408	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1721	ファンコイルユニット(17階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	17階事務室北	三菱電機(株)			
409	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1722	ファンコイルユニット(17階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	17階事務室北	三菱電機(株)			
410	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1723	ファンコイルユニット(17階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	17階事務室北	三菱電機(株)			
411	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1724	ファンコイルユニット(17階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	17階更衣室1	三菱電機(株)			
412	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1725	ファンコイルユニット(17階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	17階更衣室2	三菱電機(株)			
413	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1726	ファンコイルユニット(17階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	17階帳票倉庫	三菱電機(株)			
414	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1727	ファンコイルユニット(17階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	17階休憩室	三菱電機(株)			
415	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1801	ファンコイルユニット(18階南 01)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議員控室7	三菱電機(株)			
416	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1802	ファンコイルユニット(18階南 02)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議員控室7	三菱電機(株)			
417	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1803	ファンコイルユニット(18階南 03)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議員控室8	三菱電機(株)			
418	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1804	ファンコイルユニット(18階南 04)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議員控室8	三菱電機(株)			
419	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1805	ファンコイルユニット(18階南 05)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議員控室9	三菱電機(株)			
420	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1806	ファンコイルユニット(18階南 06)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議員控室9	三菱電機(株)			
421	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1807	ファンコイルユニット(18階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	18階正副議長室	三菱電機(株)			
422	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1808	ファンコイルユニット(18階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	18階正副議長室	三菱電機(株)			
423	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1809	ファンコイルユニット(18階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	18階正副議長室	三菱電機(株)			
424	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1810	ファンコイルユニット(18階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	18階応接室	三菱電機(株)			
425	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1811	ファンコイルユニット(18階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	18階応接室	三菱電機(株)			
426	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1812	ファンコイルユニット(18階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	18階応接室	三菱電機(株)			
427	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1813	ファンコイルユニット(18階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	18階応接室	三菱電機(株)			
428	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1814	ファンコイルユニット(18階北 14)	LV-400FR-C-K(床置)	18階議員控室1	三菱電機(株)			
429	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1815	ファンコイルユニット(18階北 15)	LV-400FR-C-K(床置)	18階議員控室2	三菱電機(株)			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
430	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1816	ファンコイルユニット(18階北 16)	LV-400FR-C-K(床置)	18階議員控室3	三菱電機(株)			
431	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1817	ファンコイルユニット(18階北 17)	LV-400FR-C-K(床置)	18階議員控室4	三菱電機(株)			
432	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1818	ファンコイルユニット(18階北 18)	LV-400FR-C-K(床置)	18階議員控室5	三菱電機(株)			
433	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1819	ファンコイルユニット(18階北 19)	LV-400FR-C-K(床置)	18階議員控室6	三菱電機(株)			
434	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1820	ファンコイルユニット(18階北 20)	LV-300FR-C-K(床置)	18階局長室	三菱電機(株)			
435	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1821	ファンコイルユニット(18階北 21)	LV-300FR-C-K(床置)	18階休憩室	三菱電機(株)			
436	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1822	ファンコイルユニット(18階北 22)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議会事務局	三菱電機(株)			
437	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1823	ファンコイルユニット(18階北 23)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議会事務局	三菱電機(株)			
438	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1824	ファンコイルユニット(18階北 24)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議会事務局	三菱電機(株)			
439	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1825	ファンコイルユニット(18階北 25)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議会図書室	三菱電機(株)			
440	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1826	ファンコイルユニット(18階北 26)	LV-300FR-C-K(床置)	18階議会図書室	三菱電機(株)			
441	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1827	ファンコイルユニット(18階北 27)	LV-300FR-C-K(床置)	18階閲覧室	三菱電機(株)			
442	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1901	ファンコイルユニット(19階南 01)	LV-300FR-C-K(床置)	19階委員会会議室2	三菱電機(株)			
443	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1902	ファンコイルユニット(19階南 02)	LV-300FR-C-K(床置)	19階委員会会議室2	三菱電機(株)			
444	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1903	ファンコイルユニット(19階南 03)	LV-300FR-C-K(床置)	19階委員会会議室2	三菱電機(株)			
445	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1904	ファンコイルユニット(19階南 04)	LV-300FR-C-K(床置)	19階委員会会議室3	三菱電機(株)			
446	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1905	ファンコイルユニット(19階南 05)	LV-300FR-C-K(床置)	19階委員会会議室3	三菱電機(株)			
447	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1906	ファンコイルユニット(19階南 06)	LV-300FR-C-K(床置)	19階委員会会議室3	三菱電機(株)			
448	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1907	ファンコイルユニット(19階北 07)	LV-200FR-C-K(床置)	19階委員会会議室1	三菱電機(株)			
449	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1908	ファンコイルユニット(19階北 08)	LV-200FR-C-K(床置)	19階委員会会議室1	三菱電機(株)			
450	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1909	ファンコイルユニット(19階北 09)	LV-200FR-C-K(床置)	19階委員会会議室1	三菱電機(株)			
451	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1910	ファンコイルユニット(19階北 10)	LV-300FR-C-K(床置)	19階議員ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
452	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1911	ファンコイルユニット(19階北 11)	LV-300FR-C-K(床置)	19階議員ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
453	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1912	ファンコイルユニット(19階北 12)	LV-300FR-C-K(床置)	19階議員ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
454	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1913	ファンコイルユニット(19階北 13)	LV-300FR-C-K(床置)	19階議員ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
455	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1914	ファンコイルユニット(19階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	19階議員ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
456	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1915	ファンコイルユニット(19階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	19階議員ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
457	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1916	ファンコイルユニット(19階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	19階議員ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
458	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1917	ファンコイルユニット(19階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	19階議員ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
459	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-1918	ファンコイルユニット(19階北 18)	LV-300FR-C-K(床置)	19階議員ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
460	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-2001	ファンコイルユニット(20階南 01)	LV-400FR-C-K(床置)	20階市民展望ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
461	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-2002	ファンコイルユニット(20階南 02)	LV-400FR-C-K(床置)	20階市民展望ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
462	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-2003	ファンコイルユニット(20階南 03)	LV-400FR-C-K(床置)	20階市民展望ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
463	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-2004	ファンコイルユニット(20階南 04)	LV-300FR-C-K(床置)	20階大会議室	三菱電機(株)			
464	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-2005	ファンコイルユニット(20階南 05)	LV-300FR-C-K(床置)	20階大会議室	三菱電機(株)			
465	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-2006	ファンコイルユニット(20階南 06)	LV-300FR-C-K(床置)	20階大会議室	三菱電機(株)			
466	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-2007	ファンコイルユニット(20階北 07)	LV-400FR-C-K(床置)	20階大会議室ﾛﾋﾞｰ	三菱電機(株)			
467	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-2008	ファンコイルユニット(20階北 08)	LH-800FR-C-K(天井吊)	20階北回廊	三菱電機(株)			
468	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-2009	ファンコイルユニット(20階北 09)	LH-800FR-C-K(天井吊)	20階北回廊	三菱電機(株)			
469	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-B201	ファンコイルユニット(B2階 01)	LH-800FE-C1-K(天井吊)	B2階書庫1	三菱電機(株)			
470	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-B202	ファンコイルユニット(B2階 02)	LH-400FR-C-K(天井吊)	B2階書庫1	三菱電機(株)			
471	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-B203	ファンコイルユニット(B2階 03)	LH-400FR-C-K(天井吊)	B2階書庫1	三菱電機(株)			
472	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-B204	ファンコイルユニット(B2階 04)	LH-400FR-C-K(天井吊)	B2階書庫1	三菱電機(株)			
473	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-B205	ファンコイルユニット(B2階 05)	LH-400FR-C-K(天井吊)	B2階書庫1	三菱電機(株)			
474	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-B206	ファンコイルユニット(B2階 06)	LH-400FR-C-K(天井吊)	B2階書庫2	三菱電機(株)			
475	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-B207	ファンコイルユニット(B2階 07)	LH-400FE-C-K(天井吊)	B2階予防接種準備室	三菱電機(株)			
476	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N101	ファンコイルユニット(北1階 01)	LV-200FR-C-K	北B1階事務室	三菱電機(株)			
477	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N102	ファンコイルユニット(北1階 02)	LV-200FR-C-K	北B1階事務室	三菱電機(株)			
478	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N103	ファンコイルユニット(北1階 03)	LV-200FR-C-K	北B1階事務室	三菱電機(株)			
479	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N104	ファンコイルユニット(北1階 04)	LV-300FR-C-K(床置)	北B1階事務室	三菱電機(株)			
480	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N105	ファンコイルユニット(北1階 05)	LV-200FR-C-K	北B1階事務室	三菱電機(株)			
481	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N106	ファンコイルユニット(北1階 06)	LV-300FR-C-K(床置)	北B1階事務室	三菱電機(株)			
482	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N107	ファンコイルユニット(北1階 07)	LV-200FR-C-K	北B1階事務室	三菱電機(株)			
483	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N108	ファンコイルユニット(北1階 08)	LV-300FR-C-K(床置)	北B1階事務室	三菱電機(株)			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
484	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N109	ファンコイルユニット(北1階 09)	LV-300FR-C-K(床置)	北B1階事務室	三菱電機(株)			
485	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N110	ファンコイルユニット(北1階 10)	LV-200FR-C-K	北B1階事務室	三菱電機(株)			
486	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N111	ファンコイルユニット(北1階 11)	LV-200FR-C-K	北B1階事務室	三菱電機(株)			
487	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N201	ファンコイルユニット(北2階 01)	LV-600LFR-B2-K(床置)	北2階市民ホール	三菱電機(株)			
488	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N202	ファンコイルユニット(北2階 02)	LV-300LFR-B2-K(床置)	北2階市民ホール	三菱電機(株)			
489	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N203	ファンコイルユニット(北2階 03)	LV-300LFR-B2-K(床置)	北2階市民ホール	三菱電機(株)			
490	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N204	ファンコイルユニット(北2階 04)	LV-600LFR-B2-K(床置)	北2階市民ホール	三菱電機(株)			
491	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N205	ファンコイルユニット(北2階 05)	LV-300LFR-B2-K(床置)	北2階市民ホール	三菱電機(株)			
492	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N206	ファンコイルユニット(北2階 06)	LV-600LFR-B2-K(床置)	北2階市民ホール	三菱電機(株)			
493	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N207	ファンコイルユニット(北2階 07)	LV-300LFR-B2-K(床置)	北2階市民ホール	三菱電機(株)			
494	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N208	ファンコイルユニット(北2階 08)	LV-600LFR-B2-K(床置)	北2階市民ホール	三菱電機(株)			
495	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N209	ファンコイルユニット(北2階 09)	LV-300LFR-B2-K(床置)	北2階喫茶コーナー	三菱電機(株)			
496	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N210	ファンコイルユニット(北2階 10)	LV-600LFR-B2-K(床置)	北2階市民ホール	三菱電機(株)			
497	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N211	ファンコイルユニット(北2階 11)	LV-300LFR-B2-K(床置)	北2階市民ホール	三菱電機(株)			
498	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N212	ファンコイルユニット(北2階食堂 12)	LV-600CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア北面	三菱電機(株)			
499	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N213	ファンコイルユニット(北2階食堂 13)	LV-600CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア北面	三菱電機(株)			
500	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N214	ファンコイルユニット(北2階食堂 14)	LV-600CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア北面	三菱電機(株)			
501	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N215	ファンコイルユニット(北2階食堂 15)	LV-600CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア北面	三菱電機(株)			
502	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N216	ファンコイルユニット(北2階食堂 16)	LV-600CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア北面	三菱電機(株)			
503	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N217	ファンコイルユニット(北2階食堂 17)	LV-600CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア北面	三菱電機(株)			
504	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N218	ファンコイルユニット(北2階食堂 18)	LV-600CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア北面	三菱電機(株)			
505	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N219	ファンコイルユニット(北2階食堂 19)	LH-400FR-C-K(天吊)	北2階洗浄コーナー	三菱電機(株)			
506	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N220	ファンコイルユニット(北2階食堂 20)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア客席中央	三菱電機(株)			
507	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N221	ファンコイルユニット(北2階食堂 21)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア客席中央	三菱電機(株)			
508	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N222	ファンコイルユニット(北2階食堂 22)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア客席中央	三菱電機(株)			
509	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N223	ファンコイルユニット(北2階食堂 23)	LH-800FR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア主厨房	三菱電機(株)			
510	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N224	ファンコイルユニット(北2階食堂 24)	LH-800FR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア客席南側	三菱電機(株)			
511	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N225	ファンコイルユニット(北2階食堂 25)	LH-800FR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア客席南側	三菱電機(株)			
512	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N226	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 26)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
513	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N227	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 27)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
514	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N228	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 28)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
515	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N229	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 29)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
516	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N230	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 30)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
517	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N231	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 31)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
518	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N232	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 32)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
519	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N233	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 33)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
520	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N234	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 34)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
521	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N301	ファンコイルユニット(北3階北食堂01)	LH-600FR-C-K	北3階厨房2	三菱電機(株)			
522	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N302	ファンコイルユニット(北3階北食堂02)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
523	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N303	ファンコイルユニット(北3階北食堂03)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
524	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N304	ファンコイルユニット(北3階北食堂04)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
525	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N305	ファンコイルユニット(北3階南食堂05)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
526	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N306	ファンコイルユニット(北3階南食堂06)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
527	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N307	ファンコイルユニット(北3階南食堂07)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
528	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB11	ファンコイルユニット(北1階北 01)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
529	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB12	ファンコイルユニット(北1階北 02)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
530	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB13	ファンコイルユニット(北1階北 03)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
531	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB14	ファンコイルユニット(北1階北 04)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
532	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB15	ファンコイルユニット(北1階北 05)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
533	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB16	ファンコイルユニット(北1階北 06)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
534	空調換気設備	エアーフィルターユニット	FU-1	フィルターユニット(2,3F厨房レストラン)	FU-550T	北3階機械室(ACR4)	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×5枚3組	
535	空調換気設備	エアーフィルターユニット	FU-2-1	フィルターユニット(4F電気室1)	FU-50T	4階電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×3枚	
536	空調換気設備	エアーフィルターユニット	FU-2-2	フィルターユニット(4F電気室2)	FU-50T	4階電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×3枚	
537	空調換気設備	エアーフィルターユニット	FU-2-3	フィルターユニット(4F電気室3)	FU-50T	4階電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×3枚	

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
538	空調換気設備	エアーフィルターユニット	FU-2-4	フィルターユニット(4F電気室4)	FU-50T	4階電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×3枚	
539	空調換気設備	エアーフィルターユニット	FU-3-1	フィルターユニット(4F発電機室1)	FU-300T	4階発電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×8枚	
540	空調換気設備	エアーフィルターユニット	FU-3-2	フィルターユニット(4F発電機室2)	FU-300T	4階発電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×8枚	
541	空調換気設備	エアーフィルターユニット	FU-3-3	フィルターユニット(4F発電機室3)	FU-300T	4階発電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×8枚	
542	空調換気設備	ファン	EF-01	排気ファン(B1F ACR室)	CLFⅢ-NO.2-RS		(株)テラルキョクトウ			
543	空調換気設備	ファン	EF-02	排気ファン(北B1F窓口部門1)	CLFⅢ-NO.2 1/2-RS		(株)テラルキョクトウ			
544	空調換気設備	ファン	EF-03	排気ファン(南B1F窓口部門3)	CLFⅢ-NO.1 1/4-RS		(株)テラルキョクトウ			
545	空調換気設備	ファン	EF-04	排気ファン(北B1F金融関係)	CLFⅢ-NO.1-RS	北B1階休憩室	(株)テラルキョクトウ			
546	空調換気設備	ファン	EF-05	排気ファン(北B1Fシャワー室)	CLFⅢ-NO.1 1/4-RS	北B1階足洗い場	(株)テラルキョクトウ			
547	空調換気設備	ファン	EF-06	排気ファン(北B1F職員便所男女)	CLFⅢ-NO.2-RS	北B1階足洗い場	(株)テラルキョクトウ			
548	空調換気設備	ファン	EF-07	排気ファン(北B1F EV機械室)	CLFⅢ-U-NO.1 1/2-RS	北B1階ELV機械室	(株)テラルキョクトウ			
549	空調換気設備	ファン	EF-08	排気ファン(北1F職員便所男女)	CLFⅢ-U-NO.1 1/4-RS	北1階女子便所	(株)テラルキョクトウ			
550	空調換気設備	ファン	EF-10	排気ファン(1,2Fエントランスロビー東)	CLFⅢ-NO.2 1/2-RS	2階東機械室	(株)テラルキョクトウ			
551	空調換気設備	ファン	EF-11	排気ファン(北2Fくるみホール便所)	CLFⅢ-NO.1 1/2-RS	北3階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
552	空調換気設備	ファン	EF-13	排気ファン(北2F厨房)	CLFⅢ-NO.4 1/2-RS	北3階東機械室	(株)テラルキョクトウ			
553	空調換気設備	ファン	EF-14	排気ファン(4F発電機 非常時)	AES-F(R)-90	4階発電気室	(株)テラルキョクトウ			
554	空調換気設備	ファン	EF-15	排気ファン(4F発電機 常時)	CLFⅢ-NO.2 1/2-RS	4階発電気室	(株)テラルキョクトウ			
555	空調換気設備	ファン	EF-16	排気ファン(4F電気室(CO2))	CLFⅢ-NO.2-RS		(株)テラルキョクトウ			
556	空調換気設備	ファン	EF-17	排気ファン(4F電気室(外冷用))	CLFⅢ-NO.3 1/2-RS	4階電気室	(株)テラルキョクトウ			
557	空調換気設備	ファン	EF-18	排気ファン(B1F身障者便所)	20LCF-10S		(株)テラルキョクトウ			
558	空調換気設備	ファン	EF-19	排気ファン(1,2F Aコア便所)	CLFⅢ-U-NO.1 1/4-RS	2階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
559	空調換気設備	ファン	EF-20-01	排気ファン(3F Aコア便所)	20LCF-10S	3階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
560	空調換気設備	ファン	EF-20-02	排気ファン(5F Aコア便所)	20LCF-10S	5階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
561	空調換気設備	ファン	EF-20-03	排気ファン(6F Aコア便所)	20LCF-10S	6階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
562	空調換気設備	ファン	EF-20-04	排気ファン(7F Aコア便所)	20LCF-10S	7階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
563	空調換気設備	ファン	EF-20-05	排気ファン(8F Aコア便所)	20LCF-10S	8階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
564	空調換気設備	ファン	EF-20-06	排気ファン(9F Aコア便所)	20LCF-10S	9階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
565	空調換気設備	ファン	EF-20-07	排気ファン(10F Aコア便所)	20LCF-10S	10階西水槽室	(株)テラルキョクトウ			
566	空調換気設備	ファン	EF-20-08	排気ファン(11F Aコア便所)	20LCF-10S	11階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
567	空調換気設備	ファン	EF-20-09	排気ファン(12F Aコア便所)	20LCF-10S	12階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
568	空調換気設備	ファン	EF-20-10	排気ファン(13F Aコア便所)	20LCF-10S	13階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
569	空調換気設備	ファン	EF-20-11	排気ファン(14F Aコア便所)	20LCF-10S	14階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
570	空調換気設備	ファン	EF-20-12	排気ファン(15F Aコア便所)	20LCF-10S	15階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
571	空調換気設備	ファン	EF-20-13	排気ファン(16F Aコア便所)	20LCF-10S	16階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
572	空調換気設備	ファン	EF-20-14	排気ファン(17F Aコア便所)	20LCF-10S	17階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
573	空調換気設備	ファン	EF-20-15	排気ファン(18F Aコア便所)	20LCF-10S	18階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
574	空調換気設備	ファン	EF-20-16	排気ファン(19F Aコア便所)	20LCF-10S	19階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
575	空調換気設備	ファン	EF-20-17	排気ファン(20F Aコア便所)	20LCF-10S	20階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
576	空調換気設備	ファン	EF-21	排気ファン(B2～20F Bコア便所)	CLFⅡ-NO.4 1/2-RS	屋上(東)	(株)テラルキョクトウ			
577	空調換気設備	ファン	EF-22	排気ファン(20F喫茶カウンター)	CLFⅢ-NO.1 1/4	20階西東機械室	(株)テラルキョクトウ			
578	空調換気設備	ファン	EF-23-1	排気ファン(行政ELV機械室1-1)	EF-50FTB40A	行政用ELV機械室	三菱電機(株)			
579	空調換気設備	ファン	EF-23-2	排気ファン(行政ELV機械室1-2)	EF-50FTB40A	行政用ELV機械室	三菱電機(株)			
580	空調換気設備	ファン	EF-23-3	排気ファン(行政ELV機械室1-3)	EF-50FTB40A	行政用ELV機械室	三菱電機(株)			
581	空調換気設備	ファン	EF-24	排気ファン(議会用ELV機械室)	EG-60FTB40A	議会用ELV機械室	三菱電機(株)			
582	空調換気設備	ファン	EF-25	排気ファン(非常用ELV機械室)	EF-40FTB40A	議会用ELV機械室	三菱電機(株)			
583	空調換気設備	ファン	EF-26	排気ファン(PHF高架水槽室)	20LCF-05S	PH階高架水槽室	(株)テラルキョクトウ			
584	空調換気設備	ファン	EF-27	排気ファン(B2F 書庫(CO2))	ALF-NO.3-645	B2階消火ポンプ室	(株)テラルキョクトウ			
585	空調換気設備	ファン	EF-28-1	排気ファン(B1F 議会ELV前ロビー)	20LCF-10S	B1階東ロビー	(株)テラルキョクトウ			
586	空調換気設備	ファン	EF-28-2	排気ファン(北1F 東受付ロビー)	20LCF-10S	北B1階事務室	(株)テラルキョクトウ			
587	空調換気設備	ファン	EF-28-3	排気ファン(3F 会議室ロビー)	25LCF-10S	3階東機械室	(株)テラルキョクトウ			
588	空調換気設備	ファン	EF-30	排気ファン(5F コンピュータ室)	CLFⅢ-NO.1 1/4-RS		(株)テラルキョクトウ			
589	空調換気設備	ファン	EF-32-1	排気ファン(10F西水槽室)	CLFⅡ-NO.1-R-HOH	10階水槽室1	(株)テラルキョクトウ			
590	空調換気設備	ファン	EF-32-2	排気ファン(10F東水槽室)	CLFⅡ-NO.1-R-HOH	10階水槽室2	(株)テラルキョクトウ			
591	空調換気設備	ファン	EF-33	排気ファン(5F パンチ室)	20LCF-10S	5階パンチ室	(株)テラルキョクトウ			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
592	空調換気設備	ファン	EF-34	排気ファン(3F 厨房)	CLFⅢ-NO.2 1/2-RS	北低屋上	(株)テラルキョクトウ			
593	空調換気設備	ファン	EF-36	排気ファン(B2F オイルタンク室)	LCFⅢ-NO.1 1/2-RS		(株)テラルキョクトウ			
594	空調換気設備	ファン	EF-37	排気ファン(中央監視室 CO2用)	ALF-NO.2-604S	中央監視室	(株)テラルキョクトウ			
595	空調換気設備	ファン	EF-38	排気ファン(11F 青焼き用)	CLP-NO.1-OB	PH階高架水槽室	(株)テラルキョクトウ			
596	空調換気設備	ファン	OF-01	給気ファン(B1F ACR室)	CLFⅢ-NO.2-RS	B2階消火ポンプ室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天吊)	#2 *3460m3/H*30mmAQ	
597	空調換気設備	ファン	OF-02	給気ファン(B1F ELV室)	CLFⅢ-U-NO.1 1/2-RS	北B1階ELV機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天吊)	#1 1/2 *300m3/H*10mmAQ	
598	空調換気設備	ファン	OF-03	給気ファン(2F 厨房)	CLFⅢ-NO.4-RS	北3階東機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(床置)	#4 17600m3/H*20mmAQ	
599	空調換気設備	ファン	OF-04	給気ファン(3F 厨房)	CLFⅢ-NO.2 1/2-RS	北3階東機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(床置)	#2 4490m3/H*20mmAQ	
600	空調換気設備	ファン	OF-07	給気ファン(RH1F行政EV機械室)	CLFⅡ-NO.4 1/2 RS-D	PH階行政用ELV機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(床置)	#4 1/2* 1935m3/H*15mmAQ	
601	空調換気設備	ファン	OF-08	給気ファン(RH1F会議EV機械室)	EG-60FTB40A	PH階議会用ELV機械室	(株)テラルキョクトウ	有圧扇	600φ*7200m3/H*10mmAQ	
602	空調換気設備	ファン	OF-09	給気ファン(RH1F非常EV機械室)	CLFⅡ-1 3/4 HOH-I	PH非常用ELV機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天置)	#1 3/4* 2700m3/H*15mmAQ	
603	空調換気設備	ファン	OF-10	給気ファン(RH1F高架水槽室)	20LCF-05S	PH階高架水槽室	(株)テラルキョクトウ	ストレートシロッコファン	200φ*410m3/H*10mmAQ	
604	空調換気設備	ファン	OF-11	給気ファン(5Fコンピュータ室)	CLFⅢ-NO.1 1/4-RS	4階西機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天置)	#1 1/4*960m3/H*25mmAQ	
605	空調換気設備	ファン	OF-12-1	給気ファン(10F高架水槽室A)	CLFⅡ-NO.1-L-HOH	10階西水槽室1	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天吊)	#1*400m3/H*10mmAQ	
606	空調換気設備	ファン	OF-12-2	給気ファン(10F高架水槽室B)	CLFⅡ-NO.1-L-HOH	10階東水槽室2	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天吊)	#1*400m3/H*10mmAQ	
607	空調換気設備	ファン	OF-13	給気ファン(B2Fオイルタンク)	CLFⅢ-NO.1 1/2-RS		(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(床置)	#2 1/2*1300m3/H*25mmAQ	
608	空調換気設備	ファン	OF-14	給気ファン(2F市民ロビー3)	CLFⅢ-NO.1 1/4-RS	2階東機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(床置)	#1 1/4*1340m3/H*20mmAQ	
609	空調換気設備	換気扇	AEX-1	空調換気扇(1F 宿直室)	LGH-15CST	北1階宿直室	三菱電機(株)	天井埋込型	エンタルピ:−72%	換気量:120m3/H
610	空調換気設備	換気扇	AEX-2-1	空調換気扇(1F 中央監視1)	LGH-25RMP・25RS	中央監視室	三菱電機(株)	天井カセット型	エンタルピ:−73%	換気量:210m3/H
611	空調換気設備	換気扇	AEX-2-2	空調換気扇(1F 中央監視2)	LGH-25RMP・25RS	中央監視室	三菱電機(株)	天井カセット型	エンタルピ:−73%	換気量:210m3/H
612	空調換気設備	換気扇	KF-1-01	天井扇(北B1階 休憩室)	VD-20ZP2	北B1階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
613	空調換気設備	換気扇	KF-1-02	天井扇(北B1階金融休憩室)	VD-20ZP2	北B1階金融休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
614	空調換気設備	換気扇	KF-1-03	天井扇(北B1階 給湯室)	VD-20ZP2	北B1階給湯室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
615	空調換気設備	換気扇	KF-1-04	天井扇(北B1室 貯湯槽室)	VD-20ZP2	北B1階貯湯槽室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
616	空調換気設備	換気扇	KF-1-05	天井扇(北B1階休憩室)	VD-20ZP2	北低層棟B1階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
617	空調換気設備	換気扇	KF-1-06	天井扇(南B1階職員便所男)	VD-20ZP2	南B1階職員便所男	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
618	空調換気設備	換気扇	KF-1-07	天井扇(南B2階職員便所女)	VD-20ZP2	南B1階職員便所女	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
619	空調換気設備	換気扇	KF-1-08	天井扇(北1階 休憩室)	VD-20ZP2	北1階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
620	空調換気設備	換気扇	KF-1-09	天井扇(5階 休憩室)	VD-20ZP2	5階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
621	空調換気設備	換気扇	KF-1-10	天井扇(6階 休憩室)	VD-20ZP2	6階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
622	空調換気設備	換気扇	KF-1-11	天井扇(7階 休憩室)	VD-20ZP2	7階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
623	空調換気設備	換気扇	KF-1-12	天井扇(8階 休憩室)	VD-20ZP2	8階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
624	空調換気設備	換気扇	KF-1-13	天井扇(9階 休憩室)	VD-20ZP2	9階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
625	空調換気設備	換気扇	KF-1-14	天井扇(10階 休憩室)	VD-20ZP2	10階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
626	空調換気設備	換気扇	KF-1-15	天井扇(11階 休憩室)	VD-20ZP2	11階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
627	空調換気設備	換気扇	KF-1-16	天井扇(12階 休憩室)	VD-20ZP2	12階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
628	空調換気設備	換気扇	KF-1-17	天井扇(13階 休憩室)	VD-20ZP2	13階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
629	空調換気設備	換気扇	KF-1-18	天井扇(14階 休憩室)	VD-20ZP2	14階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
630	空調換気設備	換気扇	KF-1-19	天井扇(15階 休憩室)	VD-20ZP2	15階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
631	空調換気設備	換気扇	KF-1-20	天井扇(16階 休憩室)	VD-20ZP2	16階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
632	空調換気設備	換気扇	KF-1-21	天井扇(17階 休憩室)	VD-20ZP2	17階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
633	空調換気設備	換気扇	KF-1-22	天井扇(19階 議員ロビー)	VD-20ZP2	19階議員ロビー流し	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
634	空調換気設備	換気扇	KF-1-23	天井扇(20階喫茶控室)	VD-20ZP2	20階喫茶控室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
635	空調換気設備	換気扇	KF-1-24	天井扇(PH階防災無線機械室)	VD-20ZP2	PH階防災無線機械室	三菱電機(株)			
636	空調換気設備	換気扇	KF-2	天井扇(1F 宿直浴室)	VD-20ZSB2	北1階宿直浴室	三菱電機(株)			
637	空調換気設備	換気扇	KF-3-01	天井扇(北2階食堂倉庫)	VD-20ZP2	北2階食堂倉庫	三菱電機(株)			
638	空調換気設備	換気扇	KF-3-02	天井扇(北2階食堂便所)	VD-20ZP2	北2階食堂便所	三菱電機(株)			
639	空調換気設備	換気扇	KF-3-03	天井扇(北3階食堂便所)	VD-20ZP2	北3階食堂便所	三菱電機(株)			
640	空調換気設備	換気扇	KF-3-04	天井扇(4階大気観測室)	VD-20ZP2	4階大気観測室	三菱電機(株)			
641	空調換気設備	換気扇	KF-4-01	天井扇(20階ロビー)	V-150C	20階ロビー	三菱電機(株)			
642	空調換気設備	換気扇	KF-5-01	天井扇(18階休憩室)	V-200C	18階更衣室	三菱電機(株)			
643	空調換気設備	除湿機	V-1-1	除湿機(B2F 書庫1)	KFH-2C1	B2階 書庫1	三菱電機(株)	床置露出型	除湿能力5.5l/H	圧縮機 200V/1.5kw
644	空調換気設備	除湿機	V-1-2	除湿機(B2F 書庫1)	KFH-2C1	B2階 書庫1	三菱電機(株)	床置露出型	除湿能力5.6l/H	圧縮機 200V/1.5kw
645	空調換気設備	除湿機	V-1-3	除湿機(B2F 書庫1)	KFH-2C1	B2階 書庫1	三菱電機(株)	床置露出型	除湿能力5.7l/H	圧縮機 200V/1.5kw

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
646	空調換気設備	除湿機	V-1-4	除湿機(B2F 書庫1)	KFH-2C1	B2階 書庫1	三菱電機(株)	床置露出型	除湿能力5.8l/H	圧縮機 200V/1.5kw
647	空調換気設備	除湿機	V-1-5	除湿機(B2F 書庫2)	KFH-2C1	B2階 書庫2	三菱電機(株)	床置露出型	除湿能力5.9l/H	圧縮機 200V/1.5kw
648	給排水衛生設備	上水高架水槽	WT-01	上水用受水槽(高・低層棟用)	SET-7	B2階受水槽室	(株)ブリジストン	FRP製複合板型2槽式	4.5m×6.5m×H1.5m	44(有効35)m3
649	給排水衛生設備	上水高架水槽	WT-02	上水用高架槽(低層棟用)	SET-10	10階東高架水槽室	(株)ブリジストン	FRP製複合板型3槽式	1.5m×2.0m×H2.0m	6(有効--)m3
650	給排水衛生設備	上水高架水槽	WT-04	上水用高架槽(高層棟用)	SET-10	PH階高架水槽室	(株)ブリジストン	FRP製複合板型4槽式	1.5m×2.0m×H2.2m	18(有効--)m3
651	給排水衛生設備	加圧給水ポンプユニット	WP-05	中水加圧給水ユニット	AV-65PCL403-62.2W	屋上機械置場西	(株)テラルキョクトウ	形式AV型立型多段ポンプ	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/2.2kW×2	65mm:0.19m3/min
652	給排水衛生設備	加圧給水ポンプユニット	WP-06	上水加圧給水ユニット	AV-65PCL503-63.7W	PH階高架水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式AV型立型多段ポンプ	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/3.7kW×2	65mm:0.39m3/min
653	給排水衛生設備	中水槽	WT-06	中水槽1	ｺﾝｸﾘｰﾄ	B2階ピット		70.01ﾄﾝ		
654	給排水衛生設備	中水槽	WT-07	中水槽2	ｺﾝｸﾘｰﾄ	B2階ピット		151.08ﾄﾝ		
655	給排水衛生設備	中水高架水槽	WT-03	中水用高架槽(低層棟用)	SET-10	10階西高架水槽室	(株)ブリジストン	FRP製複合板型2槽式	2.0m×2.5m×H2.0m	10(有効--)m3
656	給排水衛生設備	中水高架水槽	WT-05	中水用高架槽(高層棟用)	SET-10	屋上機械置場西	(株)ブリジストン	FRP製複合板型2槽式	1.5m×2.0m×H2.3m	10(有効6.5)m3
657	給排水衛生設備	雨水槽	DP-1	雨水排水槽No.1		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
658	給排水衛生設備	雨水槽	DP-10	雨水排水槽No.10		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
659	給排水衛生設備	雨水槽	DP-2	雨水排水槽No.2		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
660	給排水衛生設備	雨水槽	DP-4	雨水排水槽No.4		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
661	給排水衛生設備	雨水槽	DP-6	雨水排水槽No.6		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
662	給排水衛生設備	雨水槽	DP-8	雨水排水槽No.8		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
663	給排水衛生設備	雨水槽	DP-9	雨水排水槽No.9		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
664	給排水衛生設備	汚水槽	WT-7	Aコア		B2F附室		水槽(有効容積合計)3.6m3	水槽(仕切り数)区画	
665	給排水衛生設備	汚水槽	WT-8	Bコア		B2F附室		水槽(有効容積合計)14.7m3	水槽(仕切り数)区画	
666	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-01-1	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ1-1	50SVC-6.4	雨水排水槽1	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*100l/min*8m	
667	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-01-2	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ1-2	50SVC-6.4	雨水排水槽1	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*100l/min*8m	
668	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-02-1	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ2-1	50SVC-6.4	雨水排水槽2	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*140l/min*8m	
669	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-02-2	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ2-2	50SVC-6.4	雨水排水槽2	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*140l/min*8m	
670	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-04-1	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ4-1	50SVC-6.4	雨水排水槽4	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*100l/min*8m	
671	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-04-2	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ4-2	50SVC-6.4	雨水排水槽4	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*100l/min*8m	
672	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-06-1	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ6-1	ZU3-506-0.4T4	雨水排水槽6	(株)川本製作所	フロートスイッチ付	50φ*0.09m3/min*8m	
673	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-06-2	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ6-2	ZU3-506-0.4T4	雨水排水槽6	(株)川本製作所	フロートスイッチ付	50φ*0.09m3/min*8m	
674	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-08-1	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ8-1	65SVC-63.4	雨水排水槽8	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*320l/min*12m	
675	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-08-2	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ8-2	65SVC-63.4	雨水排水槽8	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*320l/min*12m	
676	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-09-1	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ9-1	65SVC-63.7	雨水排水槽9	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*175l/min*8m	
677	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-09-2	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ9-2	65SVC-63.7	雨水排水槽9	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*175l/min*8m	
678	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-10-1	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ10-1	65SVC-63.7	雨水排水槽10	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	40φ*50l/min*5m	
679	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-10-2	雨水排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ10-2	65SVC-63.7	雨水排水槽10	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	40φ*50l/min*5m	
680	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-01	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 揚砂P	65BO-61.5	沈殿槽	(株)テラルキョクトウ	65φ*0.5m3/min*7m		
681	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-02	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 揚砂P(屋根用)	50BO-6.75	沈殿槽(屋根用)	(株)テラルキョクトウ	50φ*0.2m3/min*5m		
682	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-03	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 中水移送P	50BO-6.75-C	中水槽2	(株)テラルキョクトウ	50φ*0.26m3/min*5m		
683	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-04	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 移送P(屋根用)	50BO-6.75-C	沈殿槽(屋根用)	(株)テラルキョクトウ	65φ*0.26m3/min*5m		
684	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-05	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 移送P(RC用)	50BO-6.75-C	沈殿槽(RC)	(株)テラルキョクトウ	50φ*0.2m3/min*6m		
685	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-06-1	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 濾過P1	50SSU-61.5-C	雨水貯留槽	(株)テラルキョクトウ	50φ*0.16m3/min*18m		
686	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-06-2	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 濾過P2	50SSU-61.5-C	雨水貯留槽	(株)テラルキョクトウ	50φ*0.16m3/min*18m		
687	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-07	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 逆洗P	150BO-67.5	中水槽2	(株)テラルキョクトウ	150φ*1.6m3/min*14m		
688	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-09	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 汚泥圧送P	65BO-63.7-C	汚泥濃縮槽	(株)テラルキョクトウ	65φ*0.3m3/min*15m		
689	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-10-1	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 雨水排水P1	100BO-65.5-C	雨水排水槽	(株)テラルキョクトウ	100φ*0.83m3/min*14m		
690	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-10-2	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 雨水排水P2	100BO-65.5-C	雨水排水槽	(株)テラルキョクトウ	100φ*0.83m3/min*14m		
691	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-11	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 清掃用水中P	40SVC-6.25	B2階機械室	(株)テラルキョクトウ	40φ*0.05m3/min*5m		
692	給排水衛生設備	排水ポンプ	RPC-1-1	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 次亜注入P1	CM-2X	雨水調整室	(株)トーケミ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式定量ﾎﾟﾝﾌﾟ	5～20cc/min、400V/0.2kw	
693	給排水衛生設備	排水ポンプ	RPC-1-2	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 次亜注入P2	CM-2X	雨水調整室	(株)トーケミ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式定量ﾎﾟﾝﾌﾟ	5～20cc/min、400V/0.2kw	
694	給排水衛生設備	排水ポンプ	RS-1	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 微細目SC(屋根)	BC-2100	雨水調整室	ｺﾐｭﾆｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ(株)	目開ｷ 2mm×255m3/h		
695	給排水衛生設備	排水ポンプ	RSF-1	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 急速濾過器		雨水調整室	(株)トーケミ	圧力式下降流型	1800φ*SL1500mm*9.5m3/H	
696	給排水衛生設備	排水ポンプ	RT-1	中水ﾌﾟﾗﾝﾄ 次亜貯留槽	PVC-200	雨水調整室	(株)トーケミ	200L	容量200L	
697	給排水衛生設備	排水ポンプ	WP-07-1	汚物排水水中ポンプ1(A)	50BOT-61.5-C	B2階A階段室	(株)テラルキョクトウ	形式BOA(T)-C型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/1.5kW	50φ100L/min×16M着脱装置付き
698	給排水衛生設備	排水ポンプ	WP-07-2	汚物排水水中ポンプ2(A)	50BOT-61.5-C	B2階A階段室	(株)テラルキョクトウ	形式BOA(T)-C型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/1.5kW	50φ100L/min×16M着脱装置付き
699	給排水衛生設備	排水ポンプ	WP-08-1	汚物排水水中ポンプ1(B)	65BOT-63.7-C	B2階B便所前通路	(株)テラルキョクトウ	形式BOA(T)-C型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/3.7kW	65φ520L/min×16M着脱装置付き

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
700	給排水衛生設備	排水ポンプ	WP-08-2	汚物排水水中ポンプ2(B)	65BOT-63.7-C	B2階B便所前通路	(株)テラルキョクトウ	形式BOA(T)-C型	モータ定格モータ:3φ400V/3.7kW	65φ520L/min×16M着脱装置付き
701	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-1	電気温水器(北B1・1階)	EBM-20-450	北低層棟貯湯槽室	東京電機工業(株)	25φ*20l/min*10M		
702	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-10	電気湯沸器(10階休憩室)	EMS-30	10階休憩室	東京電機工業(株)			
703	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-11	電気湯沸器(11階休憩室)	EMS-30	11階休憩室	東京電機工業(株)			
704	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-12	電気湯沸器(12階休憩室)	EMS-30	12階休憩室	東京電機工業(株)			
705	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-13	電気湯沸器(13階休憩室)	EMS-30	13階休憩室	東京電機工業(株)			
706	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-14	電気湯沸器(14階休憩室)	EMS-30	14階休憩室	東京電機工業(株)			
707	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-15	電気湯沸器(15階休憩室)	EMS-30	15階休憩室	東京電機工業(株)			
708	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-16	電気湯沸器(16階休憩室)	EMS-30	16階休憩室	東京電機工業(株)			
709	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-17	電気湯沸器(17階休憩室)	EMS-30	17階休憩室	東京電機工業(株)			
710	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-5	電気湯沸器(5階休憩室)	EMS-30	5階休憩室	東京電機工業(株)			
711	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-6	電気湯沸器(6階休憩室)	EMS-30	6階休憩室	東京電機工業(株)			
712	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-7	電気湯沸器(7階休憩室)	EMS-30	7階休憩室	東京電機工業(株)			
713	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-8-1	電気湯沸器(8階配膳室)	EMS-30	給湯室	東京電機工業(株)			
714	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-8-2	電気湯沸器(8階休憩室)	EMS-40	8階休憩室	東京電機工業(株)			
715	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-9	電気湯沸器(9階休憩室)	EMS-30	9階休憩室	東京電機工業(株)			
716	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-B1	電気湯沸器(南B1階休憩室)	EMS-30	南B1階機械室	東京電機工業(株)			
717	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-3	電気湯沸器(18階休憩室)	EMS-40	18階配膳室	東京電機工業(株)			
718	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-4-18-1	電気温水器(18階議長)	RES-12C	18階議長室	東京電機工業(株)	水圧 0.5～7.5kg/cm3		
719	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-4-18-2	電気温水器(18階副議長)	RES-12C	18階副議長室	東京電機工業(株)	水圧 0.5～7.5kg/cm3		
720	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-4-8	電気温水器(8階市長洗面)	RES-12C	8階市長洗面	東京電機工業(株)	水圧 0.5～7.5kg/cm3		
721	給排水衛生設備	厨房設備・器具	1M-110K(3F)	3Fアイスメーカー		3階レストラン図面25				
722	給排水衛生設備	厨房設備・器具	265F1C-1(3F)	3F冷凍冷蔵庫		3階レストラン図面6				
723	給排水衛生設備	厨房設備・器具	457RT-1(20F)	20Fコールドテーブル		20階喫茶図面7				
724	給排水衛生設備	厨房設備・器具	467FCT-1(2F-K)	2FKコールドテーブル		2階喫茶図面1				
725	給排水衛生設備	厨房設備・器具	467M4-1(3F)	3Fボルト冷蔵庫		3階レストラン図面24				
726	給排水衛生設備	厨房設備・器具	485-F2R-3(3F)	3F冷凍冷蔵庫		3階レストラン図面1				
727	給排水衛生設備	厨房設備・器具	567RT-1(3F)	3Fコールドテーブル		3階レストラン図面27				
728	給排水衛生設備	厨房設備・器具	577RT-1(2F)	2Fコールドテーブル		2階カフェテリア図面25				
729	給排水衛生設備	厨房設備・器具	BPR-096(2F)	2Fパンラック		2階カフェテリア図面11				
730	給排水衛生設備	厨房設備・器具	CSP-100(2F)	2Fガスティルティングパン		2階カフェテリア図面				
731	給排水衛生設備	厨房設備・器具	DHA-12(20F)	20F小型電気温水器		20階喫茶図面1				
732	給排水衛生設備	厨房設備・器具	DHA-12(2F-K)	2FK小型電気温水器		2階喫茶図面6				
733	給排水衛生設備	厨房設備・器具	DHA-12(3F)	3F小型電気温水器		3階レストラン図面31				
734	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ED2-3S(2F)	2F食器洗浄機		2階カフェテリア図面62				
735	給排水衛生設備	厨房設備・器具	HGR-127(3F)	3Fガスレンジ		3階レストラン図面7				
736	給排水衛生設備	厨房設備・器具	HS-1200LB(2F)	2F温蔵庫		2階カフェテリア図面38				
737	給排水衛生設備	厨房設備・器具	IM-30TI(20F)	20Fアイスメーカー		20階喫茶図面2				
738	給排水衛生設備	厨房設備・器具	IM-30TI(2F-K)	2FKアイスメーカー		2階喫茶図面7				
739	給排水衛生設備	厨房設備・器具	JHC-900A(3F)	3Fライスジャー		3Fレストラン図面15				
740	給排水衛生設備	厨房設備・器具	KGS-30(2F)	2Fガス回転釜		2階カフェテリア図面				
741	給排水衛生設備	厨房設備・器具	M-201C(2F)	2F一口コンロ		2階カフェテリア図面36				
742	給排水衛生設備	厨房設備・器具	M-603B(2F)	2F丼コンロ		2階カフェテリア図面35				
743	給排水衛生設備	厨房設備・器具	M-8220C(3F)	3Fテーブルコンロ		3階レストラン図面9				
744	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MGF-23G(2F)	2F一槽フライヤー		2階カフェテリア図面				
745	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MGRX-157B(2F)	2Fガスレンジ		2階カフェテリア図面				
746	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MGTX-097(2F)	2Fガステーブル		2階カフェテリア図面				
747	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MR-102(20F)	20Fホットプレート		20階喫茶図面4				
748	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MR-102(2F-K)	2FKホットプレート		2階喫茶図面4				
749	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MRC-150RL(2F)	2Fガス立体自動炊飯器		2階カフェテリア図面				
750	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MRK-066B(2F)	2Fガス茹で麺機		2階カフェテリア図面53				
751	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MSH10-21S(3F)	3F食器消毒保管庫		3階レストラン図面31				
752	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MSH15-31S(2F)	2F食器消毒保管庫		2階カフェテリア図面56				
753	給排水衛生設備	厨房設備・器具	P-46(2F)	2Fピーラー		2階カフェテリア図面				

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
754	給排水衛生設備	厨房設備・器具	PH-161M(2F)	2Fガス瞬間湯沸器		2階カフェテリア図面32				
755	給排水衛生設備	厨房設備・器具	PH-161M(3F)	3Fガス瞬間湯沸器		3階レストラン図面23				
756	給排水衛生設備	厨房設備・器具	PH-24号A(2F厨)	2Fガス瞬間湯沸器		2階カフェテリア図面				
757	給排水衛生設備	厨房設備・器具	PH-24号A(2F洗西)	2Fガス瞬間湯沸器		2階カフェテリア図面58				
758	給排水衛生設備	厨房設備・器具	PH-24号A(2F洗東)	2Fガス瞬間湯沸器		2階カフェテリア図面58				
759	給排水衛生設備	厨房設備・器具	RR-50(3F)	3F炊飯器		3階レストラン図面10				
760	給排水衛生設備	厨房設備・器具	RWO-48A(2F)	2Fドラフト洗米機		2階カフェテリア図面				
761	給排水衛生設備	厨房設備・器具	SD-130(20F)	20F冷凍庫		20階喫茶図面3				
762	給排水衛生設備	厨房設備・器具	SDC-10A(3F)	3Fコーヒーメーカー		3階レストラン図面29				
763	給排水衛生設備	厨房設備・器具	T9-50(20F)	20Fドラムトラップ		20F喫茶図面9				
764	給排水衛生設備	厨房設備・器具	THP-1(3F)	3Fホットプレート		3階レストラン図面27				
765	給排水衛生設備	厨房設備・器具	VC-4(2F)	2F野菜調理機		2階カフェテリア図面				
766	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ウォーマーユニット(2F)	2Fウォーマーユニット		2階カフェテリア図面43				
767	給排水衛生設備	厨房設備・器具	おにぎりケース(2F)	2Fおにぎりケース		2階カフェテリア図面51				
768	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ｶﾞｽｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ(2F)	2Fｶﾞｽｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ		2階カフェテリア図面				
769	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ガスコンロ台	ガスコンロ台		図面34				
770	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ガステーブル	ガステーブル		図面55				
771	給排水衛生設備	厨房設備・器具	カレーユニット(2F)	2Fカレーユニット		2階カフェテリア図面48				
772	給排水衛生設備	厨房設備・器具	コールドユニット(2F)	2Fコールドユニット		2階カフェテリア図面41				
773	給排水衛生設備	厨房設備・器具	コンロ台	コンロ台		3F図面8				
774	給排水衛生設備	厨房設備・器具	シンク	シンク		図面52				
775	給排水衛生設備	厨房設備・器具	スニーズガード	スニーズガード		図面44				
776	給排水衛生設備	厨房設備・器具	トレーディスペンサー	トレーディスペンサー		図面59				
777	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ヌードルテーブル	ヌードルテーブル		図面50				
778	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ノーマルユニット(2F)	2Fノーマルユニット		2階カフェテリア図面42				
779	給排水衛生設備	厨房設備・器具	プレハブ冷蔵庫(2F)	2Fプレハブ冷蔵庫		2階カフェテリア図面				
780	給排水衛生設備	厨房設備・器具	モービルシンク(2F)	2Fモービルシンク		2階カフェテリア図面61				
781	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ライススープユニット(2F)	2Fライススープユニット		2階カフェテリア図面46				
782	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ラック	ラック		3F図面2				
783	給排水衛生設備	厨房設備・器具	移動台	移動台		図面63				
784	給排水衛生設備	厨房設備・器具	移動台(3F)	移動台		3F図面5				
785	給排水衛生設備	厨房設備・器具	移動台(引戸付)	移動台		3F図面11				
786	給排水衛生設備	厨房設備・器具	移動台(下スノコ)600×900	移動台		3F図面12				
787	給排水衛生設備	厨房設備・器具	一槽シンク	一槽シンク						
788	給排水衛生設備	厨房設備・器具	一槽水切付シンク	一槽水切付シンク		図面57				
789	給排水衛生設備	厨房設備・器具	三槽シンク	三槽シンク		3F図面4				
790	給排水衛生設備	厨房設備・器具	受槽	受槽						
791	給排水衛生設備	厨房設備・器具	食器ディスペンサーカート	食器ディスペンサーカート		図面47				
792	給排水衛生設備	厨房設備・器具	水切移動台	水切移動台		図面65				
793	給排水衛生設備	厨房設備・器具	水切台	水切台		3F図面3				
794	給排水衛生設備	厨房設備・器具	船型シンク(2F)	2F船型シンク		2階カフェテリア図面				
795	給排水衛生設備	厨房設備・器具	台付シンク	台付シンク		図面33				
796	給排水衛生設備	厨房設備・器具	卓上ウォーマー(3F)	3F卓上ウォーマー		3階レストラン図面16				
797	給排水衛生設備	厨房設備・器具	吊戸棚	吊戸棚		3F図面17				
798	給排水衛生設備	厨房設備・器具	二槽シンク(20F)	20F二槽シンク		20階喫茶図面6				
799	給排水衛生設備	厨房設備・器具	二槽シンク(2F)	2F二槽シンク		2階カフェテリア図面				
800	給排水衛生設備	厨房設備・器具	返却コンベアー(2F)	2F返却コンベアー		2階カフェテリア図面60				
801	給排水衛生設備	厨房設備・器具	包丁俎板殺菌庫(2F)	2F包丁俎板殺菌庫		2階カフェテリア図面				
802	給排水衛生設備	厨房設備・器具	冷蔵庫(2F)	2F冷蔵庫		2階カフェテリア図面				
803	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-01-1	上水揚水ポンプ1(高層階用)	M80-Ⅴ-2	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/18.5kW	80mm:0.43m3/min
804	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-01-2	上水揚水ポンプ2(高層階用)	M80-Ⅴ-2	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/18.5kW	80mm:0.43m3/min
805	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-02-1	上水揚水ポンプ1(低層階用)	M40-Ⅴ-1	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/3.7kW	40mm:0.14m3/min
806	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-02-2	上水揚水ポンプ2(低層階用)	M40-Ⅴ-1	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/3.7kW	40mm:0.14m3/min
807	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-03-1	中水揚水ポンプ1(高層階用)	M50-Ⅷ-2	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/11kW	50mm:0.21m3/min

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
808	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-03-2	中水揚水ポンプ2(高層階用)	M50-Ⅷ-2	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/11kW	50mm:0.21m3/min
809	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-04-1	中水揚水ポンプ1(低層階用)	M50-Ⅴ-1	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/5.5kW	50mm:0.21m3/min
810	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-04-2	中水揚水ポンプ2(低層階用)	M50-Ⅴ-1	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	ﾓｰﾀ定格ﾓｰﾀ:3φ400V/5.5kW	50mm:0.21m3/min
811	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	HP-1	給湯ポンプ	SLP-25-6.25	北B1階貯湯槽室	(株)テラルキョクトウ		400V/0.25kw	25φ*20l/min*10M
812	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-01	給茶機 北低層棟1F	PTE-100H3WA1-BK	北1階休憩室	ホシザキ北九(株)			
813	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-02-1	給茶機 北低層棟2F西	AT-24H2D	2階カフェテリア	ホシザキ北九(株)			
814	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-02-2	給茶機 北低層棟2F中	AT-24H2D	2階カフェテリア	ホシザキ北九(株)			
815	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-02-3	給茶機 北低層棟2F東	AT-24H2D	2階カフェテリア	ホシザキ北九(株)			
816	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-03-1	給茶機 北低層棟3F東		2階カフェテリア	ホシザキ北九(株)			
817	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-05	給茶機 高層棟5F	PT-12HWD	5階休憩室	ホシザキ北九(株)			
818	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-06	給茶機 高層棟6F	PTE-100H3WA-BK-TH	6階休憩室	ホシザキ北九(株)			
819	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-07	給茶機 高層棟7F	PT-12HWD	7階休憩室	ホシザキ北九(株)			
820	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-08	給茶機 高層棟8F	PT-12HWD	8階休憩室	ホシザキ北九(株)			
821	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-09-1	給茶機 高層棟9F休	PT-12HWD	9階休憩室	ホシザキ北九(株)			
822	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-09-2	給茶機 高層棟9F市政	ATE-100HWA-TH	9階市政記者休憩室	ホシザキ北九(株)			
823	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-10	給茶機 高層棟10F	PTE-100H3WA-BK-TH	10階休憩室	ホシザキ北九(株)			
824	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-11	給茶機 高層棟11F	PTE-100H3WA1-BK	11階休憩室	ホシザキ北九(株)			
825	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-12	給茶機 高層棟12F	PTE-100H3WA1-BK	12階休憩室	ホシザキ北九(株)			
826	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-13	給茶機 高層棟13F	PTE-100H3WA-BK-TH	13階休憩室	ホシザキ北九(株)			
827	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-14	給茶機 高層棟14F	PT-12H2D	14階休憩室	ホシザキ北九(株)			
828	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-15	給茶機 高層棟15F	PTE-100H3WA-BK-TH	15階休憩室	ホシザキ北九(株)			
829	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-16	給茶機 高層棟16F	PTE-100H3WA1-BK	16階休憩室	ホシザキ北九(株)			
830	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-17	給茶機 高層棟17F	PTE-100H3WA-BK-TH	17階休憩室	ホシザキ北九(株)			
831	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-18	給茶機 高層棟18F	PT-12HWD	18階配膳室	ホシザキ北九(株)			
832	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-19	給茶機 高層棟19F	PT-12HWD	19階議員ロビー	ホシザキ北九(株)			
833	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-B1-2	給茶機 南低層棟B1F	PTE-100H3WA-BK	南B1階休憩室	ホシザキ北九(株)			
834	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-B1-3	給茶機 北低層B1給湯室	PT-12HWD	北B1階給湯室	ホシザキ北九(株)			
835	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	WT-08	雨水貯留槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ	B2階ピット		113.56ﾄﾝ		
836	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	WT-09	屋根用沈澱槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ	B2階ピット		148.61ﾄﾝ		
837	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	WT-10	RC用沈澱槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ	B2階ピット		107.28ﾄﾝ		
838	電気設備	受変電設備	ACB-1-1	気中遮断器(ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ1)	DA303XH-MF	電気室	富士電機			
839	電気設備	受変電設備	ACB-1-2	気中遮断器(ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ2)	DA303XH-MF	電気室	富士電機			
840	電気設備	受変電設備	ACB-1-3	気中遮断器(ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ3)	DA303XH-MF	電気室	富士電機			
841	電気設備	受変電設備	ACB-2	気中遮断器(52C)	DA103XPMSAZNF	電気室	富士電機			
842	電気設備	受変電設備	ACB-3-01	気中遮断器(52F1)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
843	電気設備	受変電設備	ACB-3-02	気中遮断器(52F2)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
844	電気設備	受変電設備	ACB-3-03	気中遮断器(52F3)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
845	電気設備	受変電設備	ACB-3-04	気中遮断器(52F4)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
846	電気設備	受変電設備	ACB-3-05	気中遮断器(52F5)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
847	電気設備	受変電設備	ACB-3-06	気中遮断器(52F6)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
848	電気設備	受変電設備	ACB-3-07	気中遮断器(52F7)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
849	電気設備	受変電設備	ACB-3-08	気中遮断器(52F8)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
850	電気設備	受変電設備	ACB-3-09	気中遮断器(52F9)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
851	電気設備	受変電設備	ACB-3-10	気中遮断器(52F10)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
852	電気設備	受変電設備	ACB-4-1	気中遮断器(52G)	AT20	発電気室	テラサキ			
853	電気設備	受変電設備	ACB-4-2	気中遮断器(52GB)	DA203XPMF	電気室	富士電機			
854	電気設備	受変電設備	ACB-4-3	気中遮断器(52FG7)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
855	電気設備	受変電設備	ACB-4-4	気中遮断器(52FG8)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
856	電気設備	受変電設備	ACB-4-5	気中遮断器(52FG10)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
857	電気設備	受変電設備	MC-1-1	電磁接触器(ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 1)	SC-11N	電気室	富士電機			
858	電気設備	受変電設備	MC-1-2	電磁接触器(ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 2)	SC-11N	電気室	富士電機			
859	電気設備	受変電設備	MC-1-3	電磁接触器(ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 3)	SC-11N	電気室	富士電機			
860	電気設備	受変電設備	MC-1-4	電磁接触器(ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 4)	SC-11N	電気室	富士電機			
861	電気設備	受変電設備	MC-1-5	電磁接触器(ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 5)	SC-11N	電気室	富士電機			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
862	電気設備	受変電設備	MC-1-6	電磁接触器(ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 6)	SC-11N	電気室	富士電機			
863	電気設備	受変電設備	MCCB-1-1	配線用遮断器(42C1)	H403R	電気室	富士電機			
864	電気設備	受変電設備	MCCB-1-2	配線用遮断器(42C2)	H403R	電気室	富士電機			
865	電気設備	受変電設備	MCCB-1-3	配線用遮断器(42C3)	H403R	電気室	富士電機			
866	電気設備	受変電設備	MCCB-1-4	配線用遮断器(42C4)	H403R	電気室	富士電機			
867	電気設備	受変電設備	MCCB-1-5	配線用遮断器(42C5)	H403R	電気室	富士電機			
868	電気設備	受変電設備	MCCB-1-6	配線用遮断器(42C6)	H403R	電気室	富士電機			
869	電気設備	受変電設備	MCCB-2-1	配線用遮断器(A系統1)		電気室	富士電機			
870	電気設備	受変電設備	MCCB-2-2	配線用遮断器(A系統2)		電気室	富士電機			
871	電気設備	受変電設備	MCCB-3-1	配線用遮断器(B系統1)		電気室	富士電機			
872	電気設備	受変電設備	MCCB-3-2	配線用遮断器(B系統2)		電気室	富士電機			
873	電気設備	受変電設備	MCCB-4-1	配線用遮断器(OA系統1)		電気室	富士電機			
874	電気設備	受変電設備	MCCB-4-2	配線用遮断器(OA系統2)		電気室	富士電機			
875	電気設備	受変電設備	MCCB-5-1	配線用遮断器(保安系統1)		電気室	富士電機			
876	電気設備	受変電設備	MCCB-5-2	配線用遮断器(保安系統2)		電気室	富士電機			
877	電気設備	受変電設備	MCCB-5-3	配線用遮断器(保安系統3)		電気室	富士電機			
878	電気設備	受変電設備	MCCB-6-1	配線用遮断器(非常用1)		電気室	富士電機			
879	電気設備	受変電設備	MCCB-6-2	配線用遮断器(非常用2)		電気室	富士電機			
880	電気設備	受変電設備	SC-1-1	進相用ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ(1)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
881	電気設備	受変電設備	SC-1-2	進相用ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ(2)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
882	電気設備	受変電設備	SC-1-3	進相用ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ(3)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
883	電気設備	受変電設備	SC-1-4	進相用ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ(4)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
884	電気設備	受変電設備	SC-1-5	進相用ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ(5)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
885	電気設備	受変電設備	SC-1-6	進相用ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ(6)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
886	電気設備	受変電設備	T-1-1	変圧器(ﾈｯﾄﾜｰｸ1)		電気室	富士電機			
887	電気設備	受変電設備	T-1-2	変圧器(ﾈｯﾄﾜｰｸ2)		電気室	富士電機			
888	電気設備	受変電設備	T-1-3	変圧器(ﾈｯﾄﾜｰｸ3)		電気室	富士電機			
889	電気設備	受変電設備	T-2-1	変圧器(一般電灯No.1)	CV-FP 単相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
890	電気設備	受変電設備	T-2-2	変圧器(一般電灯No.2)	CV-FP 単相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
891	電気設備	受変電設備	T-2-3	変圧器(調光電灯)	CV-FP 単相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
892	電気設備	受変電設備	T-3-1	変圧器(一般電灯No.3)	CV-FP 単相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
893	電気設備	受変電設備	T-3-2	変圧器(一般電灯No.4)	CV-FP 単相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
894	電気設備	受変電設備	T-4-1	変圧器(OA電源No.1)	CV-FP 単相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
895	電気設備	受変電設備	T-4-2	変圧器(OA電源No.2)	CV-FP 単相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
896	電気設備	受変電設備	T-5	変圧器(一般動力 210V)	CV-FP 三相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
897	電気設備	受変電設備	T-6-1	変圧器(保安動力 210V)	CV-FP 三相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
898	電気設備	受変電設備	T-6-2	変圧器(保安電灯)	CV-FP 三／二相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
899	電気設備	受変電設備	T-7	変圧器(非常電灯)	CV-FP 三相／二相ﾓｰﾙﾄﾞ	電気室	三菱電機(株)			
900	電気設備	自家発電設備(非常用発電機)	G-1-1	発電機(発電機)	EA-F	発電気室	(株)明電舎			
901	電気設備	自家発電設備(非常用発電機)	G-1-2	発電機(機関)	AT1800	発電気室	ヤンマーディーゼル(株)			
902	電気設備	直流電源設備	CVCF-1-2	直流電源装置 4Fﾊﾞｲﾊﾟｽ切換ｷ	HIVERTER-U200	電気室	日立製作所			
903	電気設備	直流電源設備	CVCF-1-3	直流電源装置 4F 保守ﾊﾞｲﾊﾟｽ	HIVERTER-U200	電気室	日立製作所			
904	電気設備	直流電源設備	CVCF-1-4	直流電源装置 4F 入力分岐盤	HIVERTER-U200	電気室	日立製作所			
905	電気設備	直流電源設備	CVCF-1-5	直流電源装置 4F 出力分岐盤	HIVERTER-U200	電気室	日立製作所			
906	電気設備	直流電源設備	CVCF-1-6	直流電源装置 4F 蓄電池盤	MSE-300	電気室	日立製作所			
907	電気設備	蓄電池	CV-1	蓄電池装置(非常照明用)		電気室				
908	電気設備	蓄電池	CV-2-1	蓄電池装置(発電機用1)		発電機室				
909	電気設備	蓄電池	CV-2-2	蓄電池装置(発電機用2)		発電機室				
910	電気設備	蓄電池	CV-3	蓄電池装置(操作用)		電気室				
911	電気設備	CVCF	CVCF-1-1	CVCF(UPS装置)	HIVERTER-U200	電気室	日立製作所			
912	電気設備	照明器具･装置	L-10	照明(RF航空障害灯10)	OM-6型	屋上西	小糸工業(株)			
913	電気設備	照明器具･装置	L-11	照明(16F航空障害灯01)	OM-3B型	16階北側窓	小糸工業(株)			
914	電気設備	照明器具･装置	L-12	照明(16F航空障害灯02)	OM-3B型	16階北側窓	小糸工業(株)			
915	電気設備	照明器具･装置	L-13	照明(16F航空障害灯03)	OM-3B型	16階北側窓	小糸工業(株)			

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
916	電気設備	照明器具･装置	L-14	照明(16F航空障害灯04)	OM-3B型	16階バルコニー	小糸工業(株)			
917	電気設備	照明器具･装置	L-15	照明(16F航空障害灯05)	OM-3B型	16階バルコニー	小糸工業(株)			
918	電気設備	照明器具･装置	L-16	照明(16F航空障害灯06)	OM-3B型	16階バルコニー	小糸工業(株)			
919	電気設備	照明器具･装置	L-17	照明(9F航空障害01)	OM-3B型	9階北側窓	小糸工業(株)			
920	電気設備	照明器具･装置	L-18	照明(9F航空障害02)	OM-3B型	9階北側窓	小糸工業(株)			
921	電気設備	照明器具･装置	L-19	照明(9F航空障害03)	OM-3B型	9階北側窓	小糸工業(株)			
922	電気設備	照明器具･装置	L-1-E	照明(RF航空障害灯01東)	OM-7型	ヘリポート	小糸工業(株)			
923	電気設備	照明器具･装置	L-1-W	照明(RF航空障害灯01西)	OM-7型	ヘリポート	小糸工業(株)			
924	電気設備	照明器具･装置	L-20	照明(9F航空障害04)	OM-3B型	9階バルコニー	小糸工業(株)			
925	電気設備	照明器具･装置	L-21	照明(9F航空障害05)	OM-3B型	9階バルコニー	小糸工業(株)			
926	電気設備	照明器具･装置	L-22	照明(9F航空障害06)	OM-3B型	9階バルコニー	小糸工業(株)			
927	電気設備	照明器具･装置	L-2-E	照明(RF航空障害灯02東)	OM-7型	ヘリポート	小糸工業(株)			
928	電気設備	照明器具･装置	L-2-W	照明(RF航空障害灯02西)	OM-7型	ヘリポート	小糸工業(株)			
929	電気設備	照明器具･装置	L-3	照明(RF航空障害灯03)	OM-6型	屋上東	小糸工業(株)			
930	電気設備	照明器具･装置	L-4	照明(RF航空障害灯04)	OM-6型	屋上東	小糸工業(株)			
931	電気設備	照明器具･装置	L-5	照明(RF航空障害灯05)	OM-6型	屋上東	小糸工業(株)			
932	電気設備	照明器具･装置	L-6	照明(RF航空障害灯06)	OM-6型	屋上東	小糸工業(株)			
933	電気設備	照明器具･装置	L-7	照明(RF航空障害灯07)	OM-6型	屋上西	小糸工業(株)			
934	電気設備	照明器具･装置	L-8	照明(RF航空障害灯08)	OM-6型	屋上西	小糸工業(株)			
935	電気設備	照明器具･装置	L-9	照明(RF航空障害灯09)	OM-6型	屋上西	小糸工業(株)			
936	防災設備	消火ポンプ	FP-1	消火ポンプ(低層階SP用)	MF150-Ⅲ-3-6	B2階消火ポンプ室	(株)テラルキョクトウ			
937	防災設備	消火ポンプ	FP-2	消火ポンプ(高層階SP用)	MF150-Ⅲ-3-6	B2階消火ポンプ室	(株)テラルキョクトウ			
938	防災設備	消火ポンプ	FP-3	消防用用水ポンプ	MF150-Ⅱ-2-6	B2階消火ポンプ室	(株)テラルキョクトウ			
939	防災設備	消火ポンプ	FP-4	連結送水管ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ	NKP-MF150-Ⅲ-3	10階東高架水槽室	(株)テラルキョクトウ			
940	防災設備	消火ポンプ	JU-1	ジョッキポンプ(低層用)	25KWD37Z	B2階消火ポンプ室	ニクニ			
941	防災設備	消火ポンプ	JU-2	ジョッキポンプ(高層用)	25KWD37Z	B2階消火ポンプ室	ニクニ			
942	防災設備	消防用水(消火水槽)	FT-1	消火用水槽(高架水槽)	SET-10	PH階高架水槽室	(株)ブリジストン			
943	防災設備	消防用水(消火水槽)	FT-2	消火用水槽(中間水槽)	SET-7	10階東高架水槽室	(株)ブリジストン			
944	防災設備	消防用水(消火水槽)	FT-3	消火用水槽(消火水槽)		B2階ピット				
945	防災設備	消防用水(消火水槽)	FT-4	消火用水槽(防火水槽)		B2階ピット				
946	建物付帯設備	自動扉	D－1－1	1F－E		東玄関				
947	建物付帯設備	自動扉	D－2－1	1F－S		正面玄関(外東)				
948	建物付帯設備	自動扉	D－2－2	1F－S		正面玄関(外西)				
949	建物付帯設備	自動扉	D－2－3	1F－S		正面玄関(内)				
950	建物付帯設備	自動扉	D－3－1	B1F－W		B1F身障者トイレ				
951	建物付帯設備	自動扉	D－3－2	1F－W		1F多目的トイレ				
952	建物付帯設備	自動扉	D－3－3	2F－W		2F多目的トイレ				
953	建物付帯設備	自動扉	D－3－4	14F－W		14F多目的トイレ				
954	建物付帯設備	自動扉	D－3－5	19F－W		19F身障者トイレ				
955	建物付帯設備	自動扉	D－3－6	20F－W		20F多目的トイレ				
956	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-01	ｴﾚﾍﾞｰﾀ(行政用NO.1)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
957	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-02	ｴﾚﾍﾞｰﾀ(行政用NO.2)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
958	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-03	ｴﾚﾍﾞｰﾀ(行政用NO.3)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
959	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-04	ｴﾚﾍﾞｰﾀ(行政用NO.4)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
960	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-05	ｴﾚﾍﾞｰﾀ(行政用NO.5)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
961	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-06	ｴﾚﾍﾞｰﾀ(行政用NO.6)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
962	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-07	ｴﾚﾍﾞｰﾀ(議会用NO.7)		議会用EV機械室	日本オーチスエレベータ(株)			
963	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-08	ｴﾚﾍﾞｰﾀ(議会用NO.8)		議会用EV機械室	日本オーチスエレベータ(株)			
964	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-09	ｴﾚﾍﾞｰﾀ(非常用NO.9)		非常用EV機械室	日本オーチスエレベータ(株)			
965	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-10	ｴﾚﾍﾞｰﾀ(NO.10)		EV機械室	日本オーチスエレベータ(株)			
966	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ(一次ﾎﾟﾝﾌﾟ1)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4H67.5E		
967	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ(一次ﾎﾟﾝﾌﾟ2)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4H67.5E		
968	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ(二次ﾎﾟﾝﾌﾟ1)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4J615E		
969	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ(二次ﾎﾟﾝﾌﾟ2)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4J615E		

久留米市庁舎設備リスト

参考資料

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
970	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ポンプ(二次ポンプ3)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4J615E		
971	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ポンプ(二次ポンプ4)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4J615E		
972	熱源設備	冷却水ポンプ		冷却水ポンプ(RB-1用)		屋外機械置場	EBARA	150×125FS4J630E		
973	熱源設備	冷却水ポンプ		冷却水ポンプ(RB-2用)		屋外機械置場	EBARA	150×125FS4J630E		
974	熱源設備	排熱温水ポンプ		コージェネレーション用		屋外機械置場	EBARA	65×50FS4J65.5E		
975	熱源設備	排熱温水ポンプ		コージェネレーション用		屋外機械置場	EBARA	65×50FS4J65.5E		
976	熱源設備	温水ポンプ		コージェネレーション用		屋外機械置場	EBARA	50×40FS4H61.5E		
977	熱源設備	冷却塔(開放型)	CT-1	冷却塔(RB-1用)		屋外機械置場西		冷:1954kw	7.5kw	
978	熱源設備	冷却塔(開放型)	CT-2	冷却塔(RB-2用)		屋外機械置場西		冷:1954kw	7.5kw	
979	熱源設備	排熱投入型吸収式冷温水機	RB-1			屋外機械置場東		冷:1055kw 暖:703kw		
980	熱源設備	排熱投入型吸収式冷温水機	RB-2			屋外機械置場東		冷:1055kw 暖:703kw		
981	熱源設備	空冷ヒートポンプチラー				屋外機械置場東		冷:720kw 暖:432kw		
982	熱源設備	空冷ヒートポンプチラー				屋外機械置場東		冷:720kw 暖:432kw		
983	熱源設備	空冷ヒートポンプチラー				屋外機械置場東		冷:720kw 暖:432kw		
984	熱源設備	空冷ヒートポンプチラー				屋外機械置場東		冷:720kw 暖:432kw		
985	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	
986	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	
987	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	
988	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	
989	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	
990	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	