

東櫛原地区浸水対策事業【整備済】

【目的・効果】


東櫛原地区で頻繁に繰り返される、集中豪雨による浸水被害を軽減する。

【事業概要】

櫛原町バス停付近～旭町第二公園の市道下に延長約900m、管径4m、貯留量約12,000m³（25mプール約27杯分）の貯留施設と周辺水路を整備した。

【事業の進捗】

- 平成25～28年度 雨水貯留管整備
- 平成28～29年度 導水渠整備
（雨水を貯留管に流す管）
- 平成29年度 雨水管渠整備
（雨水を雨水幹線に流す管）
- 平成30年度～ 供用開始

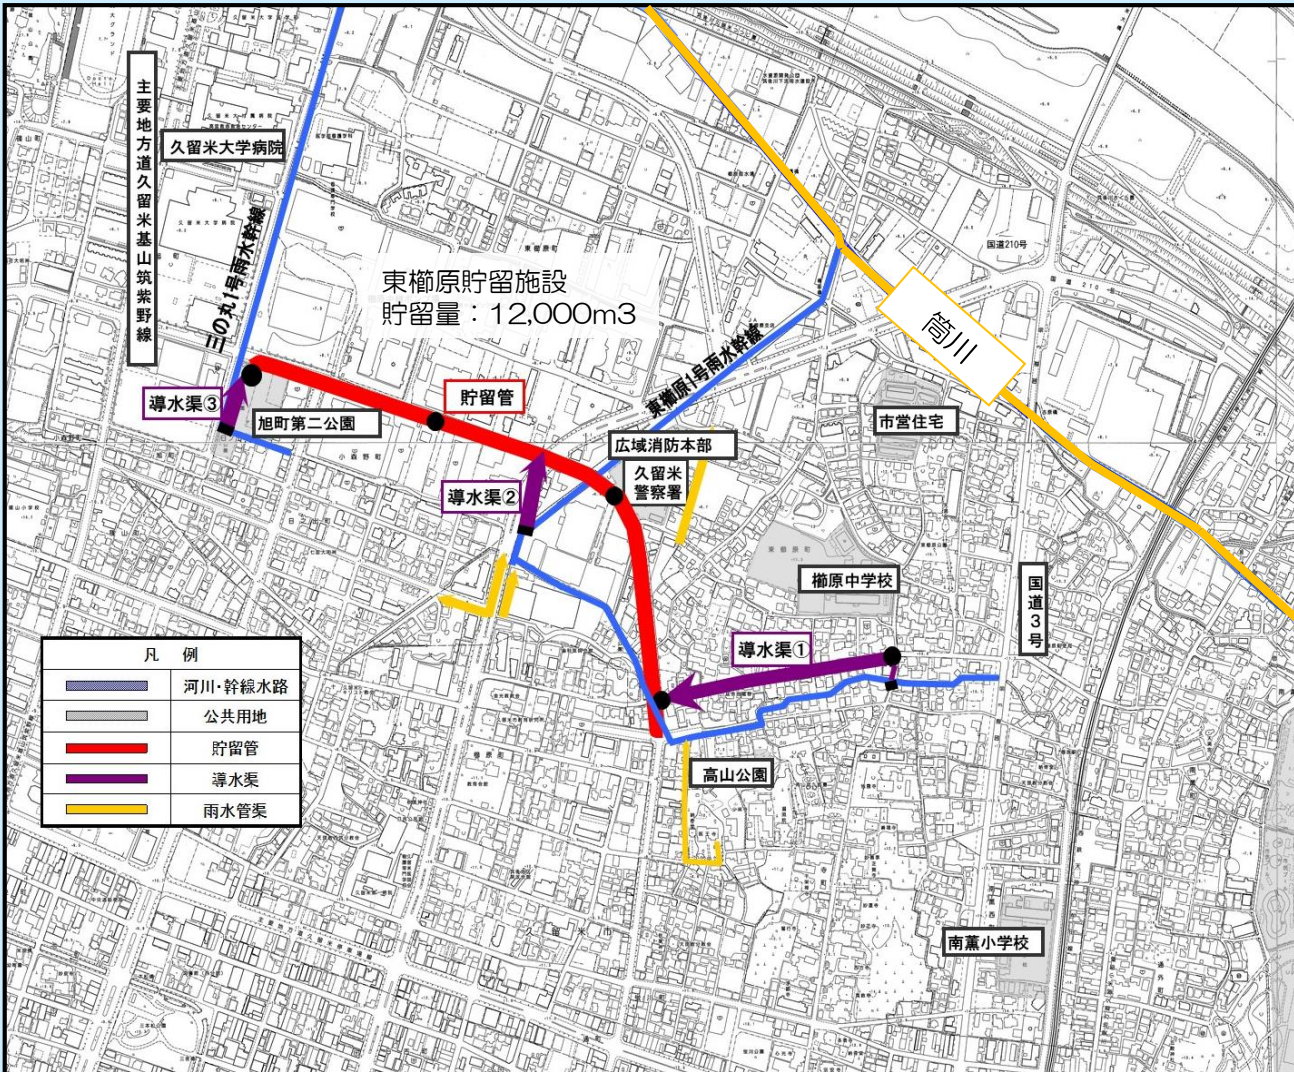

問合せ先：久留米市役所 都市建設部 河川課 (30-9075)

